



ERKADO

vrata su naš svijet

UNUTARNJA VRATA KATALOG 2026

Izdanje I/2026/A
vrijedi od 1.1.2026

HR



JASMIN 7 u dekoru SAGE ST CPL, s kvakom BELLA SLIM sjajni mesing

ERKADO

vrata su naš svijet

Unutarnja vrata su dio opreme svakog doma. Zato je gledanje na vrata samo kroz prizmu uporabnih i funkcionalnih svojstava već odavno nedovoljno. Danas su ona važan element unutarnje arhitekture, koji naglašava prednosti savršeno uređenog doma, zbog čega stvaramo moderna rješenja, uvodimo atraktivan dizajn i brinemo o kvaliteti izrade, omogućujući vam da uživate u izboru vrata Erkado.

Važan nam je razvoj svih ključnih područja poslovanja koja će stvoriti proizvod koji ispunjava vaša očekivanja. Cilj postižemo ulaganjem u tehnološki napredne proizvodne linije, obukom zaposlenika i sustavnom analizom potreba potrošača. Dinamičan razvoj ne bi bio moguć bez aktivnosti sudionika prodajne mreže. Hvala vam na inspirativnim prijedlozima i izrazima simpatije.



OKVIR VRATA STILE.....			5					
WERBENA.....	NOVOST	6	BUDLEJA, POWOJNIK.....	24	DEBECJA.....	42		
LAURENCJA.....		8	LUKRECJA.....	26	SURMIA.....	44		
FREZZA.....		10	EPIMEDIUM.....	28	BERBERYS, FLOKS.....	46		
JASMIN.....	NOVOST	12	ARALIA, NOLINA, EWODIA.....	30	KROKUS.....	48		
NEMEZJA.....		14	JUKA.....	HIT CIJENA!	KAMELIA.....	50		
PEONIA.....		16	FORSYCJA.....	HIT CIJENA!	PETUNIA.....	52		
AMARYLIS.....		18	LAWENDA.....	HIT CIJENA!	AZALIA.....	54		
MISKANT.....		20	IRYS.....		HIACYNT.....	56		
MAGNOLIA.....		22	DAGLEZJA.....	40	FRAGI.....	58		
STAKLENA LOFT.....			NOVOST			60		
LOFT BASIC.....	NOVOST	60	LOFT CLASSIC.....	NOVOST	62	LOFT ART.....	NOVOST	64
STAKLENA VRATA GRAF.....			NOVOST				68	
UKRASNE LAMELE.....							72	
LAKIRANA VRATA.....							74	
WERBENA.....	NOVOST	74	NEMEZJA.....	84	TURAN.....	94		
JASMIN.....	NOVOST	76	LAURENCJA.....	86	MILDA.....	96		
AMARYLIS.....		78	BALDUR.....	88	SYLENA.....	98		
PEONIA.....		80	ANUBIS.....	90				
MISKANT.....		82	UNO PREMIUM.....	92				
INTARZIJE.....			NOVOST				100	
VRATA OD PLOČA.....							108	
BALDUR.....		108	ANSEDONIA.....	114	SORANO.....	120		
UNO PREMIUM.....		110	LORIENT.....	116				
ALTAMURA.....		112	MENTON.....	118				
UNUTARNJA ULAZNA VRATA.....							122	
FORTECA RC2.....		122	FIKSNI I PODESIVI DOVRATNIK ZA SERIJU HERSE SET.....	130				
FORTECA RC3.....		122	ČELIČNI DOVRATNICI ZA SERIJU HERSE SET.....	132				
FIKSNI DOVRATNIK ZA FORTECA.....		126	ČELIČNI DOVRATNIK UNITED.....					
ČELIČNI DOVRATNICI ZA FORTECA.....		127	ZA SERIJU HERSE SET.....	133				
HERSE SET i HERSE MAX SET.....		128						
UNUTARNJA ULAZNA PROTUPOŽARNA VRATA.....							134	
LEDA EI30.....		134	ČELIČNI DOVRATNICI ZA SERIJU LEDA.....	136				
LEDA EI60.....		134	DVOKRILNA LEDA EI30 i EI60.....	137				
DRVENI DOVRATNIK ZA SERIJU LEDA.....		136						
OKOVI KVAKE.....			NOVOST				138	
TEHNIČKE INFORMACIJE.....							149	
KRUNE I PILASTERI.....							155	
PANELI ZA PROŠIRIVANJE DOVRATNIKA.....							156	
KLIZNI ZIDNI SUSTAVI.....							158	
KLIZNI SUSTAVI SAKRIVENI U ZIDU.....							164	
DVOKRILNA VRATA.....							167	
PREKLOPN VRATA.....							170	
SUSTAV SAKRIVENIH VRATA COVERT.....							171	
STAKLA IZNAD VRATA.....							174	
DOVRATNICI.....							176	
PODESIVI DOVRATNIK TIPA TUNEL.....		179	REVERZNI DOVRATNIK.....	183				
ČELIČNI DOVRATNIK.....		180	PODESIVI DOVRATNIK ZA NEFALCIRANO KRILO.....	184				
ČELIČNI DOVRATNIK BEZ FALCA.....		181	FIKSNI DOVRATNIK ZA FALCIRANO KRILO.....	185				
PODESIVI PREKLAPAJUĆI DOVRATNIK ZA ČELIČNI DOVRATNIK.....		182	PODESIVI DOVRATNIK ZA FALCIRANO KRILO.....	186				





DEKORI

DOSTUPNE BOJE UNUTARNJIH VRATA







GREKO

				
WALNUT GREKO	MEDIUM OAK GREKO	GOLDEN OAK GREKO	OAK GREKO	GREY OAK GREKO
				
SONOMA GREKO	LIGHT ACACIA GREKO	WHITE GREKO (približan: RAL 9010, NCS S 0502-Y50R)	SNOW-WHITE GREKO (približan: RAL 9016, NCS S 0300-N)	

PREMIUM

				
GRAPHITE ASH PREMIUM	OAK PREMIUM	NATUR OAK PREMIUM	NATUR OAK TRANSVERSE PREMIUM ¹⁾	WALNUT CLASSIC PREMIUM
				
CONCRETE PREMIUM	GREY MAPLE PREMIUM	WHITE BARK PREMIUM	WHITE PREMIUM (približan: RAL 9003, NCS S 0500-N)	

CPL

					
WENGE DARK ST CPL	OAK ST CPL	GREY OAK ST CPL	LIGHT GREY ST CPL ¹⁾ (približan: RAL 7037, NCS S 5500-N)	GREY ST CPL ¹⁾ (približan: RAL 7047, NCS S 2500-N)	STONE GREY ST CPL ¹⁾ (približan: RAL 1019, NCS S 4005-Y20R)
					
BLACK ST CPL ¹⁾ (približan: RAL 9011, NCS S 9000-N)	NAVY BLUE ST CPL ¹⁾²⁾ (približan: RAL 5011, NCS 8010-R90B)	DARK GREEN ST CPL ¹⁾ (približan: RAL 6007, NCS S 8010-G30Y)	WHITE ST CPL ¹⁾ (približan: RAL 9003, NCS S 0500-N)	CAPPUCCINO ST CPL ¹⁾ (približan: RAL D2 080 80 05 NCS S 3005-Y50R)	SAGE ST CPL ¹⁾ (približan: RAL 7033, NCS S 4005-G20Y)
					
ANTHRACITE ST CPL ¹⁾ (približan: RAL 7024 NCS S 8000-N)	ANTHRACITE SATIN CPL 0,2 i 0,7 (približan: RAL 7024 NCS S 8000-N)	ASH-GREY CPL 0,2 i 0,7 (približan: RAL 7047, NCS S 2500-N)	WHITE CPL 0,2 i 0,7 (približan: RAL 9003, NCS S 0300-N)		
					
WALNUT CLASSIC CPL 0,2 i 0,7	OAK RETRO CPL 0,2 i 0,7	OAK CLASSIC CPL 0,2 i 0,7			

TITANIUM UV

	
WHITE TITANIUM UV (približan: RAL 9003, NCS S 0500-N)	CASHMERE TITANIUM UV (približan: RAL D2 080 80 05 NCS S 3005-Y50R)

PRAŠKASTO LAKIRANO u kolekciji LOFT

										
BLACK STR (RAL 9005)	WHITE STR (RAL 9003)	RAL 5002	RAL 6005	RAL 7006	RAL 7016	RAL 7024	RAL 7032	RAL 8017	RAL 9007	RAL 9010

* posebni premaz **AntiFinger** koji ograničava prljavštinu i tragove otisaka prstiju

¹⁾ koristi se samo na odabranim panelnim krilima. U kompletu je dovratnik izrađen u dekoru NATUR OAK PREMIUM

²⁾ do isteka zaliha

OKVIR VRATA STILE

S FALCOM I BEZ FALCA



Stabilna poprečna letva debljine 35 mm ili 22 mm



Efektan folija GREKO, izdržljiva folija PREMIUM ili folija CPL koja kombinira obje ove karakteristike



Trajna spojka s tiplama



Tri praktične dvodijelne podesive šarke, ugrađene u masivni okomiti okvir debljine 40 mm (opcionalno poklopci)



Padajuća brtva (opcionalno)




Okviri MDF



Okomiti okviri od slojevito lijepljenog drva obloženi HDF i MDF pločama ¹⁾



Estetsko ostakljenje bez okvira na utor



Kvaka CUBE SLIM



Besplatno tvorničko bušenje za kvake (tzv. podijeljene) ako su naručene u kompletu s krilom



Moderni kaljeno mliječno staklo ili opcionalno: prozirno te inovativno laminirano staklo VSG matirano ili crno

¹⁾ dostupno uz nadoplatu za modele s falcom, bez falca i bez utora za klizne sustave u normi PL i CZ za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM, OAK ST CPL



WERBENA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



WERBENA 1 u dekoru SAGE ST CPL, s kvakom QUANTA FIT crni mat



WERBENA 1



WERBENA 2



WERBENA 3



WERBENA 4



WERBENA 5



WERBENA 6




WERBENA 7



WERBENA 8



WERBENA 9

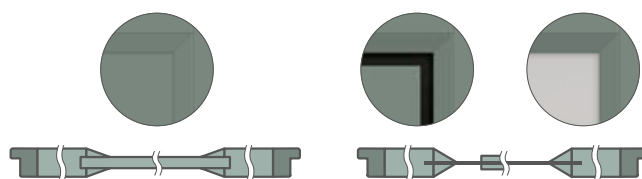


WERBENA 1, 2, 3
Kosa letvica uz ploču 16 mm

WERBENA 4, 5, 6, 7, 8, 9
Duboka kosa letvica uz staklo

WERBENA 4, 5, 6
Rub panela debljine 3 mm uvijek
u crnoj boji



WERBENA 4 u dekoru SAGE ST CPL, s kvakom BELLA SLIM sjajni krom

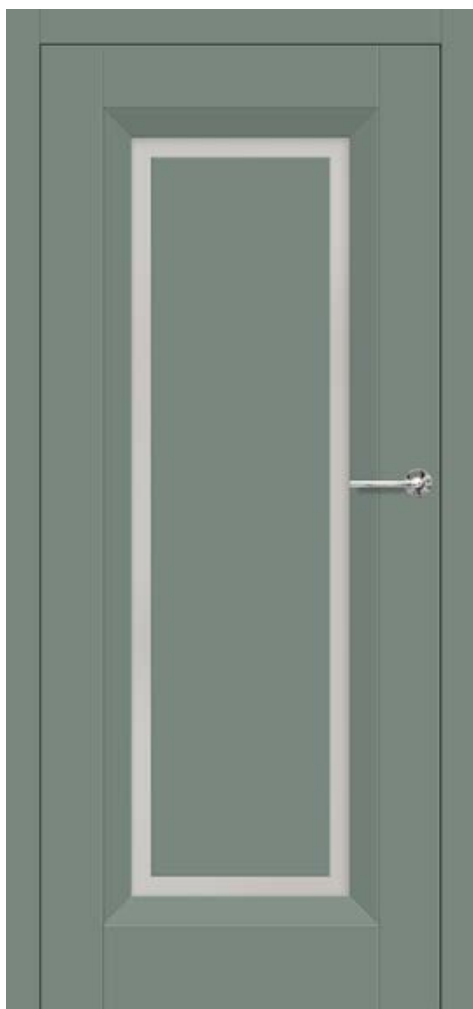

KONSTRUKCIJA

- krilo s falcom ili bez falca izrađeno u tehnologiji okvira STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče prekrivene PREMIUM furnirom, ST CPL ili ST CPL s premazom AntiFinger
- okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama⁴⁾
- WERBENA 1, 2, 3 – paneli od MDF ploče debljine 16 mm uokvireni kosom letvicom; WERBENA 4, 5, 6 – paneli od HDF ploče debljine 3 mm obostrano zalijepljeni na staklo uokvireni dubokom kosom letvicom. **Rub panela uvijek izveden u crnoj boji.**
- širina prozirnosti između kose letvice i zalijepljenog panela 40 mm
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravni u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, obojana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); šarke se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno mliječno ili prozirno staklo 4 mm te uz nadoplatu laminirano staklo VSG 221 mliječno ili crno sigurno, obostrano glatko ili dekorativno kaljeno staklo 4 mm relief i point **NOVOST** (WERBENA 7, 8, 9). Staklo relief i point je s jedne strane glatko.
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

metalni tuljci okrugli i kvadratni (4 kom.); završna obrada: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

laminirano staklo VSG 221 sigurno, obostrano glatko ili dekorativno staklo

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾

norma PL2112

+15% na cijenu krila prije nadoplata

PREMIUM

NATUR OAK PREMIUM ⁴⁾	OAK PREMIUM	GRAPHITE ASH PREMIUM ⁴⁾	WALNUT CLASSIC PREMIUM
GREY MAPLE PREMIUM ⁴⁾	WHITE BARK PREMIUM	WHITE PREMIUM ^{1) 4)}	NOVOST

CPL

WENGE DARK ST CPL	OAK ST CPL ⁴⁾	GREY OAK ST CPL	ANTHRACITE ST CPL ³⁾
BLACK ST CPL ³⁾	DARK GREEN ST CPL ³⁾	NAVY BLUE ST CPL ^{3) 5)}	WHITE ST CPL ^{1) 3)}
LIGHT GREY ST CPL ³⁾	GREY ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	
SAGE ST CPL ³⁾	STONE GREY ST CPL ³⁾	NOVOST	



Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

¹⁾ glatka bijela folija koja imitira obojanu površinu

³⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje prljanje i tragove otisaka prstiju

⁴⁾ okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM, OAK ST CPL

⁵⁾ samo za nefalcirana krila⁶⁾ do isteka zaliha



LAURENCJA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



LAURENCJA 1 u dekoru WHITE ST CPL, s crnim VSG ostakljenjem, s kvakom QUANTA FIT crni mat



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 4



LAURENCJA 5



LAURENCJA 6

LAURENCJA 1 u dekoru WHITE PREMIUM, s kvakom CUBE PREMIUM crni mat i laminiranim staklom VSG 221 crnim



KONSTRUKCIJA

- krilo s falcom ili bez falca izrađeno u tehnologiji okvira STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče prekrivene PREMIUM furnirom, ST CPL ili ST CPL s premazom AntiFinger
- okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama⁴⁾
- ispune od HDF ploče debljine 4 mm prekrivene CPL ili PREMIUM folijom
- vrlo široka vodoravna letva debljine 35 mm
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravni u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, obojana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); šarke se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- standardno matirano ili prozirno staklo 4 mm te uz nadoplatu laminirano staklo VSG 221 matirano ili crno sigurno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

PREMIUM

NATUR OAK PREMIUM ⁴⁾	OAK PREMIUM	GRAPHITE ASH PREMIUM ⁴⁾	WALNUT CLASSIC PREMIUM
GREY MAPLE PREMIUM ⁴⁾	WHITE BARK PREMIUM	WHITE PREMIUM ^{1) 4)}	NOVOST

CPL

WENGE DARK ST CPL	OAK ST CPL ⁴⁾	GREY OAK ST CPL	ANTHRACITE ST CPL ³⁾
BLACK ST CPL ³⁾	DARK GREEN ST CPL ³⁾	NAVY BLUE ST CPL ^{3) 5)}	WHITE ST CPL ^{1) 3)}
LIGHT GREY ST CPL ³⁾	GREY ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	NOVOST
SAGE ST CPL ³⁾	STONE GREY ST CPL ³⁾		



Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

metalni tuljci okrugli i kvadratni (4 kom.); završna obrada: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

laminirano staklo VSG 221 sigurno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾

¹⁾ glatka bijela folija koja imitira obojenu površinu

³⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje prljanje i tragove otisaka prstiju

⁴⁾ okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM, OAK ST CPL

⁵⁾ samo za nefalcirana krila ⁶⁾ do isteka zaliha



FREZJA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



FREZJA 9 u dekoru CAPPUCCINO ST CPL, s kvakom BELLA SLIM sjajni mesing



FREZJA 1




FREZJA 2




FREZJA 3




FREZJA 4



FREZJA 2



FREZJA 4



FREZJA 6



FREZJA 9
Rub panela debljine 3 mm
uvisjek u crnoj boji



FREZJA 5



FREZJA 6



FREZJA 7 ³⁾



FREZJA 8 ²⁾



FREZJA 8
ventilacijski podrez

²⁾ FREZJA 8 – staklo debljine 8 mm

³⁾ FREZJA 7 – model samo s ogledalom; druga strana – ploča obložena u odabranom dekoru. Prednja strana – ogledalo sa strane šarki (kao na slici)

FREZJA 9⁸⁾ u dekoru LIGHT GREY ST CPL, s svakom QUANTA FIT crni mat

GREKO

WALNUT GREKO	MEDIUM OAK GREKO	OAK GREKO	SONOMA GREKO
GREY OAK GREKO	WHITE GREKO ¹⁾	SNOW-WHITE GREKO ¹⁾	

PREMIUM

NATUR OAK PREMIUM ⁶⁾	OAK PREMIUM	GRAPHITE ASH PREMIUM ⁶⁾	WALNUT CLASSIC PREMIUM
GREY MAPLE PREMIUM ⁶⁾	WHITE BARK PREMIUM	WHITE PREMIUM ^{1) 6)}	NOVOST

CPL

WENGE DARK ST CPL	OAK ST CPL ⁶⁾	GREY OAK ST CPL	ANTHRACITE ST CPL ⁵⁾
BLACK ST CPL ⁵⁾	DARK GREEN ST CPL ⁵⁾	NAVY BLUE ST CPL ^{5) 10)}	WHITE ST CPL ^{1) 5)}
LIGHT GREY ST CPL ⁵⁾	GREY ST CPL ⁵⁾	CAPPUCCINO ST CPL ⁵⁾	
SAGE ST CPL ⁵⁾	STONE GREY ST CPL ⁵⁾	NOVOST	

Okviri od lijepljenog drva⁶⁾

¹⁾ glatka bijela folija koja imitira obojanu površinu

²⁾ nije dostupno u FREZJA 8

³⁾ FREZJA 8 nije dostupna u kliznim sustavima

⁵⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje prljavštinu i tragove otisaka prstiju

⁶⁾ okomite šine od slojevitog lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM, OAK ST CPL

⁷⁾ samo za nefalcirana krila

⁸⁾ model **FREZJA 9** dostupan u dekorima **PREMIUM** i **ST CPL**

⁹⁾ nije dostupno za dekore GREKO¹⁰⁾ do isteka zalih

KONSTRUKCIJA

- krilo s falcem ili bez falca izrađeno u tehnologiji okvira STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče prekrivene folijom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL s premazom AntiFinger
- okomite šine od slojevitog lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama⁶⁾
- paneli od HDF ploče debljine 16 mm (u modelima FREZJA 2 i 6 također ispuna 4 mm) prekriveni folijom GREKO, CPL ili PREMIUM, FREZJA 7 dostupna samo s ogledalom
- u modelu FREZJA 9 panel od HDF ploče debljine 3 mm obostrano zalijepljen na staklo. **Rub panela uvijek izveden u crnoj boji.**
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravni u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, obojana u srebrnu boju (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj); pante se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno matirano staklo, prozirno 4 mm ili jednostrano ogledalo (samo FREZJA 7) te uz nadoplatu: laminirano staklo VSG 221 matirano ili crno sigurno, obostrano glatko (za FREZJA 1, 3, 5) ili dekorativno kaljeno staklo 4 mm relief i point **NOVOST** (za FREZJA 1, 3, 5). Staklo relief i point je s jedne strane glatko.
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154
- stalna širina ostakljenja; FREZJA 1 – 140 mm, FREZJA 5 – 80 mm, FREZJA 9 – 50 mm

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60	65	70	75	80N ⁷⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)²⁾

metalne čahure okrugle i četvrtaste²⁾ (4 kom.); završna obrada: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka³⁾ (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

laminirano staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko ili dekorativno staklo

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva (nije dostupno za FREZJA 8)

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

okomite šine od lijepljenog drva⁶⁾

norma PL2112⁹⁾

+15% na cijenu krila prije nadoplata



JASMIN

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA

ZAŠTIĆENI UZORAK

ERKADO

015099362-0001/015099362-0006



JASMIN 3 u dekoru CAPPUCCINO ST CPL, s kvakom BELLA SLIM crni mat



JASMIN 1



JASMIN 2



JASMIN 3



JASMIN 4



JASMIN 5^{*)}



JASMIN 6^{*)}



JASMIN 7^{*)}



JASMIN 8^{*)}




JASMIN
Rub panela debljine 3 mm uvijek
u crnoj boji

^{*)} Prikazane slike vrata JASMIN 5-8 odnose se isključivo na širinu krila „80“. U ostalim širinama postoje razlike u omjerima radijusa središnje ploče u odnosu na staklo, što može utjecati na izbor proizvoda od strane kupca. Grafike koje prikazuju pojedine širine nalaze se na stranici www.erkado.pl



JASMIN¹ u dekoru STONE GREY ST CPL, s kvakom BELLA SLIM crni mat

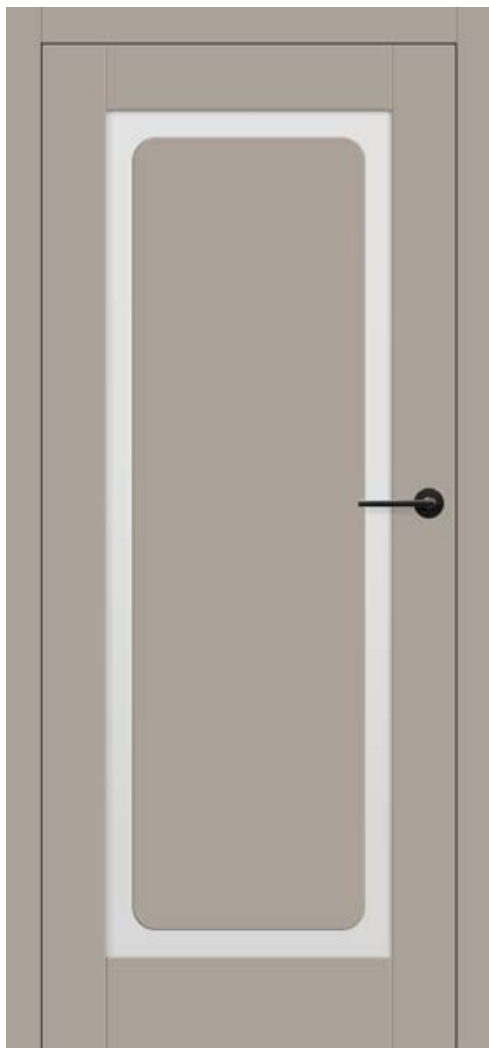

KONSTRUKCIJA

- krilo s falcom ili bez falca izrađeno u tehnologiji okvira STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče prekrivene PREMIUM furnirom, ST CPL ili ST CPL s premazom AntiFinger
- okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama⁴⁾
- ploče od HDF ploče debljine 3 mm lijepe se obostrano na staklo. **Rub ploče uvijek je izrađen u crnoj boji.**
- širina prozirnosti između ruba okvira i zalijepljene ploče iznosi 50 mm
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te krana i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravni u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena šarnira (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, obojana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); šarniri se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno staklo mliječno ili prozirno 4 mm te uz nadoplatu laminirano staklo VSG 221 mliječno ili crno sigurnosno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60 65 70 75 80N⁵⁾ 80 85 90 95 100

PREMIUM

NATUR OAK PREMIUM ⁴⁾	OAK PREMIUM	GRAPHITE ASH PREMIUM ⁴⁾	WALNUT CLASSIC PREMIUM
GREY MAPLE PREMIUM ⁴⁾	WHITE BARK PREMIUM	WHITE PREMIUM ^{1) 4)}	NOVOST

CPL

WENGE DARK ST CPL	OAK ST CPL ⁴⁾	GREY OAK ST CPL	ANTHRACITE ST CPL ³⁾
BLACK ST CPL ³⁾	DARK GREEN ST CPL ³⁾	NAVY BLUE ST CPL ^{3) 5)}	WHITE ST CPL ^{1) 3)}
LIGHT GREY ST CPL ³⁾	GREY ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	
SAGE ST CPL ³⁾	STONE GREY ST CPL ³⁾	NOVOST	



Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

metalni tuljci okrugli i kvadratni (4 kom.); završna obrada: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

laminirano staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾

norma PL2112

+15% na cijenu krila prije nadoplata

¹⁾ glatka bijela folija koja imitira obojanu površinu

³⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje prljanje i tragove otisaka prstiju

⁴⁾ okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM, OAK ST CPL

⁵⁾ samo za nefalcirana krila⁶⁾ do isteka zaliha



NEMEZJA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



NEMEZJA 14 u dekoru ANTHRACITE ST CPL, s kvakom QUANTA FIT crni mat



NEMEZJA 4



NEMEZJA 6




NEMEZJA 7



NEMEZJA 8



NEMEZJA 9



Fazirana ploča



NEMEZJA 10



NEMEZJA 11



NEMEZJA 12




NEMEZJA 15

NOVOST



NEMEZJA 16

NOVOST



NEMEZJA 16
Ravna ploča

NOVOST

NEMEZJA 16 u dekoru CAPPUCCINO ST CPL, s kvakom QUANTA FIT crni mat



GREKO

WALNUT GREKO	MEDIUM OAK GREKO	OAK GREKO	SONOMA GREKO
GREY OAK GREKO	WHITE GREKO ¹⁾	SNOW-WHITE GREKO ¹⁾	

PREMIUM

NATUR OAK PREMIUM ⁴⁾	OAK PREMIUM	GRAPHITE ASH PREMIUM ⁴⁾	WALNUT CLASSIC PREMIUM
GREY MAPLE PREMIUM ⁴⁾	WHITE BARK PREMIUM	WHITE PREMIUM ^{1) 4)}	

CPL

WENGE DARK ST CPL	OAK ST CPL ⁴⁾	GREY OAK ST CPL	ANTHRACITE ST CPL ³⁾
BLACK ST CPL ³⁾	DARK GREEN ST CPL ³⁾	NAVY BLUE ST CPL ^{3) 9)}	WHITE ST CPL ^{1) 3)}
LIGHT GREY ST CPL ³⁾	GREY ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	
SAGE ST CPL ³⁾	STONE GREY ST CPL ³⁾		



Okviri od lijepljenog drva ⁴⁾

KONSTRUKCIJA

- krilo s falcem ili bez falca izrađeno u tehnologiji okvira STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče prekrivene folijom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL s premazom AntiFinger
- okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama ⁴⁾
- paneli od HDF ploče debljine 16 mm, zakošeni i glatki (samo NEMEZJA 16) prekriveni folijom u odabranim dekorima GREKO, CPL ili PREMIUM
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravni u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno staklo mliječno ili prozirno 4 mm te uz nadoplatu laminirano staklo VSG 221 mliječno ili crno sigurnosno, obostrano glatko ili dekorativno kaljeno staklo 4 mm relief i point **NOVOST** za NEMEZJA 4, 7, 11, 15 (staklo relief i point s jedne strane glatko)
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA **NOVOST**

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

NADOPLATA

- tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom
- rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)
- plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)
- metalni tuljci okrugli i kvadratni (4 kom.); završna obrada: brušeni nikal, patina, bijela i crna
- ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)
- falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“
- laminirano staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko ili dekorativno staklo
- metalni poklopci za šarke u falciranom krilu (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)
- zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila
- padajuća brtva
- zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila
- zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila
- okomite šine od lijepljenog drva ⁴⁾
- norma PL2112 ³⁾
- +15% na cijenu krila prije nadoplata

¹⁾ glatka bijela folija koja imitira obojanu površinu

³⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje prljanje i tragove otisaka prstiju

⁴⁾ okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM, OAK ST CPL

⁵⁾ samo za nefalcirana krila

⁷⁾ dekorativna kruna s pilastrima dodatno se naplaćuje, str. 155

⁸⁾ nije dostupno za dekore GREKO ³⁾ do isteka zaliha



PEONIA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



PEONIA 2 u dekoru SAGE ST CPL, s mliječnim ostakljenjem, s svakom BELLA SLIM sjajni mesing, s dekorativnom krunom i pilastrima⁶⁾



PEONIA 1



PEONIA 2



PEONIA 3



PEONIA 4



PEONIA 5



PEONIA 6




Obostrana ljepljena prečka širine 25 mm
u boji krila ili crni

PEONIA 3 u dekoru SAGE ST CPL, s kvakom CUBE PREMIUM crni mat, s dekorativnom krunom i pilastrima⁶⁾




GREKO

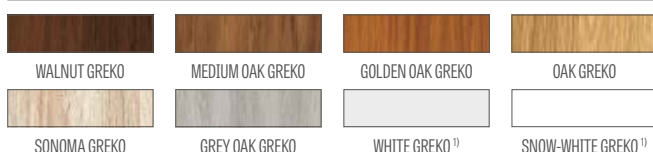

PREMIUM



CPL

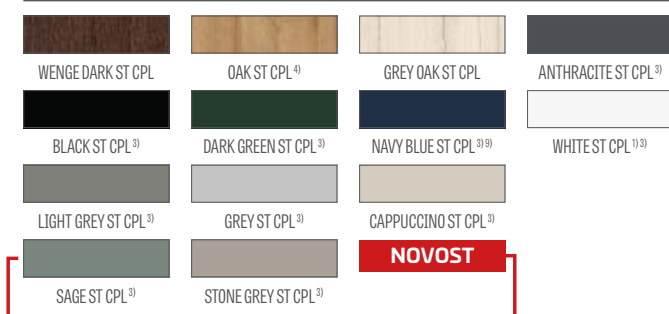

Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

KONSTRUKCIJA

- krilo s falcom ili bez falca izrađeno u tehnologiji okvira STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče prekrivene folijom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL s premazom AntiFinger
- okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama⁴⁾
- paneli od HDF ploče debljine 16 mm, zakošeni i prekriveni folijom u odabranim dekorima GREKO, CPL ili PREMIUM
- obostrana lijepljena prečka na staklu, širine 25 mm i visine: okomita 12 mm i vodoravna 8 mm
- opcionalno mogućnost promjene dekora prečke na boju BLACK ST CPL neovisno o dekoru krila
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravni u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno staklo mliječno ili prozirno 4 mm te uz nadoplatu laminirano staklo VSG 221 mliječno ili crno sigurnosno, obostrano glatko ili dekorativno kaljeno staklo 4 mm relief i point **NOVOST** (staklo relief i point s jedne strane glatko)
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

metalni tuljci okrugli i kvadratni (4 kom.); završna obrada: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

laminirano staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko ili dekorativno staklo

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za pante i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾

norma PL2112⁶⁾

+15% na cijenu krila prije nadoplata

¹⁾ glatka bijela folija koja imitira obojanu površinu

³⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje prljanje i tragove otisaka prstiju

⁴⁾ okomite šine od slojevitog lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM, OAK ST CPL

⁵⁾ samo za nefalcirana krila

⁶⁾ dekorativna kruna s pilastrima dodatno se naplaćuje, str. 155

⁸⁾ nije dostupno za dekore GREKO³⁾ do isteka zaliha




AMARYLIS


UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA




AMARYLIS 2 u dekoru STONE GREY ST CPL, s dekorativnim ostakljenjem relief, s kvakom BELLA SLIM sjajni mesing, s dekorativnom krunom i pilastrima ⁷⁾

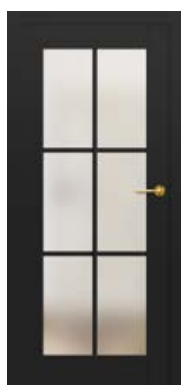

AMARYLIS 1

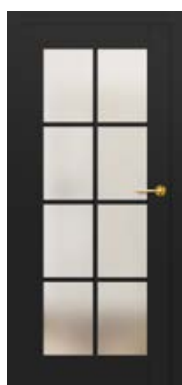

AMARYLIS 2

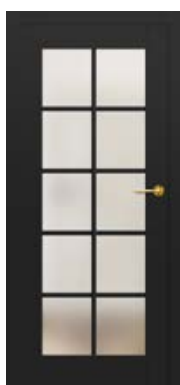

AMARYLIS 3



AMARYLIS 4



AMARYLIS 5



AMARYLIS 6



AMARYLIS 7



AMARYLIS 8



AMARYLIS 9



Obostrana ljepljena prečka širine 25 mm
u boji krila ili crni

AMARYLIS 3 u dekoru NATUR OAK PREMIUM, s kvakom BELLA SLIM crni mat



GREKO

WALNUT GREKO	MEDIUM OAK GREKO	GOLDEN OAK GREKO	OAK GREKO
SONOMA GREKO	GREY OAK GREKO	WHITE GREKO ¹⁾	SNOW-WHITE GREKO ¹⁾

PREMIUM

NATUR OAK PREMIUM ⁴⁾	OAK PREMIUM	GRAPHITE ASH PREMIUM ⁴⁾	WALNUT CLASSIC PREMIUM
			NOVOST
GREY MAPLE PREMIUM ⁴⁾	WHITE BARK PREMIUM	WHITE PREMIUM ^{1) 4)}	

CPL

WENGE DARK ST CPL	OAK ST CPL ⁴⁾	GREY OAK ST CPL	ANTHRACITE ST CPL ³⁾
BLACK ST CPL ³⁾	DARK GREEN ST CPL ³⁾	NAVY BLUE ST CPL ^{3) 9)}	WHITE ST CPL ^{1) 3)}
LIGHT GREY ST CPL ³⁾	GREY ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	
		NOVOST	
SAGE ST CPL ³⁾	STONE GREY ST CPL ³⁾		



Okviri od lijepljenog drva ⁴⁾

KONSTRUKCIJA

- krilo s falcom ili bez falca izrađeno u tehnologiji okvira STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče prekrivene folijom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL s premazom AntiFinger
- okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama ⁴⁾
- obostrani ukrasni prečki lijepljeni na staklo, širine 25 mm i visine: okomiti 12 mm i vodoravni 8 mm
- opcionalno mogućnost promjene dekora prečke na boju BLACK ST CPL neovisno o dekoru krila
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravni u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno mlječno ili prozirno staklo 4 mm te uz nadoplatu laminirano staklo VSG 221 mlječno ili crno sigurno, obostrano glatko ili dekorativno kaljeno staklo 4 mm relief i point **NOVOST** (staklo relief i point s jedne strane glatko)
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA **NOVOST**

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

laminirano staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko ili dekorativno staklo

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

metalni tuljci okrugli i kvadratni (4 kom.); završna obrada: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

okomite šine od lijepljenog drva ⁴⁾

norma PL2112 ³⁾

+15% na cijenu krila prije nadoplata

¹⁾ glatka bijela folija koja imitira obojanu površinu

³⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje prljanje i tragove otisaka prstiju

⁴⁾ okomite šine od slojevitog lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM, OAK ST CPL

⁵⁾ samo za nefalcirana krila

⁷⁾ dekorativna kruna s pilastrima dodatno se naplaćuje, str. 155

⁸⁾ nije dostupno za dekore GREKO ³⁾ do isteka zaliha



MISKANT

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



MISKANT 2 u dekoru NATUR OAK PREMIUM, s dovratnikom u dekoru BLACK ST CPL, s kvakom BELLA SLIM crni mat



MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



Crne linije širine 18 mm
oslikane sitotiskom



MISKANT 4




MISKANT 5



MISKANT 6

MISKANT 3 u dekoru NATUR OAK PREMIUM, s dovratnikom u dekoru BLACK ST CPL, s kvakom CUBE crni mat

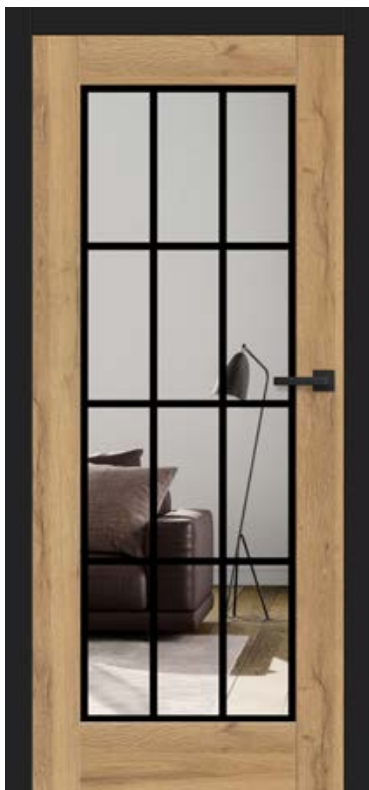

GREKO

WALNUT GREKO	MEDIUM OAK GREKO	GOLDEN OAK GREKO	OAK GREKO
SONOMA GREKO	GREY OAK GREKO	WHITE GREKO ¹⁾	SNOW-WHITE GREKO ¹⁾

PREMIUM

NATUR OAK PREMIUM ⁴⁾	OAK PREMIUM	GRAPHITE ASH PREMIUM ⁴⁾	WALNUT CLASSIC PREMIUM
			NOVOST
GREY MAPLE PREMIUM ⁴⁾	WHITE BARK PREMIUM	WHITE PREMIUM ^{1) 4)}	

CPL

WENGE DARK ST CPL	OAK ST CPL ⁴⁾	GREY OAK ST CPL	ANTHRACITE ST CPL ³⁾
BLACK ST CPL ³⁾	DARK GREEN ST CPL ³⁾	NAVY BLUE ST CPL ^{3) 5)}	WHITE ST CPL ^{1) 3)}
LIGHT GREY ST CPL ³⁾	GREY ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	
		NOVOST	
SAGE ST CPL ³⁾	STONE GREY ST CPL ³⁾		



Okviri od lijepljenog drva ⁴⁾

KONSTRUKCIJA

- krilo s falcom ili bez falca izrađeno u tehnologiji okvira STILE
- vertikalni i horizontalni okviri od MDF ploče prekriveni folijom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL s premazom AntiFinger
- okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama ⁴⁾
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravlini u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, obojana u srebrnu boju (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj); pante se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- kaljeno mliječno staklo (MISKANT 2, 4, 6) ili prozirno (MISKANT 1, 3, 5) debljine 4 mm ili uz nadoplatu laminirano staklo VSG bezbojno s unutarnjom aplikacijom
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154
- crne linije širine (debljine) 18 mm oslikane sitotiskom na jednoj strani stakla

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

laminirana stakla VSG bezbojna s unutarnjom aplikacijom u crnoj ili bijeloj boji

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

metalni tuljci okrugli i kvadratni (4 kom.); završna obrada: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

okomite šine od lijepljenog drva ⁴⁾

¹⁾ glatka bijela folija koja imitira obojanu površinu

³⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje prljanje i tragove otisaka prstiju

⁴⁾ okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM, OAK ST CPL

⁵⁾ samo za nefalcirana krila ⁶⁾ do isteka zaliha



MAGNOLIA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



MAGNOLIA 1 u dekoru OAK PREMIUM, s kvakom TOPAZ inox



MAGNOLIA 1



MAGNOLIA 2



MAGNOLIA 3



MAGNOLIA 4



MAGNOLIA 5



MAGNOLIA 6



MAGNOLIA 7



MAGNOLIA 8

MAGNOLIA 1 u dekoru OAK PREMIUM, s kvakom TOPAZ inox



KONSTRUKCIJA

- krilo s falcom ili bez falca izrađeno u tehnologiji okvira STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče prekrivene folijom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL s premazom AntiFinger
- okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama⁴⁾
- ispune od HDF ploče debljine 4 mm prekrivene folijom GREKO, CPL ili PREMIUM
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravni u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno staklo mliječno ili prozirno 4 mm te uz nadoplatu laminirano staklo VSG 221 mliječno ili crno sigurnosno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60 65 70 75 80N⁵⁾ 80 85 90 95 100

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

metalni tuljci okrugli i kvadratni (4 kom.); završna obrada: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

laminirano staklo VSG 221 sigurno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾

norma PL2112⁶⁾

+15% na cijenu krila prije nadoplata

GREKO

WALNUT GREKO	MEDIUM OAK GREKO	GOLDEN OAK GREKO	OAK GREKO
SONOMA GREKO	GREY OAK GREKO	WHITE GREKO ¹⁾	SNOW-WHITE GREKO ¹⁾

PREMIUM

NATUR OAK PREMIUM ⁴⁾	OAK PREMIUM	GRAPHITE ASH PREMIUM ⁴⁾	WALNUT CLASSIC PREMIUM
GREY MAPLE PREMIUM ⁴⁾	WHITE BARK PREMIUM	WHITE PREMIUM ^{1) 4)}	NOVOST

CPL

WENGE DARK ST CPL	OAK ST CPL ⁴⁾	GREY OAK ST CPL	ANTHRACITE ST CPL ³⁾
BLACK ST CPL ³⁾	DARK GREEN ST CPL ³⁾	NAVY BLUE ST CPL ^{3) 7)}	WHITE ST CPL ^{1) 3)}
LIGHT GREY ST CPL ³⁾	GREY ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	
			NOVOST
SAGE ST CPL ³⁾	STONE GREY ST CPL ³⁾		



Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

¹⁾ glatka bijela folija koja imitira obojanu površinu

³⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje prljanje i tragove otisaka prstiju

⁴⁾ okomite šine od slojevitog lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM, OAK ST CPL

⁵⁾ samo za nefalcirana krila

⁶⁾ nije dostupno za dekore GREKO

⁷⁾ do isteka zalih



BUDLEJA, POWOJNIK

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



BUDLEJA 8 u dekoru WALNUT CLASSIC PREMIUM, s kvakom BELLA SLIM sjajni mesing



BUDLEJA 1



BUDLEJA 2



BUDLEJA 4



BUDLEJA 6



BUDLEJA 8



POWOJNIK 1



POWOJNIK 2



POWOJNIK 3

BUDLEJA 1 u dekoru WALNUT CLASSIC PREMIUM, s kvakom BELLA SLIM sjajni mesing



KONSTRUKCIJA

- krilo s falcom ili bez falca izrađeno u tehnologiji okvira STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče prekrivene PREMIUM furnirom, ST CPL ili ST CPL s premazom AntiFinger
- okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama⁴⁾
- ispune od HDF ploče debljine 4 mm prekrivene folijom CPL ili PREMIUM (POWOJNIK)
- vrlo široka vodoravna letva debljine 35 mm
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravni u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno staklo mliječno ili prozirno 4 mm te uz nadoplatu laminirano staklo VSG 221 mliječno ili crno sigurnosno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60 65 70 75 80N⁵⁾ 80 85 90 95 100

PREMIUM

NATUR OAK PREMIUM ⁴⁾	OAK PREMIUM	GRAPHITE ASH PREMIUM ⁴⁾	WALNUT CLASSIC PREMIUM
GREY MAPLE PREMIUM ⁴⁾	WHITE BARK PREMIUM	WHITE PREMIUM ^{1) 4)}	NOVOST

CPL

WENGE DARK ST CPL	OAK ST CPL ⁴⁾	GREY OAK ST CPL	WHITE ST CPL ^{1) 3)}
BLACK ST CPL ³⁾	DARK GREEN ST CPL ³⁾	NAVY BLUE ST CPL ^{3) 5)}	ANTHRACITE ST CPL ³⁾
LIGHT GREY ST CPL ³⁾	GREY ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	
SAGE ST CPL ³⁾	STONE GREY ST CPL ³⁾	NOVOST	



Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

metalni tuljci okrugli i kvadratni (4 kom.); završna obrada: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

laminirano staklo VSG 221 sigurno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾

¹⁾ glatka bijela folija koja imitira obojanu površinu

³⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje prljanje i tragove otisaka prstiju

⁴⁾ okomite šine od slojevitog lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM, OAK ST CPL

⁵⁾ samo za nefalcirana krila⁶⁾ do isteka zaliha



LUKRECJA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



LUKRECJA 1 u dekoru NATUR OAK PREMIUM, s prozirnim ostakljenjem, s kvakom BELLA SLIM sjajni mesing



LUKRECJA 1



LUKRECJA 2



LUKRECJA 3



LUKRECJA 4



LUKRECJA 5



LUKRECJA 6



LUKRECJA 7



LUKRECJA 8




LUKRECJA 9



Obostrana ljepljena prečka širine 25 mm
u boji krila ili crni

LUKRECIJA 1 u dekoru OAK ST CPL, s kvakom BELLA SLIM sjajni mesing

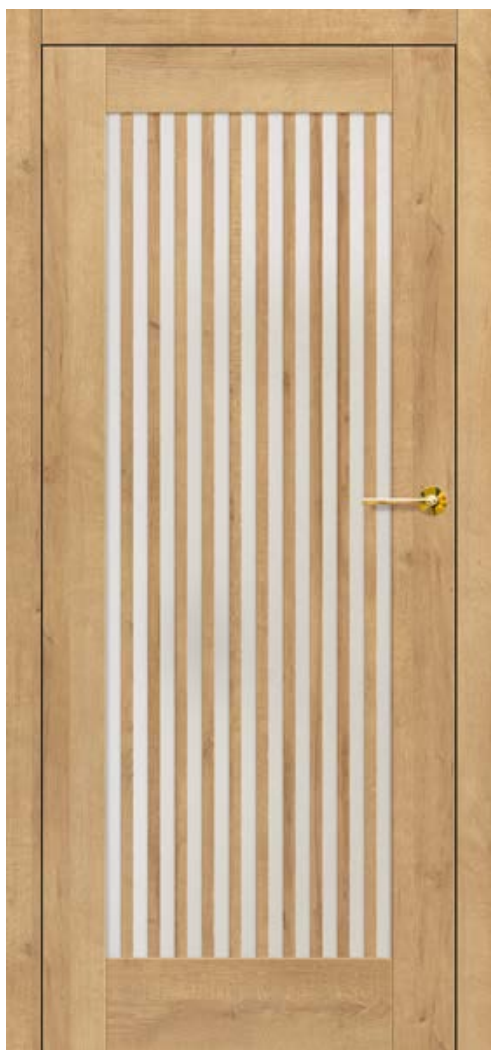

KONSTRUKCIJA

- krilo s falcem ili bez falca izrađeno u tehnologiji okvira STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče prekrivene PREMIUM furnirom, ST CPL ili ST CPL s premazom AntiFinger
- okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama⁴⁾
- obostrani ukrasni prečki lijepljeni na staklo, širine 25 mm i visine 12 mm
- opcionalno mogućnost promjene dekora prečke na boju BLACK ST CPL neovisno o dekoru krila
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravni u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno staklo mliječno ili prozirno 4 mm te uz nadoplatu laminirano staklo VSG 221 mliječno ili crno sigurnosno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60 65 70 75 80N⁵⁾ 80 85 90 95 100

PREMIUM

NATUR OAK PREMIUM ⁴⁾	OAK PREMIUM	GRAPHITE ASH PREMIUM ⁴⁾	WALNUT CLASSIC PREMIUM
GREY MAPLE PREMIUM ⁴⁾	WHITE BARK PREMIUM	WHITE PREMIUM ^{1) 4)}	NOVOST

CPL

WENGE DARK ST CPL	OAK ST CPL ⁴⁾	GREY OAK ST CPL	ANTHRACITE ST CPL ³⁾
BLACK ST CPL ³⁾	DARK GREEN ST CPL ³⁾	NAVY BLUE ST CPL ^{3) 5)}	WHITE ST CPL ^{1) 3)}
LIGHT GREY ST CPL ³⁾	GREY ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	
SAGE ST CPL ³⁾	STONE GREY ST CPL ³⁾	NOVOST	



Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

laminirano staklo VSG 221 sigurno staklo, obostrano glatko

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

metalni tuljci okrugli i kvadratni (4 kom.); završna obrada: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾

norma PL2112

+15% na cijenu krila prije nadoplata

¹⁾ glatka bijela folija koja imitira obojanu površinu

³⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje prljanje i tragove otisaka prstiju

⁴⁾ okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM, OAK ST CPL

⁵⁾ samo za nefalcirana krila⁶⁾ do isteka zaliha



EPIMEDIUM

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



EPIMEDIUM 6 u dekoru GREY ST CPL, s ostakljenjem VSG crnim, s kvakom QUANTA FIT crni mat

ŠIRINA 80



EPIMEDIUM 1 *)



EPIMEDIUM 2 *)



EPIMEDIUM 3 *)



EPIMEDIUM 4 *)



EPIMEDIUM 6 *)

ŠIRINA 70



EPIMEDIUM 1 *)



EPIMEDIUM 2 *)



EPIMEDIUM 3 *)



EPIMEDIUM 4 *)



EPIMEDIUM 6 *)

*) Prikazane slike vrata EPIMEDIUM odnose se isključivo na širine krila „80“ i „70“. U ostalim širinama također se pojavljuju značajne razlike u proporciji stakla u odnosu na okomite prečke, što može utjecati na izbor proizvoda od strane klijenta.

Grafike koje prikazuju pojedine širine nalaze se na stranici www.erkado.pl

EPIMEDIUM 6 u dekoru GREY ST CPL, s kvakom QUANTA FIT crni mat, s ostakljenjem VSG crnim



GREKO

WALNUT GREKO	MEDIUM OAK GREKO	GOLDEN OAK GREKO	OAK GREKO
SONOMA GREKO	GREY OAK GREKO	WHITE GREKO ¹⁾	SNOW-WHITE GREKO ¹⁾

PREMIUM

NATUR OAK PREMIUM ⁴⁾	OAK PREMIUM	GRAPHITE ASH PREMIUM ⁴⁾	WALNUT CLASSIC PREMIUM
			NOVOST
GREY MAPLE PREMIUM ⁴⁾	WHITE BARK PREMIUM	WHITE PREMIUM ^{1) 4)}	

CPL

WENGE DARK ST CPL	OAK ST CPL ⁴⁾	GREY OAK ST CPL	ANTHRACITE ST CPL ³⁾
BLACK ST CPL ³⁾	DARK GREEN ST CPL ³⁾	NAVY BLUE ST CPL ^{3) 5)}	WHITE ST CPL ^{1) 3)}
LIGHT GREY ST CPL ³⁾	GREY ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	
		NOVOST	
SAGE ST CPL ³⁾	STONE GREY ST CPL ³⁾		



Okviri od lijepljenog drva ⁴⁾

KONSTRUKCIJA

- krilo s falcom ili bez falca izrađeno u tehnologiji okvira STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče prekrivene folijom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL s premazom AntiFinger
- okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama ⁴⁾
- ispune od HDF ploče debljine 4 mm prekrivene folijom GREKO, CPL ili PREMIUM
- uska uzdužna prečka debljine 22 mm
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravlini u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno staklo mliječno ili prozirno 4 mm te uz nadoplatu laminirano staklo VSG 221 mliječno ili crno sigurnosno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154
- promjenjiva širina stakala, ovisno o širini krila. Pogledajte www.erkado.pl

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60	70	80N ⁵⁾	80	90	100
----	----	-------------------	----	----	-----

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

metalni tuljci okrugli i kvadratni (4 kom.); završna obrada: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

laminirano staklo VSG 221 sigurno staklo, obostrano glatko

metalne zaštitne kapice za šarke u falciranom krilu (boje: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

okomite šine od lijepljenog drva ⁴⁾

¹⁾ glatka bijela folija koja imitira obojanu površinu

³⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje prljanje i tragove otisaka prstiju

⁴⁾ okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM, OAK ST CPL

⁵⁾ samo za nefalcirana krila ⁶⁾ do isteka zaliha



ARALIA NOLINA EWODIA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



NOLINA 1 u dekoru WHITE BARK PREMIUM, s kvakom RUMBA antibakterijska crni mat



ARALIA 1²⁾



NOLINA 1



EWODIA 1²⁾



EWODIA 2²⁾





EWODIA 4²⁾

NOLINA 1 u dekoru WHITE BARK PREMIUM, s kvakom TOPAZ inox



PREMIUM

			
GRAPHITE ASH PREMIUM ²⁾	NATUR OAK PREMIUM ²⁾	OAK PREMIUM	WALNUT CLASSIC PREMIUM
			
GREY MAPLE PREMIUM ²⁾	WHITE BARK PREMIUM		

NOVOST



Okviri od lijepljenog drva²⁾

KONSTRUKCIJA

- krilo s falcom ili bez falca izrađeno u tehnologiji okvira STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče prekrivene PREMIUM folijom
- okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama²⁾
- ispune od HDF ploče debljine 16 mm prekrivene PREMIUM folijom (vertikalni smjer slojeva)
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravni u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- staklo decormat mliječno 4 mm ili uz nadoplatu laminirano staklo VSG 221 mliječno ili crno sigurnosno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60	70	80N ³⁾	80	90	100
----	----	-------------------	----	----	-----

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

metalni tuljci okrugli i kvadratni (4 kom.); završna obrada: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

laminirano staklo VSG 221 sigurno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu

(boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

okomite šine od lijepljenog drva²⁾

²⁾ okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatu u modelima ARALIA 1, EWODIA 1, 2, 4 za dekore NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM

³⁾ samo za nefalcirana krila ⁴⁾ do isteka zaliha



JUKA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



JUKA 3 u dekoru OAK ST CPL, s kvakom TOPAZ inox



JUKA 1



JUKA 2



JUKA 3



JUKA 4



JUKA 5



JUKA 6



JUKA 7



JUKA 8

JUKA 1 u dekoru SAGE ST CPL, s kvakom BELLA SLIM sjajni mesing



KONSTRUKCIJA

- krilo s falcom ili bez falca izrađeno u tehnologiji okvira STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče prekrivene folijom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL s premazom AntiFinger
- okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama⁴⁾
- ispune od HDF ploče debljine 4 mm prekrivene folijom GREKO, CPL ili PREMIUM
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravlini u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno staklo mliječno ili prozirno 4 mm te uz nadoplatu laminirano staklo VSG 221 mliječno ili crno sigurnosno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60 65 70 75 80⁵⁾ 80 85 90 95 100

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

metalne čahure okrugle i četvrtaste (4 kom.); završna obrada: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100”

laminirano staklo VSG 221 sigurno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾

GREKO

WALNUT GREKO	GOLDEN OAK GREKO	MEDIUM OAK GREKO	OAK GREKO
SONOMA GREKO	GREY OAK GREKO	WHITE GREKO ¹⁾	SNOW-WHITE GREKO ¹⁾

PREMIUM

NATUR OAK PREMIUM ⁴⁾	OAK PREMIUM	GRAPHITE ASH PREMIUM ⁴⁾	WALNUT CLASSIC PREMIUM
GREY MAPLE PREMIUM ⁴⁾	WHITE BARK PREMIUM	WHITE PREMIUM ^{1) 4)}	NOVOST

CPL

WENGE DARK ST CPL	OAK ST CPL ⁴⁾	GREY OAK ST CPL	ANTHRACITE ST CPL ³⁾
BLACK ST CPL ³⁾	DARK GREEN ST CPL ³⁾	NAVY BLUE ST CPL ^{3) 5)}	WHITE ST CPL ^{1) 3)}
LIGHT GREY ST CPL ³⁾	GREY ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	
			NOVOST
SAGE ST CPL ³⁾	STONE GREY ST CPL ³⁾		



Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

¹⁾ glatka bijela folija koja imitira obojanu površinu

³⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje prljanje i tragove otisaka prstiju

⁴⁾ okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM, OAK ST CPL

⁵⁾ samo za nefalcirana krila⁶⁾ do isteka zaliha



FORSYCJA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



FORSYCJA 1 u dekoru WHITE GREKO, s kvakom BELLA SLIM crni mat



FORSYCJA 1



FORSYCJA 2



FORSYCJA 3



FORSYCJA 4



FORSYCJA 5



FORSYCJA 6



FORSYCJA 7



FORSYCJA 8

FORSYJA 4 u dekoru WHITE GREKO, s kvakom CUBE crni mat



KONSTRUKCIJA

- krilo s falcom ili bez falca izrađeno u tehnologiji okvira STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče prekrivene folijom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL s premazom AntiFinger
- okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama⁴⁾
- ispune od HDF ploče debljine 4 mm prekrivene folijom GREKO, CPL ili PREMIUM
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravlini u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno staklo mliječno ili prozirno 4 mm te uz nadoplatu laminirano staklo VSG 221 mliječno ili crno sigurnosno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60	65	70	75	80 ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	------------------	----	----	----	----	-----

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

metalni tuljci okrugli i kvadratni (4 kom.); završna obrada: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

laminirano staklo VSG 221 sigurno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾

GREKO

WALNUT GREKO	GOLDEN OAK GREKO	MEDIUM OAK GREKO	OAK GREKO
SONOMA GREKO	GREY OAK GREKO	WHITE GREKO ¹⁾	SNOW-WHITE GREKO ¹⁾

PREMIUM

NATUR OAK PREMIUM ⁴⁾	OAK PREMIUM	GRAPHITE ASH PREMIUM ⁴⁾	WALNUT CLASSIC PREMIUM
GREY MAPLE PREMIUM ⁴⁾	WHITE BARK PREMIUM	WHITE PREMIUM ^{1) 4)}	NOVOST

CPL

WENGE DARK ST CPL	OAK ST CPL ⁴⁾	GREY OAK ST CPL	ANTHRACITE ST CPL ³⁾
BLACK ST CPL ³⁾	DARK GREEN ST CPL ³⁾	NAVY BLUE ST CPL ^{3) 5)}	WHITE ST CPL ^{1) 3)}
LIGHT GREY ST CPL ³⁾	GREY ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	
SAGE ST CPL ³⁾	STONE GREY ST CPL ³⁾	NOVOST	



Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

¹⁾ glatka bijela folija koja imitira obojanu površinu

³⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje prljanje i tragove otisaka prstiju

⁴⁾ okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM, OAK ST CPL

⁵⁾ samo za nefalcirana krila⁶⁾ do isteka zaliha



LAWENDA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



LAWENDA 7 u dekoru OAK GREKO, s kvakom DECO



LAWENDA 1



LAWENDA 2



LAWENDA 3



LAWENDA 4



LAWENDA 5



LAWENDA 6



LAWENDA 7



LAWENDA 8



LAWENDA 9

LAVENDA 1 u dekoru OAK GREKO, s kvakom DECO



GREKO

WALNUT GREKO	GOLDEN OAK GREKO	MEDIUM OAK GREKO	OAK GREKO
SONOMA GREKO	GREY OAK GREKO	WHITE GREKO ¹⁾	SNOW-WHITE GREKO ¹⁾

PREMIUM

NATUR OAK PREMIUM ⁴⁾	OAK PREMIUM	GRAPHITE ASH PREMIUM ⁴⁾	WALNUT CLASSIC PREMIUM
			NOVOST
GREY MAPLE PREMIUM ⁴⁾	WHITE BARK PREMIUM	WHITE PREMIUM ^{1) 4)}	

CPL

WENGE DARK ST CPL	OAK ST CPL ⁴⁾	GREY OAK ST CPL	ANTHRACITE ST CPL ³⁾
BLACK ST CPL ³⁾	DARK GREEN ST CPL ³⁾	NAVY BLUE ST CPL ^{3) 5)}	WHITE ST CPL ^{1) 3)}
LIGHT GREY ST CPL ³⁾	GREY ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	
		NOVOST	
SAGE ST CPL ³⁾	STONE GREY ST CPL ³⁾		



Okviri od lijepljenog drva ⁴⁾

KONSTRUKCIJA

- krilo s falcom ili bez falca izrađeno u tehnologiji okvira STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče prekrivene folijom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL s premazom AntiFinger
- okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama ⁴⁾
- ispune od HDF ploče debljine 4 mm prekrivene folijom GREKO, CPL ili PREMIUM
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravlini u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno staklo mliječno ili prozirno 4 mm te uz nadoplatu laminirano staklo VSG 221 mliječno ili crno sigurnosno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

metalni tuljci okrugli i kvadratni (4 kom.); završna obrada: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

laminirano staklo VSG 221 sigurno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

okomite šine od lijepljenog drva ⁴⁾

¹⁾ glatka bijela folija koja imitira obojanu površinu

³⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje prljanje i tragove otisaka prstiju

⁴⁾ okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM, OAK ST CPL

⁵⁾ samo za nefalcirana krila ⁶⁾ do isteka zaliha



IRYS

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



IRYS 1 u dekoru WHITE ST CPL, s kvakom CUBE crni mat



IRYS 1



IRYS 2



IRYS 3



IRYS 4



IRYS 5



IRYS 6



IRYS 7



IRYS 8

IRYS 1 u dekoru GREY ST CPL, s kvakom QUANTA FIT crni mat



KONSTRUKCIJA

- krilo s falcom ili bez falca izrađeno u tehnologiji okvira STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče prekrivene folijom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL s premazom AntiFinger
- okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama⁴⁾
- ispune od HDF ploče debljine 4 mm prekrivene folijom GREKO, CPL ili PREMIUM
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravni u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno staklo mliječno ili prozirno 4 mm te uz nadoplatu laminirano staklo VSG 221 mliječno ili crno sigurnosno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60 65 70 75 80⁵⁾ 80 85 90 95 100

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

metalni tuljci okrugli i kvadratni (4 kom.); završna obrada: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100”

laminirano staklo VSG 221 sigurno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu
(boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾

GREKO

WALNUT GREKO	GOLDEN OAK GREKO	MEDIUM OAK GREKO	OAK GREKO
SONOMA GREKO	GREY OAK GREKO	WHITE GREKO ¹⁾	SNOW-WHITE GREKO ¹⁾

PREMIUM

NATUR OAK PREMIUM ⁴⁾	OAK PREMIUM	GRAPHITE ASH PREMIUM ⁴⁾	WALNUT CLASSIC PREMIUM
			NOVOST
GREY MAPLE PREMIUM ⁴⁾	WHITE BARK PREMIUM	WHITE PREMIUM ^{1) 4)}	

CPL

WENGE DARK ST CPL	OAK ST CPL ⁴⁾	GREY OAK ST CPL	ANTHRACITE ST CPL ³⁾
BLACK ST CPL ³⁾	DARK GREEN ST CPL ³⁾	NAVY BLUE ST CPL ^{3) 5)}	WHITE ST CPL ^{1) 3)}
LIGHT GREY ST CPL ³⁾	GREY ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	
		NOVOST	
SAGE ST CPL ³⁾	STONE GREY ST CPL ³⁾		



Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

¹⁾ glatka bijela folija koja imitira obojanu površinu

³⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje prljanje i tragove otisaka prstiju

⁴⁾ okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM, OAK ST CPL

⁵⁾ samo za nefalcirana krila⁶⁾ do isteka zaliha



DAGLEZJA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



DAGLEZJA 1 u dekoru ANTHRACITE ST CPL, s kvakom CUBE krom brušeni mat



DAGLEZJA 1



DAGLEZJA 2



DAGLEZJA 3



DAGLEZJA 4



DAGLEZJA 5



DAGLEZJA 6



DAGLEZJA 7



DAGLEZJA 8

DAGLEZJA 6 u dekoru ANTHRACITE ST CPL, s kvakom CUBE krom brušeni mat



GREKO

WALNUT GREKO	MEDIUM OAK GREKO	OAK GREKO	SONOMA GREKO
GREY OAK GREKO	WHITE GREKO ¹⁾	SNOW-WHITE GREKO ¹⁾	

PREMIUM

NATUR OAK PREMIUM ⁴⁾	OAK PREMIUM	GRAPHITE ASH PREMIUM ⁴⁾	WALNUT CLASSIC PREMIUM
GREY MAPLE PREMIUM ⁴⁾	WHITE BARK PREMIUM	WHITE PREMIUM ^{1) 4)}	NOVOST

CPL

WENGE DARK ST CPL	OAK ST CPL ⁴⁾	GREY OAK ST CPL	ANTHRACITE ST CPL ³⁾
BLACK ST CPL ³⁾	DARK GREEN ST CPL ³⁾	NAVY BLUE ST CPL ^{3) 5)}	WHITE ST CPL ^{1) 3)}
LIGHT GREY ST CPL ³⁾	GREY ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	
SAGE ST CPL ³⁾	STONE GREY ST CPL ³⁾	NOVOST	



Okviri od lijepljenog drva ⁴⁾

KONSTRUKCIJA

- krilo s falcom ili bez falca izrađeno u tehnologiji okvira STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče prekrivene folijom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL s premazom AntiFinger
- okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama ⁴⁾
- ispune od HDF ploče debljine 4 mm prekrivene folijom GREKO, CPL ili PREMIUM
- vrlo široka prečka
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravni u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- standardno matirano ili prozirno staklo 4 mm, a uz nadoplatu laminirano staklo VSG 221, matirano ili crno sigurno staklo, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

metalni tuljci okrugli i kvadratni (4 kom.); završna obrada: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

laminirano staklo VSG 221 sigurno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu
(boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

okomite šine od lijepljenog drva ⁴⁾

¹⁾ glatka bijela folija koja imitira obojanu površinu

³⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje prljanje i tragove otisaka prstiju

⁴⁾ okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM, OAK ST CPL

⁵⁾ samo za nefalcirana krila ⁶⁾ do isteka zalih



DEBECJA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



DEBECJA 1 u dekoru CAPPUCCINO ST CPL, s kvakom BELLA SLIM sjajni mesing



DEBECJA 1



DEBECJA 2



DEBECJA 3



DEBECJA 4



DEBECJA 5



DEBECJA 6



DEBECJA 7

DEBEĆIA 7 u dekoru CAPPUCINO ST CPL, s kvakom BELLA SLIM sjajni mesing



KONSTRUKCIJA

- krilo s falcom ili bez falca izrađeno u tehnologiji okvira STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče prekrivene folijom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL s premazom AntiFinger
- okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama⁴⁾
- ispuhe od HDF ploče debljine 4 mm prekrivene folijom GREKO, CPL ili PREMIUM
- vrlo široka prečka
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravni u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno matirano ili prozirno staklo 4 mm, a uz nadoplatu laminirano staklo VSG 221, matirano ili crno sigurno staklo, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60 65 70 75 80N⁵⁾ 80 85 90 95 100

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

metalni tuljci okrugli i kvadratni (4 kom.); završna obrada: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

laminirano staklo VSG 221 sigurno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu
(boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾


GREKO



PREMIUM



CPL

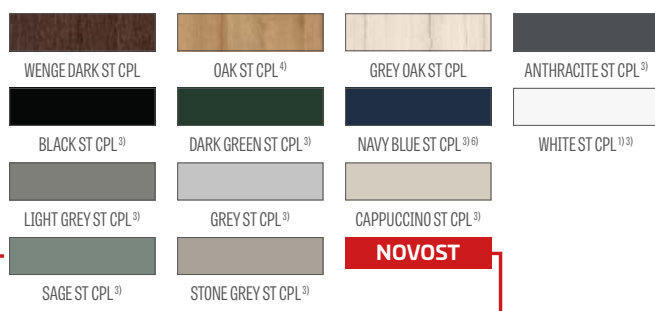

Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

¹⁾ glatka bijela folija koja imitira obojanu površinu

³⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje prljanje i tragove otisaka prstiju

⁴⁾ okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM, OAK ST CPL

⁵⁾ samo za nefalcirana krila⁶⁾ do isteka zaliha



SURMIA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



SURMIA 1 u dekoru WENGE DARK ST CPL, s kvakom CUBE mat krom četkani



SURMIA 1



SURMIA 2



SURMIA 3



SURMIA 4



SMJEROVI SLOJEVA ^{*)}



KONSTRUKCIJA

- krilo s falcom ili bez falca izrađeno u tehnologiji okvira STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče prekrivene PREMIUM furnirom, ST CPL ili ST CPL s premazom AntiFinger
- okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama⁴⁾
- paneli od HDF ploče debljine 22 mm i 4 mm prekriveni CPL ili PREMIUM folijom
- vrlo široka prečka debljine 35 mm
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravni u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno matirano ili prozirno staklo 4 mm, a uz nadoplatu laminirano staklo VSG 221, matirano ili crno sigurno staklo, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

PREMIUM

NATUR OAK PREMIUM ⁴⁾	OAK PREMIUM	GRAPHITE ASH PREMIUM ⁴⁾	WALNUT CLASSIC PREMIUM
GREY MAPLE PREMIUM ⁴⁾	WHITE BARK PREMIUM	WHITE PREMIUM ^{1) 4)}	NOVOST

CPL

WENGE DARK ST CPL	OAK ST CPL ⁴⁾	GREY OAK ST CPL	ANTHRACITE ST CPL ³⁾
BLACK ST CPL ³⁾	DARK GREEN ST CPL ³⁾	NAVY BLUE ST CPL ^{3) 5)}	WHITE ST CPL ^{1) 3)}
LIGHT GREY ST CPL ³⁾	GREY ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	NOVOST
SAGE ST CPL ³⁾	STONE GREY ST CPL ³⁾		

Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

metalni tuljci okrugli i kvadratni (4 kom.); završna obrada: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

laminirano staklo VSG 221 sigurno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾

¹⁾ glatka bijela folija koja imitira obojenu površinu

³⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje prljanje i tragove otisaka prstiju

⁴⁾ okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM, OAK ST CPL

⁵⁾ samo za nefalcirana krila⁶⁾ do isteka zaliha



BERBERYS, FLOKS

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



BERBERYS 1 u dekoru WALNUT CLASSIC PREMIUM, s kvakom CUBE mat krom četkani



BERBERYS 1



BERBERYS 3



BERBERYS 5



BERBERYS 8



FLOKS 1



FLOKS 4



FLOKS 5



FLOKS 6



GREKO

WALNUT GREKO	GOLDEN OAK GREKO	MEDIUM OAK GREKO	OAK GREKO
SONOMA GREKO	GREY OAK GREKO	WHITE GREKO ¹⁾	SNOW-WHITE GREKO ¹⁾

PREMIUM

NATUR OAK PREMIUM ⁴⁾	OAK PREMIUM	GRAPHITE ASH PREMIUM ⁴⁾	WALNUT CLASSIC PREMIUM
			NOVOST
GREY MAPLE PREMIUM ⁴⁾	WHITE BARK PREMIUM	WHITE PREMIUM ^{1) 4)}	

CPL

WENGE DARK ST CPL	OAK ST CPL ⁴⁾	GREY OAK ST CPL	ANTHRACITE ST CPL ³⁾
BLACK ST CPL ³⁾	DARK GREEN ST CPL ³⁾	NAVY BLUE ST CPL ^{3) 6)}	WHITE ST CPL ^{1) 3)}
LIGHT GREY ST CPL ³⁾	GREY ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	
		NOVOST	
SAGE ST CPL ³⁾	STONE GREY ST CPL ³⁾		



Okviri od lijepljenog drva ⁴⁾

KONSTRUKCIJA

- krilo s falcom ili bez falca izrađeno u tehnologiji okvira STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče prekrivene folijom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL s premazom AntiFinger
- okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama ⁴⁾
- ispune od HDF ploče debljine 4 mm prekrivene folijom GREKO, CPL ili PREMIUM
- umetci od četkanog aluminija
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravni u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno staklo mliječno ili prozirno 4 mm te uz nadoplatu laminirano staklo VSG 221 mliječno ili crno sigurnosno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

metalni tuljci okrugli i kvadratni (4 kom.); završna obrada: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

laminirano staklo VSG 221 sigurno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

okomite šine od lijepljenog drva ⁴⁾

¹⁾ glatka bijela folija koja imitira obojanu površinu

³⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje prljanje i tragove otisaka prstiju

⁴⁾ okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM, OAK ST CPL

⁵⁾ samo za nefalcirana krila ⁶⁾ do isteka zaliha



KROKUS

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



KROKUS 1 u dekoru BLACK ST CPL, s kvakom CUBE PREMIUM mat krom četkani



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4



KROKUS 5



KROKUS 6

KROKUS-4 u dekoru BLACK ST CPL, s kvakom CUBE PREMIUM mat krom četkani



KONSTRUKCIJA

- krilo s falcom ili bez falca izrađeno u tehnologiji okvira STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče prekrivene folijom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL s premazom AntiFinger
- okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama⁴⁾
- ispune od HDF ploče debljine 4 mm prekrivene folijom GREKO, CPL ili PREMIUM
- umetci od četkanog aluminija
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravni u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno staklo mliječno ili prozirno 4 mm te uz nadoplatu laminirano staklo VSG 221 mliječno ili crno sigurnosno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

metalni tuljci okrugli i kvadratni (4 kom.); završna obrada: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100”

laminirano staklo VSG 221 sigurno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu
(boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾

GREKO

WALNUT GREKO	GOLDEN OAK GREKO	MEDIUM OAK GREKO	OAK GREKO
SONOMA GREKO	GREY OAK GREKO	WHITE GREKO ¹⁾	SNOW-WHITE GREKO ¹⁾

PREMIUM

NATUR OAK PREMIUM ⁴⁾	OAK PREMIUM	GRAPHITE ASH PREMIUM ⁴⁾	WALNUT CLASSIC PREMIUM
GREY MAPLE PREMIUM ⁴⁾	WHITE BARK PREMIUM	WHITE PREMIUM ^{1) 4)}	NOVOST

CPL

WENGE DARK ST CPL	OAK ST CPL ⁴⁾	GREY OAK ST CPL	ANTHRACITE ST CPL ³⁾
BLACK ST CPL ³⁾	DARK GREEN ST CPL ³⁾	NAVY BLUE ST CPL ^{3) 5)}	WHITE ST CPL ^{1) 3)}
LIGHT GREY ST CPL ³⁾	GREY ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	
			NOVOST
SAGE ST CPL ³⁾	STONE GREY ST CPL ³⁾		



Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

¹⁾ glatka bijela folija koja imitira obojanu površinu

³⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje prljanje i tragove otisaka prstiju

⁴⁾ okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM, OAK ST CPL

⁵⁾ samo za nefalcirana krila⁶⁾ do isteka zaliha



KAMELIA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



KAMELIA 1 u dekoru GRAPHITE ASH PREMIUM, s kvakom CUBE mat krom četkani



KAMELIA 1



KAMELIA 2



KAMELIA 3



KAMELIA 4



KAMELIA 5



KAMELIA 6



KAMELIA 7



KAMELIA 8

KAMELIA 1 u dekoru GRAPHITE ASH PREMIUM, s kvakom CUBE mat krom četkani



KONSTRUKCIJA

- krilo s falcom ili bez falca izrađeno u tehnologiji okvira STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče prekrivene folijom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL s premazom AntiFinger
- okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama⁴⁾
- ispune od HDF ploče debljine 4 mm prekrivene folijom GREKO, CPL ili PREMIUM
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravlini u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- standardno matirano ili prozirno staklo 4 mm te uz nadoplatu laminirano staklo VSG 221 matirano ili crno sigurno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60 65 70 75 80N⁵⁾ 80 85 90 95 100

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

metalni tuljci okrugli i kvadratni (4 kom.); završna obrada: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

laminirano staklo VSG 221 sigurno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu
(boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾

GREKO

WALNUT GREKO	GOLDEN OAK GREKO	MEDIUM OAK GREKO	OAK GREKO
SONOMA GREKO	GREY OAK GREKO	WHITE GREKO ¹⁾	SNOW-WHITE GREKO ¹⁾

PREMIUM

NATUR OAK PREMIUM ⁴⁾	OAK PREMIUM	GRAPHITE ASH PREMIUM ⁴⁾	WALNUT CLASSIC PREMIUM
			NOVOST
GREY MAPLE PREMIUM ⁴⁾	WHITE BARK PREMIUM	WHITE PREMIUM ^{1) 4)}	

CPL

WENGE DARK ST CPL	OAK ST CPL ⁴⁾	GREY OAK ST CPL	ANTHRACITE ST CPL ³⁾
BLACK ST CPL ³⁾	DARK GREEN ST CPL ³⁾	NAVY BLUE ST CPL ^{3) 5)}	WHITE ST CPL ^{1) 3)}
LIGHT GREY ST CPL ³⁾	GREY ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	
		NOVOST	
SAGE ST CPL ³⁾	STONE GREY ST CPL ³⁾		



Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

¹⁾ glatka bijela folija koja imitira obojanu površinu

³⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje prljanje i tragove otisaka prstiju

⁴⁾ okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM, OAK ST CPL

⁵⁾ samo za nefalcirana krila⁶⁾ do isteka zaliha



PETUNIA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



PETUNIA 1 u dekoru OAK PREMIUM, s kvakom CUBE crni mat



PETUNIA 1



PETUNIA 2



PETUNIA 3



PETUNIA 4



PETUNIA 5



PETUNIA 6



PETUNIA 7



PETUNIA 8

PETUNIA 6 u dekoru OAK PREMIUM, s kvakom TOPAZ inox



KONSTRUKCIJA

- krilo s falcom ili bez falca izrađeno u tehnologiji okvira STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče prekrivene folijom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL s premazom AntiFinger
- okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama⁴⁾
- ispune od HDF ploče debljine 4 mm prekrivene folijom GREKO, CPL ili PREMIUM
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravlini u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno staklo mliječno ili prozirno 4 mm te uz nadoplatu laminirano staklo VSG 221 mliječno ili crno sigurnosno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60 65 70 75 80N⁵⁾ 80 85 90 95 100

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

metalni tuljci okrugli i kvadratni (4 kom.); završna obrada: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

laminirano staklo VSG 221 sigurno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu
(boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

okomite šine od lijepljenog drva⁴⁾


GREKO



PREMIUM



CPL

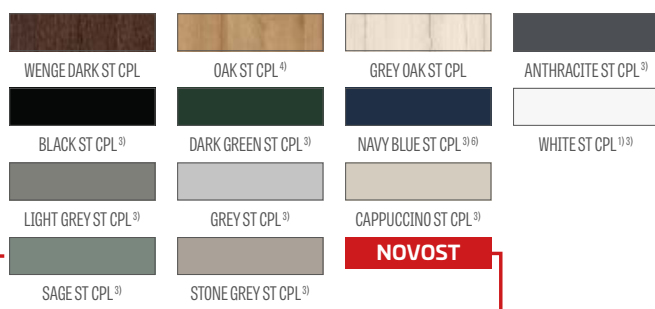

Okviri od lijepljenog drva⁴⁾

¹⁾ glatka bijela folija koja imitira obojanu površinu

³⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje prljanje i tragove otisaka prstiju

⁴⁾ okomite šine od slojevitog lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM, OAK ST CPL

⁵⁾ samo za nefalcirana krila⁶⁾ do isteka zaliha



AZALIA

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



AZALIA 1 u dekoru STONE GREY ST CPL, s kvakom CUBE crni mat



AZALIA 1



AZALIA 2



AZALIA 3



AZALIA 4



AZALIA 5



AZALIA 6



AZALIA 7



AZALIA 8

AZALIA 6 u dekoru STONE GREY ST CPL, s kvakom CUBE crni mat



GREKO

WALNUT GREKO	GOLDEN OAK GREKO	MEDIUM OAK GREKO	OAK GREKO
SONOMA GREKO	GREY OAK GREKO	WHITE GREKO ¹⁾	SNOW-WHITE GREKO ¹⁾

PREMIUM

NATUR OAK PREMIUM ⁴⁾	OAK PREMIUM	GRAPHITE ASH PREMIUM ⁴⁾	WALNUT CLASSIC PREMIUM
GREY MAPLE PREMIUM ⁴⁾	WHITE BARK PREMIUM	WHITE PREMIUM ^{1) 4)}	NOVOST

CPL

WENGE DARK ST CPL	OAK ST CPL ⁴⁾	GREY OAK ST CPL	ANTHRACITE ST CPL ³⁾
BLACK ST CPL ³⁾	DARK GREEN ST CPL ³⁾	NAVY BLUE ST CPL ^{3) 5)}	WHITE ST CPL ^{1) 3)}
LIGHT GREY ST CPL ³⁾	GREY ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	
			NOVOST
SAGE ST CPL ³⁾	STONE GREY ST CPL ³⁾		



Okviri od lijepljenog drva ⁴⁾

KONSTRUKCIJA

- krilo s falcom ili bez falca izrađeno u tehnologiji okvira STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče prekrivene folijom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL s premazom AntiFinger
- okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama ⁴⁾
- ispune od HDF ploče debljine 4 mm prekrivene folijom GREKO, CPL ili PREMIUM
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravlini u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno staklo mliječno ili prozirno 4 mm te uz nadoplatu laminirano staklo VSG 221 mliječno ili crno sigurnosno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

metalni tuljci okrugli i kvadratni (4 kom.); završna obrada: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

laminirano staklo VSG 221 sigurno staklo, obostrano glatko

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu
(boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

okomite šine od lijepljenog drva ⁴⁾

¹⁾ glatka bijela folija koja imitira obojanu površinu

³⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje prljanje i tragove otisaka prstiju

⁴⁾ okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM, OAK ST CPL

⁵⁾ samo za nefalcirana krila ⁶⁾ do isteka zaliha



HIACYNT

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM I BEZ FALCA



HIACYNT 6 u dekoru GREY MAPLE PREMIUM, s kvakom QUANTA FIT crni mat



HIACYNT 1



HIACYNT 2



HIACYNT 3



HIACYNT 4



HIACYNT 5



HIACYNT 6



HIACYNT 7



HIACYNT 8

HIACYNT 1 u dekoru GREY MAPLE PREMIUM, s kvakom QUANTA FIT crni mat



GREKO

WALNUT GREKO	GOLDEN OAK GREKO	MEDIUM OAK GREKO	OAK GREKO
SONOMA GREKO	GREY OAK GREKO	WHITE GREKO ¹⁾	SNOW-WHITE GREKO ¹⁾

PREMIUM

NATUR OAK PREMIUM ⁴⁾	OAK PREMIUM	GRAPHITE ASH PREMIUM ⁴⁾	WALNUT CLASSIC PREMIUM
			NOVOST
GREY MAPLE PREMIUM ⁴⁾	WHITE BARK PREMIUM	WHITE PREMIUM ^{1) 4)}	

CPL

WENGE DARK ST CPL	OAK ST CPL ⁴⁾	GREY OAK ST CPL	ANTHRACITE ST CPL ³⁾
BLACK ST CPL ³⁾	DARK GREEN ST CPL ³⁾	NAVY BLUE ST CPL ^{3) 5)}	WHITE ST CPL ^{1) 3)}
LIGHT GREY ST CPL ³⁾	GREY ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	
		NOVOST	
SAGE ST CPL ³⁾	STONE GREY ST CPL ³⁾		



Okviri od lijepljenog drva ⁴⁾

KONSTRUKCIJA

- krilo s falcom ili bez falca izrađeno u tehnologiji okvira STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče prekrivene folijom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL s premazom AntiFinger
- okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama ⁴⁾
- ispune od HDF ploče debljine 22 mm prekrivene folijom GREKO, CPL ili PREMIUM
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravlini u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno staklo mliječno ili prozirno 4 mm te uz nadoplatu laminirano staklo VSG 221 mliječno ili crno sigurnosno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

metalni tuljci okrugli i kvadratni (4 kom.); završna obrada: brušeni nikal, patina, bijela i crna

ventilacijska rešetka (samo za krila širine: 80, 90, 100)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

laminirano staklo VSG 221 sigurno staklo, obostrano glatko

metalne zaštitne kapice za šarke u falciranom krilu; (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

okomite šine od lijepljenog drva ⁴⁾

¹⁾ glatka bijela folija koja imitira obojanu površinu

³⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje prljanje i tragove otisaka prstiju

⁴⁾ okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM, OAK ST CPL

⁵⁾ samo za nefalcirana krila ⁶⁾ do isteka zaliha



FRAGI

UNUTARNJA VRATA STILE S OKOMITIM LAJSNAMA S FALCOM

NOVOST



FRAGI 19 POINT **NOVOST** u dekoru BLACK ST CPL, s kvakom CUBE PREMIUM brušeni krom mat



FRAGI 4
DECORMAT



FRAGI 5
PROVIDNO



FRAGI 7
DECORMAT GRAFITNA DIMONIJA



FRAGI 9



FRAGI 10



FRAGI 15
VSG/ESG mliječno




FRAGI 16
VSG/ESG crno



FRAGI 17
GRAFITNA DIMONIJA

NOVOST

FRAGI 18 RELIEF, u dekoru BLACK ST CPL, s kvakom CUBE PREMIUM krom mat brušeni

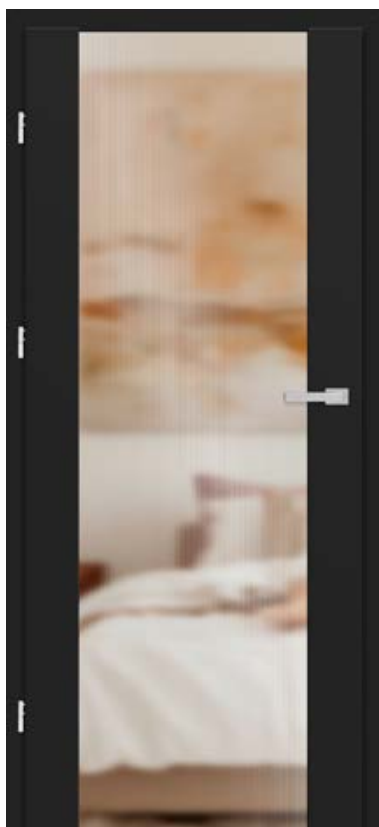

KONSTRUKCIJA

- falcirano ili nefalcirano vratno krilo **NOVOST** (osim FRAGI 9 i 10) izrađeno u tehnologiji OKVIR VRATA STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče prekrivene folijom GREKO, PREMIUM, ST CPL ili ST CPL s premazom AntiFinger
- okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama³⁾
- kod nefalciranog krila zbog povlačenja stakla na vrhu ono ne pranja uz brtvu (ostaje tehnološki razmak)
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravni u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, obojana u srebrnu boju (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); pante se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- kaljeno staklo 8 mm ili kaljeno i laminirano staklo VSG/ESG 441 mat ili crno sigurno, obostrano glatko (modeli FRAGI 15 i FRAGI 16), glatko staklo obojeno u masi (FRAGI 17) **NOVOST** ili dekorativno kaljeno staklo 8 mm relief (FRAGI 18) i point (FRAGI 19) **NOVOST**. Staklo relief i point je s jedne strane glatko.
- moгуćnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 155-157)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60 70 80N⁴⁾ 80 90

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

ventilacijski podrez

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu
(boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za pante i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj boji
ili zlatnoj za nefalcirana krila

okomite šine od lijepljenog drva³⁾

GREKO

WALNUT GREKO	GOLDEN OAK GREKO	MEDIUM OAK GREKO	OAK GREKO
SONOMA GREKO	GREY OAK GREKO	WHITE GREKO ¹⁾	SNOW-WHITE GREKO ¹⁾

PREMIUM

NATUR OAK PREMIUM ³⁾	OAK PREMIUM	GRAPHITE ASH PREMIUM ³⁾	WALNUT CLASSIC PREMIUM
			NOVOST
GREY MAPLE PREMIUM ³⁾	WHITE BARK PREMIUM	WHITE PREMIUM ¹⁾³⁾	

CPL

WENGE DARK ST CPL	OAK ST CPL ³⁾	GREY OAK ST CPL	ANTHRACITE ST CPL ²⁾
BLACK ST CPL ²⁾	DARK GREEN ST CPL ²⁾	NAVY BLUE ST CPL ²⁾⁵⁾	WHITE ST CPL ¹⁾²⁾
LIGHT GREY ST CPL ²⁾	GREY ST CPL ²⁾	CAPPUCCINO ST CPL ²⁾	
		NOVOST	
SAGE ST CPL ²⁾	STONE GREY ST CPL ²⁾		



Okviri od lijepljenog drva³⁾

¹⁾ glatka bijela folija koja imitira obojanu površinu

²⁾ poseban premaz **AntiFinger** koji ograničava prljanje i tragove otisaka prstiju

³⁾ okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama dostupne uz nadoplatu za dekore WHITE PREMIUM, NATUR OAK PREMIUM, GRAPHITE ASH PREMIUM, GREY MAPLE PREMIUM, OAK ST CPL

⁴⁾ samo za nefalcirana krila ⁵⁾ do isteka zaliha

LOFT BASIC



LOFT BASIC 2 u crnoj boji, prozirno kaljeno staklo.



LOFT BASIC 1



LOFT BASIC 2

PRAŠKASTI PREMAZ



RAL STR (uz nadoplatu)



KONSTRUKCIJA

- vrata izrađena od čeličnih profila, ostakljena, sa čeličnim prečkama širine 20 mm i debljine 2 mm, obostrano zalijepljenim na staklenu ploču
- okvir krila i nadsvjetla izrađen od čeličnih profila, praškasto obojen u standardnoj boji BLACK STR i WHITE STR, a uz nadoplatu u bojama iz RAL STR palete
- moгуćnost narudžbe vrata u standardnim dimenzijama (tablica str. 66) s bočnim nadsvjetlima izrađenim po mjeri u širini od 200 do 1000 mm svakih 3 mm i visini od 1900 do 2200 mm svakih 3 mm (varijante nadsvjetla str. 66)
- minimalna visina gornjeg nadsvjetla je 200 mm, maksimalna 1000 mm; mogućnost narudžbe po mjeri svakih 3 mm
- moгуćnost narudžbe vrata po mjeri u rasponu širine od „70“ do „100“ svakih 3 mm i visine od 1900 mm do 2200 mm svakih 3 mm (samo varijante H i D)
- pri promjeni dimenzija modela LOFT BASIC raspored prečki mijenja se proporcionalno s povećanjem širine i visine
- maksimalna visina vrata sa staklom iznad vrata 3000 mm, maksimalna širina bočnog stakla 1000 mm
- profili su obojani tehnologijom praškastog premaza; sve boje imaju finu strukturu STR, koja stvara sloj koji ograničava prljanje i tragove otisaka prstiju
- raspored prečki je promjenjiv ovisno o dimenzijama (detalji u B2B panelu)
- pokrivni kutni profil (uz nadoplatu) montira se samostalno, dimenzija 15 x 15 x 1,5 mm i duljine 3 mb, u standardnim bojama te uz nadoplatu u RAL

OKOVI

- tri zavarene čelične šarke
- magnetska brava
- u standardu kvaka DIVA FIT ili rukohvat


OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno prozirno staklo 6 mm
- uz nadoplatu staklo laminirano VSG mliječno 6 mm, dark grey 6 mm, dimljeno grafitna 6 mm, dekorativno reljefno staklo 6 mm i dekorativno staklo point (uzorak s točkama) 8 mm; dekorativna stakla imaju s jedne strane teksturu (AWERS), a s druge strane su glatka (REWERS); mogućnost zamjene strane ostakljenja na REWERS (AWERS je standardno).

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

70 80 90 100

DOSTUPNA RJEŠENJA

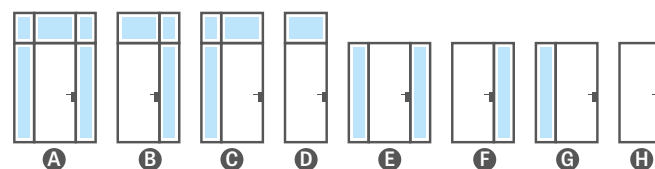

NADOPLATA

profili obojani u strukturi STR u bojama RAL 5002, 6005, 7006, 7016, 7024, 7032, 8017, 9007, 9010 + 15%

staklo grafitna dimonija 6 mm

staklo dark grey 6 mm

staklo relief 6 mm

staklo point 8 mm

staklo VSG mliječno 6 mm

vrata s kvakom BELLA SLIM crna mat

rekuperacijski izrez krila 5 mm ili 10 mm¹⁾

pokrivni kutni profil 15x15x1,5 mm, duljine 3 mb, crni STR ili bijeli STR

uložak (tri ključa) crni ili srebrni

¹⁾ prolaz ispod cijele širine krila standardno iznosi 9 mm, s rekuperacijskim izrezom iznositi će odgovarajuće 14 mm ili 19 mm

²⁾ staklo iznad vrata površine manje od 0,7 m² – cijena kao za staklo iznad vrata 0,7 m²

LOFT CLASSIC



LOFT CLASSIC 2 u crnoj boji, kaljeno prozirno staklo.



LOFT CLASSIC 1



LOFT CLASSIC 2

PRAŠKASTI PREMAZ



BLACK STR (RAL 9005)

WHITE STR (RAL 9003)

RAL STR (uz nadoplatu)



RAL 5002 RAL 6005 RAL 7006 RAL 7016 RAL 7024 RAL 7032 RAL 8017 RAL 9007 RAL 9010

KONSTRUKCIJA

- vrata izrađena od čeličnih profila, ostakljena, sa čeličnim prečkama širine 20 mm i debljine 2 mm, obostrano zalijepljenim na staklenu ploču
- okvir krila i nadsvjetla izrađen od čeličnih profila, praškasto obojen u standardnoj boji BLACK STR i WHITE STR, a uz nadoplatu u bojama iz RAL STR palete
- moгуćnost narudžbe vrata u standardnim dimenzijama (tablica str. 66) s bočnim nadsvjetlima izrađenim po mjeri u širini od 200 do 1000 mm svakih 3 mm i visini od 1900 do 2200 mm svakih 3 mm (varijante nadsvjetla str. 66)
- minimalna visina gornjeg nadsvjetla je 200 mm, maksimalna 1000 mm; mogućnost narudžbe po mjeri svakih 3 mm
- moгуćnost narudžbe vrata po mjeri u rasponu širine od „70“ do „100“ svakih 3 mm i visine od 1900 mm do 2200 mm svakih 3 mm (samo varijante H i D)
- pri promjeni dimenzija modela LOFT CLASSIC raspored prečki mijenja se proporcionalno s povećanjem širine i visine
- maksimalna visina vrata sa staklom iznad vrata 3000 mm, maksimalna širina bočnog stakla 1000 mm
- profili su obojani tehnologijom praškastog premaza; sve boje imaju finu strukturu STR, koja stvara sloj koji ograničava prljanje i tragove otisaka prstiju
- raspored prečki je promjenjiv ovisno o dimenzijama (detalji u B2B panelu)
- pokrivni kutni profil (uz nadoplatu) montira se samostalno, dimenzija 15 x 15 x 1,5 mm i duljine 3 mb, u standardnim bojama te uz nadoplatu u RAL

OKOVI

- tri zavarene čelične šarke
- magnetska brava
- u standardu kvaka DIVA FIT ili rukohvat


OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno prozirno staklo 6 mm
- uz nadoplatu staklo laminirano VSG mliječno 6 mm, dark grey 6 mm, dimljeno grafitna 6 mm, dekorativno reljefno staklo 6 mm i dekorativno staklo point (uzorak s točkama) 8 mm; dekorativna stakla imaju s jedne strane teksturu (AWERS), a s druge strane su glatka (REWERS); mogućnost zamjene strane ostakljenja na REWERS (AWERS je standardno).

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

70 80 90 100

DOSTUPNA RJEŠENJA

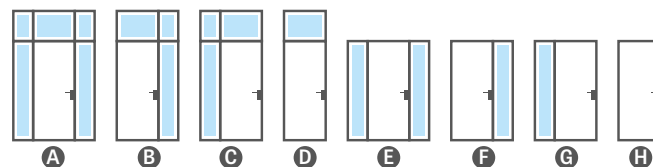

NADOPLATA

profili obojani u strukturi STR u bojama RAL 5002, 6005, 7006, 7016, 7024, 7032, 8017, 9007, 9010 + 15%

staklo grafitna dimonija 6 mm

staklo dark grey 6 mm

staklo relief 6 mm

staklo point 8 mm

staklo VSG mliječno 6 mm

vrata s kvakom BELLA SLIM crna mat

rekuperacijski izrez krila 5 mm ili 10 mm¹⁾

pokrivni kutni profil 15x15x1,5 mm, duljine 3 mb, crni STR ili bijeli STR

uložak (tri ključa) crni ili srebrni

¹⁾ prolaz ispod cijele širine krila standardno iznosi 9 mm, s rekuperacijskim izrezom iznositi će odgovarajuće 14 mm ili 19 mm

²⁾ staklo iznad vrata površine manje od 0,7 m² – cijena kao za staklo iznad vrata 0,7 m²

LOFT ART



LOFT ART 1 u crnoj boji, kaljeno prozirno staklo.



LOFT ART 1



LOFT ART 2

PRAŠKASTI PREMAZ



RAL STR (uz nadoplatu)



KONSTRUKCIJA

- vrata izrađena od čeličnih profila, ostakljena, sa čeličnim prečkama širine 20 mm i debljine 2 mm, obostrano zalijepljenim na staklenu ploču
- okvir krila i nadsvjetla izrađen od čeličnih profila, praškasto obojen u standardnoj boji BLACK STR i WHITE STR, a uz nadoplatu u bojama iz RAL STR palete
- moгуćnost narudžbe vrata u standardnim dimenzijama (tablica str. 66) s bočnim nadsvjetlima izrađenim po mjeri u širini od 200 do 1000 mm svakih 3 mm i visini od 1900 do 2200 mm svakih 3 mm (varijante nadsvjetla str. 66)
- minimalna visina gornjeg nadsvjetla je 200 mm, maksimalna 1000 mm; mogućnost narudžbe po mjeri svakih 3 mm
- moгуćnost narudžbe vrata po mjeri u rasponu širine od „70“ do „100“ svakih 3 mm i visine od 1900 mm do 2200 mm svakih 3 mm (samo varijante H i D)
- pri promjeni dimenzija modela LOFT ART u visini se mijenja polje između prečke iznad kvake i gornje prečke, a u širini se mijenja polje između krajnjih okomitih prečki
- maksimalna visina vrata sa staklom iznad vrata 3000 mm, maksimalna širina bočnog stakla 1000 mm
- profili su obojani tehnologijom praškastog premaza; sve boje imaju finu strukturu STR, koja stvara sloj koji ograničava prljanje i tragove otisaka prstiju
- raspored prečki je promjenjiv ovisno o dimenzijama (detalji u B2B panelu)
- pokrivni kutni profil (uz nadoplatu) montira se samostalno, dimenzija 15 x 15 x 1,5 mm i duljine 3 mb, u standardnim bojama te uz nadoplatu u RAL

OKOVI

- tri zavarene čelične šarke
- magnetska brava
- u standardu kvaka DIVA FIT ili rukohvat


OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno prozirno staklo 6 mm
- uz nadoplatu staklo laminirano VSG mliječno 6 mm, dark grey 6 mm, dimljeno grafitna 6 mm, dekorativno reljefno staklo 6 mm i dekorativno staklo point (uzorak s točkama) 8 mm; dekorativna stakla imaju s jedne strane teksturu (AWERS), a s druge strane su glatka (REWERS); mogućnost zamjene strane ostakljenja na REWERS (AWERS je standardno).

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

70 80 90 100

DOSTUPNA RJEŠENJA

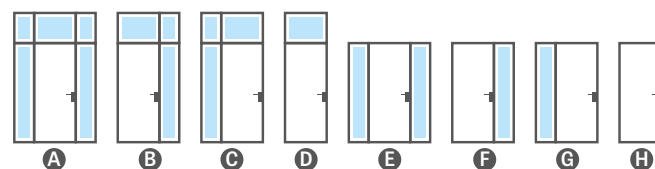

NADOPLATA

profili obojani u strukturi STR u bojama RAL 5002, 6005, 7006, 7016, 7024, 7032, 8017, 9007, 9010

+ 15%

staklo grafitna dimonija 6 mm

staklo dark grey 6 mm

staklo relief 6 mm

staklo point 8 mm

staklo VSG mliječno 6 mm

vrata s kvakom BELLA SLIM crna mat

rekuperacijski izrez krila 5 mm ili 10 mm¹⁾


pokrivni kutni profil 15x15x1,5 mm, duljine 3 mb, crni STR ili bijeli STR

uložak (tri ključa) crni ili srebrni

¹⁾ prolaz ispod cijele širine krila standardno iznosi 9 mm, s rekuperacijskim izrezom iznositi će odgovarajuće 14 mm ili 19 mm

²⁾ staklo iznad vrata površine manje od 0,7 m² – cijena kao za staklo iznad vrata 0,7 m²


DIMENZIJE STANDARDNIH VRATA

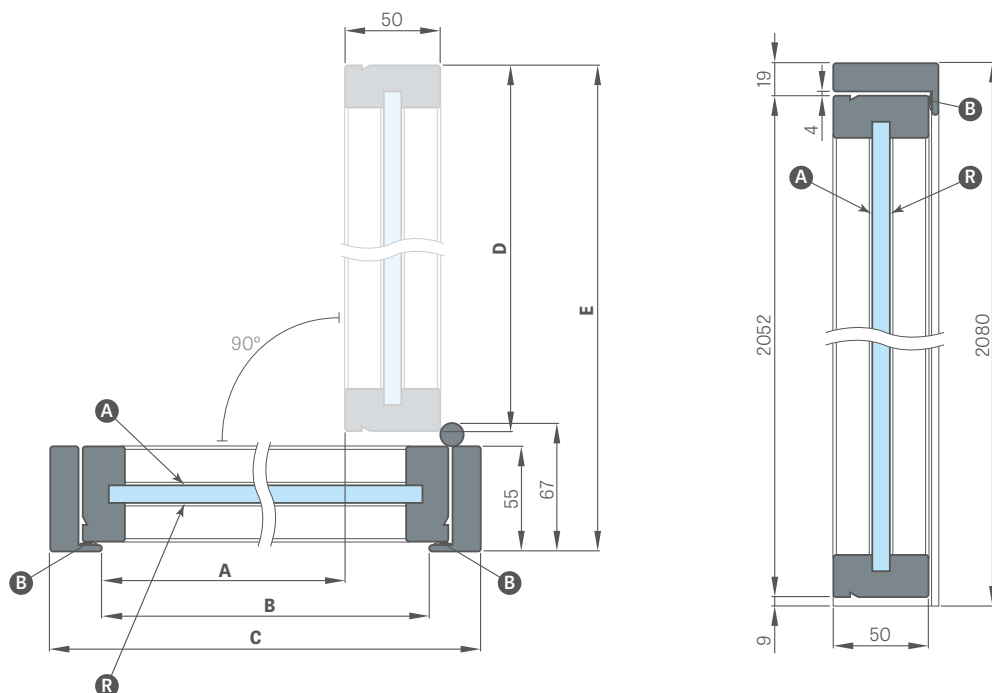

Širina vrata	Svijetli otvor	Svijetli otvor dovratnika	Širina dovratnika	Širina krila	Doseg otvaranja vrata s dovratnikom
	A	B	C	D	E
70	702	746	800	762	826
80	802	846	900	862	926
90	902	946	1000	962	1026
100	1002	1046	1100	1062	1126

- A** – ostakljenje, strana AWERS
R – ostakljenje, strana REWERS
B – gumena brtva

DOSTUPNA RJEŠENJA

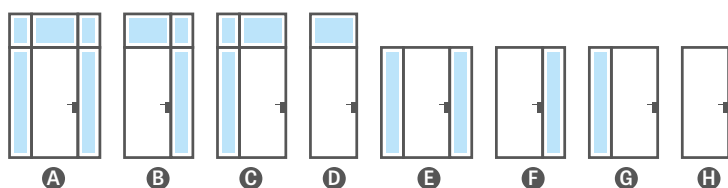

KVAKA I RUČKA



kvaka DIVA FIT
kvadrat crni mat
(u standardu)



kvaka BELLA SLIM
kvadrat crni mat
(uz nadoplatu)



čelična ručka
obojen u boji vrata

DOSTUPNE VRSTE OSTAKLJENJA



STAKLO PROVIDNO



GRAFITNA DIMONIJA



DARK GREY



STAKLO RELIEF



STAKLO POINT



VSG MLIJEČNO

LOFT

UNUTARNJA ČELIČNA VRATA



LOFT ART 1 DVOKRILNA u crnoj boji, kaljeno prozirno staklo.



STAKLENA VRATA GRAF

UNUTARNJA STAKLENA VRATA



GRAF 68 s dekorativnim reljefnim ostakljenjem, s okvirom vrata u dekoru BLACK ST CPL

STAKLENA VRATA GRAF


UNUTARNJA STAKLENA VRATA



GRAF 35



GRAF 36

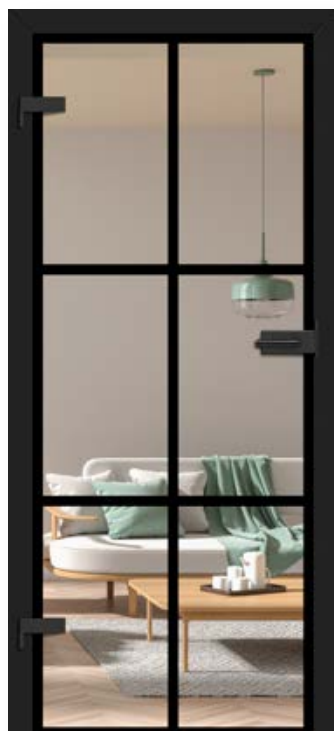

GRAF 61



GRAF 62

ILUSTRACIJA PROZIRNOSTI OSTAKLJENJA na str. 154

STAKLENA VRATA GRAF

UNUTARNJA STAKLENA VRATA

NOVOST



GRAF 11 DECORMAT GRAFIT



GRAF 67 GRAFITNA DIMONIJA




GRAF 8 DECORMAT



GRAF 9 PROZIRNO

NOVOST

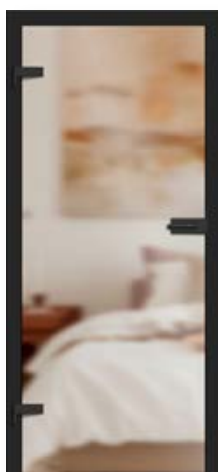

GRAF 68 RELIEF

NOVOST



GRAF 69 POINT

NOVOST



GRAF 66 VSG/ESG mliječno

NOVOST



GRAF 65 VSG/ESG crni neprozirni



GRAF 68
staklo RELIEF



GRAF 69
staklo POINT



GRAF 32



GRAF 33



GRAF 38



GRAF 39

ILUSTRACIJA PROZIRNOSTI OSTAKLJENJA na str. 154

KONSTRUKCIJA

- kaljeno staklo 8 mm s vanjskim aplikacijama ili bez, staklo Antisol 8 mm obojeno u masi (GRAF 26 i 67 **NOVOST**), laminirano i kaljeno staklo VSG/ESG (GRAF 65, 66) ili uz nadoplatu laminirano i kaljeno prozirno staklo VSG/ESG s unutarnjom aplikacijom u crnoj boji za GRAF 34, 37, 63, 33, 36, 61 ili bijeloj
- moгуćnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje)
- ovisno o uzorku modela, mliječno ili prozirno staklo s uzorcima obojanim crno ili bijelo
- širina (debljina) linije u modelu GRAF 35, 36, 38, 39, 61, 62 iznosi 30 mm
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- dostupan model GRAF 66 staklo VSG/ESG mliječno **NOVOST**
- modeli 33, 34, 36, 37, 39, 61, 63 dostupni s grafitna dimonija staklom
- modeli GRAF 68 RELIEF **NOVOST** i GRAF 69 POINT **NOVOST** dekorativno kaljeno staklo 8 mm. Staklo relief i point je s jedne strane glatko.

FIKSNI I PODESIVI DOVRATNIK

- cijene podesivih i fiksnih dovratnika za falcirana krila str. 184-187
- nema mogućnosti ugradnje električne kuke
- u dovratnicima za staklene ploče koristi se šarka s klinom 10 mm
- u podesivom i fiksnom dovratniku mogućnost zamjene prihvatne ploče (uz nadoplatu) u crnu ili bijelu boju, praškasto lakiranu
- ZA STAKLENA KRILA GRAF DOSTUPNI SU SAMO FALCIRANI DOVRATNICI U SVIM DOSTUPNIM DEKORIMA, ČELIČNI DOVRATNICI (NEDOSTUPNI U OPCIJI S VERTIKALNOM ŠARKOM) TE LAKIRANI DOVRATNIK UV**

NAPOMENA: Proširena kolekcija staklenih vrata i raznolikost postojećih modela nalazi se na našoj internetskoj stranici www.erkado.pl. Tamo dostupni modeli također se mogu naručiti putem B2B panela.

NADOPLATA

prozirno staklo VSG/ESG s unutarnjom aplikacijom u boji crnoj³⁾ (modeli GRAF 33, 36, 39, 61) ili bijeloj (modeli 34, 67, 63)

staklo grafitna dimonija (modeli GRAF 33, 36, 39, 61)

klizni samozatvarač u bojama: srebrna, crna

krilo „90”

krilo „100” i „110”²⁾ **NOVOST** (u standardu tri šarke)

ventilacijski podrez

crna ili bijela prihvatna ploča

vertikalne šarke **NOVOST**

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60 70 80 90, 100, 110 (uz nadoplatu)



Pogledajte više na stranici www.erkado.pl

OKOVI METAL-BUD nehrđajući čelik, crna, bijela (dostupni oblici: oval ili pravokutnik)

Metal-Bud



2A OVAL



3A OVAL



1A OVAL



4AZ OVAL VANJSKI¹⁾
4AW OVAL UNUTARNJI



ŠARKA OVAL



ŠARKA pravokutna vertikalna
inox



2B PRAVOKUTNIK SLIM



3B PRAVOKUTNIK SLIM



1B PRAVOKUTNIK SLIM



4BZ PRAVOKUTNIK SLIM VANJSKI¹⁾
4BW PRAVOKUTNIK SLIM UNUTARNJI



ŠARKA PRAVOKUTNIK SLIM



ŠARKA pravokutna vertikalna
crna



2B PRAVOKUTNIK SLIM



3B PRAVOKUTNIK SLIM



1B PRAVOKUTNIK SLIM



4BZ PRAVOKUTNIK SLIM VANJSKI¹⁾
4BW PRAVOKUTNIK SLIM UNUTARNJI



ŠARKA PRAVOKUTNIK SLIM



ŠARKA pravokutna vertikalna
bijela

TIP OKOVA	DVIJE ŠARKE		TRI ŠARKE	
	nehrđajući čelik	boja crna / bijela	nehrđajući čelik	boja crna / bijela
SET 1A OVAL (kvaka sa štednim bravom + šarke na klin 10 mm)				
SET 2A OVAL (kvaka s bravom na ključ + šarke na klin 10 mm)				
SET 3A OVAL (kvaka s bravom na uložak + šarke na klin 10 mm)				
SET 4AZ OVAL VANJSKI (kvaka + brava s blokadom + šarke na klin 10 mm) ¹⁾				
SET 4AW OVAL UNUTARNJI (kvaka + brava s blokadom + šarke na klin 10 mm) ¹⁾				
SET 1B PRAVOKUTNIK SLIM (kvaka sa štednim bravom + šarke na klin 10 mm)				
SET 2B PRAVOKUTNIK SLIM (kvaka s bravom na ključ + šarke na klin 10 mm)				
ZESTAW 3B PROSTOKUTNI SLIM (kvaka sa bravom na uložak + šarke na osovinu 10 mm)				
ZESTAW 4BZ PROSTOKUTNI SLIM VANJSKI (kvaka + brava s blokadom + šarke na osovinu 10 mm) ¹⁾				
ZESTAW 4BW PROSTOKUTNI SLIM UNUTARNJI (kvaka + brava s blokadom + šarke na osovinu 10 mm) ¹⁾				
patentni uložak 31/17				
patentni uložak s kuglom 31G/17 s vanjske strane ili 27/21G s unutarnje strane ¹⁾				

¹⁾ detaljan opis odabira kupaonskih okova (brava s blokadom) str. 152; ²⁾ dostupno za modele GRAF 8, 9, 11, 65, 66, 68, 69; ³⁾ kod stakla VSG/ESG s ruba su vidljive dvije zalijepljene staklene ploče



LAMELE

MONTAŽA NA ZID



Zidne lamele s ukrasnom letvicom u dekoru OAK ST CPL, s adapterom u dekoru BLACK ST CPL i podnom letvicom u dekoru OAK ST CPL.
Vrata BALDUR 1 u dekoru OAK ST CPL, s crnim VSG ostakljenjem

Ukrasne lamele montiraju se na zid kao dekorativni element koji istovremeno poboljšava akustiku u prostoru.

Montaža je moguća na nekoliko načina – ukrasna letvica može se montirati na zid samo pomoću montažne letvice ili korištenjem adaptera koji služe kao baza za panele.

Ukrasne lamele dostupne su u furnirima PREMIUM i ST CPL, koji se mogu kombinirati u odabranim kombinacijama.




kompozicija ukrasnih lamela s podnom letvicom u dekoru OAK ST CPL




sastavni dijelovi zidnih lamela


UKRASNA LETVICA




MONTAŽNA LETVICA




ZAVRŠNA LETVICA



UKRASNA LAMELA

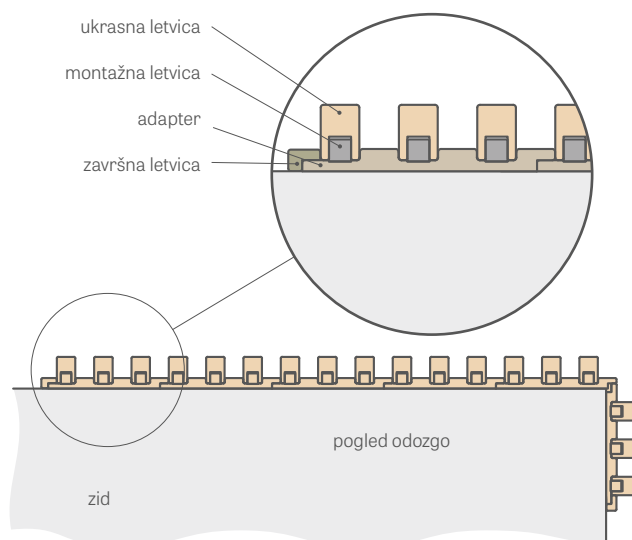

ADAPTER

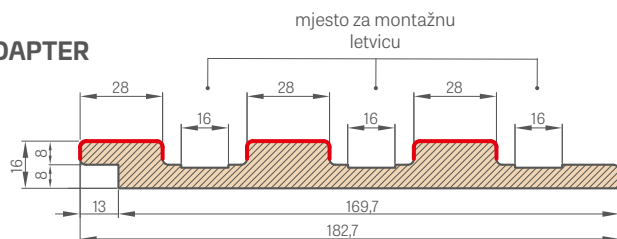

adapter, duljina 2750 mm
ukrasna letvica (sadrži montažnu letvicu) duljina 2750 mm
završna letvica, duljina 2750 mm
samoljepljiva kapica za maskiranje reza ukrasne letvice

Pojedini elementi sustava ukrasnih lamela imaju trgovačku duljinu 2750 mm, no svaki proizvod ima proizvodnu duljinu 2800 mm i u toj duljini se isporučuje, gdje je 25 mm sa svake strane margina za slobodno samostalno rezanje prije montaže, kao i rezerva u slučaju oštećenja tijekom transporta.

Zidne lamele mogu se montirati i bez adaptera, izravno na zid pomoću same montažne letvice na koju se postavlja ukrasna letvica.

Ukrasnu letvicu (koja sadrži montažnu letvicu) moguće je kupiti samo u količinama po tri komada, npr. 3 kom., 6 kom., 9 kom. itd.

Kapice su dostupne u svim dekorima i služe za maskiranje reza ukrasne letvice. Kapice imaju s jedne strane samoljepljivu površinu.

adapter – količina u pakiranju 1 komad

završna letvica – količina u pakiranju 1 komad

ukrasna letvica + montažna letvica – količina u pakiranju 3 kom. + 3 kom.


montažni video
varijanta s adapterom:
<https://youtu.be/p3I7u3cWMmg>




montažni video
varijanta bez adaptera:
<https://youtu.be/f5a5afWWFOM>



PREMIUM

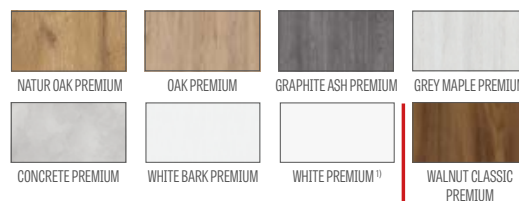


CPL

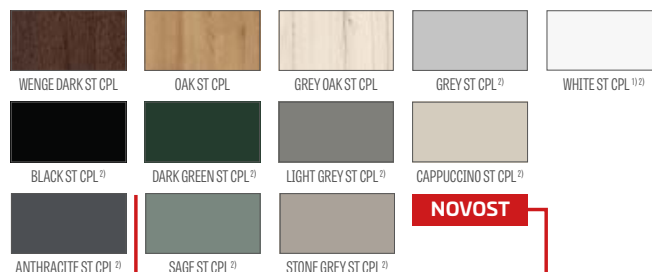

PODNE LETVICE

PODNA LETVICA

- duljina 2,40 m
- presvučena folijom
- lakirana
- Podna letvica izrađena je od vlagootporne MDF ploče. Dostupna: lak UV, folije: GREKO, ST CPL, PREMIUM te u podlozi za bojanje.
- Način montaže – lijepljenje na zid

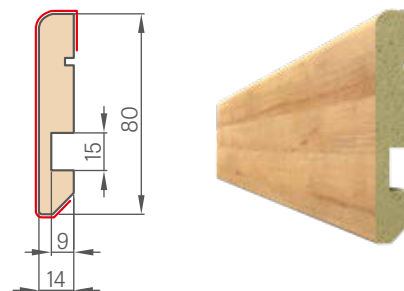

¹⁾ glatka bijela folija koja imitira obojanu površinu

²⁾ poseban premaz **AntiFinger** koji ograničava prljanje i tragove otisaka prstiju



WERBENA

LAKIRANA KLASIČNA, BEZ PREKLOPA I REVERSE VRATA BEZ PREKLOPA



WERBENA 3 WHITE TITANIUM UV s kvakom QUANTA FIT crni mat



WERBENA 1



WERBENA 2



WERBENA 3



WERBENA 4



WERBENA 5



WERBENA 6




WERBENA 7




WERBENA 8



WERBENA 9



WERBENA 1, 2, 3
Kosa letvica uz ploču 16 mm



WERBENA 4, 5, 6, 7, 8, 9
Duboka kosa letvica uz staklo

WERBENA 7 WHITE TITANIUM UV s kvakom QUANTAFT crni mat



KONSTRUKCIJA

- falcirano, nefalcirano ili uz nadoplatu reverzibilno krilo izrađeno u tehnologiji STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče, presvučene folijom i obojane otpornim lakiranim UV
- opcionalno uz nadoplatu okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama
- WERBENA 1, 2, 3 – paneli od MDF ploče debljine 16 mm uokvireni kosom letvicom;
- WERBENA 4, 5, 6 – paneli od vlagootporne HDF ploče debljine 3 mm obostrano zalijepljeni na staklo. Rub panela u boji krila.
- širina prozirnosti između kose letvice i zalijepljenog panela 40 mm
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruga i pilasteri str. 155-157
- moгуćnost skраćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

ZAVRŠNA OBRADA

- krila i dovratnici obojani vodenim lakom učvršćenim UV tehnologijom, što omogućује visoku otpornost na zahtјevne uvjete korištenja

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravnini u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu: na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno mliječno ili prozirno staklo 4 mm te uz nadoplatu laminirano staklo VSG 221 mliječno ili crno sigurno, obostrano glatko ili dekorativno kaljeno staklo 4 mm relief i point **NOVOST** (WERBENA 7, 8, 9). Staklo relief i point je s jedne strane glatko.
- moгуćnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

NADOPLATA

tvorničko krozbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

reverzibilno krilo

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

laminirano staklo VSG 221 sigurno, obostrano glatko ili dekorativno staklo

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

norma PL2112

+15% na cijenu krila prije nadoplata

okomite šine od lijepljenog drva

UV LAKIRANI




WHITE TITANIUM UV



CASHMERE TITANIUM UV

NOVOST

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



SP1N




SP1C




ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60	65	70	75	80N ²⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

²⁾ samo za nefalcirana krila

³⁾ dekorativna kruga s pilastima dodatno se naplaćuje, str. 155



JASMIN

LAKIRANA KLASIČNA, BEZ PREKLOPA I REVERSE VRATA BEZ PREKLOPA

ZAŠTIĆENI UZORAK

ERKADO

015099362-0001/015099362-0006



JASMIN 4 CASHMERE TITANIUM UV s kvakom BELLA SLIM sjajni mesing



JASMIN 1



JASMIN 2



JASMIN 3



JASMIN 4



JASMIN 5^{*)}



JASMIN 6^{*)}



JASMIN 7^{*)}



JASMIN 8^{*)}

^{*)} Prikazane slike vrata JASMIN 5-8 odnose se isključivo na širinu krila „80“. U ostalim širinama postoje razlike u omjerima radijusa središnje ploče u odnosu na staklo, što može utjecati na izbor proizvoda od strane kupca. Grafike koje prikazuju pojedine širine nalaze se na stranici www.erkado.pl



JASMIN 5 WHITE TITANIUM UV s kvakom BELLA SLIM sjajni mesing



KONSTRUKCIJA

- falcirano, nefalcirano ili uz nadoplatu reverzibilno krilo izrađeno u tehnologiji STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče, presvučene folijom i obojane otpornim lakiranim UV
- opcionalno uz nadoplatu okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama
- paneli od vlagootporne HDF ploče debljine 3 mm obostrano zalijepljeni na staklo. Rub panela u boji krila.
- širina prozirnosti između ruba okvira i zalijepljenog panela je 50 mm⁴⁾
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

ZAVRŠNA OBRADA

- krila i dovratnici obojani vodenim lakom učvršćenim UV tehnologijom, što omogućuje visoku otpornost na zahtjevne uvjete korištenja

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravlini u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu: na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno staklo mliječno ili prozirno 4 mm te uz nadoplatu laminirano staklo VSG 221 mliječno ili crno sigurnosno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

reverzibilno krilo

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

laminirano staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

norma PL2112

+15% na cijenu krila prije nadoplata

okomite šine od lijepljenog drva

UV LAKIRANI



WHITE TITANIUM UV



CASHMERE TITANIUM UV

NOVOST

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



SP1N



SP1C



ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60	65	70	75	80N ²⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

²⁾ samo za nefalcirana krila

³⁾ dekorativna kruna s pilastrima dodatno se naplaćuje, str. 155

⁴⁾ ne odnosi se na lukove



AMARYLIS

LAKIRANA KLASIČNA, BEZ PREKLOPA I REVERSE VRATA BEZ PREKLOPA



AMARYLIS 9 s kvakom BELLA SLIM sjajni mesing, s dekorativnim ostakljenjem relief, s dekorativnom krunom i pilastrima³⁾



AMARYLIS 1



AMARYLIS 2



AMARYLIS 3



AMARYLIS 4



AMARYLIS 5



AMARYLIS 6



AMARYLIS 7



AMARYLIS 8



AMARYLIS 9



Obostrana ljepljena prečka
širine 25 mm



KONSTRUKCIJA

- falcirano, nefalcirano ili uz nadoplatu reverzibilno krilo izrađeno u tehnologiji STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče, presvučene folijom i obojane otpornim lakiranim UV
- opcionalno uz nadoplatu okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama
- obostrana lijepljena prečka na staklu, širine 25 mm i visine: okomita 12 mm i vodoravna 8 mm
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji na str. 153

ZAVRŠNA OBRADA

- krila i dovratnici obojani vodenim lakom učvršćenim UV tehnologijom, što omogućuje visoku otpornost na zahtjevne uvjete korištenja

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravlini u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu: na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno mliječno ili prozirno staklo 4 mm te uz nadoplatu laminirano staklo VSG 221 mliječno ili crno sigurno, obostrano glatko ili dekorativno kaljeno staklo 4 mm relief i point **NOVOST** (staklo relief i point s jedne strane glatko)
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

reverzibilno krilo

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

laminirano staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko ili dekorativno staklo

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

norma PL2112

+15% na cijenu krila prije nadoplata

okomite šine od lijepljenog drva

UV LAKIRANI



WHITE TITANIUM UV



CASHMERE TITANIUM UV

NOVOST

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



SP1N



SP1C



ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60 65 70 75 80N²⁾ 80 85 90 95 100

²⁾ samo za nefalcirana krila

³⁾ dekorativna kruna s pilastrima dodatno se naplaćuje, str. 155

⁴⁾ do isteka zalih



PEONIA

LAKIRANA KLASIČNA, BEZ PREKLOPA I REVERSE VRATA BEZ PREKLOPA



PEONIA 1 s kvakom BELLA SLIM sjajni mesing, s dekorativnom krunom i pilastrima³⁾



PEONIA 1



PEONIA 2



PEONIA 3



Obostrana ljepljena prečka
širine 25 mm



PEONIA 4



PEONIA 5



PEONIA 6



KONSTRUKCIJA

- falcirano, nefalcirano ili uz nadoplatu reverzibilno krilo izrađeno u tehnologiji STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče, presvučene folijom i obojane otpornim lakiranim UV
- opcionalno uz nadoplatu okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama
- ispuhe od HDF ploče debljine 16 mm obojane otpornim lakiranim UV
- obostrana lijepljena prečka na staklu, širine 25 mm i visine: okomita 12 mm i vodoravna 8 mm
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

ZAVRŠNA OBRADA

- krila i dovratnici obojani vodenim lakom učvršćenim UV tehnologijom, što omogućuje visoku otpornost na zahtjevne uvjete korištenja

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravni u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu: na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno staklo mliječno ili prozirno te uz nadoplatu laminirano staklo VSG 221 sigurnosno staklo mliječno ili crno, obostrano glatko ili dekorativno kaljeno staklo 4 mm relief i point **NOVOST** (staklo relief i point s jedne strane glatko)
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

reverzibilno krilo

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

laminirano staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko ili dekorativno staklo

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

norma PL2112

+15% na cijenu krila prije nadoplata

okomite šine od lijepljenog drva

UV LAKIRANI




WHITE TITANIUM UV



CASHMERE TITANIUM UV

NOVOST

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60	65	70	75	80N ²⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

²⁾ samo za nefalcirana krila

³⁾ dekorativna kruna s pilastrima dodatno se naplaćuje, str. 155

⁴⁾ do isteka zalih



MISKANT

LAKIRANA KLASIČNA, BEZ PREKLOPA I REVERSE VRATA BEZ PREKLOPA



MISKANT 2 s kvakom BELLA SLIM crni mat



MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



Crne linije širine 18 mm
oslikane sitotiskom



MISKANT 4



MISKANT 5



MISKANT 6



KONSTRUKCIJA

- falcirano, nefalcirano ili uz nadoplatu reverzibilno krilo izrađeno u tehnologiji STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče, presvučene folijom i obojane otpornim lakiranim UV
- opcionalno uz nadoplatu okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

ZAVRŠNA OBRADA

- krila i dovratnici obojani vodenim lakom učvršćenim UV tehnologijom, što omogućuje visoku otpornost na zahtjevne uvjete korištenja

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravni u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu: na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- kaljeno mliječno staklo (MISKANT 2, 4, 6) ili prozirno (MISKANT 1, 3, 5) debljine 4 mm ili uz nadoplatu laminirano staklo VSG s unutarnjom aplikacijom
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154
- crne linije oslikane sitotiskom na jednoj strani stakla širine (debljine) 18 mm

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

reverzibilno krilo

laminirana stakla VSG prozirna s unutarnjom aplikacijom u boji crnoj ili bijeloj

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

okomite šine od lijepljenog drva

UV LAKIRANI



WHITE TITANIUM UV



CASHMERE TITANIUM UV

NOVOST

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



SP1N



SP1C



ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60	65	70	75	80N ²⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

²⁾ samo za nefalcirana krila

³⁾ do isteka zalih



NEMEZJA

LAKIRANA KLASIČNA, BEZ PREKLOPA I REVERSE VRATA BEZ PREKLOPA



NEMEZJA 14 CASHMERE TITANIUM UV s kvakom BELLA SLIM sjajni mesing, s dekorativnom krunom i pilastrima³⁾



NEMEZJA 4



NEMEZJA 6




NEMEZJA 7



NEMEZJA 8



NEMEZJA 9



Fazirana ploča



NEMEZJA 10



NEMEZJA 11




NEMEZJA 12



NEMEZJA 15



NEMEZJA 16



NEMEZJA 16
Ravna ploča

NEMEZJA 8 s kvakom BELLA SLIM sjajni mesing



KONSTRUKCIJA

- falcirano, nefalcirano ili uz nadoplatu reverzibilno krilo izrađeno u tehnologiji STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče, presvučene folijom i obojane otpornim lakiranim UV
- opcionalno uz nadoplatu okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama
- paneli od HDF ploče debljine 16 mm zakošeni i glatki (NEMEZJA 15) obojani otpornim lakiranim UV
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

ZAVRŠNA OBRADA

- krila i dovratnici obojani vodenim lakom učvršćenim UV tehnologijom, što omogućuje visoku otpornost na zahtjevne uvjete korištenja

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravni u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu: na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno staklo mliječno ili prozirno te uz nadoplatu laminirano staklo VSG 221 sigurnosno staklo mliječno ili crno, obostrano glatko ili dekorativno kaljeno staklo 4 mm relief i point **NOVOST** za NEMEZJA 4, 7, 11, 15 (staklo relief i point s jedne strane glatko)
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

reverzibilno krilo

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

laminirano staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko ili dekorativno staklo

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

norma PL2112

+15% na cijenu krila prije nadoplata

okomite šine od lijepljenog drva

UV LAKIRANI




WHITE TITANIUM UV



CASHMERE TITANIUM UV

NOVOST

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



SP1N



SP1C




ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60	65	70	75	80N ²⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

²⁾ samo za nefalcirana krila

³⁾ dekorativna kruna s pilastrima dodatno se naplaćuje, str. 155

⁴⁾ do isteka zalih



LAURENCJA

LAKIRANA KLASIČNA, BEZ PREKLOPA VRATA



LAURENCJA 1 s kvakom BELLA SLIM crni mat, s VSG crnim ostakljenjem



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 4



LAURENCJA 5



LAURENCJA 6

LAURENCIA 1 s kvakom BELLA SLIM crni mat tes laminiranim ostakljenjem VSG 221 crnim



KONSTRUKCIJA

- falcirano i nefalcirano vratno krilo izrađeno u tehnologiji STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče, presvučene folijom i obojane otpornim lakiranim UV
- opcionalno uz nadoplatu okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama
- ispuhe od HDF ploče debljine 4 mm obojene otpornim lakom UV
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

ZAVRŠNA OBRADA

- krila i dovratnici obojani vodenim lakom učvršćenim UV tehnologijom, što omogućuje visoku otpornost na zahtjevne uvjete korištenja

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravni u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu: na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- standardno matirano ili prozirno staklo, a uz nadoplatu laminirano staklo VSG 221, sigurnosno staklo matirano ili crno, obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100”

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

laminirano staklo VSG 221 sigurno staklo, obostrano glatko

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

okomite šine od lijepljenog drva

UV LAKIRANI



WHITE TITANIUM UV



CASHMERE TITANIUM UV

NOVOST

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



SP1N



SP1C



ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60 65 70 75 80N²⁾ 80 85 90 95 100

²⁾ samo za nefalcirana krila

³⁾ do isteka zalih



BALDUR

LAKIRANA KLASIČNA, BEZ PREKLOPA I REVERSE VRATA BEZ PREKLOPA



BALDUR 1 s kvakom BELLA SLIM crni mat i ostakljenjem laminiranim VSG 441 crnim



BALDUR 1



BALDUR 2



BALDUR 3



BALDUR 4



BALDUR 5



BALDUR 6



BALDUR 7



BALDUR 8

BALDUR 7 s kvakom CUBE PREMIUM crni mat



KONSTRUKCIJA

- falcirano, reverzibilno ili nefalcirano krilo
- unutarnji okvir od MDF-a prekriven s dvije HDF ploče
- opcionalno uz nadoplatu unutarnji drveni okvir (bočne strane i gornji, donji MDF) prekriven s dvije HDF ploče
- stabilizacijska ispunna „sačasta“ ili uz nadoplatu ispunna puna ploča
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitoj režiji, detalji na str. 153 (ne odnosi se na BALDUR 1, 3, 5)

ZAVRŠNA OBRADA

- krila i dovratnici obojani vodenim lakom učvršćenim UV tehnologijom, što omogućuje visoku otpornost na zahtjevne uvjete korištenja
- rub krila izrađen u standardnoj ili nefalciranoj tehnologiji
- u kliznim sustavima BALDUR 1 ima u donjem dijelu stakla vidljiv profil (visine 17 mm) u aluminijskoj ili crnoj boji

OKOVI

- tri čepaste šarke uvrnute u falcirano krilo, srebrne ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu te dva panta u reverzibilnom krilu (uz nadoplatu treći) obojana u srebrnu boju (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava zapadno-zasunčana u falciranom krilu i magnetska u nefalciranom krilu (opcionalno zapadno-zasunčana): na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji
- magnetska brava u reverzibilnom krilu: na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji; opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji


OSTAKLJENJE

- **BALDUR 1, 3, 5 standardno laminirano i kaljeno staklo VSG/ESG 441, sigurnosno staklo, matirano ili crno, obostrano glatko**
- stalna širina ostakljenja; BALDUR 1 - 50 mm, BALDUR 3, 5 - 210 mm

UV LAKIRANI




DOSTUPNA RJEŠENJA^{1) 3)} (str. 158-169)




DOSTUPNE ŠIRINE KRILA


NOVOST



GLODANO



VENTILACIJSKO REZANJE

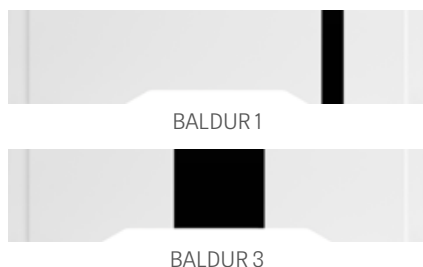

NADOPLATA

reverzibilno krilo

ispunna puna ploča

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

dodatna donja greda koja omogućuje skraćivanje krila u vlastitoj režiji do max 8 cm (ne odnosi se na model Baldur 1, 3, 5)

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva (ne odnosi se na model BALDUR 1, 3, 5)

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana i reverzibilna krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

unutarnji drveni okvir (bočne strane i gornji, donji MDF)

norma PL2112

¹⁾ modeli BALDUR 3, 5 nisu dostupni u kliznim sustavima niti u dvokrilnim vratima

³⁾ model BALDUR 1 nije dostupan u sustavima skrivenim u zidu

⁴⁾ samo za nefalcirana i reverzibilna krila

⁵⁾ samo BALDUR 1 nefalciran i reverzibilan

⁶⁾ do isteka zalih



ANUBIS

LAKIRANA KLASIČNA, BEZ PREKLOPA I REVERSE VRATA BEZ PREKLOPA



ANUBIS 1 prema normi PL2112, s kvakom BELLA SLIM sjajni krom



ANUBIS 1



ANUBIS 2



ANUBIS 3



ANUBIS 4



ANUBIS 5



KONSTRUKCIJA

- falcirano, reverzibilno ili nefalcirano krilo
- unutarnji okvir od MDF-a prekriven s dvije HDF ploče
- opcionalno uz nadoplatu unutarnji drveni okvir (bočne strane i gornji, donji MDF) prekriven s dvije HDF ploče
- stabilizacijska ispunna „sačasta“ ili uz nadoplatu ispunna puna ploča
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153


ZAVRŠNA OBRADA

- krila i dovratnici obojani vodenim lakom učvršćenim UV tehnologijom, što omogućuje visoku otpornost na zahtjevne uvjete korištenja
- rub krila izrađen u standardnoj ili nefalciranoj tehnologiji

OKOVI

- tri čepaste šarke uvrnute u falcirano krilo, srebrne ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu te dva panta u reverzibilnom krilu (uz nadoplatu treći) obojana u srebrnu boju (opcionalno uz nadoplatu u crnu, zlatnu ili bijelu boju); pante se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava zapadno-zasunčana u falciranom krilu i magnetska u nefalciranom krilu (opcionalno zapadno-zasunčana): na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji
- magnetska brava u reverzibilnom krilu: na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji; opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

GLODANO



NADOPLATA

reverzibilno krilo

ispuna puna ploča

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

dodatna donja letva (mogućnost skraćivanja krila samostalno do max 8 cm)

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana i reverzibilna krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

unutarnji drveni okvir (bočne strane i gornji, donji MDF)

norma PL2112

UV LAKIRANI




WHITE TITANIUM UV



CASHMERE TITANIUM UV

NOVOST

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)




SP1N



SP1C




ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60

70

80N²⁾

80

90

100

²⁾ samo za nefalcirana i reverzibilna krila

³⁾ do isteka zaliha



UNO PREMIUM

LAKIRANA KLASIČNA, BEZ PREKLOPA I REVERSE VRATA BEZ PREKLOPA



UNO PREMIUM s kvakom BELLA SLIM sjajni mesing

Nelakirana vrata, traka 8 cm, spoj dovratnika 90°, pogled sa strane dovratnika



Falcirana vrata, traka 8 cm, spoj dovratnika 45°, pogled sa strane dovratnika



Falcirana vrata, traka 6 cm, spoj dovratnika 45°, pogled sa strane panti




UNO PREMIUM s kvakom CUBE crni mat



UV LAKIRANI



DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60N ²⁾	60	65	70N ²⁾	70	75	80N ²⁾	80	85	90N ²⁾
90	95	100	110						

KONSTRUKCIJA

- falcirano, reverzibilno ili nefalcirano krilo
- unutarnji okvir od MDF-a prekriven s dvije HDF ploče
- opcionalno uz nadoplatu unutarnji drveni okvir (bočne strane i gornji, donji MDF) prekriven s dvije HDF ploče
- stabilizacijska ispunna „sačasta” ili uz nadoplatu ispunna puna ploča
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- moгуćnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

ZAVRŠNA OBRADA

- krila i dovratnici obojani vodenim lakom učvršćenim UV tehnologijom, što omogućuje visoku otpornost na zahtjevne uvjete korištenja
- rub krila izrađen u standardnoj tehnologiji

OKOVI

- tri čepaste šarke uvrnute u falcirano krilo, srebrne ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu te dva panta u reverzibilnom krilu (uz nadoplatu treći) obojana u srebrnu boju (opcionalno uz nadoplatu u crnu, zlatnu ili bijelu boju); pante se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava zapadno-zasunčana u falciranom krilu i magnetska u nefalciranom krilu (opcionalno zapadno-zasunčana): na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji
- magnetska brava u reverzibilnom krilu: na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji; opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

NADOPLATA

reverzibilno krilo

ispunna puna ploča

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100”

falcirano i nefalcirano vratno krilo „110”

dodatna donja letva (moгуćnost skraćivanja krila samostalno do max 8 cm)

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana i reverzibilna krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

okno od nehrđajućeg čelika: polirani „krom” ili brušena „satina” te crni mat; staklo decormat mliječno, prozirno staklo, promjer okna: unutarnji 235 mm, vanjski 350 mm)

unutarnji drveni okvir (bočne strane i gornji, donji MDF)

norma PL2112

²⁾ samo za nefalcirana i reverzibilna krila

³⁾ do isteka zaliha



TURAN

LAKIRANA KLASIČNA, BEZ PREKLOPA I REVERSE VRATA BEZ PREKLOPA



finalist
natjecanja

2019



TURAN 8^{*)} prema normi PL2112, s ostakljenjem lijepljenim VSG 221 crnim, s kvakom QUANTA FIT crni mat



TURAN 1



TURAN 2



TURAN 3



TURAN 4



TURAN 5



TURAN 6



TURAN 7^{*)}



TURAN 8

^{*)} na slici prikazana verzija REWERS

TURAN 8 s kvakom BELLA SLIM crni mat



KONSTRUKCIJA

- falcirano, nefalcirano ili uz nadoplatu reverzibilno krilo izrađeno u tehnologiji STILE
- okomite i vodoravne šine od MDF ploče, presvučene folijom i obojane otpornim lakiranim UV
- opcionalno uz nadoplatu okomite šine od slojevito lijepljenog drva obložene HDF i MDF pločama
- u modelu TURAN 8³⁾ panel od HDF ploče otporne na vlagu debljine 3 mm obostrano je zalijepljen na staklo. Rub panela uvijek je u boji krila.
- ispuhe od MDF ploče debljine 16 mm glodane i obojane otpornim UV lakom
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

ZAVRŠNA OBRADA

- krila i dovratnici obojani vodenim lakom učvršćenim UV tehnologijom, što omogućuje visoku otpornost na zahtjevne uvjete korištenja

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke s podešavanjem u vodoravnoj ravni u falciranom krilu ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu, lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u falciranom krilu i magnetska (opcionalno s jezičkom i zasunom) u nefalciranom krilu: na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- model TURAN 1 i TURAN 8 kaljeno mliječno ili prozirno staklo 4 mm te uz nadoplatu lijepljeno staklo VSG 221 mliječno ili crno sigurnosno staklo, obostrano glatko ili dekorativno kaljeno staklo 4 mm relief i point **NOVOST** za TURAN 1 (staklo relief i point s jedne strane glatko)
- model TURAN 7 dostupan jednostrano s ogledalom. Druga strana – ploča lakirana UV. Prednja strana – ogledalo sa strane panti.
- model TURAN 8 stalna širina ostakljenja - 50 mm

NADOPLATA

tvorničko krožbušenje za kvake (tzv. podijeljene) naručene u kompletu s krilom

reverzibilno krilo

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

lijepljeno staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko (odnosi se na TURAN 1 i TURAN 8) ili dekorativno staklo

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

norma PL2112

+15% na cijenu krila prije nadoplata

okomite šine od lijepljenog drva

UV LAKIRANI



WHITE TITANIUM UV



CASHMERE TITANIUM UV

NOVOST

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



SP1N



SP1C



ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60

70


80N²⁾

80

90

100

GLODANO



²⁾ samo za nefalcirana krila



MILDA

LAKIRANA KLASIČNA, BEZ PREKLOPA I REVERSE VRATA BEZ PREKLOPA

preporučeni
proizvod



2019



MILDA 4 s kvakom CUBE PREMIUM crni mat



MILDA 1



MILDA 2



MILDA 3



MILDA 4



MILDA 5

MILDA 2 s kvakom CUBE PREMIUM crni mat



UV LAKIRANI



WHITE TITANIUM UV



CASHMERE TITANIUM UV

NOVOST

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



SP1N



SP1C




ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60

70

80N²⁾

80

90

100

KONSTRUKCIJA

- falcirano, reverzibilno ili nefalcirano krilo
- unutarnji okvir od MDF-a prekriven s dvije HDF ploče
- opcionalno uz nadoplatu unutarnji drveni okvir (bočne strane i gornji, donji MDF) prekriven s dvije HDF ploče
- stabilizacijska ispunna „sačasta“ ili uz nadoplatu ispunna puna ploča
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153


ZAVRŠNA OBRADA

- krila i dovratnici obojani vodenim lakom učvršćenim UV tehnologijom, što omogućuje visoku otpornost na zahtjevne uvjete korištenja
- rub krila izrađen u standardnoj ili nefalciranoj tehnologiji

OKOVI

- tri čepaste šarke uvrnute u falcirano krilo, srebrne ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu te dva panta (uz nadoplatu treći) u reverzibilnom krilu obojana u srebrnu boju (opcionalno uz nadoplatu u crnu, zlatnu ili bijelu boju); pante se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava zapadno-zasunčana u falciranom krilu i magnetska u nefalciranom krilu (opcionalno zapadno-zasunčana): na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji
- magnetska brava u reverzibilnom krilu: na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji; opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

GLODANO



NADOPLATA

reverzibilno krilo

ispunna puna ploča

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

dodatna donja letva (mogućnost skraćivanja krila samostalno do max 8 cm)

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana i reverzibilna krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

unutarnji drveni okvir (bočne strane i gornji, donji MDF)

norma PL2112

²⁾ samo za nefalcirana i reverzibilna krila

³⁾ do isteka zaliha



SYLENA

LAKIRANA KLASIČNA, BEZ PREKLOPA I REVERSE VRATA BEZ PREKLOPA



SYLENA 5 s kvakom BELLA SLIM sjajni mesing



SYLENA 1



SYLENA 2



SYLENA 3



SYLENA 4



SYLENA 5



SYLENA 6



SYLENA 7



SYLENA 8



KONSTRUKCIJA

- falcirano, reverzibilno ili nefalcirano krilo
- unutarnji okvir od MDF-a prekriven s dvije HDF ploče
- opcionalno uz nadoplatu unutarnji drveni okvir (bočne strane i gornji, donji MDF) prekriven s dvije HDF ploče
- stabilizacijska ispunna „sačasta” ili uz nadoplatu ispunna puna ploča
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153


ZAVRŠNA OBRADA

- krila i dovratnici obojani vodenim lakom učvršćenim UV tehnologijom, što omogućuje visoku otpornost na zahtjevne uvjete korištenja
- rub krila izrađen u standardnoj ili nefalciranoj tehnologiji

OKOVI

- tri čepaste šarke uvrnute u falcirano krilo, srebrne ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u nefalciranom krilu i dva panta (uz nadoplatu treći) u reverzibilnom krilu obojana u srebrnu boju (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); pante se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava zapadno-zasunčana u falciranom krilu i magnetska u nefalciranom krilu (opcionalno zapadno-zasunčana): na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji
- magnetska brava u reverzibilnom krilu: na ključ, patentni uložak, štednu ili s blokadom u srebrnoj boji; opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

GLODANO



NADOPLATA

reverzibilno krilo

ispunna puna ploča

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100”

dodatna donja letva (mogućnost skraćivanja krila samostalno do max 8 cm)

metalni poklopci za šarke u falciranom krilu (boja: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

padajuća brtva

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana i reverzibilna krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

unutarnji drveni okvir (bočne strane i gornji, donji MDF)

norma PL2112

UV LAKIRANI




WHITE TITANIUM UV



CASHMERE TITANIUM UV

NOVOST

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



SP1N



SP1C




ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60

70

80N²⁾

80

90

100

²⁾ samo za nefalcirana i reverzibilna krila

³⁾ do isteka zaliha



INTARZIJE

UKRASNI UMETAK PORAVNAN S POVRŠINOM FOLIJE




ALTAMURA 1 u dekoru BLACK ST CPL, s intarzijom LUX 614, s ručkom QUANTA FIT u mat crnoj boji




NOVOST


INTARZIJA LUX CRVENA, PLAVA I MASLINASTA



intarzija LUX 617



intarzija LUX 618



intarzija LUX 619




intarzija LUX 620



intarzija LUX 621



intarzija LUX 703




intarzija LUX 704



intarzija LUX 712



intarzija LUX 713

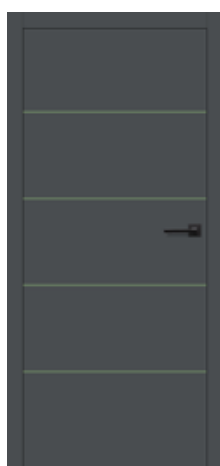

intarzija LUX 807



intarzija LUX 814



intarzija LUX 816

Okvir i krídlo ANTHRACITE ST CPL

INTARZIJE postavljene su s obje strane krila i poravnate s njegovom površinom. Širina intarzije iznosi 8 mm ili 50 mm. Intarzije u crvenoj, plavoj i maslinastoj boji dostupne su u svim kombinacijama kao i crne, čelične, zlatne, hrastove ili bakrene intarzije.

Dostupne boje INTARZIJE LUX:
čटकani čelik LUX 100, crni LUX 200, hrast (u skladu s OAK CLASSIC CPL 0,2 i 0,7) LUX 300,
čटकano zlato LUX 400, čटकana bakar LUX 500,
crveni LUX 600, plavi LUX 700, maslinasta LUX 800

Prikazane INTARZIJE mogu se opcionalno koristiti uz nadoplatu u dolje navedenim modelima dostupnim prema normi PL i PL2112 (ako su dostupni):

- UNO PREMIUM folija
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 i RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 i EI60



INTARZIJE

UKRASNI UMETAK PORAVNAN S POVRŠINOM FOLIJE

INTARZIJA LUX CRNA



intarzija LUX 217



intarzija LUX 218



intarzija LUX 219



intarzija LUX 220



intarzija LUX 221



intarzija LUX 203



intarzija LUX 204



intarzija LUX 212



intarzija LUX 213



intarzija LUX 207



intarzija LUX 214



intarzija LUX 216

Oščežnica BLACKST CPL krilo OAK CLASSIC CPL

INTARZIJE postavljene su s obje strane krila i poravnate s njegovom površinom. Širina intarzije iznosi 8 mm ili 50 mm.

Dostupne boje INTARZIJE LUX:
čटकani čelik **LUX 100**, crni **LUX 200**, hrast (u skladu s OAK CLASSIC CPL 0,2 i 0,7) **LUX 300**,
čटकano zlato **LUX 400**, čटकana bakar **LUX 500**,
crveni **LUX 600**, plavi **LUX 700**, maslinasta **LUX 800**

Prikazane INTARZIJE mogu se opcionalno koristiti uz nadoplatu u dolje navedenim modelima dostupnim prema normi PL i PL2112 (ako su dostupni):

- UNO PREMIUM folija
- ALTAMURA 1
- FORTEGA RC2 i RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 i EI60

INTARZIJA LUX **OAK**



intarzija **LUX 317**



intarzija **LUX 318**



intarzija **LUX 319**



intarzija **LUX 320**



intarzija **LUX 321**



intarzija **LUX 303**



intarzija **LUX 304**



intarzija **LUX 312**



intarzija **LUX 313**



intarzija **LUX 307**



intarzija **LUX 314**



intarzija **LUX 316**

Ošćeznica OAK CLASSIC CPL 0,2 krilo WHITE TEST CPL

INTARZIJE postavljene su s obje strane krila i poravnate s njegovom površinom. Širina intarzije iznosi 8 mm ili 50 mm.

Dostupne boje **INTARZIJE LUX**:
 četkani čelik **LUX 100**, crni **LUX 200**, hrast (u skladu s OAK CLASSIC CPL 0,2 i 0,7) **LUX 300**,
 četkano zlato **LUX 400**, četkana bakar **LUX 500**,
 crveni **LUX 600**, plavi **LUX 700**, maslinasta **LUX 800**

Prikazane **INTARZIJE** mogu se opcionalno koristiti uz nadoplatu u dolje navedenim modelima dostupnim prema normi PL i PL2112 (ako su dostupni):


- UNO PREMIUM folija
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 i RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 i EI60




INTARZIJE

UKRASNI UMETAK PORAVNAN S POVRŠINOM FOLIJE

INTARZIJA LUX ČETKANI ČELIK



intarzija LUX 117



intarzija LUX 118



intarzija LUX 119



intarzija LUX 120



intarzija LUX 121



intarzija LUX 103



intarzija LUX 104




intarzija LUX 112



intarzija LUX 113



intarzija LUX 107

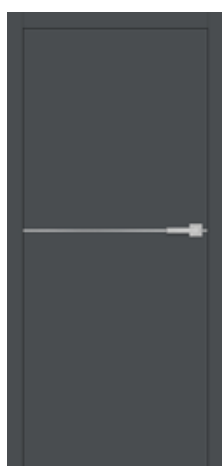

intarzija LUX 114



intarzija LUX 116

Okvir i krídlo ANTHRACITE ST CPL

INTARZIJE postavljene su s obje strane krila i poravnate s njegovom površinom. Širina intarzije iznosi 8 mm ili 50 mm.

Dostupne boje INTARZIJE LUX:
četkani čelik **LUX 100**, crni **LUX 200**, hrast (u skladu s OAK CLASSIC CPL 0,2 i 0,7) **LUX 300**,
četkano zlato **LUX 400**, četkana bakar **LUX 500**,
crveni **LUX 600**, plavi **LUX 700**, maslinasta **LUX 800**

Prikazane INTARZIJE mogu se opcionalno koristiti uz nadoplatu u dolje navedenim modelima dostupnim prema normi PL i PL2112 (ako su dostupni):

- UNO PREMIUM folija
- ALTAMURA 1
- FORTEGA RC2 i RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 i EI60

INTARZIJA LUX ČETKANA BAKAR



intarzija **LUX 517**



intarzija **LUX 518**



intarzija **LUX 519**



intarzija **LUX 520**



intarzija **LUX 521**



intarzija **LUX 503**



intarzija **LUX 504**



intarzija **LUX 512**



intarzija **LUX 513**



intarzija **LUX 507**



intarzija **LUX 514**



intarzija **LUX 516**

Ošćeznica i krilo SAGE ST CPL

INTARZIJE postavljene su s obje strane krila i poravnate s njegovom površinom. Širina intarzije iznosi 8 mm ili 50 mm.

Dostupne boje **INTARZIJE LUX**:
 četkani čelik **LUX 100**, crni **LUX 200**, hrast (u skladu s OAK CLASSIC CPL 0,2 i 0,7) **LUX 300**,
 četkano zlato **LUX 400**, četkana bakar **LUX 500**,
 crveni **LUX 600**, plavi **LUX 700**, maslinasta **LUX 800**

Prikazane **INTARZIJE** mogu se opcionalno koristiti uz nadoplatu u dolje navedenim modelima dostupnim prema normi PL i PL2112 (ako su dostupni):


- UNO PREMIUM folija
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 i RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 i EI60




INTARZIJE

UKRASNI UMETAK PORAVNAN S POVRŠINOM FOLIJE


INTARZIJA LUX ZLATNO ČETKANO




intarzija LUX 417



intarzija LUX 418




intarzija LUX 419

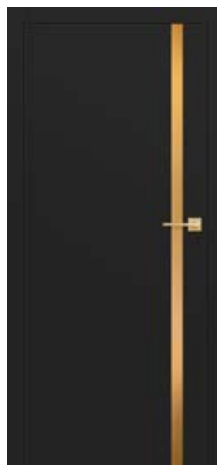


intarzija LUX 420



intarzija LUX 421

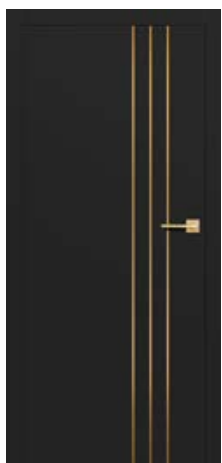

intarzija LUX 403

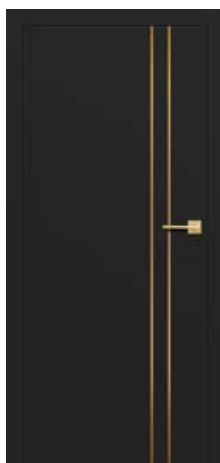


intarzija LUX 404



intarzija LUX 412




intarzija LUX 413

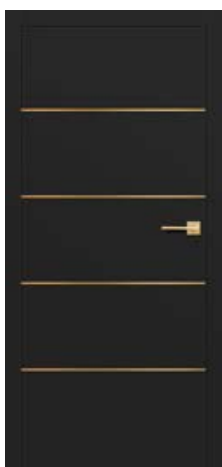

intarzija LUX 407



intarzija LUX 414

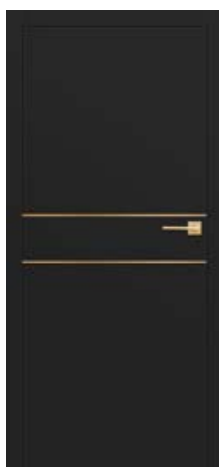

intarzija LUX 416

Oščežnica i krilo BLACK ST CPL

INTARZIJE postavljene su s obje strane krila i poravnate s njegovom površinom. Širina intarzije iznosi 8 mm ili 50 mm.

Dostupne boje INTARZIJE LUX:
četkani čelik **LUX 100**, crni **LUX 200**, hrast (u skladu s OAK CLASSIC CPL 0,2 i 0,7) **LUX 300**,
četkano zlato **LUX 400**, četkana bakar **LUX 500**,
crveni **LUX 600**, plavi **LUX 700**, maslinasta **LUX 800**

Prikazane INTARZIJE mogu se opcionalno koristiti uz nadoplatu u dolje navedenim modelima dostupnim prema normi PL i PL2112 (ako su dostupni):

- UNO PREMIUM folija
- ALTAMURA 1
- FORTEGA RC2 i RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 i EI60

INTARZIJE

UKRASNI UMETAK PORAVNAN S POVRŠINOM FOLIJE



ALTAMURA 1 u dekoru BLACK ST CPL, s intarzijom LUX 421, s kvakom BELLA SLIM kvadrat mesing satenski



BALDUR

UNUTARNJA VRATA S FALCOM, BEZ FALCA I REVERZNA



BALDUR 1 u dekoru NATUR OAK PREMIUM, s dovratnikom u dekoru BLACK ST CPL, s kvakom QUBIK crni mat

BALDUR 1 u dekoru OAK RETRO CPL, s dovratnikom u dekoru BLACK ST CPL, s kvakom CUBE PREMIUM crni mat



BALDUR 1



Kaljeno mlječno staklo 8 mm ili uz nadoplatu staklo VSG/
ESG 441 mlječno ili crno staklo.

BALDUR 3 u dekoru OAK ST CPL, s dovratnikom u dekoru BLACK ST CPL, s kvakom CUBE PREMIUM crni mat



BALDUR 3




Kaljeno mlječno staklo 8 mm ili uz nadoplatu staklo VSG/
ESG 441 mlječno ili crno staklo.

NOVOST

BALDUR 9 u dekoru OAK CLASSIC CPL, s dovratnikom u dekoru BLACK ST CPL, s kvakom CUBE PREMIUM crni mat



BALDUR 9



Crno lacobel staklo 4 mm lijepjeno obostrano u krilo i
poravnato s njegovom površinom.

KONSTRUKCIJA

- falcirano, reverzibilno ili nefalcirano krilo
- unutarnji okvir od MDF-a prekriven s dvije HDF ploče
- opcionalno uz nadoplatu unutarnji drveni okvir (bočne strane i gornji, donji MDF) prekriven s dvije HDF ploče
- stabilizacijska ispunna „sačasta“ ili uz nadoplatu ispunna puna ploča
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157

ZAVRŠNA OBRADA

- HDF ploča prekrivena folijom PREMIUM ili CPL
- Rub krila izrađen u tehnologiji falciranja standard ili bez falca u laminatima CPL 0,2 obrubljen ABS trakom i samo u boji krila ili uz nadoplatu standardnom crnom trakom
- reverzibilno krilo dostupno je samo s rubom STANDARD i u dekorima PREMIUM i ST CPL
- Rub krila obrubljen trakom u boji površine ili opcionalno u crnoj glatkoj boji (u dekoru NATUR OAK TRANSVERSE PREMIUM crni rub s poprečnom strukturom). Rub u crnim bojama obrubljen je djelomično po obodu (dva okomita i gornji) te uz staklo.
- krilo BALDUR 1 s falcom i bez falca samo za dekor WHITE ST CPL može biti opcionalno izrađeno u soft tehnologiji (bez vidljivih uzdužnih spojeva folije na rubovima) koja zahtijeva uz nadoplatu punu ploču. Soft tehnologija nije dostupna prema normi PL2112.
- u kliznim sustavima BALDUR 1 ima u donjem dijelu vidljiv profil visine 17 mm u aluminijskoj ili crnoj boji

OKOVI

- tri čepaste šarke uvrnute u falcirano krilo, srebrne ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u krilu bez falca te dva panta (uz nadoplatu treći) u reverzibilnom krilu, lakirana u srebrnu boju (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u krilu s falcom i magnetna u krilu bez falca (opcionalno s jezičkom i zasunom): na ključ, patentni uložak, štedni ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetna brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji
- magnetna brava u reverzibilnom krilu: na ključ, patentni uložak, štedni ili s blokadom u srebrnoj boji; opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- BALDUR 1, 3 kaljeno mliječno staklo 8 mm ili uz nadoplatu laminirano i kaljeno VSG/ESG 441 sigurnosno, mliječno ili crno staklo, obostrano glatko
- BALDUR 9 **NOVOST** staklo 4 mm crno, obostrano poravnato s površinom krila
- vizualna širina stakla: BALDUR 1 i 9 – 50 mm, BALDUR 3 – 210 mm

NADOPLATA

reverzibilno krilo (nedostupno u CPL 0,2 i za BALDUR 1 s rubom SOFT)

ispuna puna ploča

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153)

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

staklo VSG/ESG 441 mliječno ili crno staklo

metalne kapice za pante u krilu s falcom (četkani nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

crna obrada ruba krila

zamjena za magnetnu bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za krila bez falca i reverzibilna krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

unutarnji drveni okvir (bočne strane i gornji, donji MDF)

norma PL2112

+ 15% na cijenu krila prije nadoplata

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA **NOVOST**

60N ⁷⁾	60	65	70N ⁷⁾	70	75	80N ⁶⁾	80	85	90N ⁷⁾
90	95	100							

DOSTUPNA RJEŠENJA ³⁾ (str. 158-169)



VRSTE OBRADE RUBOVA



OBRADA RUBOVA KRILA CRNO GLATKO

OBRADA RUBOVA KRILA CRNA POPREČNA

VENTILACIJSKO REZANJE



CPL			NOVOST	
WENGE DARK ST CPL	OAK ST CPL	GREY OAK ST CPL	SAGE ST CPL ²⁾	STONE GREY ST CPL ²⁾
BLACK ST CPL ²⁾	DARK GREEN ST CPL ²⁾	NAVY BLUE ST CPL ²⁾	LIGHT GREY ST CPL ²⁾	CAPPUCCINO ST CPL ²⁾
ANTHRACITE ST CPL ²⁾	GREY ST CPL ²⁾	WHITE ST CPL ¹⁾	ASH-GREY CPL ^{0,2}	WHITE CPL ^{0,2}
ANTHRACITE SATIN CPL ^{0,2}	WALNUT CLASSIC CPL ^{0,2}	OAK RETRO CPL ^{0,2}	OAK CLASSIC CPL ^{0,2}	

PREMIUM				NOVOST
GRAPHITE ASH PREMIUM	OAK PREMIUM	NATUR OAK PREMIUM	NATUR OAK TRANSVERSE PREMIUM ³⁾	WALNUT CLASSIC PREMIUM
CONCRETE PREMIUM	GREY MAPLE PREMIUM	WHITE BARK PREMIUM	WHITE PREMIUM ¹⁾	

¹⁾ glatka bijela folija koja imitira obojanu površinu

²⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji ograničava prljanje i tragove otisaka prstiju

³⁾ model BALDUR 3 nije dostupan u kliznim sustavima niti u dvokrilna vrata

⁴⁾ samo verzija SOFT za BALDUR 1 falcirano i bez falca u dekoru WHITE ST CPL te dostupna samo uz nadoplatu s ispunom puna ploča (opcija SOFT nije dostupna prema normi PL2112)

⁵⁾ u kompletu dovratnik je izrađen u dekoru NATUR OAK PREMIUM

⁶⁾ samo za krila bez falca i reverzibilna

⁷⁾ samo BALDUR 1 i BALDUR 9 bez falca i reverzibilni, nije dostupno u obradi ruba SOFT

⁸⁾ do isteka zalih



UNO PREMIUM

UNUTARNJA VRATA S FALCOM, BEZ FALCA I REVERZNA



UNO PREMIUM u dekoru OAK PREMIUM, s DOVRATNIKOM u dekoru BLACK ST CPL, s kvakom CUBE PREMIUM crni mat

UNO PREMIUM u dekoru NATUR OAK TRANSVERSE PREMIUM, s kvakom CUBE crni mat



UNO PREMIUM u dekoru GRAPHITE ASH PREMIUM, s kvakom CUBE crni mat



UNO PREMIUM u dekoru WALNUT CLASSIC PREMIUM, s kvakom CUBE crni mat



UNO PREMIUM u dekoru WHITE PREMIUM, s kvakom BELLA SLIM crni mat



KONSTRUKCIJA

- falcirano, reverzibilno ili nefalcirano krilo
- unutarnji okvir od MDF-a prekriven s dvije HDF ploče
- opcionalno uz nadoplatu unutarnji drveni okvir (bočne strane i gornji, donji MDF) prekriven s dvije HDF ploče
- stabilizirajuća ispuna „sačasta struktura“
- uz nadoplatu ispuna puna ploča
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

ZAVRŠNA OBRADA

- HDF ploča prekrivena premium folijom
- rub krila izrađen u tehnologiji falcirano standard ili bez falca
- rub okružen obrubom u boji površine krila ili opcionalno u crnoj glatkoj boji (u dekoru NATUR OAK TRANSVERSE PREMIUM obrub crni s poprečnom strukturom)
- umetci (intarzija) boja: brušeni čelik, crna, brušeno zlato te OAK CLASSIC CPL širine 8 mm ili 50 mm poravnati s površinom krila, prisutni s obje strane krila, str. 100-107

OKOVI

- tri čepaste šarke uvrnute u falcirano krilo, srebrne ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u krilu bez falca te dva panta (uz nadoplatu treći) u reverzibilnom krilu, lakirana u srebrnu boju (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u krilu s falcom i magnetna u krilu bez falca (opcionalno s jezičkom i zasunom): na ključ, patentni uložak, štedni ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetna brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji
- magnetna brava u reverzibilnom krilu: na ključ, patentni uložak, štedni ili s blokadom u srebrnoj boji; opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

NADOPLATA

reverzibilno krilo

ispuna puna ploča

ojačanje za zatvaranje vrata

zatvarač vrata s polugom (srebrni, crni, bijeli, smeđi)

dodatna donja letva (mogućnost skraćivanja do maks. 8 cm po želji)

metalne čahure okrugle i četvrtaste (4 kom.) završna obrada: brušeni nikal, patina, bijela i crna

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153) ili ventilacijska rešetka

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

falcirano i nefalcirano vratno krilo „110“

padajuća brtva

metalni poklopci za šarke na falciranom krilu (brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

okrugli prozor od nehrđajućeg čelika: polirani „krom“ ili brušena „satina“ te crni mat; staklo decormat mliječno, prozirno staklo, promjer prozora: unutarnji 235 mm, vanjski 350 mm)

crna obrada ruba krila

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za krila bez falca i reverzibilna

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila


unutarnji drveni okvir (bočne strane i gornji, donji MDF)

intarzija LUX; verzije po izboru str. 100-107

norma PL2112


+ 15% na cijenu krila prije nadoplata

PREMIUM

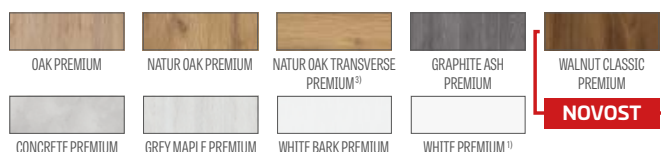


DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST



DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



VRSTE OBRADE RUBOVA



OBRADA RUBOVA KRILA
CRNO GLATKO
(uz nadoplatu)



OBRADA RUBOVA KRILA
CRNA POPREČNA
(uz nadoplatu)



¹⁾ bijela glatka folija koja imitira obojanu površinu

³⁾ u kompletu dovratnik je izrađen u dekoru NATUR OAK PREMIUM

⁴⁾ samo za nefalcirana i reverzibilna krila

⁵⁾ do isteka zalih



ALTAMURA

UNUTARNJA VRATA S FALCOM, BEZ FALCA I REVERZNA



ALTAMURA 1 u dekoru OAK RETRO CPL, s kvakom QUANTA FIT crni mat, s bulajem crni mat



ALTAMURA 1



ALTAMURA 2



ALTAMURA 3



ALTAMURA 4



središnja ploča



ALTAMURA 5



ALTAMURA 6



ALTAMURA 7



ALTAMURA 8



ploča rešetka



donja ploča

KONSTRUKCIJA

- falcirano, reverzibilno ili nefalcirano krilo
- unutarnji okvir od MDF-a prekriven s dvije HDF ploče
- opcionalno uz nadoplatu unutarnji drveni okvir (bočne strane i gornji, donji MDF) prekriven s dvije HDF ploče
- stabilizacijska ispunna „sačasta“ ili uz nadoplatu ispunna puna ploča
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- moгуćnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

ZAVRŠNA OBRADA

- HDF ploča prekrivena folijom
- rub krila izrađen u STANDARD tehnologiji
- CPL laminati 0,2 i 0,7 dostupni isključivo s rubom STANDARD koji je prekriven ABS rubnom trakom samo u boji krila ili uz nadoplatu standardnom crnom trakom
- rub (obrada standard ili bez preklopa) prekriven rubnom trakom u boji površine ili opcionalno u crnoj glatkoj boji (u dekoru NATUR OAK TRANSVERSE PREMIUM crni rub s poprečnom strukturom)
- za ALTAMURA 1 dostupne uz nadoplatu obostrane umetke (intarzija) navedene na str. 100-107

OKOVI

- tri čepaste šarke uvrnute u falcirano krilo, srebrne ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u vratnom krilu bez preklopa te dva panta u reverzibilnom krilu (uz nadoplatu treći) lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u krilu s falcem i magnetna u krilu bez falca (opcionalno s jezičkom i zasunom): na ključ, patentni uložak, štedni ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetna brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji
- magnetna brava u reverzibilnom krilu: na ključ, patentni uložak, štedni ili s blokadom u srebrnoj boji; opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- u standardu kaljeno staklo **decormat** - **mlječno**, prozirno ili uz nadoplatu VSG 221 mlječno sigurnosno obostrano glatko
- moгуćnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

NADOPLATA

reverzibilno krilo (nedostupno u CPL 0,2 i 0,7)

ispuna puna ploča

ojačanje za zatvaranje vrata

zatvarač vrata s polugom (srebrni, crni, bijeli, smeđi)

dobitna donja greda (moгуćnost skraćivanja po potrebi do maks. 8 cm)

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153) ili ventilacijska rešetka

metalne čahure okrugle ili kvadratne (4 kom.) završna obrada brušeni nikal, patina, bijela i crna

plastični tuljci

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“ falcirano i nefalcirano vratno krilo „110“

laminirano staklo VSG 221 mlječno staklo

padajuća brtva

metalni poklopci za pante u falciranom krilu (brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mjed, bijeli i crni)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

u modelu ALTAMURA 1 dostupan bulaj od nehrđajućeg čelika: polirani krom ili brušena satina te crni mat; staklo decormat mlječno, prozirno staklo, promjer bulaja: unutarnji 235 mm, vanjski 350 mm)

ploča od nehrđajućeg čelika (obostrano montirana samo na falciranom krilu STANDARD) vis. 300 mm

– donji ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8

– središnji ALTAMURA 1, 4

– donji s ventilacijom ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8

crna obrada ruba krila

zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za krila bez falca i reverzibilna

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila


unutarnji drveni okvir (bočne strane i gornji, donji MDF)

u modelu ALTAMURA 1 intarzija LUX; verzije za odabir str. 100-107


norma PL2112

+ 15% na cijenu krila prije nadoplata


GREKO




CPL

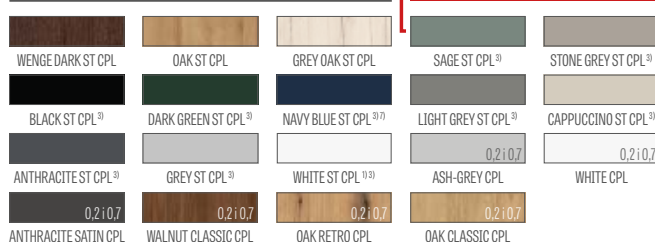

PREMIUM



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA NOVOST



DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



VRSTE OBRADJE RUBOVA



STANDARD



bez falca

OKVIR ZA STAKLO



OBRADA RUBOVA KRILA CRNO GLATKO



OBRADA RUBOVA KRILA CRNA POPREČNA

¹⁾ bijela glatka folija koja imitira obojanu površinu

³⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje prljanje i tragove otisaka prstiju

⁴⁾ u kompletu dovratnik je izrađen u dekoru NATUR OAK PREMIUM

⁵⁾ samo za nefalcirana i reverzibilna krila

⁶⁾ samo ALTAMURA 1 nefalcirana i reverzibilna

⁷⁾ do isteka zalih



ANSEDONIA

UNUTARNJA VRATA S FALCOM, BEZ FALCA I REVERZNA



ANSEDONIA 4 u dekoru GREY OAK ST CPL, s kvakom TOPAZ inox



ANSEDONIA 1



ANSEDONIA 2



ANSEDONIA 3



ANSEDONIA 4



ANSEDONIA 5



ANSEDONIA 6



ANSEDONIA 7



ANSEDONIA 8



ANSEDONIA 9



ANSEDONIA 10



ANSEDONIA 11



ANSEDONIA 12

KONSTRUKCIJA

- falcirano, reverzibilno ili nefalcirano krilo
- unutarnji okvir od MDF-a prekriven s dvije HDF ploče
- opcionalno uz nadoplatu unutarnji drveni okvir (bočne strane i gornji, donji MDF) prekriven s dvije HDF ploče
- stabilizacijska ispunna „sačasta“ ili uz nadoplatu ispunna puna ploča
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- moгуćnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

ZAVRŠNA OBRADA

- HDF ploča prekrivena folijom
- Rub krila izrađen u tehnologiji STANDARD.
- CPL laminati 0,2 i 0,7 dostupni isključivo s rubom STANDARD koji je prekriven ABS rubnom trakom samo u boji krila ili uz nadoplatu standardnom crnom trakom
- rub (obrada standard ili bez preklopa) prekriven rubnom trakom u boji površine ili opcionalno u crnoj glatkoj boji (u dekoru NATUR OAK TRANSVERSE PREMIUM crni rub s poprečnom strukturom)

OKOVI

- tri čepaste šarke uvrnute u falcirano krilo, srebrne ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u vratnom krilu bez preklopa te dva panta u reverzibilnom krilu (uz nadoplatu treći) lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u krilu s falcom i magnetna u krilu bez falca (opcionalno s jezičkom i zasunom): na ključ, patentni uložak, štedni ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetna brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji
- magnetna brava u reverzibilnom krilu: na ključ, patentni uložak, štedni ili s blokadom u srebrnoj boji; opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- U standardu kaljeno staklo decormat – mliječno, prozirno ili uz nadoplatu VSG 221 mliječno sigurno obostrano glatko
- moгуćnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

NADOPLATA

reverzibilno krilo
(nije dostupno u CPL 0,2 i 0,7)

ispuna puna ploča

ojačanje za zatvaranje vrata

zatvarač vrata s polugom (srebrni, crni, bijeli, smeđi)

dodatna donja greda (moгуćnost skraćivanja po potrebi do maks 8 cm)

rekuperativni prečac standardni ili mini, ventilacijski podrez standardni ili mini (str. 153) ili ventilacijska rešetka

plastični tuljci

metalne čahure okrugle ili kvadratne (4 kom.) završna obrada brušeni nikal, patina, bijela i crna

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

laminirano staklo VSG 221 mliječno staklo obostrano glatko

padajuća brtva

metalni poklopci za pante u falciranom krilu (brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mjed, bijeli i crni)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

crna obrada ruba krila

zamjena za magnetnu bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za krila bez falca i reverzibilna krila

zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

unutarnji drveni okvir (bočne strane i gornji, donji MDF)


norma PL2112

+ 15% na cijenu krila prije nadoplata



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA NOVOST

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----



GREKO

 WALNUT GREKO	 MEDIUM OAK GREKO	 GOLDEN OAK GREKO	 OAK GREKO	 SONOMA GREKO
 LIGHT ACACIA GREKO	 GREY OAK GREKO	 WHITE GREKO ¹⁾	 SNOW-WHITE GREKO ¹⁾	


CPL

 WENGE DARK ST CPL	 OAK ST CPL	 GREY OAK ST CPL	 SAGE ST CPL ³⁾	 STONE GREY ST CPL ³⁾
 BLACK ST CPL ³⁾	 DARK GREEN ST CPL ³⁾	 NAVY BLUE ST CPL ³⁾	 LIGHT GREY ST CPL ³⁾	 CAPPUCCINO ST CPL ³⁾
 ANTHRACITE ST CPL ³⁾	 GREY ST CPL ³⁾	 WHITE ST CPL ¹⁾	 ASH-GREY CPL	 WHITE CPL
 ANTHRACITE SATIN CPL	 WALNUT CLASSIC CPL	 OAK RETRO CPL	 OAK CLASSIC CPL	

PREMIUM

 OAK PREMIUM	 GREY MAPLE PREMIUM	 WHITE BARK PREMIUM	 CONCRETE PREMIUM	 WALNUT CLASSIC PREMIUM
 GRAPHITE ASH PREMIUM	 WHITE PREMIUM ¹⁾	 NATUR OAK PREMIUM	 NATUR OAK TRANSVERSE PREMIUM ⁴⁾	 WALNUT CLASSIC PREMIUM

DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



VRSTE OBRADJE RUBOVA



OKVIR ZA STAKLO



¹⁾ bijela glatka folija koja imitira obojanu površinu

³⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje prljanje i tragove otisaka prstiju

⁴⁾ u kompletu dovratnik je izrađen u dekoru NATUR OAK PREMIUM

⁵⁾ samo za nefalcirana i reverzibilna krila

⁶⁾ do isteka zalih



LORIENT

UNUTARNJA VRATA S FALCOM, BEZ FALCA I REVERZNA



LORIENT 1 u dekoru ANTHRACITE ST CPL, s kvakom TOPAZ inox



LORIENT 1



LORIENT 2



LORIENT 3



LORIENT 4



LORIENT 5



LORIENT 6



LORIENT 7



LORIENT 8



LORIENT 9



LORIENT 10



LORIENT 11



LORIENT 12

KONSTRUKCIJA

- falcirano, reverzibilno ili nefalcirano krilo
- unutarnji okvir od MDF-a prekriven s dvije HDF ploče
- opcionalno uz nadoplatu unutarnji drveni okvir (bočne strane i gornji, donji MDF) prekriven s dvije HDF ploče
- stabilizacijska ispunna „sačasta“ ili uz nadoplatu ispunna puna ploča
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- moгуćnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

ZAVRŠNA OBRADA

- HDF ploča prekrivena folijom
- Rub krila izrađen u tehnologiji STANDARD.
- rub (obrada standard ili bez preklopa) prekriven rubnom trakom u boji površine ili opcionalno u crnoj glatkoj boji (u dekoru NATUR OAK TRANSVERSE PREMIUM crni rub s poprečnom strukturom)

OKOVI

- tri čepaste šarke uvrnute u falcirano krilo, srebrne ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u vratnom krilu bez preklopa te dva panta u reverzibilnom krilu (uz nadoplatu treći) lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u krilu s falcom i magnetna u krilu bez falca (opcionalno s jezičkom i zasunom): na ključ, patentni uložak, štedni ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetna brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji
- magnetna brava u reverzibilnom krilu: na ključ, patentni uložak, štedni ili s blokadom u srebrnoj boji; opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- U standardu kaljeno staklo **decormat** – mlječno, prozirno ili uz nadoplatu VSG 221 mlječno sigurno obostrano glatko
- moгуćnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

NADOPLATA

reverzibilno krilo

ispuna puna ploča

ojačanje za zatvaranje vrata

zatvarač vrata s polugom (srebrni, crni, bijeli, smeđi)

odatna donja greda (moгуćnost skraćivanja po potrebi do maks. 8 cm)

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153) ili ventilacijska rešetka

plastični tuljci

metalne čahure okrugle ili kvadratne (4 kom.) završna obrada brušeni nikal, patina, bijela i crna

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

laminirano staklo VSG 221 mlječno staklo obostrano glatko

padajuća brtva

metalni poklopci za pante u falciranom krilu (brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mjed, bijeli i crni)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

crna obrada ruba krila

zamjena za magnetnu bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za krila bez falca i reverzibilna krila


zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

unutarnji drveni okvir (bočne strane i gornji, donji MDF)

norma PL2112

+ 15% na cijenu krila prije nadoplata


GREKO



CPL



PREMIUM




DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60 65 70 75 80N 5) 80 85 90 95 100

DOSTUPNA RJEŠENJA

(str. 158-169)



VRSTE OBRADE RUBOVA



OKVIR ZA STAKLO



¹⁾ bijela glatka folija koja imitira obojanu površinu

³⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje zaprljanja i tragove otisaka prstiju

⁴⁾ u kompletu dovratnik je izrađen u dekoru NATUR OAK PREMIUM

⁵⁾ samo za nefalcirana i reverzibilna krila

⁶⁾ do isteka zalih



MENTON

UNUTARNJA VRATA S FALCOM, BEZ FALCA I REVERZNA



MENTON 1 u dekoru WALNUT CLASSIC CPL, s kvakom TOPAZ inox



MENTON 1



MENTON 2



MENTON 3



MENTON 4



MENTON 5



MENTON 6



MENTON 7



MENTON 8



MENTON 9



MENTON 10



MENTON 11



MENTON 12

KONSTRUKCIJA

- falcirano, reverzibilno ili nefalcirano krilo
- unutarnji okvir od MDF-a prekriven s dvije HDF ploče
- opcionalno uz nadoplatu unutarnji drveni okvir (bočne strane i gornji, donji MDF) prekriven s dvije HDF ploče
- stabilizacijska ispunna „sačasta“ ili uz nadoplatu ispunna puna ploča
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

ZAVRŠNA OBRADA

- Rub krila izrađen u tehnologiji STANDARD.
- CPL laminati 0,2 i 0,7 dostupni isključivo s rubom STANDARD koji je prekriven ABS rubnom trakom samo u boji krila ili uz nadoplatu standardnom crnom trakom
- rub (obrada standard ili bez preklopa) prekriven rubnom trakom u boji površine ili opcionalno u crnoj glatkoj boji (u dekoru NATUR OAK TRANSVERSE PREMIUM crni rub s poprečnom strukturom)

OKOVI

- tri čepaste šarke uvrnute u falcirano krilo, srebrne ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u vratnom krilu bez preklopa te dva panta u reverzibilnom krilu (uz nadoplatu treći) lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u krilu s falcom i magnetna u krilu bez falca (opcionalno s jezičkom i zasunom): na ključ, patentni uložak, štedni ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetna brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji
- magnetna brava u reverzibilnom krilu: na ključ, patentni uložak, štedni ili s blokadom u srebrnoj boji; opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- U standardu kaljeno staklo **decormat** – mliječno, prozirno ili uz nadoplatu VSG 221 mliječno sigurno obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

NADOPLATA

reverzibilno krilo
(nije dostupno u CPL 0,2 i 0,7)

ispuna puna ploča

ojačanje za zatvaranje vrata

zatvarač vrata s polugom (srebrni, crni, bijeli, smeđi)

dodatna donja greda (moгуćnost skraćivanja po potrebi do maks. 8 cm)

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153) ili ventilacijska rešetka

metalne čahure okrugle ili kvadratne (4 kom.) završna obrada brušeni nikal, patina, bijela i crna

plastični tuljci

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

laminirano staklo VSG 221 mliječno staklo

padajuća brtva

metalni poklopci za pante u falciranom krilu (brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mjed, bijeli i crni)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

crna obrada ruba krila

zamjena za magnetnu bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za krila bez falca i reverzibilna krila


zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

unutarnji drveni okvir (bočne strane i gornji, donji MDF)

norma PL2112

+ 15% na cijenu krila prije nadoplata


GREKO



CPL




PREMIUM



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA NOVOST



DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)



VRSTE OBRADJE RUBOVA



OKVIR ZA STAKLO



¹⁾ bijela glatka folija koja imitira obojanu površinu

³⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje prljanje i tragove otisaka prstiju

⁴⁾ u kompletu dovratnik je izrađen u dekoru NATUR OAK PREMIUM

⁵⁾ samo za nefalcirana i reverzibilna krila

⁶⁾ do isteka zalih



SORANO

UNUTARNJA VRATA S FALCOM, BEZ FALCA I REVERZNA



SORANO 1 u dekoru WENGE DARK ST CPL, s kvakom TOPAZ inox



SORANO 1



SORANO 2



SORANO 3



SORANO 4



SORANO 5



SORANO 6



SORANO 7



SORANO 8



SORANO 9



SORANO 10



SORANO 11



SORANO 12

KONSTRUKCIJA

- falcirano, reverzibilno ili nefalcirano krilo
- unutarnji okvir od MDF-a prekriven s dvije HDF ploče
- opcionalno uz nadoplatu unutarnji drveni okvir (bočne strane i gornji, donji MDF) prekriven s dvije HDF ploče
- stabilizacijska ispunna „sačasta“ ili uz nadoplatu ispunna puna ploča
- opcionalno uz nadoplatu paneli za proširivanje dovratnika te kruna i pilasteri str. 155-157
- mogućnost skraćivanja krila u vlastitom aranžmanu, detalji str. 153

ZAVRŠNA OBRADA

- Rub krila izrađen u tehnologiji STANDARD.
- CPL laminati 0,2 i 0,7 dostupni isključivo s rubom STANDARD koji je prekriven ABS rubnom trakom samo u boji krila ili uz nadoplatu standardnom crnom trakom
- rub (obrada standard ili bez preklopa) prekriven rubnom trakom u boji površine ili opcionalno u crnoj glatkoj boji (u dekoru NATUR OAK TRANSVERSE PREMIUM crni rub s poprečnom strukturom)

OKOVI

- tri čepaste šarke uvrnute u falcirano krilo, srebrne ili uz nadoplatu crne
- dva skrivena panta (uz nadoplatu treći) u vratnom krilu bez preklopa te dva panta u reverzibilnom krilu (uz nadoplatu treći) lakirana u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji); panti se isporučuju i obračunavaju s dovratnikom
- brava s jezičkom i zasunom u krilu s falcom i magnetna u krilu bez falca (opcionalno s jezičkom i zasunom): na ključ, patentni uložak, štedni ili s blokadom u srebrnoj boji (uz nadoplatu crnoj); opcionalno uz nadoplatu magnetna brava u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji
- magnetna brava u reverzibilnom krilu: na ključ, patentni uložak, štedni ili s blokadom u srebrnoj boji; opcionalno uz nadoplatu u crnoj, zlatnoj ili bijeloj boji

OSTAKLJENJE

- U standardu kaljeno staklo **decormat** – mliječno, prozirno ili uz nadoplatu VSG 221 mliječno sigurno obostrano glatko
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje), str. 154

NADOPLATA

reverzibilno krilo
(nije dostupno u CPL 0,2 i 0,7)

ispuna puna ploča

ojačanje za zatvaranje vrata

zatvarač vrata s polugom (srebrni, crni, bijeli, smeđi)

dodatna donja greda (moгуćnost skraćivanja po potrebi do maks 8 cm)

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153) ili ventilacijska rešetka

metalne čahure okrugle ili kvadratne (4 kom.) završna obrada brušeni nikal, patina, bijela i crna

plastični tuljci

falcirano i nefalcirano vratno krilo „100“

laminirano staklo VSG 221 mliječno staklo

padajuća brtva

metalni poklopci za pante u falciranom krilu (brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mjed, bijeli i crni)

zamjena za šarke, prihvatnu ploču i bravu u crnoj boji za falcirana krila

crna obrada ruba krila

zamjena za magnetnu bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za krila bez falca i reverzibilna krila


zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji za nefalcirana krila

unutarnji drveni okvir (bočne strane i gornji, donji MDF)

norma PL2112

+ 15% na cijenu krila prije nadoplata


GREKO



CPL



PREMIUM




DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

NOVOST

60 65 70 75 80N 5) 80 85 90 95 100

DOSTUPNA RJEŠENJA

(str. 158-169)



VRSTE OBRADJE RUBOVA



STANDARD



bez falca

OKVIR ZA STAKLO



OBRADA RUBOVA
KRILA CRNO
GLATKO



OBRADA RUBOVA
KRILA CRNA
POPREČNA

1) bijela glatka folija koja imitira obojanu površinu

3) posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje prljanje i tragove otisaka prstiju

4) u kompletu dovratnik je izrađen u dekoru NATUR OAK PREMIUM

5) samo za nefalcirana i reverzibilna krila

6) do isteka zalih



FORTECA RC2 i RC3

PROTUPROVALNA FALCIRANA VRATA U KLASI RC2 I RC3 KOJA SE OTVARAJU PREMA UNUTRA ILI PREMA VANI



FORTECA RC3 u dekoru LIGHT GREY ST CPL, s intarzijom LUX 220




2 KUKASTE ZASUNE



GORNJA I DONJA
PROTUPROVALNA BRAVA



ČETIRI PRIHVATNE PLOČE
s podešavanjem



KRIILO 46 mm ojačano
čeličnim limom



TRAČNA BRAVA



4 DVOSTRUKA ŠARNIRA Ø16 S 3D PODEŠAVANJEM



4 PROTUPROVALNA KLINA



FIKSNI DOVRATNIK
drvena u RC2 ili ojačana u RC3



PRAG OD TVRDOG DRVA (bezbojni lak)



kvaka CERTUS RC2



kvaka CERTUS RC3




ŠPIJUNKA




PRAG NEHRĐAJUĆI ČELIK


PRESJEK KRILA FORTECA

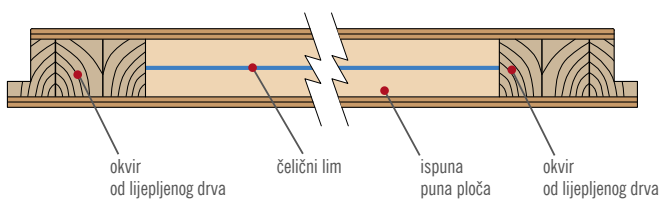

PRAG OD TVRDOG DRVA



PRAG OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

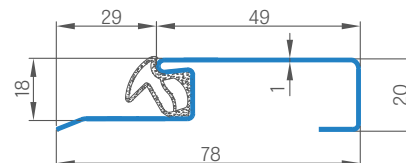



FORTECA RC2 i RC3

PROTUPROVALNA FALCIRANA VRATA U KLASI RC2 I RC3 KOJA SE OTVARAJU PREMA UNUTRA ILI PREMA VANI

FORTECA RC2 i RC3 u dekoru OAK CLASSIC OPL



FORTECA RC2 u dekoru NATUR OAK PREMIUM, s protuprovalnom kvakom RC2 crni mat

FORTECA RC 2		
PAKET GOLD	PAKET SILVER	KRILO ¹⁾

RC2 - važna informacija:

Kako bi se zadržala klasa RC2 otpornosti na provalu prema PN-EN 1627:2012, primijenjeni okovi trebaju ispunjavati zahtjeve:

- najmanje klase 2 prema PN-EN 1906:2012 – u slučaju kvaka i rozeta za vrata,
- najmanje klase 4 i 1 prema PN-EN 1303:2015 – u slučaju cilindričnih uložaka.

FORTECA RC 3		
PAKET GOLD	PAKET SILVER	KRILO ¹⁾

RC3 - važna informacija:

Kako bi se zadržala klasa RC3 otpornosti na provalu prema PN-EN 1627:2012, primijenjeni okovi trebaju ispunjavati zahtjeve:

- najmanje klase 3 prema PN-EN 1906:2012 – u slučaju kvaka i rozeta za vrata,
- najmanje klase 4 i 1 prema PN-EN 1303:2015 – u slučaju cilindričnih uložaka.

¹⁾ koristi se samo u kompletu s čelični dovratnik str. 127

OPĆE INFORMACIJE

- Protuprovalna vrata otvaraju se prema van ili prema unutra FORTECA imaju zvučnu izolaciju na razini $R_w=38$ dB, klasu protuprovalnosti RC2 ili RC3 prema PN EN 1627:2012 i 5. klasu mehaničke izdržljivosti.
- Vrata su dostupna u PAKET GOLD i SILVER s mogućom oblogom i čelični dovratnik.
- Vrata se koriste kao unutarnja ulazna vrata.

KONSTRUKCIJA

- drveni okvir prekriven lijepljenim HDF pločama
- ispunjena specijalnom punom pločom
- ojačanje cijelog krila čeličnom pločom
- debljina krila 46 mm

ZAVRŠNA OBRADA

- rub krila izrađen u STANDARDNOJ tehnologiji (u laminatima CPL 0,2 i 0,7 prekriven ABS rubnom trakom samo u boji krila ili uz nadoplatsu standardnom crnom trakom)
- umetci (intarzija) boja: brušeni čelik, crna, brušeno zlato i DUB CLASSIC CPL širine 8 mm ili 50 mm u ravlini s površinom krila, s obje strane krila, str. 100-107
- rub prekriven trakom u boji krila ili opcionalno u crnoj glatkoj boji (u dekoru NATUR OAK TRANSVERSE PREMIUM crni rub s poprečnom strukturom)
- HDF ploča prekrivena furnirom GREKO, PREMIUM, CPL
- bočne i gornje ploče lijepe se na zid (samo uz dovratnik s oblogom zida i pričvrstivi kutni profil na klips 8 cm) – str. 156 te integrirane ploče s dovratnikom str. 157

OKOVI

- četiri srebrne šarke s 2 čepa $\varnothing 16$ s 3D podešavanjem (2D s čelični dovratnik)
- četverotočkovna protuprovalna brava s kukom u standardnoj verziji za dva uloška
- četiri protuprovalna klina na strani šarki
- mogućnost ugradnje ručnog zatvarača vrata
- razmak donje brave 92 mm

FIKSNİ DOVRATNIK S FALCOM

- fiksni dovratnik od drva obložen MDF pločama. U FORTECA RC3 iznutra ojačan čeličnim kutnikom na strani prihvatnih limova.
- mogućnost obloge u rasponu 90-450 mm svakih 40 mm
- podesivi glavni prihvatnik u dovratniku te podesiva dva prihvatnika za kuke i dodatnu bravu

PAKET GOLD / GOLD black

- Vrata FORTECA u PAKET GOLD isporučuju se u cijelosti s ugrađenim čeličnim ili drvenim pragom, s listvenom bravom te pripremom za montažu protuprovalne kvake i gornje rozete. Opremljena su špijunkom (priprema po potrebi) te atestiranim protuprovalnim kvakama i ulošcima u srebrnoj boji ili uz nadoplatsu crnim u PAKET GOLD s završnom obradom black.

PAKET SILVER

- Vrata FORTECA u PAKET SILVER isporučuju se u cijelosti s ugrađenim čeličnim ili drvenim pragom te s listvenom bravom. Špijunku i atestirane okove preporučujemo naručiti iz ponude ERKADO ili od vanjske tvrtke prema vlastitom izboru, uzimajući u obzir važnu informaciju o očuvanju protuprovalnih uvjeta (str. 124).

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

80N 80 90E 100

- **PAKET GOLD / GOLD black** krilo s fiksnim dovratnikom od drva, prag od nehrđajućeg čelika i okovi u boji srebrnim ili uz nadoplatsu crnim u PAKET GOLD s završnom obradom black
- **PAKET SILVER** krilo s FIKSNIM DOVRATNIKOM od drva, prag od nehrđajućeg čelika, bez okovi

NADOPLATA

nadoplata za PAKET GOLD u završnoj obradi black

– RC 2

– RC 3

vrata „100”

crna obrada ruba krila

kvaka razmak 92 mm s gornjom rozetom za vrata RC 2, boja srebrna ili crna (klase 2 prema PN-EN 1906:2012)

kvaka razmak 92 mm sa zaštitom uloška i gornjom rozetom za vrata RC3, boja srebrna ili crna (klase 3 prema PN-EN 1906:2012)

set od dva ULOŠKA (jedan s kuglom)

u sustavu jednog ključa za vrata RC2 i RC3 (klase 4 i 1 prema PN-EN 1303:2015)

špijunka

– nikal

– crna

metalni pokrovi šarki: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna

skraćivanje KRILA s drvenim dovratnikom do 8 cm i čelični dovratnik do 6 cm svakih 1 cm

intarzija LUX; verzije po izboru str. 100-107

zatvarač vrata s polugom (srebrni, crni, bijeli, smeđi)

GREKO



CPL



PREMIUM



¹⁾ bijela glatka folija koja imitira obojanu površinu

²⁾ poseban premaz **AntiFinger** koji ograničava prljanje i tragove otisaka prstiju

³⁾ u kompletu dovratnik je izrađen u dekoru NATUR OAK PREMIUM


⁴⁾ do isteka zalih



FIKSNI DOVRATNIK


FORTECA

HEMA FIKSNI DOVRATNIK FORTECA RC3

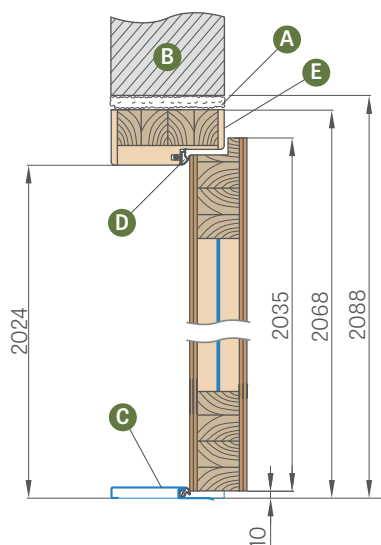

OBLOGA ZIDA svakih 40 mm

(ne uključuje pričvrstivi kutni profil sa zakačkama koji je uz nadoplata)

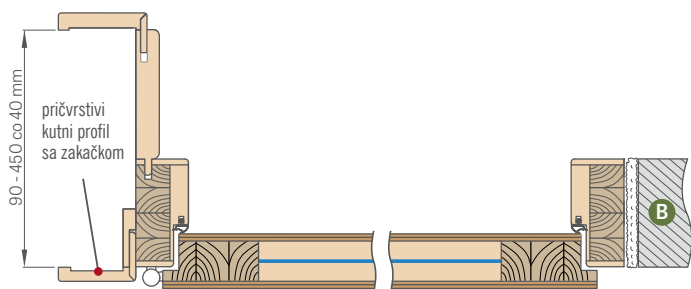

U dovratnik s rasponima: 90-130 mm i 130-170 mm, pero pričvrstivi kutni profil treba samostalno skratiti na potrebni raspon.

Opseg (mm)	GREKO	PREMIUM i ST CPL	CPL 0,2
90-130			
130-170			
170-210			
210-250			
250-290			
290-330			
330-370			
370-410			
410-450			

Obloga zida dolazi s unutarnjim pričvrstivi kutni profil 6 cm ili 8 cm te po izboru uz nadoplata s vanjskim pričvrstivi kutni profil 6 cm ili 8 cm na zakačku s pokrivni profil ili zaobljeni profil. Oblogu koristimo samo za PAKET GOLD i SILVER.

NADOPLATA

spajanje pod kutom od 90 stupnjeva


pričvrstivi kutni profil sa zakačkama 60 mm ili 80 mm (pričvrstivi kutni profil s tri zakačke omogućuje povećanje opsega podešavanja za 20 mm)

skraćivanje vrata s drvenim DOVRATNIK na 8 cm svakih 1 cm

dostupne bočne i gornje ploče koje se lijepe na zid te integrirane ploče s dovratnik (samo uz dovratnik s oblogom i pričvrstivi kutni profil 8 cm)

pokrivni profil i zaobljeni profil


- A – montažna pjena
- B – zid
- C – prag od nehrđajućeg čelika ili drva
- D – gumena brtva
- E – dodatno unutarnje ojačanje dovratnika čeličnim pričvrstivi kutni profil sa strane limova za prihvata (pojavljuje se samo u dovratnik za FORTECA RC3)

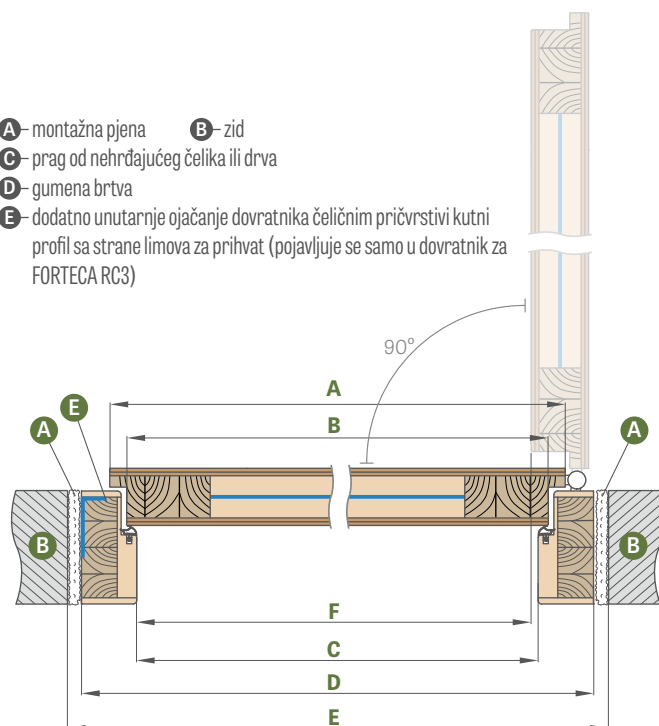


Širina vrata	A	B	C	D	E	F
„80N“	804	778	764	852	892	759
„80“	848	822	808	896	936	803
„90E“	948	922	908	996	1036	903
„100“	1048	1022	1008	1096	1136	1003

„90E“ – investicijska širina


FIKSNI DOVRATNIK





POKRIVNI PROFIL



PRIČVRSTIVI KUTNI PROFIL 6 cm i 8 cm sa zakačkama



ZAobljeni PROFIL




ČELIČNI DOVRATNICI

FORTECA

ČELIČNI DOVRATNIK PODESIVI (OBUHVAJNI)

zavarena i obojana prema RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001

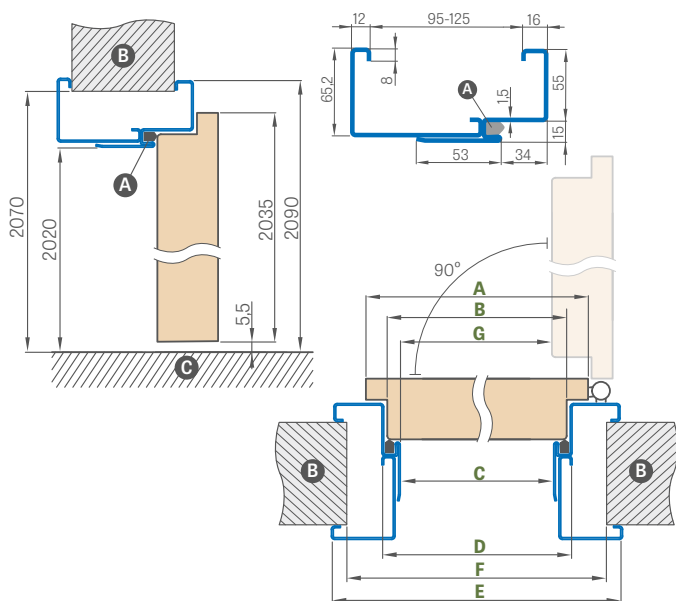

Širina vrata	A	B	C	D	E	F	G
„80N“	804	778	761	791	901	865	754,5
„80“	848	822	805	835	945	910	798,5
„90ES“	960	934	917	947	1057	1022	910
„100“ ¹⁾	1048	1022	1005	1035	1145	1110	998,5


„90ES“ – investicijska širina za ČELIČNI DOVRATNIK

ČELIČNI DOVRATNIK PODESIVI FORTECA RC2		
Opseg podešavanja min.-max (mm)	„80N“, „80“, „90ES“	„100“
95-125		
125-155		
155-185		
185-215		
215-245		
245-275		
275-305		
305-335		
335-365		

PODEŠAVAJUĆI ČELIČNI DOVRATNIK FORTECA RC3		
Opseg podešavanja min.-max (mm)	„80N“, „80“, „90ES“	„100“
95-125		
125-155		
155-185		
185-215		
215-245		
245-275		
275-305		
305-335		
335-365		


ČELIČNI DOVRATNIK VELIKI KUTNI

zavarena i obojana prema RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001

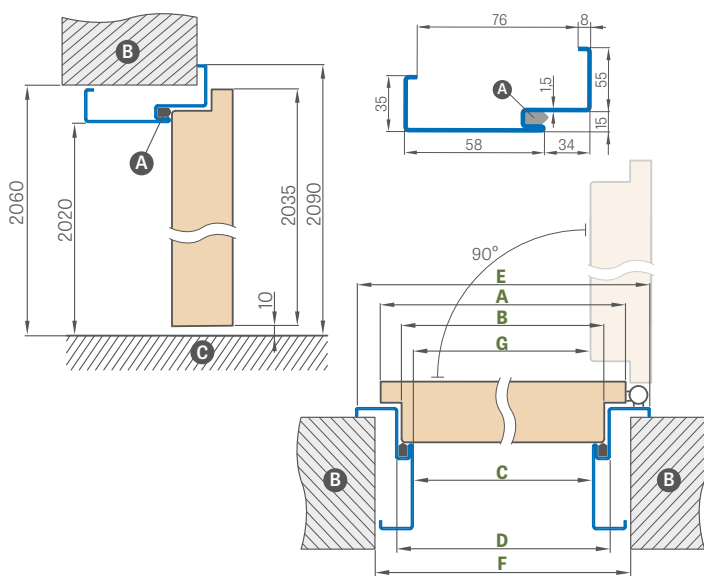

Širina vrata	A	B	C	D	E	F	G
„80N“	804	778	761	791	901	840	754,5
„80“	848	822	805	835	945	885	798,5
„90ES“	960	934	917	947	1057	997	910
„100“ ¹⁾	1048	1022	1005	1035	1145	1085	998,5

POSTAVLJANJE KUTNOG DOVRATNIKA



- A – brtva B – zid C – pod
- D – montažna kuka
- E – ekstenzijski vijak
- F – ispuniti

NADOPLATA

veliki kutni dovratnik „100“

ojačanje za zatvaranje vrata

prag nehrđajući čelik

skraćivanje vrata s čelični dovratnik do 6 cm svakih 1 cm

od pocinčanog lima

+10%

netipičan RAL (ne uključuje rijetke, intenzivne, biserne i metalik boje)

+10%

RAL



RAL 9003¹⁾ RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7022¹⁾ RAL 9005¹⁾ RAL 7047 RAL 1001

¹⁾ uz nadoplatu +10%



HERSE SET i MAX SET EKO 30 dB

HERSE SET i MAX SET 32 dB HERSE SET i MAX SET AKUSTIC 39 dB $U_d \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

UNUTARNJA ULAZNA VRATA S PROTUPROVALNIM BRAVAMA ILI LISTASTOM BRAVOM

HERSE SET u dekoru WALNUT CLASSIC CPL, s kvakom ESSEN



HERSE SET EKO 30 dB		
PAKET GOLD	PAKET SILVER	KRILO
GREKO		
PREMIUM / ST CPL		
CPL 0,2		
CPL 0,7		

HERSE MAX SET EKO 30 dB		
PAKET GOLD	PAKET SILVER	KRILO
PREMIUM ⁸⁾		

NADOPLATA ZA VRATA

HERSE SET 32 dB (dodaje se na PAKET GOLD i SILVER ili krilo)

HERSE SET AKUSTIC 39 dB
(dodaje se na PAKET GOLD i SILVER ili krilo)

PAKET GOLD

KRILO s FIKSNIM DOVRATNIKOM, pragom od nehrđajućeg čelika i okovima ^{5) 6)}

PAKET SILVER

KRILO s FIKSNIM DOVRATNIKOM, pragom od nehrđajućeg čelika, bez okova ⁵⁾

OPĆE INFORMACIJE

- Vrata HERSE SET i MAX SET namijenjena su za javne i stambene objekte kao UNUTARNJA ULAZNA VRATA (ne odnosi se na širinu „80N“).
- KRILO HERSE SET i MAX SET s fiksnim i podesivim dovratnikom te sa svakim dostupnim pragom ima zvučnu izolaciju na razini $R_w = 30 \text{ dB}$ ili uz nadoplatu $R_w = 32 \text{ dB}$ i $R_w = 39 \text{ dB}$.
- Vrata HERSE SET i MAX SET u verziji AKUSTIC 39 dB, norma PL za širine „90E“ ili „100“, mogu uz nadoplatu imati koeficijent prolaska topline $U_d \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ (ne odnosi se na verziju s čelični dovratnik).
- Vrata HERSE SET i MAX SET u PAKET GOLD i SILVER su kompletno sastavljena s ugrađenim pragom, a u PAKET GOLD imaju izbušene otvore za montažu kvake i gornje rozete.
- Vrata HERSE MAX SET dostupna su samo u dekori PREMIUM: WALNUT, GREY MAPLE, OAK, WHITE BARK, GRAPHITE ASH, CONCRETE, NATUR OAK, NATUR OAK TRANSVERSE, WALNUT CLASSIC PREMIUM

KONSTRUKCIJA

- drveni okvir za $R_w = 32 \text{ dB}$ i $R_w = 39 \text{ dB}$ ili MDF za $R_w = 30 \text{ dB}$ prekriven s dvije HDF ploče
- ispuna specijalnom punom pločom
- ojačanje masivnim čeličnim profilom za $R_w = 30 \text{ dB}$ i $R_w = 32 \text{ dB}$ te dodatno čeličnom pločom za $R_w = 39 \text{ dB}$
- debljina KRILA 46 mm
- dodatna brtva u krilu samo za $R_w = 32 \text{ dB}$ i $R_w = 39 \text{ dB}$

ZAVRŠNA OBRADA

- rub krila izrađen u STANDARD tehnologiji
- CPL laminati 0,2 i 0,7 dostupni na STANDARD rubu, koji je obrubljen ABS trakom samo u boji krila ili uz nadoplatu standardnom crnom trakom (nije dostupno za HERSE MAX SET)
- umetci (intarzija) boja: brušeni čelik, crna, brušeno zlato, brušeni bakar te OAK CLASSIC CPL širine 8 mm ili 50 mm u ravlini s površinom krila, s obje strane krila, str. 100-107 (nije dostupno za HERSE MAX SET)
- STANDARD rub obrubljen trakom u boji krila ili opcionalno u crnoj glatkoj boji (u dekoru NATUR OAK TRANSVERSE PREMIUM crna traka s poprečnom strukturom)
- uz nadoplatu mogućnost tvorničkog skraćivanja do 8 cm
- mogućnost narudžbe samo s donjom bravom
- bočne i gornje ploče lijepe se na zid (samo kod podesivog dovratnika s kutnikom 8 cm) – str. 156 te integrirane ploče s dovratnikom str. 157

OKOVI

- tri srebrne dvodijelne šarke $\varnothing 16$ s 3D podešavanjem (2D s čelični dovratnik)
- dva protuprovalna brave s tri klina, klasa 2, na patentni uložak (u cijeni opcionalan izbor samo donje brave)
- tri protuprovalna klina na strani šarki
- mogućnost ugradnje ručnog zatvarača vrata
- razmak donje brave 72 mm
- opcionalno uz nadoplatu dostupan listasti klinasti brava za dva uloška

FIKSN I PODESIVI PRAGOM DOVRATNIKA S FALCOM

- fiksni drveni dovratnik za $R_w = 32 \text{ dB}$ i $R_w = 39 \text{ dB}$ ili od MDF-a za $R_w = 30 \text{ dB}$
- mogućnost ugradnje električne kuke u dovratnik samo za donju bravu, što isključuje korištenje gornje brave u krilu.
- glavna kuka s podešavanjem u dovratnicima
- širina 80N dostupna samo na fiksnom dovratniku
- u PAKET GOLD i SILVER za dekori PREMIUM i CPL mogućnost promjene boje dovratnika u BLACK ST CPL

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

80N	80	90E ⁹⁾	90ES ¹⁰⁾	100
-----	----	-------------------	---------------------	-----

NADOPLATA

PAKET GOLD u crnoj obradi

srebrni špijunka
crni špijunka

prag od tvrdog drva (bezbojni lak) s brtvom šir. 55 mm ili prag od nehrđajućeg čelika s brtvom

prag od tvrdog drva (bezbojni lak) za podesivi dovratnik

zatvarač vrata s polugom (srebrni, crni, bijeli, smeđi)

ojačanje za zatvaranje vrata

padajuća brtva

skraćivanje KRILA s drvenim dovratnikom do 8 cm i čeličnim do 6 cm svakih 1 cm ili proizvod prema normi CZ

crna obrada ruba krila

krilo ili paket „100“

ULOŽAK 30/45

– srebrna
– crna

uložak s kuglom 30G/45 ili 30/45G srebrna

uložak s kuglom 30G/45 ili 30/45G crna

uložak 30/45 i uložak s kuglom 30G/45 ili 30/45G u sustavu jednog ključa

– srebrna
– crna

metalni pokrovi šarki: brušeni nikal, patina, sjajni krom, sjajni mesing, bijela i crna

kvaka ESSEN (nikal saten, patina, crna) ⁶⁾

gornja rozeta ESSEN (nikal saten, patina, crna) ⁶⁾

intarzija LUX; verzije po izboru str. 100-107

nadoplata za vrata HERSE SET AKUSTIC 39 dB
(dodaje se na PAKET GOLD i SILVER ili KRILLO)

nadoplata za vrata HERSE AKUSTIK 39 dB verzija Ud <= 1,3 W/m²K norma PL

nadoplata za vrata HERSE SET 32 dB
(dodaje se na PAKET GOLD i SILVER ili KRILLO)

pričvrstivi kutni profil sa zakačkama 3 kom. (omogućuje povećanje opsega podešavanja za 20 mm)

višetočkast zasun s klinovima (bolcima) s dvije brave ⁷⁾

tvornička izrada otvora za špijunku 500 mm od gornjeg ruba krila ¹²⁾; ne odnosi se na HERSE AKUSTIK


VRSTE OBRADE RUBOVA



STANDARD

GLODANO

(odnosi se na HERSE MAX SET)



¹⁾ bijela glatka folija koja imitira obojanu površinu

³⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji smanjuje prljanje i tragove otisaka prstiju

⁴⁾ u kompletu dovratnik je izrađen u dekoru NATUR OAK PREMIUM

⁵⁾ sastav okova: kvaka ESSEN nikal saten, gornja rozeta, ulošci u sustavu 1 ključa (gornji s kuglom), špijunka (bez izbušenog otvora) u srebrnoj boji ili uz nadoplatu u crnoj boji

⁶⁾ kvaka i rozeta ESSEN nije moguće koristiti za višetočkastu bravu

⁷⁾ koristeći višetočkastu zasun bravu nije moguće montirati kvaku ESSEN

⁸⁾ dekori u kojima se pojavljuje HERSE MAX SET

⁹⁾ širina krila za fiksni ili podesivi dovratnik


¹⁰⁾ širina krila za čelični dovratnik

¹¹⁾ do isteka zaliha


GREKO



CPL

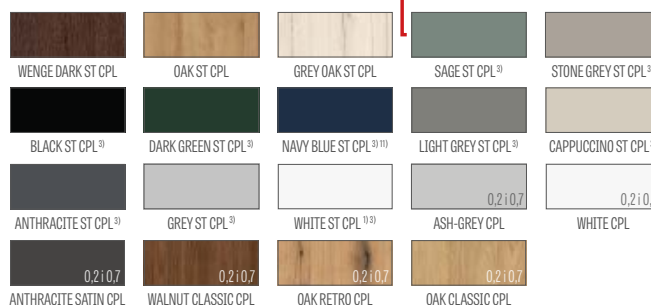

PREMIUM

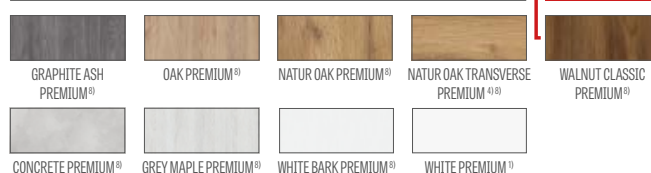

HERSE MAX SET



HERSE MAX SET 23



HERSE MAX SET 26



HERSE MAX SET 30




HERSE MAX SET 31



FIKSNI I PODESIVI DOVRATNIK

HERSE SET, HERSE MAX SET


HEMA FIKSNOG DOVRATNIKA HERSE SET

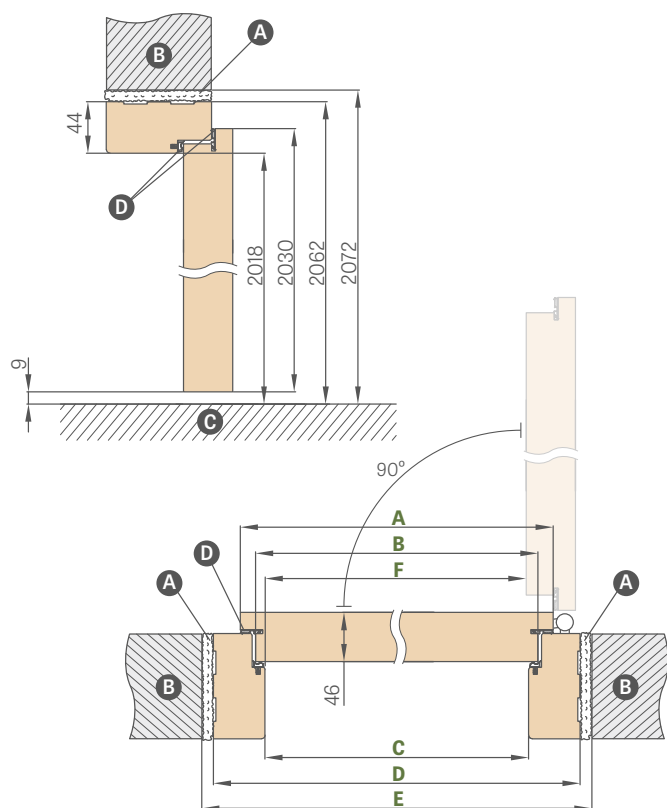

Širina vrata	A	B	C	D	E	F
„80N“	804	777	764	852	872	756
„80“	844	817	804	892	912	796
„90E“	948	921	908	996	1016	900
„100“	1044	1017	1004	1092	1112	996

„90E“ - investicijska širina

HEMA PODESIVOG DOVRATNIKA HERSE SET

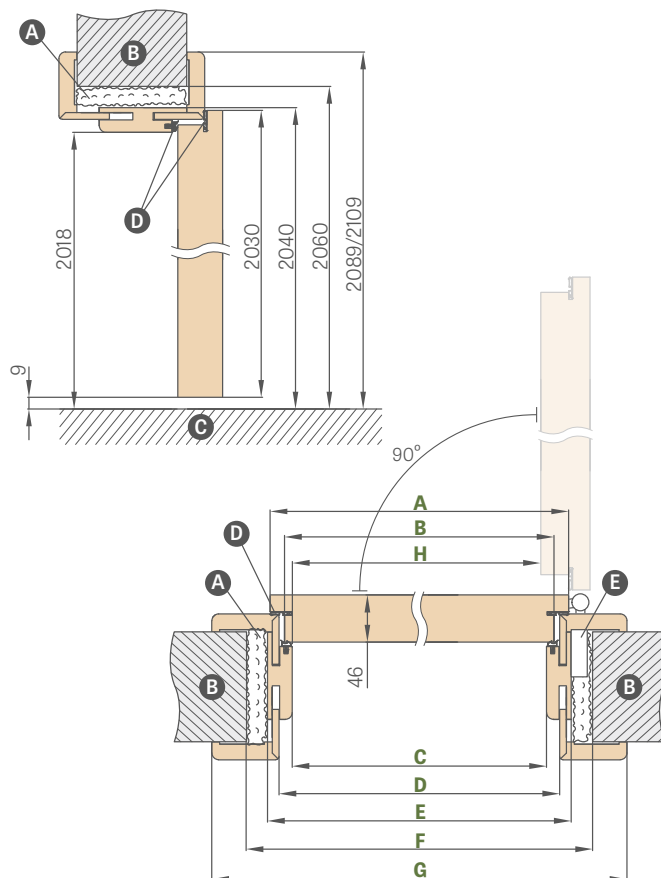


Širina vrata	A	B	C	D	E	F	G	H
„80“	844	817	804	826	848	888	946*/986**	796
„90E“	948	921	908	930	952	992	1050*/1090**	900
„100“	1044	1017	1004	1026	1048	1088	1146*/1186**	996

* traka 6 cm / ** traka 8 cm


A - montažna pjena B - zid C - pod E - utor za prihvatnik
D - brtva (za $R_w = 30$ dB samo u dovratniku, za $R_w = 32$ dB i $R_w = 39$ dB u dovratniku i krilu)

OPSEG PODEŠAVANJA PODESIVOG DOVRATNIKA


traka 6 cm / traka 8 cm

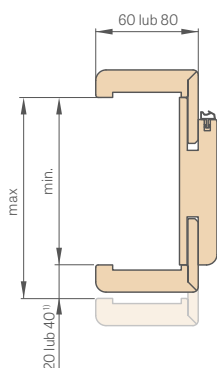


PODESIVI DRVENI PRAG

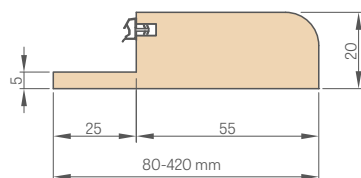

FIKSNI DOVRATNIK




TRAKA POKRIVNA




PRIČVRSTIVI KUTNI PROFIL 6 cm i 8 cm

sa zakačkama


zakačka (u setu 3 kom.)



zakačka (u setu 3 kom.)



ZAobljeni PROFIL



¹⁾ 40 mm za opseg 280-320 mm

CIJENE FIKSNIH I PODESIVIH DOVRATNIKA

Opseg podešavanja min.-max (mm)	HERSE SET, HERSE LUX SET i HERSE MAX SET traka 6 i 8 cm			
	GREKO svi DEKORI GREKO	PREMIUM i ST CPL svi DEKORI PREMIUM i ST CPL	CPL 0,2	PRAGOVI ZA PODESIVE DOVRATNIKE OD TVRDOG DRVA (bezbojni lak)
1 element	80-100			
	100-120			
	120-140			
	140-160			
	160-180			
	180-200			
	200-220			
	220-240			
	240-260			
	260-280			
	280-300			
	300-340			
2 elementa	340-360			
	360-380			
	380-400			
	400-420			

FIKSNI DOVRATNIK HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET			
	GREKO svi DEKORI GREKO	PREMIUM i ST CPL svi DEKORI PREMIUM i ST CPL	CPL 0,2
FIKSNI DOVRATNIK			
TRAKA			
ZAOKLJENI PROFIL			-

PRAG OD TVRDOG DRVA BEZBOJNI LAK FIKSNI 55 mm



Prag od tvrdog drva
prirodni



Prag od tvrdog drva
obojan u crnoj boji,
vidljiva struktura drva
(uz nadoplata)



Prag od tvrdog drva
obojan u smeđoj boji,
vidljiva struktura drva
(uz nadoplata)



Prag od tvrdog drva
obojan u boji grafita (RAL 7024),
bez vidljive strukture drva
(uz nadoplata)

- **AquaStop** hibridni vodootporni podesivi dovratnik (dostupan u normi PL i CZ samo u dekori ST CPL i PREMIUM i samo za traku 8 cm spojevu pod kutom od 45 stupnjeva – nadoplata)
- Prag od tvrdog drva (fiksni i podesivi dovratnici) u bojama: crna, smeđa, grafit (RAL 7024) – nadoplata 20%
- Dovratnici u CPL 0,2 koriste se također u kombinaciji s krilima u CPL 0,7
- Spojenje podesivog dovratnika pod kutom od 90 stupnjeva moguće je samo kod dovratnika s trakom 8 cm. Nadoplata za spajanje pod kutom od 90 stupnjeva¹⁾
- Električna kuka – nadoplata
- Ojačanje za zatvaranje vrata za podesivi dovratnik – nadoplata
- Pričvrstivi kutni profil s tri zakačke (kutni profil sa zakačkama omogućuje povećanje opsega podešavanja za 20 mm kod fiksnog dovratnika) – nadoplata (CPL 0,2, AquaStop ST CPL i PREMIUM – nadoplata)
- Traka i zaobljeni profil¹⁾
- Dostupne bočne i gornje ploče koje se lijepe na zid (samo uz podesivi dovratnik i traku 8 cm) – nadoplata
- Skraćivanje vrata s drvenim dovratnikom do 8 cm svakih 1 cm ili proizvod u normi CZ – nadoplata
- Postoji mogućnost izrade dovratnika i praga od tvrdog drva do opsega 500-520 mm – nadoplata za svakih 2 cm, računajući od opsega 400-420 mm
- Promjena opsega za +20 mm (dostupno u opsezima od 100-120 mm do 280-300 mm)¹⁾ – nadoplata

¹⁾ nije dostupno u dovratniku AquaStop




ČELIČNI DOVRATNICI

HERSE SET, HERSE MAX SET

ČELIČNI PODESIVI DOVRATNIK (OBUHVAĆAJUĆI) HERSE SET

zavarena i obojana prema RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001

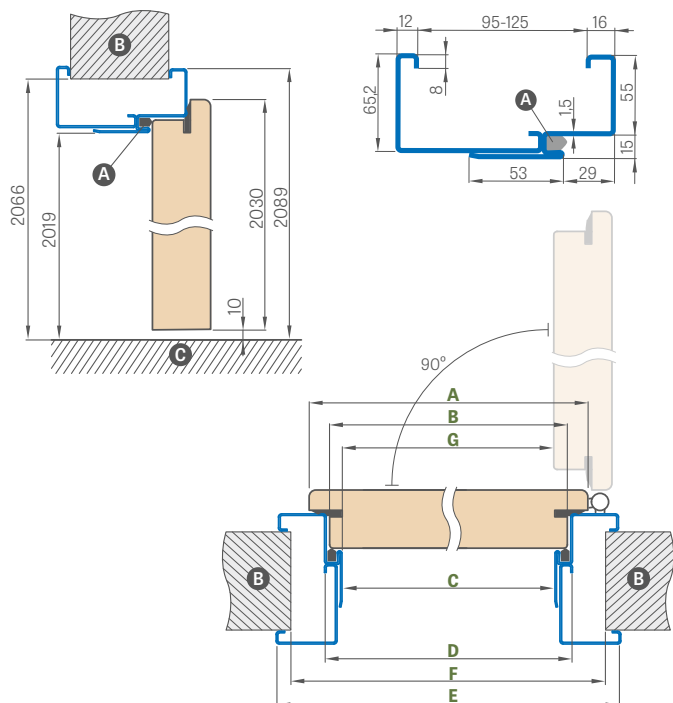


Širina vrata	A	B	C	D	E	F	G
„80N“	804	777	761	791	901	855	756
„80“	844	817	801	831	941	895	796
„90ES“	948	921	905	935	1045	999	900
„100“	1044	1017	1001	1031	1141	1095	996

„90ES“ – investicijska širina za čelični dovratnik

Opseg podešavanja min.-max (mm)	„80N“, „80“, „90ES“	„100“ ¹⁾
95-125		
125-155		
155-185		
185-215		
215-245		
245-275		
275-305		


ČELIČNI KUTNI VELIKI DOVRATNIK HERSE SET

zavarena i obojana prema RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001

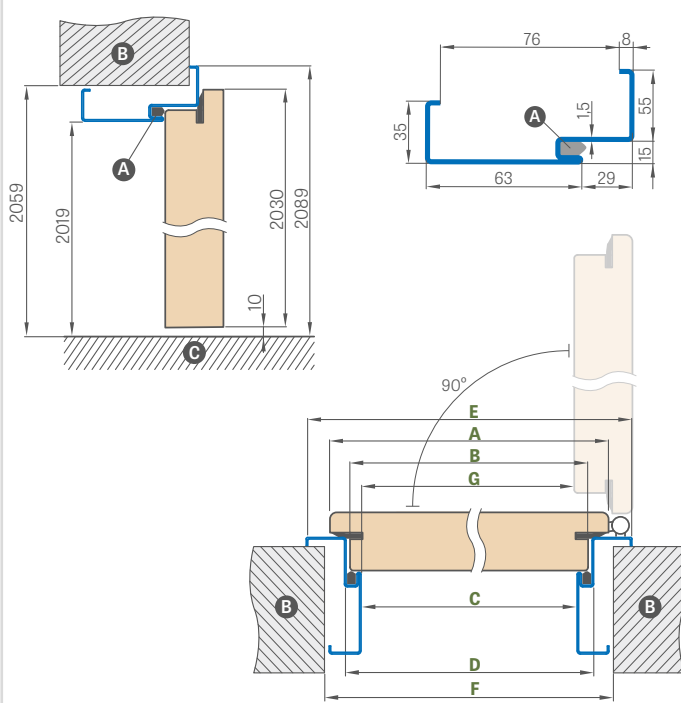

Širina vrata	A	B	C	D	E	F	G
„80N“	804	777	761	791	901	841	756
„80“	844	817	801	831	941	881	796
„90ES“	948	921	905	935	1045	985	900
„100“	1044	1017	1001	1031	1141	1081	996

POSTAVLJANJE KUTNOG DOVRATNIKA



- A – brtva
- C – pod
- E – ekstenzijski vijak

- B – zid
- D – montažna kuka
- F – ispuniti

NADOPLATA

veliki kutni dovratnik „100“

električna kuka

ojačanje za zatvaranje vrata

skraćivanje krila s čeličnim dovratnikom do 6 cm svakih 1 cm

prag nehrđajući čelik

od pocinčanog lima

+10%

netipičan RAL (ne uključuje rijetke, intenzivne, biserne i metalik boje)

+10%

RAL




RAL 9003¹⁾ RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7022¹⁾ RAL 9005¹⁾ RAL 7047 RAL 1001

¹⁾ uz nadoplatu +10%


ČELIČNI DOVRATNIK UNITED

HERSE SET, HERSE MAX SET



HEMA ČELIČNOG DOVRATNIKA UNITED

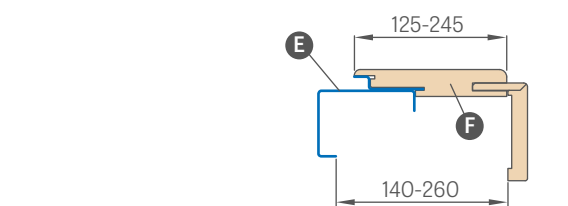

dovratnik jednodijelni
u opsegu podešavanja 140-260 mm svakih 20 mm

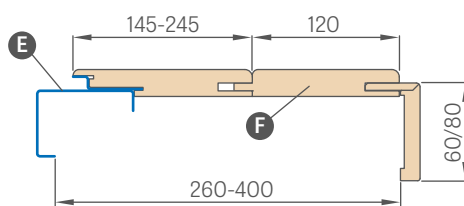

dovratnik dvodijelni
u opsegu podešavanja 260-400 mm svakih 20 mm

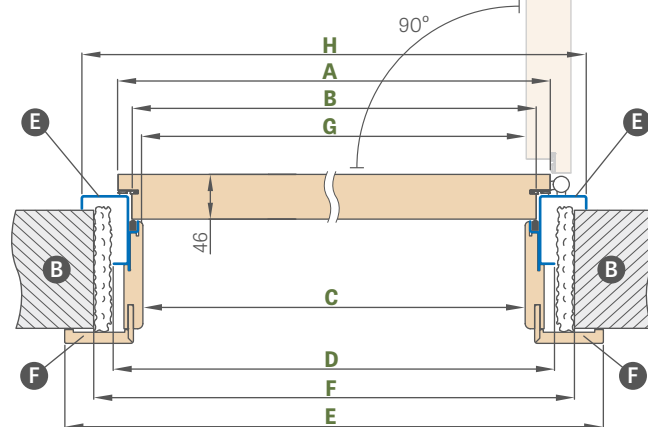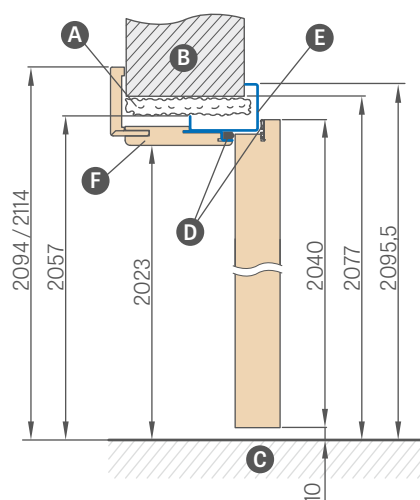

Širina vrata	A	B	C	D	E	F	G	H
„80U“	844	817	791,5	859	933,5 / 973,5	899	790	935
„90EU“	960	933	907,5	975	1049,5 / 1089,5	1015	906	1051
„100U“	1044	1017	991,5	1059	1133,5 / 1173,5	1099	990	1135

„90EU“ – investicijska širina na čeličnom dovratniku UNITED

- A** – montažna pjena **B** – zid **C** – pod **D** – gumena brtva
E – čelični dio obojen u RAL boju **F** – obloženi MDF dio

	Opseg podešavanja min.-max (mm)	ČELIČNI DOVRATNIK UNITED (čelični dio obojen u RAL)		
		GREKO	ST CPL i PREMIUM	CPL 0,2
1 element	140-160			
	160-180			
	180-200			
	200-220			
	220-240			
	240-260			
2 elementa	260-280			
	280-300			
	300-320			
	320-340			
	340-360			
	360-380			
	380-400			

NADOPLATA

električna kuka

ojačanje za zatvaranje vrata

skraćivanje krila s čeličnim dovratnikom UNITED do 6 cm svakih 1 cm

prag nehrđajući čelik vis. 20 mm

od pocinčanog lima +10%

netipičan RAL (ne uključuje rijetke, intenzivne, biserne i metalik boje) +10%

RAL



¹⁾ uz nadoplatu +10%



LEDA EI30, EI60

UNUTARNJA ULAZNA PROTUPOŽARNA VRATA IZRAĐENA U TEHNOLOGIJI HALSPAN



KRILO S ČELIČNIM PODESIVIM DOVRATNIKOM (OBUHVAĆAJUĆIM)

Opseg podešavanja min.-max (mm)	krilo LEDA EI30 + čelični podesivi dovratnik		
	„80”	„90ES”	„100”
95-125			
125-155			
155-185			
185-215			
215-245			
245-275			
275-305			

krilo LEDA EI60 + čelični podesivi dovratnik		
„80”	„90ES”	„100”

„90ES” – investicijska širina za čelični dovratnik

KRILO S ČELIČNIM KUTNIM VELIKIM DOVRATNIKOM

krilo LEDA EI30 + čelični kutni veliki dovratnik		
„80”	„90ES”	„100”

krilo LEDA EI60 + čelični kutni veliki dovratnik		
„80”	„90ES”	„100”


„90ES” – investicijska širina za čelični dovratnik

KRILO S FIKSNIM DRVENIM DOVRATNIKOM


krilo LEDA EI30 + fiksni drveni dovratnik		
„80”	„90E”	„100”

krilo LEDA EI60 + fiksni drveni dovratnik		
„80”	„90E”	„100”


GREKO



PREMIUM

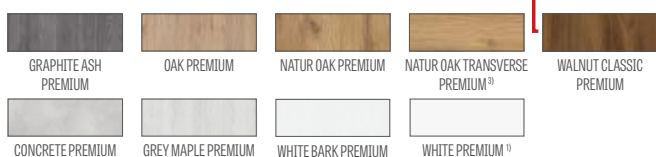

CPL

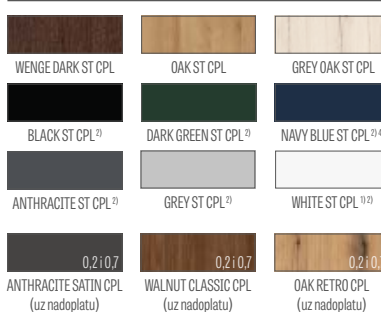

NOVOST



¹⁾ bijela glatka folija koja imitira obojanu površinu

²⁾ poseban premaz **AntiFinger** koji ograničava prljanje i tragove otisaka prstiju

³⁾ u kompletu dovratnik je izrađen u dekoru NATUR OAK PREMIUM

⁴⁾ do isteka zalih

OPĆE INFORMACIJE

Protupožarne, dimno-nepropusne i akustične funkcije osigurava isključivo ugradnja kompletnog seta koji sadrži: protupožarno krilo vrata (tvornički opremljeno brtvama, bravom, šarkama, padajućom brtvom), dovratnik, samozatvarač te uložak i kvaku koji ispunjavaju zahtjeve Poljske norme.

Akustična izolacija vrata sustava HALSPAN s padajućom brtvom prema PN-B-02151-03:1999 iznosi $R_w=32$ dB

Krila prodajemo isključivo u kompletu s drvenim ili čeličnim dovratnikom.

KONSTRUKCIJA

- ispuna specijalnom HALSPAN pločom debljine 44 mm za tip EI30 i 54 mm za EI60
- ukupna debljina krila 50 mm kod EI30 i 60 mm kod EI60
- okvir od crnogoričnog drva
- vatrootporna i bubrenjem-dimno nepropusna brtva
- padajuća brtva
- prozirno vatrostalno staklo, širina stakla je stalna (neovisna) o širini krila.

ZAVRŠNA OBRADA

- rub krila izrađen u tehnologiji STANDARD (u CPL laminatima 0,2 i 0,7) obložen ABS rubnom trakom samo u boji krila ili uz nadoplatu standardnom crnom trakom
- umetci (intarzija) boja: brušeni čelik, crna, brušeno zlato te OAK CLASSIC CPL širine 8 mm ili 50 mm u ravnini s površinom krila, prisutni s obje strane krila. Odnosi se samo na LEDA puna. Vrste intarzija prikazane na str. 100-107
- intarzija se obostrano pojavljuje samo na punom krilu, a kod dvokrilnih na aktivnom
- rub obložen trakom u boji krila ili opcionalno u crnoj glatkoj boji (u dekoru NATUR OAK TRANSVERSE PREMIUM crna traka s poprečnom strukturom)
- bočne i gornje ploče lijepe se na zid (samo kod ugradnje s kutnim profilom 8 cm) – str. 156

OKOVI

- četiri šarke Ø16 za LEDA EI30 podesive u tri ravnine (drveni dovratnik)
- četiri šarke Ø20 za LEDA EI60 podesive u tri ravnine (drveni dovratnik)
- četiri trodijelne šarke Ø15 za LEDA EI30 i EI60 s 2D podešavanjem (čelični dovratnik)
- brava za patentni uložak
- samozatvarač uz nadoplatu

DOVRATNICI

- drveni protupožarni fiksni dovratnik
- vatrootporna brtva
- prihvatna ploča s podešavanjem
- čelična podesiva, velika kutna ili fiksna zavarena u RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001
- čelični dovratnik izrađen od crnog lima debljine 1,5 mm, praškasto obojen u RAL boju, zavareni kutovi, s ojačanjem za samozatvarač u standardu.

NADOPLATA

protupožarni samozatvarač s ručicom
u bojama: srebrna, crna, bijela, smeđa

protupožarni samozatvarač s vodicom
(samo za dovratnik bez obloge ili s oblogom s kutnim profilom na zakačke)
u bojama: srebrna, crna, bijela, smeđa

protupožarna ventilacijska rešetka

kvaka JOWISZ INOX duga rozeta uložak str. 147

uložak 30/40 (EI30) ili 30/50 (EI60) (srebrni)

protupožarni špijunkt boja krom saten

metalni pokrovi šarki (mat krom, crni)²⁾

šarka obojena u crnu boju⁴⁾

protupožarna gornja brava s zasunom i zasunom

crna obrada ruba krila

obloga za EI30 od 100 do 460 te
obloga za EI60 od 120 do 480 svakih 40 mm
obloga dvokrilnih vrata

protupožarna električna kuka aversivna³⁾ (standardna) 12/24V (ne odnosi se na čelični dovratnik)

netipičan RAL u čeličnom dovratniku (ne uključuje intenzivne, biserne i metalik boje)

izvedba čeličnog dovratnika od pocinčanog lima

EI30

nadoplata tip ostakljenja 3

nadoplata tip ostakljenja 4

nadoplata tip ostakljenja 5, 7

nadoplata tip ostakljenja 6, 8

EI60

nadoplata tip ostakljenja 4

nadoplata tip ostakljenja 6, 8

intarzija LUX; verzije za odabir str. 100-107 (obostrano samo na punom krilu, a kod dvokrilnih na aktivnom)

CPL laminat 0,2 (za vrata bez obloge)

CPL laminat 0,7 (za vrata bez obloge)

kutni profil sa zakačkama¹⁾ (kutni profil sa zakačkama omogućuje povećanje opsega podešavanja za 20 mm)

nadoplata za krilo „110“

bočne i gornje ploče lijepe se na zid (samo kod ugradnje s pričvrstivim kutnim profilom 8 cm)

¹⁾ u ugradnji PRIČVRSTIVI KUTNI PROFIL sa zakačkama uključen je u cijenu

²⁾ nema mogućnosti korištenja poklopaca kod vrata s ČELIČNIM DOVRATNIKOM

³⁾ nema mogućnosti ugradnje električne kuke u DVOKRILNA VRATA


⁴⁾ dostupno samo za ČELIČNI DOVRATNIK



LEDA EI30, EI60

JEDNOKRILNA

FIKSNİ DRVENI DOVRATNIK

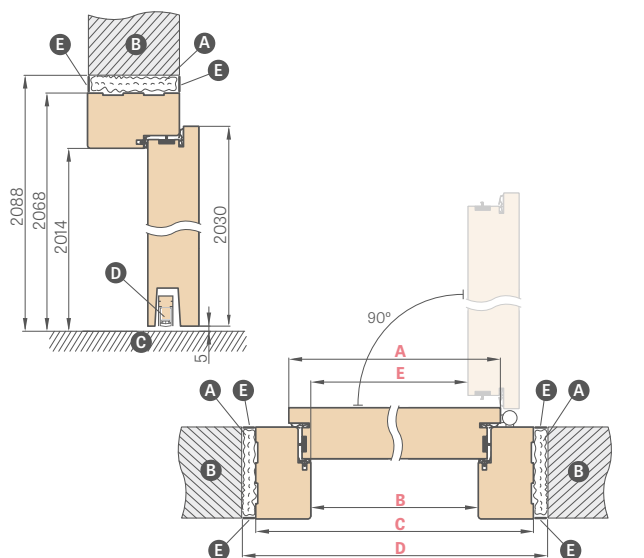


Širina vrata	A	B	C	D	E
„80“	860	817	925	955	805
„90E“	960	917	1025	1055	905
„100“	1060	1017	1125	1155	1005
„110“	1160	1117	1225	1255	1105

A – mineralna vuna
B – zid
C – pod
D – padajuća brtva
E – žbuka

„90E“ – investicijska širina

PODESIVI ČELIČNI DOVRATNIK (OBUHVATNI) P.POŽ.


zavarena i obojana prema RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001

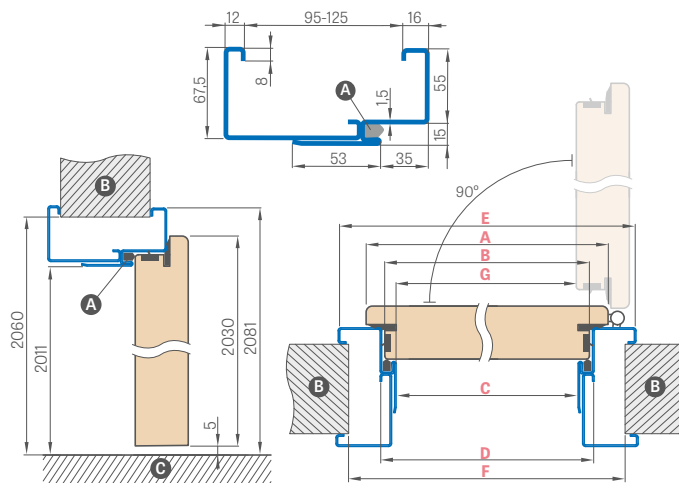

Širina vrata	A	B	C	D	E	F	G
„80“	860	834	813	843	953	910	802
„90ES“	960	934	913	943	1053	1010	902
„100“	1060	1034	1013	1043	1153	1110	1002
„110“	1160	1134	1113	1143	1253	1210	1102


„90ES“ – investicijska širina za čelični dovratnik

PRESJEK DOVRATNIKA P.POŽ S UGRADNJOM ZIDA I PRIČVRSTIVIM KUTNIM PROFILOM SA ZAKAČKAMA




NOVOST


PRIČVRSTIVI KUTNI PROFIL sa zakačkama omogućuje povećanje opsega podešavanja za 20 mm.



PRIČVRSTIVI KUTNI PROFIL 6 cm i 8 cm sa zakačkama (u setu 3 kom.)




NOVOST




NOVOST

PRESJEK FIKSNOG PROTUPOŽARNOG DOVRATNIKA



ČELIČNI KUTNI PROTUPOŽARNI DOVRATNIK VELIKI

zavarena i obojana prema RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001

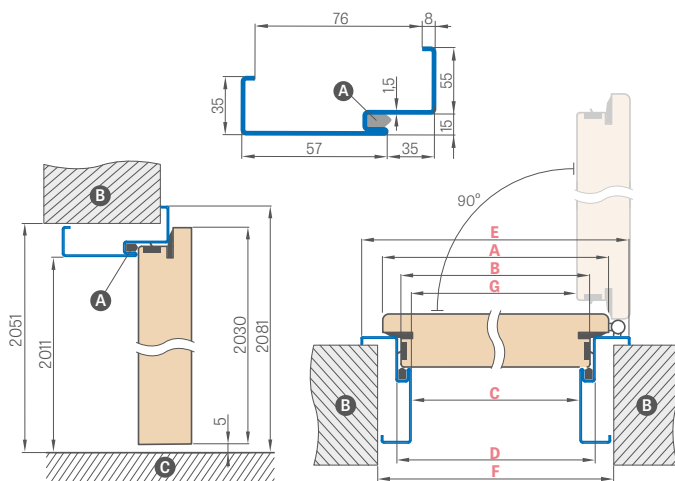

Širina vrata	A	B	C	D	E	F	G
„80“	860	834	813	843	953	890	802
„90ES“	960	934	913	943	1053	990	902
„100“	1060	1034	1013	1043	1153	1090	1002
„110“	1160	1134	1113	1143	1253	1190	1102

SAMOZATVARAČ KLIZNI¹⁾



SAMOZATVARAČ SA POLUGOM



RAL




RAL 9003²⁾ RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7022²⁾ RAL 9005²⁾ RAL 7047 RAL 1001

¹⁾ klizni samozatvarač koristiti samo za fiksni dovratnik ili za ugradnju s pričvrstivim kutnim profilom sa zakačkama

²⁾ uz nadoplatu +10%

LEDA EI30, EI60

DVOKRILNA

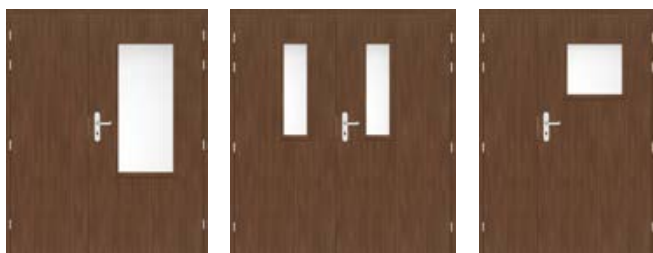

LEDA 3 „90E“
+ pasivno krilo „60“

LEDA 6 „90E“
+ pasivno krilo „80“

LEDA 4 „90E“ +
dodatak „40“

LEDA EI30 i EI 60 DVOKRILNA

- Dvokrilna vrata izrađena su na bazi modela LEDA EI30 i EI60 s odgovarajućim karakteristikama: boja, obrada (STANDARD);
- Pasivno krilo dostupno je u verzijama:
 - puno u širinama „60“, „70“, „80“
 - ostakljeno u tipu 5, 6, 7, 8 za EI30 te ostakljeno u tipu 6 i 8 za EI60
- Dodatak je dostupan u širinama „30“, „40“ i „50“ i u svakoj varijanti je kao puno glatko krilo;
- Pasivno krilo i dodatak opremljeni su vratnim zasunima (ručica za otvaranje pasivnog krila) i prihvatnicima, nemaju pritisne letvice.

DOSTUPNE ŠIRINE AKTIVNIH KRILA OVISNO O TIPU VRATA P.POŽ.

LEDA	LEDA tip ostakljenja 3	LEDA tip ostakljenja 4	LEDA tip ostakljenja 5
EI30 EI60 80 90E 100	EI30 90E 100	EI30 EI60 90E 100	EI30 80 90E 100
LEDA tip ostakljenja 6	LEDA tip ostakljenja 7	LEDA tip ostakljenja 8	
EI30 EI60 80 90E 100	EI30 80 90E 100	EI30 EI60 80 90E 100	

DOSTUPNE ŠIRINE PASIVNIH KRILA OVISNO O TIPU VRATA P.POŽ.

LEDA	LEDA tip ostakljenja 5	LEDA tip ostakljenja 6
EI30 EI60 60 70 80	EI30 70 80	EI30 EI60 70 80
LEDA tip ostakljenja 7	LEDA tip ostakljenja 8	
EI30 70 80	EI30 EI60 70 80	

CIJENA DVOKRILNIH VRATA

Zbroj sastavljen od :

- aktivni dio = cijena jednokriličnih punih vrata plus eventualne nadoplate kao kod jednokriličnih vrata
- pasivni dio = cijena za punu verziju (također dodatak) plus eventualne nadoplate kao kod jednokriličnih vrata


DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

aktivno krilo 80 90E 100 + pasivno krilo 60 70 80
aktivno krilo 80 90E 100 + puni glatki dodatak 30 40 50

	PROTUPOŽARNA DVOKRILNA VRATA DRVENI DOVRATNIK							
	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“
A Širina aktivnog krila	860	860 960	860 960 1060	860 960 1060	860 960 1060	860 960 1060	960 1060	1060
B Širina pasivnog krila ili dodatka	347	447 347	547 447 347	647 547 447	747 647 547	847 747 647	847 747	847
C Širina u svijetlu dovratnika	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870
F Vanjska širina dovratnika	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878	1978
E Širina otvora u zidu	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010

PODESIVI ČELIČNI DOVRATNIK (OBUHVATNI) P.POŽ.


zavarena i obojana u RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001

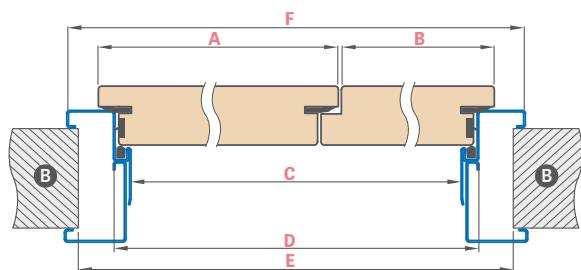

Širina vrata	A	B	C	D	E	F
„110“	860	347	1166	1196	1270	1306
„120“	860 960	447 347	1266	1296	1370	1406
„130“	860 960 1060	547 447 347	1366	1396	1470	1506
„140“	860 960 1060	647 547 447	1466	1496	1570	1606
„150“	860 960 1060	747 647 547	1566	1596	1670	1706
„160“	860 960 1060	847 747 647	1666	1696	1770	1806
„170“	960 1060	847 747	1766	1796	1870	1906
„180“	1060	847	1866	1896	1970	2006

VELIKI ČELIČNI KUTNI DOVRATNIK P.POŽ.

zavarena i obojana u RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001

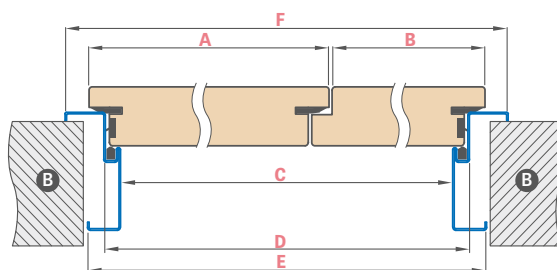

Širina vrata	A	B	C	D	E	F
„110“	860	347	1166	1196	1236	1306
„120“	860 960	447 347	1266	1296	1336	1406
„130“	860 960 1060	547 447 347	1366	1396	1436	1506
„140“	860 960 1060	647 547 447	1466	1496	1536	1606
„150“	860 960 1060	747 647 547	1566	1596	1636	1706
„160“	860 960 1060	847 747 647	1666	1696	1736	1806
„170“	960 1060	847 747	1766	1796	1836	1906
„180“	1060	847	1866	1896	1936	2006

KVAKE ZA KRILA OD PANEL, OKVIRNA KRILA

NOVOST

kvake **NOVA CLICK**, **TOPAZ CLICK**

inox, crni mat



NOVA CLICK
inox



NOVA CLICK
crni mat



TOPAZ CLICK
inox



TOPAZ CLICK
crni mat

Kvake **NOVA CLICK** i **TOPAZ CLICK** dostupne su u verzijama **LIJEVA** i **DESNA**, detalji na str. 149

NOVOST

kvaka **CORONA TIME SLIM R**

matirani mesing, gunmetal, crni mat



CORONA TIME SLIM R
matirani mesing



CORONA TIME SLIM R
gunmetal



CORONA TIME SLIM R
crni mat



KVAKA KLASA
PREMIUM


CORONA
PREMIUM DOOR HANDLES

NOVOST

kvaka **CORONA IMPERA RT**

sjajni krom, mat krom četkani, sjajna bakar, matirani nikal četkani, crni mat, bijeli mat



CORONA IMPERA RT
sjajni krom



CORONA IMPERA RT
mat krom četkani



CORONA IMPERA RT
sjajna bakar





CORONA IMPERA RT
matirani nikal četkani



CORONA IMPERA RT
crni mat



CORONA IMPERA RT
bijeli mat

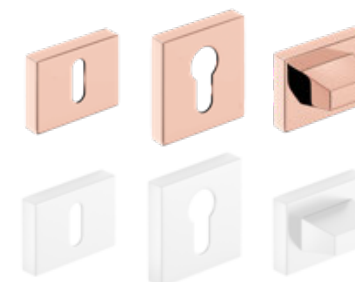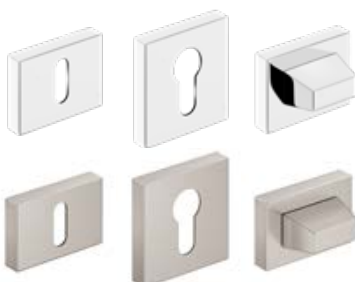

KVAKA KLASA
PREMIUM


CORONA
PREMIUM DOOR HANDLES

KVAKE ZA KRILA OD PANEL, OKVIRNA KRILA

NOVOST

kvaka **CORONA ARROW R**

sjajni krom, mat krom četkani, bijeli mat, crni mat



CORONA ARROW R
sjajni krom




CORONA ARROW R
mat krom četkani



CORONA ARROW R
crni mat



CORONA ARROW R
bijeli mat

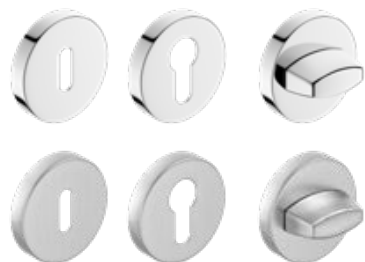

NOVOST

kvaka **CORONA ARROW Q**

sjajni krom, mat krom četkani, bijeli mat, crni mat



CORONA ARROW Q
sjajni krom




CORONA ARROW Q
mat krom četkani



CORONA ARROW Q
crni mat



CORONA ARROW Q
bijeli mat



NOVOST

kvaka **CORONA MOON R SLIM**

sjajni krom, crni mat, sjajni mesing, matirani mesing



CORONA MOON R SLIM
sjajni krom



CORONA MOON R SLIM
crni mat



CORONA MOON R SLIM
sjajni mesing



CORONA MOON R SLIM
matirani mesing





KVAKE ZA KRILA OD PANEL, OKVIRNA KRILA

NOVOST

kvake **QUANTA FIT**, **DIVA FIT**, **ZOJA FIT**, **TORA FIT** (prestižni štít debljine 6 mm)

sjajni krom, brušeni nikal, brušeni mesing, crni mat

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



TORA FIT
crni mat



DIVA FIT
brušeni nikal



DIVA FIT
brušeni mesing



DIVA FIT
crni mat



ZOJA FIT
brušeni nikal



ZOJA FIT
brušeni mesing




ZOJA FIT
crni mat



QUANTA FIT
sjajni krom




QUANTA FIT
brušeni nikal



QUANTA FIT
brušeni mesing



QUANTA FIT
crni mat

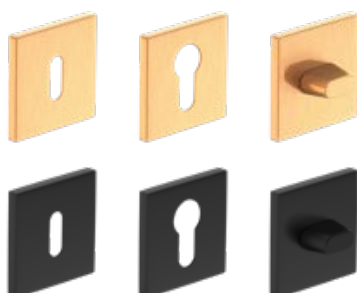

kvaka **BELLA SLIM KWADRAT** (prestižni štít debljine 6 mm)

sjajni krom, mat brušeni krom, sjajni mesing, mesing satenski, crni mat

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



BELLA SLIM kvadrat
sjajni krom



BELLA SLIM kvadrat
mat krom četkani




BELLA SLIM kvadrat
sjajni mesing



BELLA SLIM kvadrat
mesing satenski



BELLA SLIM kvadrat
crni mat

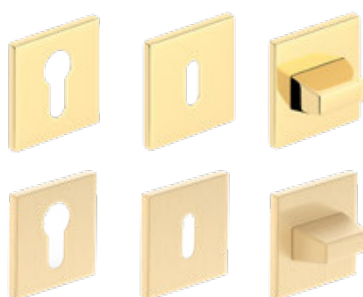

[KVAKA KLASSE
PREMIUM]

KVAKE ZA KRILA OD PANEL, OKVIRNA KRILA

kvaka **CUBE SLIM** (prestižni štít debljine 6 mm)


sjajni krom, mat brušeni krom, sjajni mesing, mesing satenski, crni mat

Metal-Bud


PRODUCENT KLAMEK



CUBE SLIM
sjajni krom




CUBE SLIM
mat krom četkani




CUBE SLIM
sjajni mesing



CUBE SLIM
mesing satenski



CUBE SLIM
crni mat

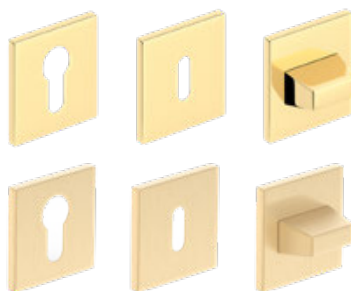


KVAKA KLASSE
PREMIUM

kvaka **CUBE**

sjajni krom, mat brušeni krom, mat brušeni nikal, crni mat

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



CUBE
sjajni krom





CUBE
mat krom četkani



CUBE
mat brušeni nikal



CUBE
crni mat

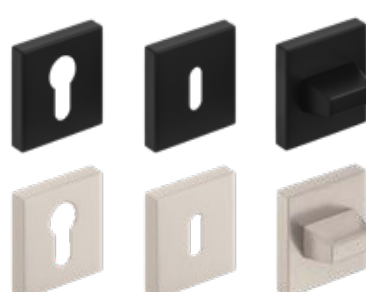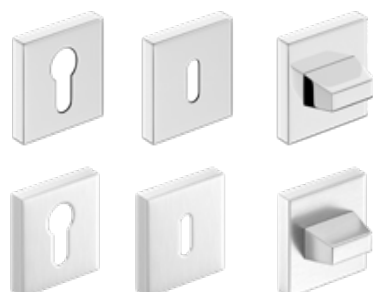

KVAKA KLASSE
PREMIUM

kvaka **CUBE PREMIUM**

sjajni krom, mat brušeni krom, mat brušeni nikal, crni mat

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



CUBE PREMIUM
sjajni krom





CUBE PREMIUM
mat krom četkani



CUBE PREMIUM
mat brušeni nikal



CUBE PREMIUM
crni mat

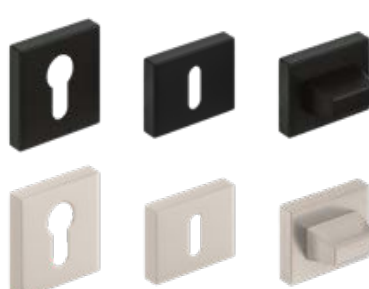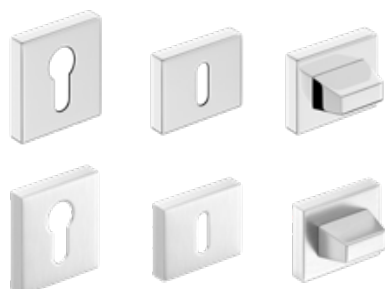

KVAKA KLASSE
PREMIUM



KVAKE ZA KRILA OD PANEL, OKVIRNA KRILA

NOVOST

kvake **OLIWIA R**, **LAURA R** klasični štít

sjajni krom, crni mat, sjajni mesing

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



OLIWIA R
sjajni krom



OLIWIA R
crni mat



OLIWIA R
sjajni mesing



LAURA R
sjajni krom



LAURA R
crni mat



LAURA R
sjajni mesing



NOVOST

kvaka **JULIA R**

sjajni krom, crni mat, sjajni mesing

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



JULIA R
sjajni krom



JULIA R
crni mat



JULIA R
sjajni mesing



NOVOST

kvake **NOVA** i **JOWISZ**


matirani mesing PVD, crni mat

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



NOVA
matirani mesing PVD



NOVA
crni mat



JOWISZ
crni mat

NOVOST



KVAKE ZA KRILA OD PANEL, OKVIRNA KRILA

NOVOST

kvaka **RUMBA K FIT**

matirani mesing

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



RUMBA K FIT

matirani mesing



NOVOST

kvaka **LUNA SLIM PREMIUM KVADRAT**

sjajni krom, mat brušeni krom, sjajni mesing, crni mat

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



LUNA SLIM kvadrat

sjajni krom



LUNA SLIM kvadrat

mat krom četkan




LUNA SLIM kvadrat

sjajni mesing



LUNA SLIM kvadrat

crni mat



KVAKA KLASA
PREMIUM

NOVOST

kvake **BELLA SLIM OKRUGLA, LUNA SLIM PREMIUM OKRUGLA** (prestižni štít debljine 6 mm)

sjajni krom, mat brušeni krom, sjajni mesing, mesing satenski, crni mat

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



BELLA SLIM okrugla

sjajni krom



BELLA SLIM okrugla

mat krom četkan



BELLA SLIM okrugla

sjajni mesing



BELLA SLIM okrugla

mesing satenski



BELLA SLIM okrugla

crni mat



LUNA SLIM okrugla

sjajni krom



LUNA SLIM okrugla

mat krom četkan





LUNA SLIM okrugla

sjajni mesing



LUNA SLIM okrugla

crni mat



KVAKA KLASA
PREMIUM



KVAKE ZA KRILA OD PANEL, OKVIRNA KRILA

kvake **DECO** strukturalna, **IBIZA**, **LINEA**, **TREND**

sjajni krom, nikal satenski, grafit/krom, bijeli mat, crni mat

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



DECO
dekor MEDIUM OAK GREKO



DECO
dekor CRNI



DECO
dekor BIJELI WHITE GREKO



DECO
dekor SONOMA GREKO



DECO
dekor WALNUT GREKO



DECO
dekor OAK GREKO



IBIZA
sjajni krom



IBIZA
grafit / krom



IBIZA
nikal satenski



IBIZA
bijeli mat



IBIZA
crni mat



LINEA
sjajni krom



LINEA
grafit / krom



LINEA
nikal satenski



TREND
nikal satenski



TREND
grafit / krom



TREND
sjajni krom



KVAKE ZA KRILA OD PANEL, OKVIRNA KRILA

NOVOST

kvake **QUBIK**, **BARCELONA**, **RUMBA K**

nikal velvet, sjajni krom, bijeli mat, crni mat, sjajni mjed, brušeni nikal

Metal-Bud


PRODUCENT KLAMEK



QUBIK
nikal velvet




QUBIK
sjajni krom



QUBIK
bijeli mat



QUBIK
crni mat



QUBIK
sjajni mesing



BARCELONA
nikal velvet



BARCELONA
sjajni krom



BARCELONA
crni mat





BARCELONA
brušeni nikal



RUMBA K
crni mat

NOVOST

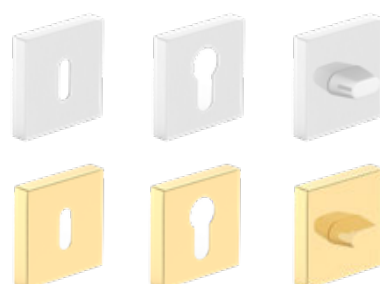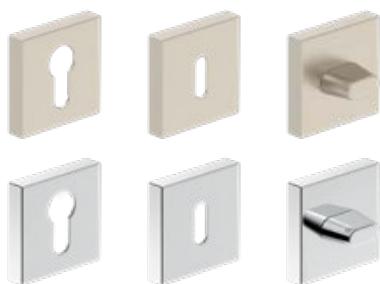

NOVOST

kvaka **SCALA RT SLIM**

nikal satenski, mjed satenski, crni mat

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



SCALA RT SLIM
nikal satenski



SCALA RT SLIM
mesing satenski



SCALA RT SLIM
crni mat



NOVOST

kvaka **ELEGANZA K FIT**

crni mat

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



ELEGANZA K FIT
crni mat, zlatni umetak



ELEGANZA K FIT
crni mat, bakreni umetak





KVAKE ZA KRILA OD PANEL, OKVIRNA KRILA


NOVOST

kvaka **MONDO**

nikal satenski

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



MONDO

nikal satenski



TOPAZ

crni mat

kvaka **ERKADO**

crni mat

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



kvake **ERKADO**

inox

Metal-Bud


PRODUCENT KLAMEK




SAPPHIRE inox



SUPRA okrugla inox



PROXIMA okrugla inox



TOPAZ inox



METRO inox



PROXIMA kvadrat inox



NOVA okrugla inox



ONYX inox



NOVA kvadrat inox



JOWISZ inox



ROMA inox



umetak za kvaku inox



rozeta za ključ inox



rozeta za WC inox



umetak za kvaku inox



rozeta za ključ inox



rozeta za WC inox

KVAKE ZA KRILA OD PANEL, OKVIRNA KRILA

NOVOST

kvake **CAMILA**

krom satenski, crni mat

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



NOVOST

CAMILA
krom satenski



NOVOST

CAMILA
crni mat



KVAKE ZA KRILA OD PANEL, OKVIRNA KRILA NA DUGOJ ROZETI

Kvake na dugoj rozeti ne koristimo za nefalcirana vrata (razmak str. 153)

NOVOST

kvake **BLANKA, CAMILA, JULIA, LUNA** duga rozeta

krom saten, sjajni mjed

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK




BLANKA krom saten



NOVOST

CAMILA krom saten



JULIA sjajni mjed



LUNA sjajni mjed

kvake **JOWISZ INOX** duga rozeta (debljina rozete 10 mm), razmak 72 mm

KVAKA DOPUŠTENA ZA UPOTREBU NA PROTUPOŽARNIM VRATIMA LEDA EI30 I EI60 TE ULAZNIM VRATIMA

nehrđajući čelik investicijski ili crna

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



JOWISZ INOX
rozeta za ključ
nehrđajući čelik
crna



JOWISZ INOX
rozeta za WC
nehrđajući čelik
crna



JOWISZ INOX
umetak za kvaku
nehrđajući čelik
crna



JOWISZ INOX
rozeta, štedna brava
nehrđajući čelik
crna

kvake **TOPAZ INOX** duga rozeta (debljina rozete 10 mm), razmak 72 mm

nehrđajući čelik

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



TOPAZ INOX
rozeta za ključ



TOPAZ INOX
rozeta za WC



TOPAZ INOX
umetak za kvaku



TOPAZ INOX
rozeta, štedna brava



KVAKE ZA KRILA OD PANEL, OKVIRNA KRILA NA DUGOJ ROZETI

Kvake na dugoj rozeti ne koristimo za nefalcirana vrata (razmak str. 153)

kvake **ASTRA**, **SYDNEY** i **QUBIK** duga rozeta, razmak 72 mm

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

nikal, patina, crna mat



ASTRA
nikal, patina
rozeta za ključ



SYDNEY
nikal, patina
rozeta za ključ



QUBIK duga rozeta
crni mat
rozeta za ključ



ASTRA i SYDNEY
nikal, patina
rozeta za WC



ASTRA
nikal, patina
umetak za kvaku



ASTRA
nikal, patina
rozeta, štedna brava



QUBIK
crni mat
umetak za kvaku, ključ



QUBIK
crni mat
rozeta za WC

KVAKE ZA KRILA HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET

kvake **ERKADO BONN** i **ESSEN**¹⁾ (debljina rozete ESSEN – 10 mm, BONN – 8 mm), razmak 72 mm
kvaka **ERKADO SMART** razmak 72 mm i 92 mm

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



inox plus



patina



crni mat



BONN
rozeta, kvaka-ručica (fiksna)



nikal satenski



patina



crni mat

ESSEN¹⁾



kvaka **ERKADO SMART**

NOVOST



NOVOST

kvake **CERTUS**, **CERTUS RC2** i **RC3**

razmak 72 mm za vrata HERSE ili 92 mm za vrata FORTECA
debljina rozete: CERTUS – 9 mm/9 mm, RC2 – 12 mm/9 mm, RC3 – 15 mm/9 mm

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



gornja rozeta **CERTUS**
inox, BLACK STR



gornja rozeta **CERTUS RC2**
inox, BLACK STR



gornja rozeta **CERTUS RC3**
inox, BLACK STR



CERTUS
inox, BLACK STR



CERTUS RC2
inox, BLACK STR



CERTUS RC3
inox, BLACK STR

¹⁾ kvake i rozete ESSEN nije moguće koristiti za letvičastu bravu

TEHNIČKE INFORMACIJE

SMJEROVI OTVARANJA VRATA




Znaš li kako razlikovati desna vrata od lijevih? To je ključna odluka za udobnost i funkcionalnost tvog doma. Evo nekoliko savjeta:

- Stojeći nasuprot vratima: postavi se tako da se vrata otvaraju prema tebi. Ako su šarke na lijevoj strani – to su lijeva vrata; ako su na desnoj – to su desna vrata.
- Planiranje prostora: izbjegavaj sudare s namještajem i drugim vratima.
- Funkcionalnost: vrata kupaonice uvijek se otvaraju prema van.

VRATA S FALCOM, BEZ FALCA, REVERZIBILNA

SMJER OTVARANJA



ULOŠCI



uložak boja nikal satena



uložak s kuglom boja nikal satena

Ulošci u sustavu jednog ključa 30/45 + 30G/45
vrata koja se otvaraju prema van – srebrna, crna

Ulošci u sustavu jednog ključa 30/45 + 30/45G
vrata koja se otvaraju prema unutra – srebrna, crna

ULOŽAK	ULOŽAK S KUGLOM
veličina	veličina
26/36	G30/40
30/30	G40/30
30/40	G30/50
30/45	G50/30
30/50	30/45G
20/40	30G/45

KVAKA NOVA CLICK i TOPAZ CLICK

VERZIJA
LIJEVA
L



VERZIJA
DESNA
P

Kvaku NOVA CLICK i TOPAZ CLICK u verziji LIJEVA koristimo za:

- desna vrata koja se otvaraju prema van
- lijeva vrata koja se otvaraju prema unutra

Kvaku NOVA CLICK i TOPAZ CLICK u verziji DESNA koristimo za:

- desna vrata koja se otvaraju prema unutra
- lijeva vrata koja se otvaraju prema van

SPOJ DOVRATNIKA

45°



90°



KAKO IZRAČUNATI CIJENU VRATA




DVOJA VRATA

PASIVNO KRILO



AKTIVNO
KRILO

KAKO ODABRATI ULOŽAK



Primjer izračuna veličine uložka za vrata od ploča i okvirna vrata (40 mm) pri debljini rozete G = 7 mm

$$A/B = (C + G + 3) / (D + G + 3)$$

$$A/B = (15 + 7 + 3) / (25 + 7 + 3)$$

$$A/B = 25/35$$

Vrsta vrata	Debljina krila	Omjer postavljanja brave u vratima (C/D)	Preporučena dimenzija uložka (A/B) ¹⁾
pločasta, okvirna (s falcom)	40 mm	15/25	26/36
pločasta, okvirna (bez falca)	40 mm	20/20	30/30
reverzibilna	40 mm	15/25	26/36
HERSE	46 mm	15/31	30/45
LEDA EI 30	50 mm	19/31	30/40
LEDA EI 60	60 mm	19/41	30/50
FORTECA RC2 i RC3	46 mm	20/26	30/40, 35/40 ²⁾
LOFT	39 mm (kaseta)	9/30	20/40

¹⁾ preporučena dimenzija uložka za štit debljine 7 mm i zazor od 2 mm do 4 mm

²⁾ za vrata koja se otvaraju prema unutra



VRSTE OBRADE POVRŠINE VRATA

GREKO

GREKO je također preimpregnirana folija, dakle tiskana i zatim zaštićena lakom s poželjnim svojstvima. Primjena oplemenjujućih završnih slojeva utječe na otpornost površine i fleksibilnost proizvoda. Sadržaj silikona u laku čini foliju otpornijom.

GREKO je proizveden na bazi japanskog podloška visoke gustoće, koji nije smolast. Zahvaljujući tome, folija je ekološka, sigurna za zdravlje, ljude i okoliš kako u procesu proizvodnje i korištenja, tako i pri zbrinjavanju. Ne sadrži: formaldehid niti druge štetne tvari.

Ono što razlikuje GREKO foliju od drugih je jedinstveni dizajn. Površina je visoke kvalitete s efektom prirodnog drva (3D efekt). Dekorirano vrlo vjerno imitira drvo.

ST CPL, CPL 0,2 i CPL 0,7

CPL se sastoji od dekorativnog sloja impregniranog smolama i donjeg sloja koji daje fleksibilnost. Nakon procesa laminacije, gornji (smolasti) sloj se učvršćuje i time dobiva visoku otpornost na ogrebotine i habanje. Odlikuje ga visoka otpornost na udarce, trošenje, ogrebotine te visoke temperature i UV zračenje.

Primjena ove vrste materijala omogućuje korištenje vrata u tzv. „zahtjevnim“ prostorijama [izloženim višim temperaturama, vlazi ili iznadprosječnoj eksploataciji]. Debljina laminata otprilike: ST CPL - 0,15 mm, CPL 0,2 - 0,2 mm i CPL 0,7 - 0,7 mm. CPL 0,7 laminat zbog iznimne tvrdoće koristi se samo na površini krila. Krila prekrivena laminatima CPL 0,2 i CPL 0,7 imaju rub krila izrađen od tzv. ABS-a, vrlo čvrstog PVC materijala.

ST CPL u dekorima bijeli, svijetlosivi, cappuccino, crni oplemenjen je slojem AntiFinger koji ograničava prljanje i tragove otisaka prstiju. **NOVOST**

PREMIUM

PREMIUM je proizvod na bazi polipropilena (PP), materijala vrlo visoke otpornosti na habanje i ogrebotine, a istovremeno i visokih vizualnih kvaliteta. Vrata dobivaju plemenit izgled i individualni profil te vjerno oponašaju prirodno drvo.

PREMIUM nije uvjerljiv samo izgledom već i funkcionalnošću, jer je izuzetno otporan na ogrebotine, teško zapaljiv i zaštićen od habanja.

Navedene karakteristike čine da proizvodi iz linije PREMIUM zahvaljujući svojim svojstvima jamče dugotrajno i bezbrižno korištenje čak i u zahtjevnim uvjetima eksploatacije.

UV LAK

Površina vrata u boji WHITE TITANIUM UV višestruko je premazana suvremenim lakom u UV tehnologiji očvršćivanja.

Ravne površine su u prvoj fazi zaštićene specijalnom podlogom, a zatim dvaput premazane bojom svjetske kvalitete i očvršćene UV zračenjem.

Frezirane površine iz tehnoloških razloga ne mogu biti zaštićene membranom pa se zato triput premazuju i očvršćuju UV zračenjem.

Automatsko bojanje (bez ljudske intervencije) nakon prethodnog skeniranja osigurava savršenu kvalitetu površine, dok učvršćivanje laka najsuvremenijom metodom UV zračenja daje vrlo visoku mehaničku otpornost.

VRSTE OBRADE RUBOVA

RUB SOFT

SOFT **NOVOST**

KRILLO SOFT nema oštre rubove, što mu daje estetski i moderan izgled. Krilo je završeno folijom povećane otpornosti na ogrebotine, što značajno poboljšava njegovu otpornost na korištenje.



RUB STANDARD

STANDARD

Sastoji se od oblaganja ravne površine folijom ST CPL debljine 0,15 mm, CPL 0,2, CPL 0,7, polipropilenskom folijom PREMIUM ili folijom GREKO.

Krilo u STANDARD tehnologiji ima oštre rubove na kojima je spojena gornja ploča s rubnom folijom, što prikazuje skica. U laminatima CPL 0,2 i CPL 0,7 to je vrlo čvrsta PVC folija tzv. ABS. Način spajanja folije je isti i kod krila bez falca za klizne sustave i bezfalcanih krila.




DOSTUPNA RJEŠENJA (str. 158-169)

- KLIZNI ZIDNI SUSTAVI JEDNOKRILNI



- KLIZNI ZIDNI SUSTAVI DVOKRILNI



- KLIZNI SUSTAVI SAKRIVENI U ZIDU JEDNOKRILNI



- KLIZNI SUSTAVI SAKRIVENI U ZIDU DVOKRILNI



- Dopunski sustav ZN1



- Dopunski sustav ZN2



- DVOKRILNA VRATA





SET ZA ČIŠĆENJE, OSVJEŽAVANJE I REGENERACIJU POVRŠINE VRATA OTTIMO



¹⁾ odnosi se samo na BALDUR 1 u dekoru WHITE ST CPL s ispunom puna ploča

KRILO OKVIRNO STILE

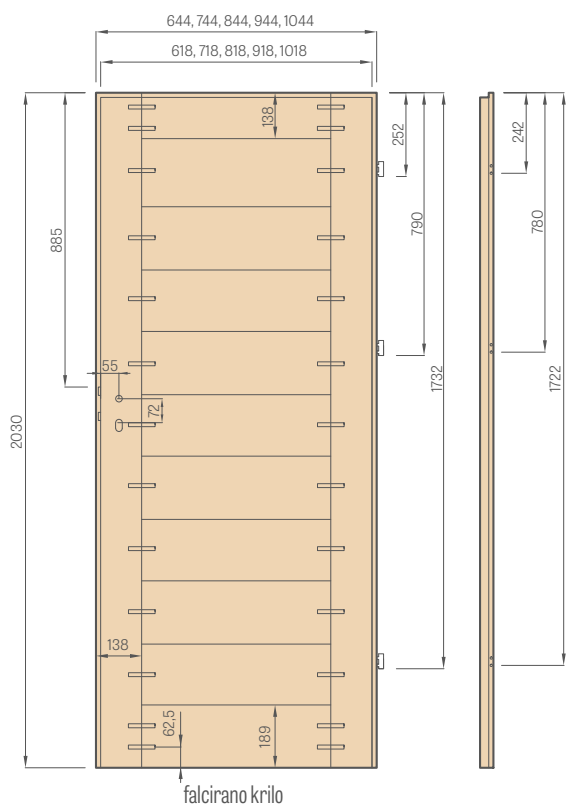

- A** – okviri MDF
B – poprečne letvice MDF



Stabilna poprečna letva debljine
35 mm ili 22 mm



Estetsko ostakljenje bez okvira
na utor




MDF okvir za furnire GREKO,
PREMIUM i CPL također
s premazom AntiFinger

NOVOST



Okomiti okvir od slojevitog lijepljenog
drva obložen HDF i MDF pločama
dostupan uz nadoplatu za
dekore: WHITE PREMIUM, NATUR
OAK PREMIUM, GRAPHITE
ASH PREMIUM, GREY MAPLE
PREMIUM, OAK ST CPL

KRILO PLOČASTO

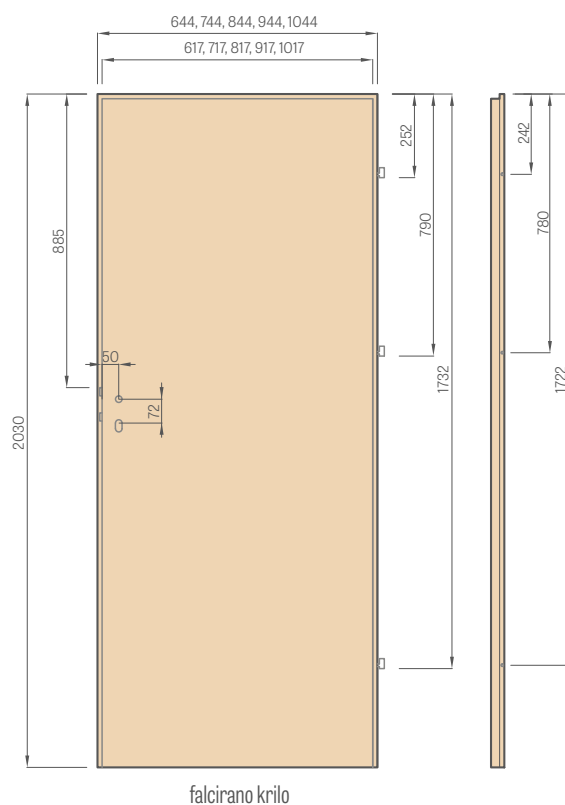

C – HDF ploča
D – ispunja
E – MDF ili drveni okviri u HERSE SET



C – HDF ploča
D – ispunja
E – MDF ili drveni okviri u HERSE SET i STANDARD



C – HDF ploča
D – ispunja
E – MDF ili drveni okviri u HERSE SET i UNO PREMIUM

- A** – MDF ploča **B** – brtva **C** – HDF ploča **D** – ispunja;
E – MDF ili drveni okviri u HERSE SET i UNO PREMIUM

VRSTE ISPUNA

sačasta ispunja



ispunja puna ploča



Sačasta ispunja i ispunja punom pločom odnose se SAMO na vrata
od ploče.


Za nefalcirano i reverzibilno krilo od ploče s ispunom od pune ploče
te za krila u veličini „100“ i „110“ preporučujemo (uz nadoplatu)
dodatnu treću šarku.




STAKLENA PLOČA GRAF

standardna šarka

vertikalna šarka

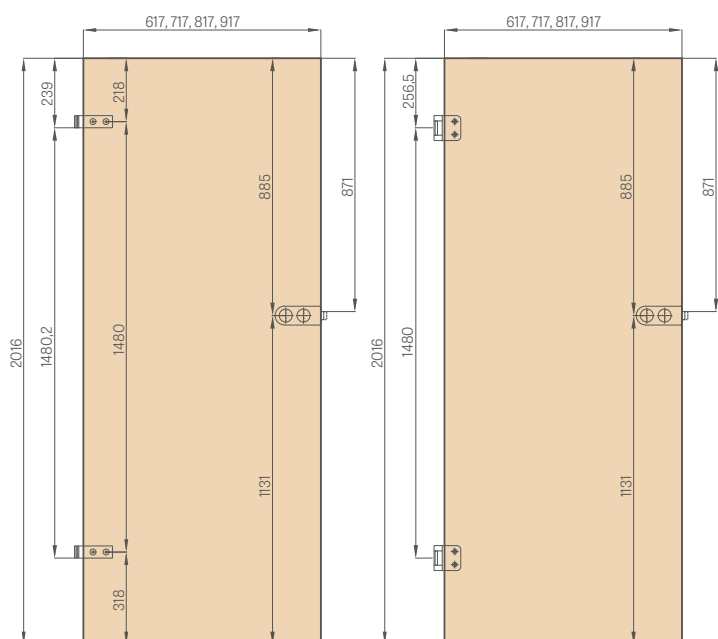


VATROOTPORNO KRILO

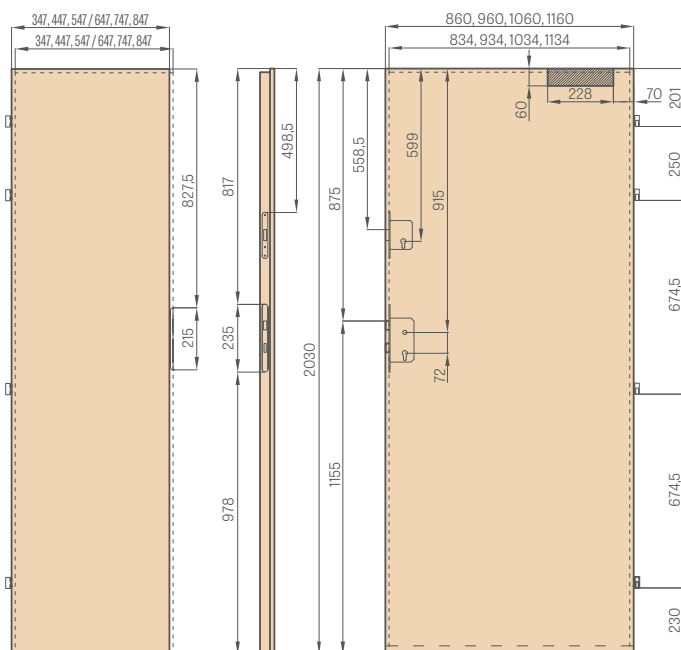

dodatak / pasivno krilo


aktivno krilo



BLOKADA ZA KUPAONICU NA STRANI

vanjskoj (Z)

unutarnjoj (W)



A – hodnik B – kupaoonica C – zid

Brava za WC – pri naručivanju brave s blokadom potrebno je odabrati:

vanjska brava – kada se blokada za kupaoonicu montira na vanjskoj strani vrata (Z)

ili
unutarnja brava – kada se blokada za kupaoonicu montira na unutarnjoj strani vrata (W).

PAŽNJA: Brave s blokadom imaju smjer (desno lijevo)



Ispuna specijalnom HALSPAN pločom: 44 mm [EI30] / 54 mm [EI60]



Vatrootporna brtva i nabubriiva dymonepropusna, u crvenoj ili crnoj boji



padajuća brtva s podešavanjem pritiska pomoću imbus ključa




Praktične četiri šarke Ø16 s 3D podešavanjem

STANDARDNO OSTAKLJENJE „AWERS”



OSTAKLJENJE PO NARUDŽBI „REVERZ”



G – glatka strana M – mat strana s dekoracijom




FIKSNI DOVRATNIK

TVORNIČKO BUŠENJE ZA KVAKU



Tvorničko bušenje za kvaku u okvirnim vratima za kvake s podijeljenom rozetom dostupne u ponudi Erkado.

METALNE KAPE ZA ŠARKE



brušeni nikel, patina, krom sjaj, mesing sjaj, bijeli mat i crni mat

Dostupne zaštitne kapice:

- za HERSE/FORTECA Ø16, duljina 47 mm u bojama: brušeni nikel, patina, krom sjaj, mesing sjaj, bijela i crna
- za LEDA EI30 Ø16 ili LEDA EI60 Ø20, duljina 64 mm u bojama: krom mat, crna (nema mogućnosti korištenja zaštitnih kapica kod vrata s čelični dovratnik)
- za unutarnja krila Ø15, duljina 47 mm u bojama: brušeni nikel, patina, krom sjaj, mesing sjaj, bijela i crna

VENTILACIJA



Metalne čahure kvadratne i okrugle




Plastični tuljci nalik drvu za okvir vrata stile za grupu dekorati GREKO, PREMIUM i CPL

Rešetke




REKUPERACIJA STANDARD (vis. 24 mm) ili MINI (vis. 14 mm)

Rekuperativni prečac – krila se po cijeloj širini skraćuju odozdo za 15 mm ili 5 mm (mini verzija). Vrata imaju standardni razmak između krila i poda oko 9 mm, što zajedno s rekuperativnim prečacem daje razmak oko 24 mm ili 14 mm (mini verzija). Rekuperativni prečac nije dostupan kod DVOKRILNA VRATA, nefalciranih krila za klizne sustave te u modelima FRAGI i GRAF.

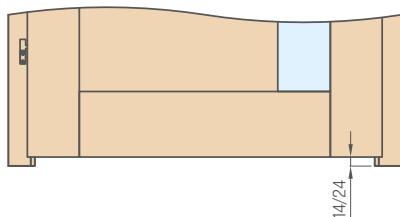

VENTILACIJA STANDARD (vis. 32 mm) ili MINI (vis. 15 mm)

Ventilacijski podrez nije dostupan u nefalciranim krilima za klizne sustave.

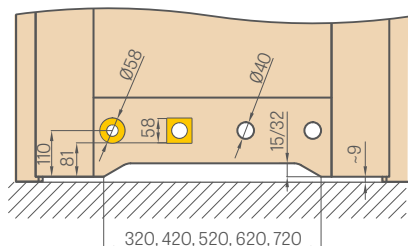

PROLAZ ISPOD UGRAĐENOG KRILA

Navedene dimenzije donjeg prolaza kod svih proizvoda provjerite prije montaže jer dopušteno odstupanje zbog tolerancije dimenzija dovratnika iznosi ± 3 mm

električna kuka

(dostupan u fiksni dovratnik i podesivom dovratniku za falcirana i nefalcirana krila, vidi str. 184-187, ali nije dostupan za dovratnike za staklena vrata GRAF i dvokrilna vrata)



Dostupne vrste električnih kuka:

- osnovni 12 V
- osnovni 24 V
- s prekidačem 12 V
- s prekidačem 24 V
- reverzni 12 V
- reverzni 24 V

OSNOVNI
S PREKIDAČEM

– stalno zatvoren, a pri dovođu napona se otvara
– radi kao osnovni, ali ima mogućnost

REVERZNI

– isključivanja pomicanjem zasuna
– dovođ napona uzrokuje zatvaranje, bez napona otvaranje

Za protupožarna vrata nisu dostupne reverzne električne kuke niti one s prekidačem

SKRAĆIVANJE KRILA

Postoji mogućnost skraćivanja krila u normi PL, vlastitim putem, maksimalno do 50 mm ili do 80 mm kod krila serije HERSE SET (ako nisu tvornički podrezana) te kod krila od ploča samo uz tvornički ugrađenu dodatnu donju letvu.

(NAPOMENA: nije moguće samostalno skraćivati krila FRAGI, dvokrilna vrata i protupožarna vrata, nefalcirana krila za klizne sustave, staklena vrata GRAF, protupožarna vrata FORTECA RC2 i FORTECA RC3, kao ni okvirna krila u normi CZ).

Visina krila izrađenog prema tzv. normi CZ je niža od norme PL za 47 mm.

Tvorničko skraćivanje vrata uzrokuje spuštanje kvake za istu vrijednost.

Vrsta krila	Visina kvake za normu PL (mjereno od donjeg ruba krila) [mm]
okvirna krila STILE falcirana	1107
okvirna krila STILE nefalcirana	1110
krila od ploča falcirana	1110
krila od ploča nefalcirana	1110
reverzibilno krilo od ploča	1110
staklena vrata GRAF	1131
krilo FORTECA RC2 i RC3	1038
krilo HERSE, HERSE AKUSTIC	1107
krilo HERSE s kukastom bravom	1033
krilo HERSE United	1117
krilo LEDA EI30, EI60	1115

OKOVI – ZASUNSKIE I ZAPADNE BRAVE





(dostupni u srebrnoj boji ili uz nadoplata u crnoj)

BRAVA
NA KLJUČ

BRAVA
WC

BRAVA
NA ULOŽAK

BRAVA
ŠTEDLJIVA¹⁾




RAZMAK BRAVA:

- Razmak magnetskih brava iznosi:
 - ključ, WC: 90 mm
 - uložak: 85 mm
 (odnosi se na nefalcirana krila s magnetskom bravom i reverzibilna krila)
 - Razmak zasunskih brava iznosi:
 - ključ, WC, uložak: 72 mm
 (odnosi se na falcirana krila i nefalcirana krila sa zasunskom bravom (opcionalna brava))
- Kod WC brava otvor za blokadu je kvadrat sa stranicom:
- norma PL: 4 mm
 - norma CZ: 6 mm


¹⁾ koristi se brava na ključ bez izrezivanja otvora u krilu za ključ




OSTAKLJENJE U REVERZIBILNIM I NEFALCIRANIM VRATIMA

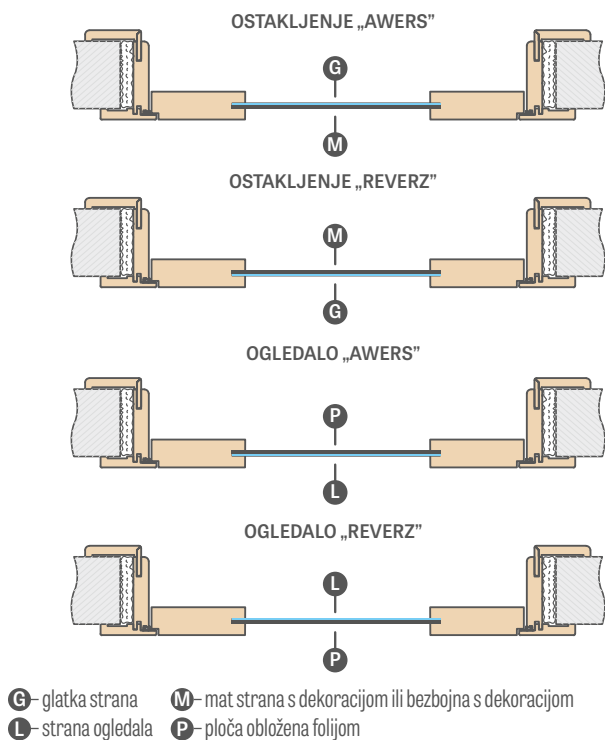


STANDARDNO OSTAKLJENJE S VIDLJIVOM ŠARKOM

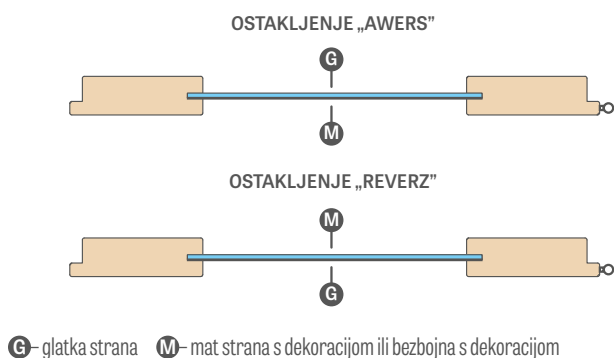

TIPLIRANJE DOVRATNIKA ZA NEFALCIRANA KRILA

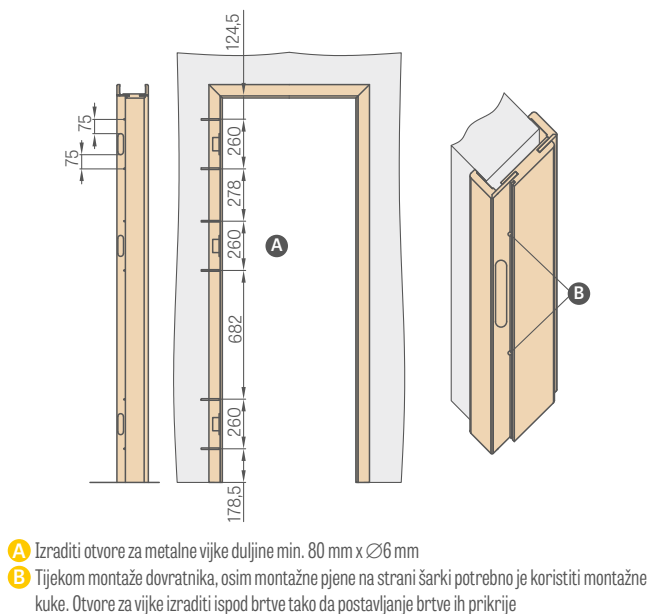

ILUSTRACIJA PROZIRNOSTI OSTAKLJENJA

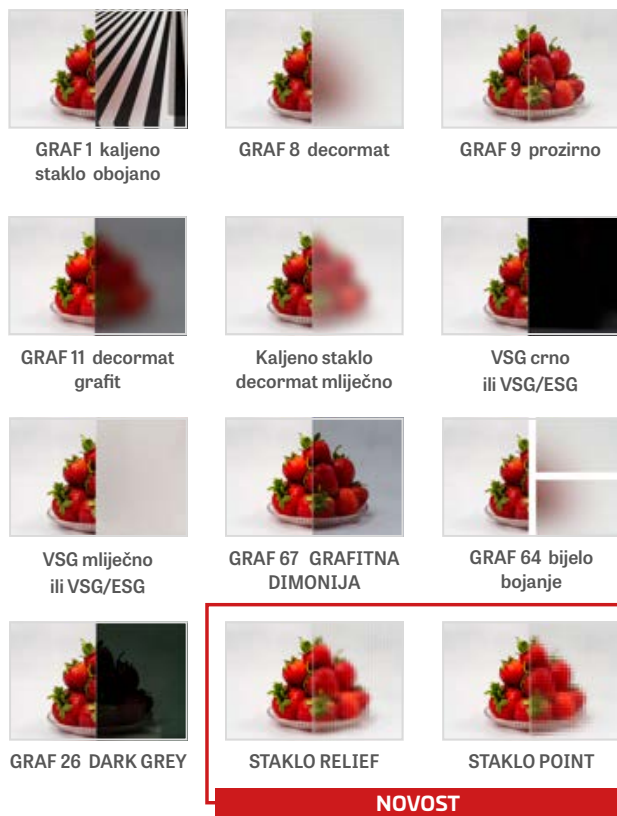


LJEPLJENO STAKLO VSG 221, 331, 441 MLIJEČNO I CRNO

za okvir vrata stile i pločasta vrata




OKOVI NEFALCIRANI I REVERZIBILNI

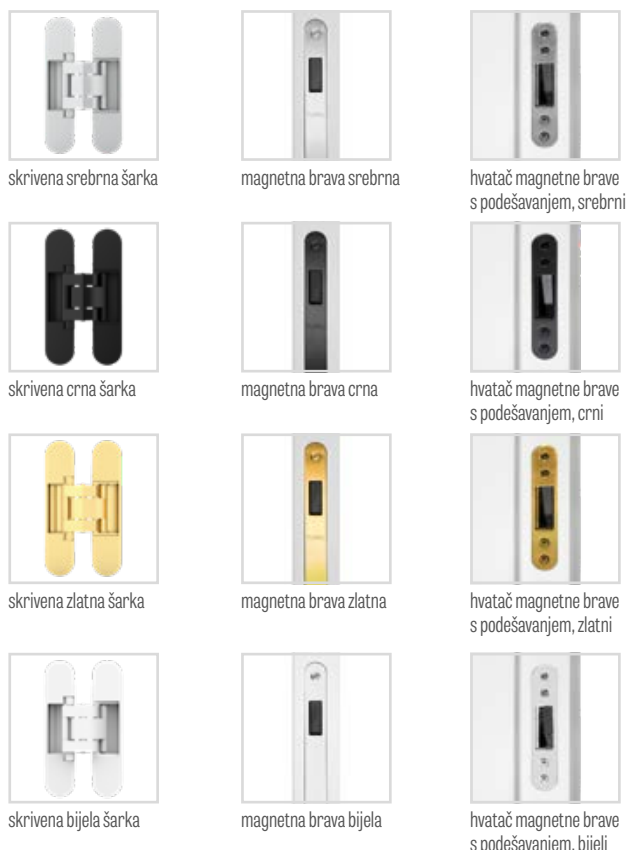

KRUNE I PILASTERI

PEONIA 1 u dekoru GREY ST CPL, s kvakom CUBE PREMIUM, s ukrasnom krunom i pilasterima

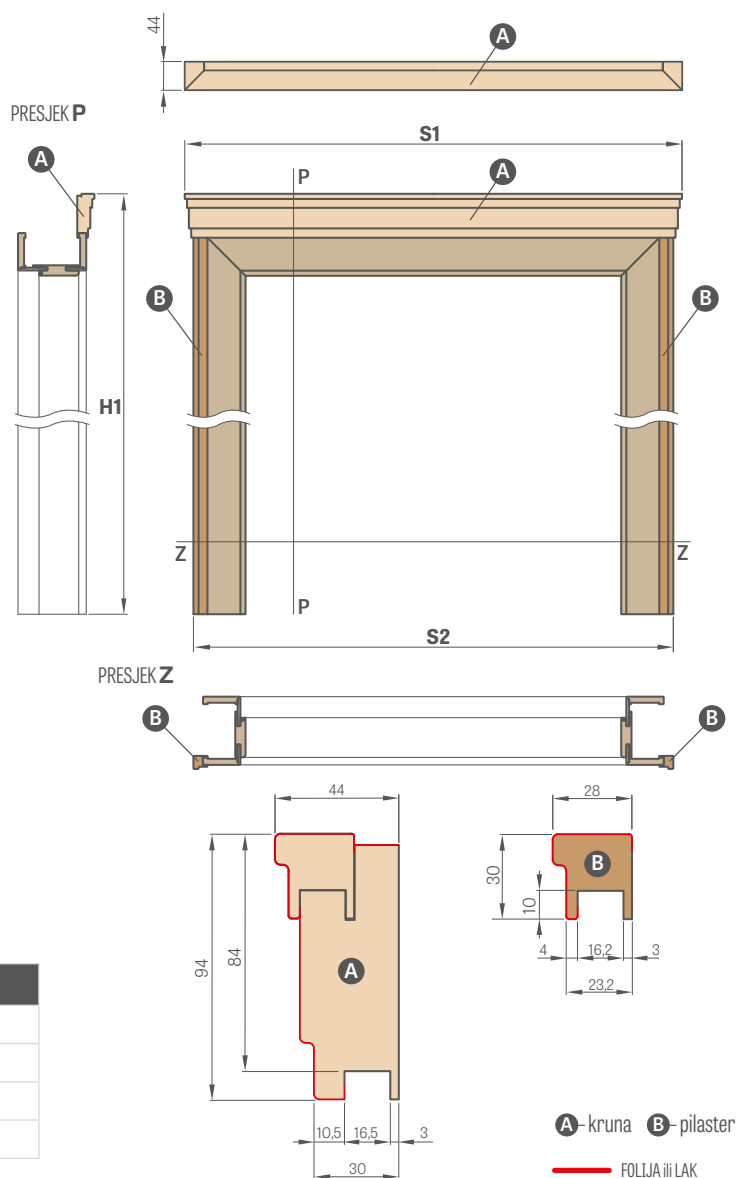

CIJENA SETA ¹⁾ (KRUNA + PILASTERI)

GREKO

ST CPL i PREMIUM

CPL 0,2 i CPL 0,7

LAKIRANA

¹⁾ cijena se odnosi na set za jednu stranu; norma PL2112 - nadoplata 15%

Set za dvokrilna vrata – nadoplata 30 %

Širina vrata	DOVRATNIK I PODESIVI TUNEL S FALCOM		DOVRATNIK I PODESIVI TUNEL BEZ FALCA		REVERZNI PODESIVI DOVRATNIK	
	S1	S2	S1	S2	S1	S2
„60“	838 ²⁾ /878 ³⁾	788 ²⁾ /828 ³⁾	863 ²⁾ /903 ³⁾	813 ²⁾ /853 ³⁾	883 ⁴⁾ /926 ⁵⁾	833 ⁴⁾ /876 ⁵⁾
„70“	938 ²⁾ /978 ³⁾	888 ²⁾ /928 ³⁾	963 ²⁾ /1003 ³⁾	913 ²⁾ /953 ³⁾	983 ⁴⁾ /1026 ⁵⁾	933 ⁴⁾ /976 ⁵⁾
„80N“	–	–	1039 ²⁾ /1079 ³⁾	989 ²⁾ /1029 ³⁾	1058 ⁴⁾ /1100 ⁵⁾	1008 ⁴⁾ /1050 ⁵⁾
„80“	1038 ²⁾ /1078 ³⁾	988 ²⁾ /1028 ³⁾	1063 ²⁾ /1103 ³⁾	1013 ²⁾ /1053 ³⁾	1083 ⁴⁾ /1126 ⁵⁾	1033 ⁴⁾ /1076 ⁵⁾
„90“	1138 ²⁾ /1178 ³⁾	1088 ²⁾ /1128 ³⁾	1163 ²⁾ /1203 ³⁾	1113 ²⁾ /1153 ³⁾	1183 ⁴⁾ /1226 ⁵⁾	1133 ⁴⁾ /1176 ⁵⁾
„100“	1238 ²⁾ /1278 ³⁾	1188 ²⁾ /1228 ³⁾	1263 ²⁾ /1303 ³⁾	1213 ²⁾ /1253 ³⁾	1283 ⁴⁾ /1326 ⁵⁾	1233 ⁴⁾ /1276 ⁵⁾
„110“	1338 ²⁾ /1378 ³⁾	1288 ²⁾ /1328 ³⁾	1363 ²⁾ /1403 ³⁾	1313 ²⁾ /1353 ³⁾	1383 ⁴⁾ /1426 ⁵⁾	1333 ⁴⁾ /1376 ⁵⁾

²⁾ kutni profil s trakom 6 cm, ³⁾ kutni profil s trakom 8 cm, ⁴⁾ reverzna traka, ⁵⁾ podesivi kutni profil RW


	H1					
	DOVRATNIK I PODESIVI TUNEL S FALCOM		DOVRATNIK I PODESIVI TUNEL BEZ FALCA		REVERZNI PODESIVI DOVRATNIK	
	kutni profil s trakom 6 cm	kutni profil s trakom 8 cm	kutni profil s trakom 6 cm	kutni profil s trakom 8 cm	reverzna traka	podesivi kutni profil
NORMA PL	2174	2194	2187	2207	2207	2229
NORMA PL 2112	2256	2276	2269	2289	–	–

PAŽNJA: Odabir seta (kruna + pilasteri) za podesivi dovratnik s falcom, bez falca ili reverzni dovodi do smanjenja radnog opsega dovratnika za 3 mm (kod jednostrane primjene) ili 6 mm (kod dvostrane primjene). Primjer: zid debljine 140 mm kod jednostranog seta treba uzeti da ima 143 mm, a kod dvostranog da ima 146 mm i odabrati odgovarajući opseg pokrivanja zida iz tablice za dovratnik s falcom (str. 186), bez falca (str. 184) ili reverzni (str. 183).



PANELI ZA PROŠIRIVANJE DOVRATNIKA

MONTAŽA NA ZID

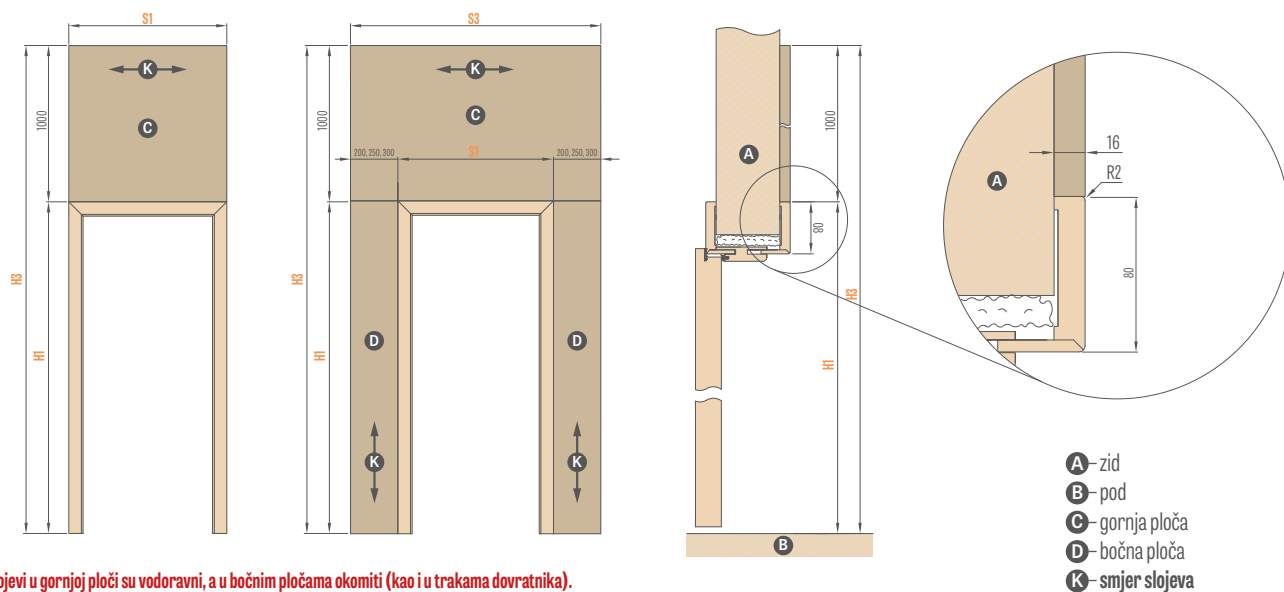

Slojevi u gornjoj ploči su vodoravni, a u bočnim pločama okomiti (kao i u trakama dovratnika).
Ploče su dostupne samo za traku širine 8 cm.

- A – zid
- B – pod
- C – gornja ploča
- D – bočna ploča
- K – smjer slojeva

UNUTARNJA VRATA 1) 3)				
Vrsta dovratnika	H1	H3	Širina	S1
podesivi dovratnik s falcom	2109	3109	„60“	786
			„70“	886
			„80“	986
			„90“	1086
			„100“	1186
			„110“	1286
podesivi dovratnik bez falca	2122	3122	„60“	811
			„70“	911
			„80N“	987
			„80“	1011
			„90“	1111
			„100“	1211
reverzni dovratnik (strana u ravni s krilom)	2122	3122	„110“	1311
			„60“	791
			„70“	891
			„80N“	966
			„80“	991
			„90“	1091
reverzni dovratnik	2144	3144	„100“	1191
			„110“	1291
			„60“	834
			„70“	934
			„80N“	1010
			„80“	1034
			„90“	1134
			„100“	1234
			„110“	1334
gornja ploča (1000 x S1) 1)				

ULAZNA VRATA ³⁾ (ploče sa strane stubišta, vrata se otvaraju prema unutra)										
Vrsta dovratnika	H1	H3	Širina	S1	S3					
podesivi dovratnik HERSE	2109	3109	„80“	986	1186	1236	1286	1386	1486	1586
			„90E“	1090	1290	1340	1390	1490	1590	1690
			„100“	1186	1386	1436	1486	1586	1686	1786
fiksni dovratnik HERSE „klips“	2142	3142	„80N“	1012	1212	1262	1312	1412	1512	1612
			„80“	1052	1252	1302	1352	1452	1552	1652
			„90E“	1156	1356	1406	1456	1556	1656	1756
			„100“	1252	1452	1502	1552	1652	1762	1852
fiksni dovratnik FORTECA „klips“	2147	3147	„80N“	1012	1212	1262	1312	1412	1512	1612
			„80“	1056	1256	1306	1356	1456	1556	1656
			„90E“	1156	1356	1406	1456	1556	1656	1756
			„100“	1256	1456	1506	1556	1656	1756	1856
fiksni dovratnik s podešavanjem FORTECA (sa strane obloge)	2136	3136	„80N“	990	1190	1240	1290	1390	1490	1590
			„80“	1034	1234	1284	1334	1434	1534	1634
			„90E“	1134	1334	1384	1434	1534	1634	1734
			„100“	1234	1434	1484	1534	1634	1734	1834
fiksni dovratnik LEDA „klips“	2147	3147	„80“	1085	1285	1335	1385	1485	1585	1685
			„90E“	1185	1385	1435	1485	1585	1685	1785
			„100“	1285	1485	1535	1585	1685	1785	1885
fiksni dovratnik s podešavanjem LEDA (sa strane obloge)	2136	3136	„80“	1063	1263	1313	1363	1463	1563	1663
			„90E“	1163	1363	1413	1463	1563	1663	1763
			„100“	1263	1463	1513	1563	1663	1763	1863
					PANEL 200	PANEL 250	PANEL 300	2 x PANEL 200	2 x PANEL 250	2 x PANEL 300
					JEDNOSTRANA BOČNA PLOČA			DVOSTRANA BOČNA PLOČA		

PANELI ZA PROŠIRIVANJE DOVRATNIKA ²⁾ – cijena po m ²	
GREKO	
CPLO,2, ST CPL i PREMIUM	
UV LAKIRANI	


¹⁾ za unutarnja vrata dostupne su samo gornje ploče

²⁾ ploče su na sva četiri ruba završene obrubom u boji približnoj površini ploče. Površinu izračunavamo prema gornjim tablicama.

³⁾ ploče su dostupne samo za dovratnike s trakom 8 cm

INTEGRIRANE JEDNOSTRANE PLOČE ZAPROŠIRIVANJE

UGRAĐUJU SE UMJESTO POKRETNOG KUTNOG PROFILA ILI POMOĆU KLIPSA

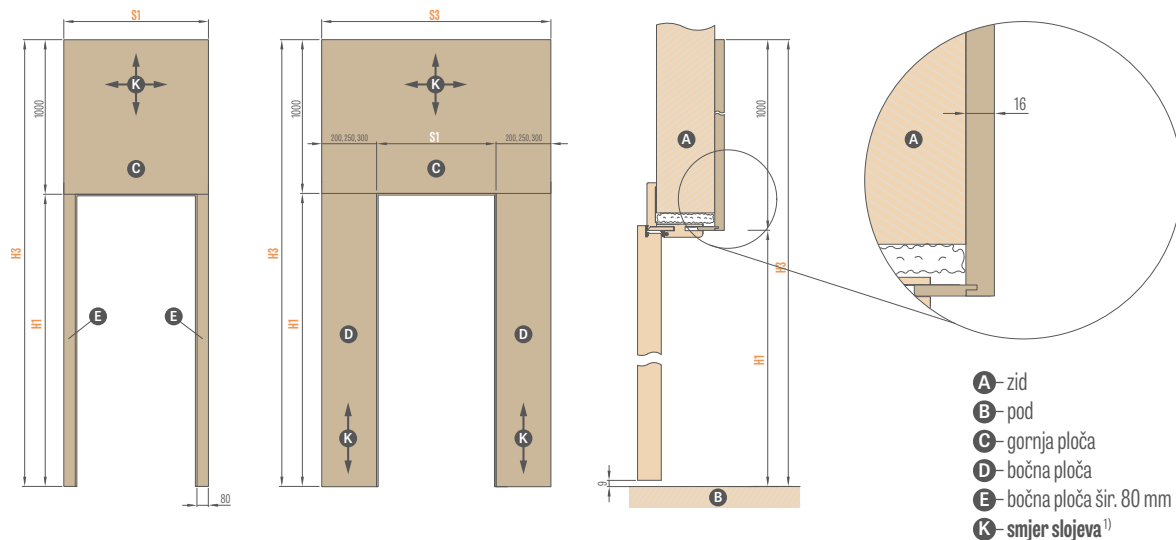

UNUTARNJA VRATA ²⁾				
Vrsta dovratnika	H1	H3	Širina	S1
podesivi dovratnik s falcom (sa strane podesivog kutnog profila)	2029	3029	„60“	786
			„70“	886
			„80“	986
			„90“	1086
			„100“	1186
			„110“	1286
podesivi dovratnik bez falca (sa strane podesivog kutnog profila)	2042	3042	„60“	811
			„70“	911
			„80N“	987
			„80“	1011
			„90“	1111
			„100“	1211
			„110“	1311
reverzni dovratnik (sa strane podesivog kutnog profila)	2064	3064	„60“	834
			„70“	934
			„80N“	1010
			„80“	1034
			„90“	1134
			„100“	1234
			„110“	1334
	gornja ploča (1000 x S1) ¹⁾			

ULAZNA VRATA (ploče sa strane stubišta, vrata se otvaraju prema unutra)										
Vrsta dovratnika	H1	H3	Širina	S1	S3					
podesivi dovratnik HERSE (sa strane podesivog kutnog profila)	2029	3029	„80“	986	1106	1156	1206	1226	1326	1426
			„90E“	1090	1210	1260	1310	1330	1430	1530
			„100“	1186	1306	1356	1406	1426	1526	1626
fiksni dovratnik HERSE „klips“	2062	3062	„80N“	1012	1132	1182	1232	1252	1352	1452
			„80“	1052	1172	1222	1272	1292	1392	1492
			„90E“	1156	1276	1326	1376	1396	1496	1596
			„100“	1252	1372	1422	1472	1492	1592	1692
fiksni dovratnik FORTECA „klips“	2068	3068	„80N“	1012	1132	1182	1232	1252	1352	1452
			„80“	1056	1176	1226	1276	1296	1396	1496
			„90E“	1156	1276	1326	1376	1396	1496	1596
			„100“	1256	1376	1426	1476	1496	1596	1696
fiksni dovratnik s podešavanjem FORTECA (sa strane obloge)	2057	3057	„80N“	990	1110	1160	1210	1230	1330	1430
			„80“	1034	1154	1204	1254	1274	1374	1474
			„90E“	1134	1254	1304	1354	1374	1474	1574
			„100“	1234	1354	1404	1454	1474	1574	1674
fiksni dovratnik LEDA „klips“	2068	3068	„80“	1085	1205	1255	1305	1325	1425	1525
			„90E“	1185	1305	1355	1405	1425	1525	1625
			„100“	1285	1405	1455	1505	1525	1625	1725
			„110“ ⁴⁾	1385 ⁴⁾	1505 ⁴⁾	1555 ⁴⁾	1605 ⁴⁾	1625 ⁴⁾	1725 ⁴⁾	1825 ⁴⁾
fiksni dovratnik s podešavanjem LEDA (sa strane obloge)	2057	3057	„80“	1063	1183	1233	1283	1303	1403	1503
			„90E“	1163	1283	1333	1383	1403	1503	1603
			„100“	1263	1383	1433	1483	1503	1603	1703
			„110“ ⁴⁾	1363 ⁴⁾	1483 ⁴⁾	1533 ⁴⁾	1583 ⁴⁾	1603 ⁴⁾	1703 ⁴⁾	1803 ⁴⁾
					PANEL 200	PANEL 250	PANEL 300	2 x PANEL 200	2 x PANEL 250	2 x PANEL 300
					JEDNOSTRANA BOČNA PLOČA			DVOSTRANA BOČNA PLOČA		

3) – cijena po m²

PANELI ZA PROŠIRIVANJE DOVRATNIKA ³⁾ – cijena po m²

GREKO
CPLO,2, ST CPL i PREMIUM
UV LAKIRANI

¹⁾ Smjer slojeva u gornjoj ploči do širine ploče S1 ≤ 1050 mm može biti u horizontalnom ili vertikalnom smjeru, a iznad S1 > 1050 mm samo u horizontalnom smjeru

²⁾ za unutarnja vrata dostupne su samo gornje ploče

³⁾ ploče su na sva četiri ruba završene obrubom u boji približnoj površini ploče. Površinu izračunavamo prema gornjim tablicama.

⁴⁾ odnosi se samo na vrata LEDA



KLIZNI SUSTAVI

ZIDNI

KLIZNI ZIDNI SUSTAV:

JEDNOSTRUKE SP1Nz (sa zakačkom)	
JEDNOSTRUKE SP1Nb (bez zakačke)	
DVOJNI SP2N	

Cijena uključuje:

Aluminijsku šinu s maskom i odbojnikom u boji krila u duljini:

- 230 cm za krilo „110“⁴⁾
- 210 cm za krilo „100“
- 200 cm za krilo „90“
- 180 cm za krilo „80“
- 150 cm za krilo „70“, „60“

Dostupne konfiguracije kliznih zidnih sustava:

- šina s maskom i odbojnikom s brtvom (samo SP1Nz i SP1Nb)
- šina s maskom i podesivi dovratnik tipa tunel (samo SP2N)
- šina s maskom i odbojnikom + podesivi dovratnik tipa tunel (samo SP1Nz i SP1Nb)
- šina s maskom i odbojnikom s brtvom + podesivi dovratnik tipa tunel (samo SP1Nz i SP1Nb)

Klizni zidni sustav SP1N i SP2N s odabranim krilima dostupan je i prema normi PL2112.

NADOPLATA

podesivi dovratnik tipa „tunel“

u cijeni podesivog dovratnika

kukasta brava s okovima²⁾

opcija samo za jednostruki sustav

kvaka ovalna, pravokutna ili okrugla

u bojama: sjajni krom, brušeni krom, sjajni mjed, crna mat; komplet kvaka sastoji se od dva komada

sinkronizacija

istovremeno otvaranje ili zatvaranje dva krila moguće je samo pomoću jednog krila, odnosi se samo na SP2N

krune i pilasteri

limitator³⁾

automatsko usporavanje krila u završnoj fazi zatvaranja
odnosi se samo na SP1Nz i SP1Nb

norma 2112

nadoplata za krilo prema normi 2112 i tunelu

+ 15%

KVAKA OKRUGLA, OVALNA, PRAVOKUTNA¹⁾

sjajni krom, brušeni krom, sjajni mjed, crna mat



Nije moguće izvesti podrezivanje na nefalciranom krilu za klizni zidni sustav.

Maska s unutarnje strane nije obložena niti lakirana.

KUKASTE BRAVE NA KLJUČ

sjajni krom, brušeni krom, sjajni mjed, crni mat

Ključ je dostupan samo u srebrnoj boji

U sastav kukaste brave na ključ ulaze dvije odabrane kvake



¹⁾ kod modela BALDUR 8 ovalna i četvrtasta kvaka preklapaju glodanje

²⁾ PAŽNJA: visina ovalne kvake za varijantu ključ / WC je različita i iznosi: ključ: 1006 mm, opcija WC: 1015 mm (mjereno od donjeg ruba krila)


³⁾ koristiti samo jednostrano

⁴⁾ samo za modele vrata dostupne u širini „110“



KLIZNI ZIDNI SUSTAV

SA ZATVORENIM DOVRATNIKOM

SP1Nz ili SP1Nb (lijeva aversija)

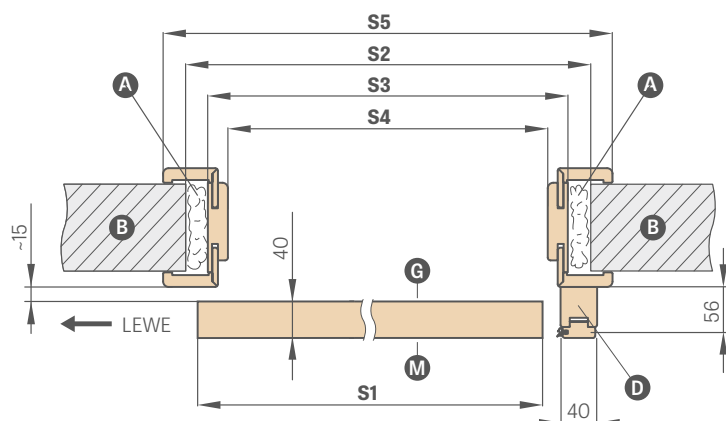

SP2N (aversija)

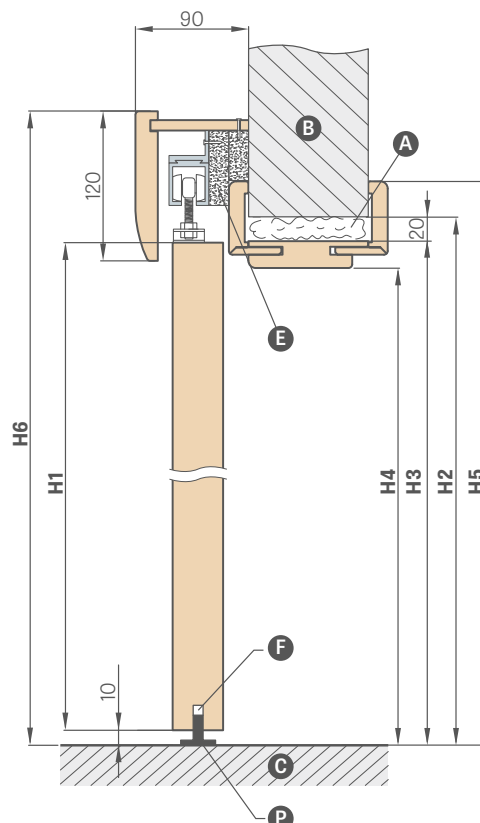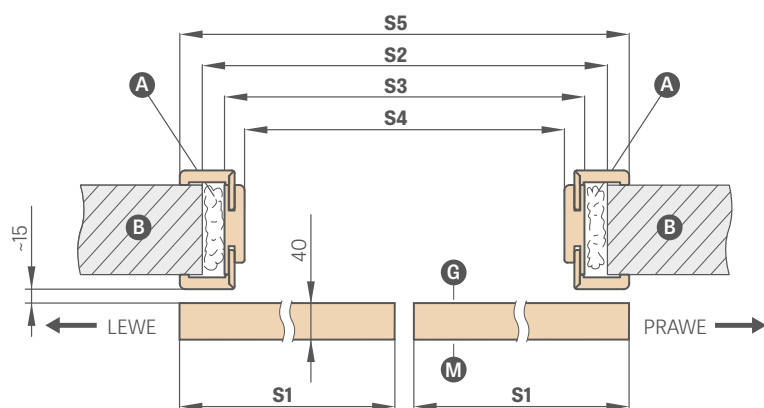

- A - montažna pjena
- B - zid
- C - pod
- D - odbojna greda (usmjerena u normi PL2112)

- E - distancijske letvice
- F - glodanje za vodilicu
- G - glatka strana stakla
- P - podna vodilica
- M - mat strana stakla

KLIZNI ZIDNI SUSTAV S OBLOKOM OKVIRA VRATA

		JEDNOKRILNA VRATA					DVOKRILNA VRATA				
		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,60" x 2	,70" x 2	,80" x 2	,90" x 2	,100" x 2
S1	Širina krila	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Širina otvora u zidu	688	788	888	988	1088	1288	1488	1688	1888	2088
S3	Vanjska širina dovratnika	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
S4	Širina u svijetlu dovratnika	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S4	Širina otvora u zidu za SPN BEZ OBLOGE	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S5	Širina prekrivanja dovratnika traka 6 cm / traka 8 cm	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1346 / 1386	1546 / 1586	1746 / 1786	1946 / 1986	2146 / nema
H1	Visina krila	2030 (2112) ¹⁾									
H2	Visina otvora u zidu	2060 (2142) ¹⁾									
H2	Visina otvora u zidu za SPN bez obloge	2020 (2102) ¹⁾									
H3	Vanjska visina dovratnika	2040 (2122) ¹⁾									
H4	Visina u svijetlu dovratnika	2018 (2100) ¹⁾									
H5	Visina prekrivanja dovratnika traka 6 cm / traka 8 cm	2089 / 2109 (2171 / 2191) ¹⁾									
H6	Ukupna visina sustava	2142 (2224) ¹⁾									

¹⁾ norma PL2112



KLIZNI ZIDNI SUSTAV

tip LOFT STANDARD



Krilo BALDUR 7 u dekoru WHITE TITANIUM UV, s crnom pravokutnom kvakom, s držačem krila INDUSTRIAL

Jednostruki klizni sustav LOFT STANDARD dostupan je sa svim krilima koja se pojavljuju u standardnom kliznom zidnom sustavu SP1N.
Dvostruki klizni sustav LOFT STANDARD sastoji se od dva jednostruka sustava i elementa za spajanje tračnica.
Dvostruki sustav LOFT STANDARD računa se kao 2 x jednostruki sustav + element za spajanje tračnica. Na izbor su tri držača krila: INDUSTRIAL, RETRO i ART (str. 161).

Klizni sustav tipa LOFT STANDARD

kvaka ovalna, pravokutna ili okrugla³⁾


samozatvarač na jednu stranu⁵⁾

krilo „100”

element za spajanje tračnica (omogućuje korištenje sustava LOFT u dvokrilnom sustavu)

norma 2112 – nadoplata za krilo koje se pojavljuje u normi 2112

+ 15%

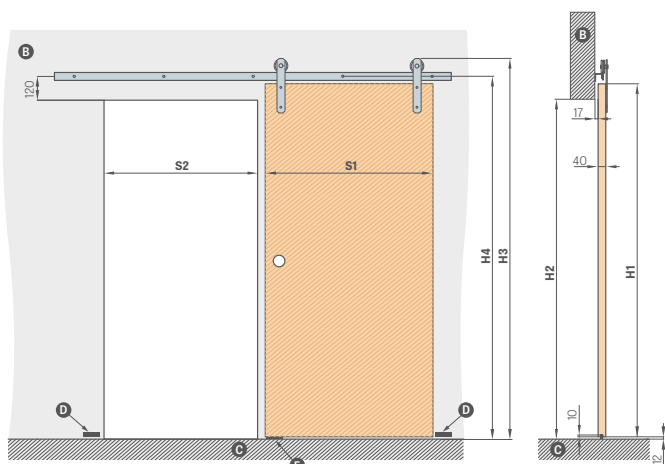


		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
S1	širina krila	644	744	844	944	1044
S2	širina otvora u zidu ¹⁾	574	674	774	874	974
H1	visina krila	2030 (2112) ⁴⁾				
H2	visina otvora u zidu	1962 (2044) ⁴⁾				
H3	ukupna visina sustava	2170 (2252) ⁴⁾				
H4	visina do montažnih otvora u vodilici	2082 (2164) ⁴⁾				

VODILICA ZA JEDNOSTRUKI SUSTAV DULJINE:

– 200 cm za krilo „60” „70” „80”

– 250 cm za krilo „90” „100”

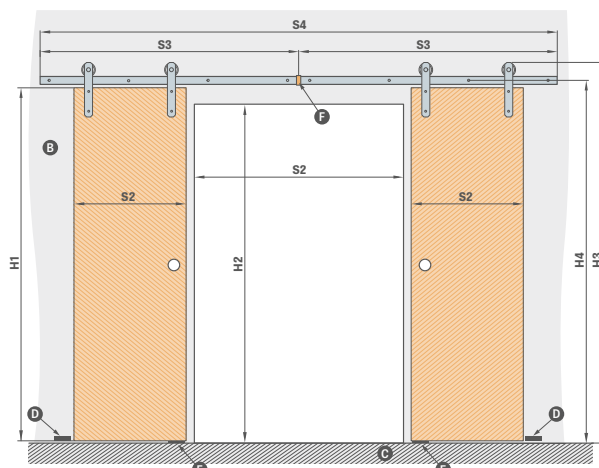

		„120”	„140”	„160”	„180”	„200”
S1	širina krila	2 x 644	2 x 744	2 x 844	2 x 944	2 x 1044
S2	širina otvora u zidu ¹⁾	1202	1402	1602	1802	2002
S3	širina vodilice	2000	2000	2000	2500	2500
S4	ukupna širina vodilice ²⁾	4000	4000	4000	5000	5000
H1	visina krila	2030 (2112) ⁴⁾				
H2	visina otvora u zidu	1962 (2044) ⁴⁾				
H3	ukupna visina sustava	2170 (2252) ⁴⁾				
H4	visina do montažnih otvora u vodilici	2082 (2164) ⁴⁾				

B – zid C – pod D – odbojnik montiran na zid

E – vodilica F – spojnica vodilica²⁾

¹⁾ krilo u zatvorenom položaju preklapa 35 mm sa svake strane

²⁾ vodilica u dvokrilnom sustavu sastoji se od dvije vodilice spojene spojinom

³⁾ kod modela BALDUR 8 ovalna i kvadratna kvaka preklapa glodanje

⁴⁾ norma PL2112

⁵⁾ koristi se jednostrano za jednostruki sustav, dvostrano za dvostruki sustav

KLIZNI ZIDNI SUSTAV

tip LOFT



Krilo LOFT u dekoru OAK ST CPL, s okruglom kvakom, s drškom krila RETRO

Klizni zidni sustav tipa LOFT dostupan je u crnoj boji i u kompletu s punim krilom tipa LOFT. Krilo tipa LOFT standardno dolazi s ispunom „sačasta struktura“ ili uz nadoplatu s punom pločom. Krilo ima rub u tehnologiji bez falca. Sustav je namijenjen za gotov otvor, nema dostupan tunel.

Kompletan sustav sastoji se od: kliznog sustava LOFT + krila LOFT + kvake + samozatvarača jednostrano ili dvostrano.

LOFT dvostruki sustav računa se kao 2 x jednostruki sustav + spojni element vodilica. Na izbor su tri drške za krilo: INDUSTRIAL, RETRO i ART.

Klizni sustav tipa LOFT

kvaka ovalna, pravokutna ili okrugla

ispuna punom pločom

krilo „100“

metalne čahure okrugle i kvadratne (4 kom.) završna obrada: crni mat

samozatvarač na jednu stranu³⁾

element za spajanje tračnica (omogućuje korištenje sustava LOFT u dvokrilnom sustavu)

crna obrada ruba krila

PREMIUM / CPL	CPL 0,2	WHITE TITANIUM UV
---------------	---------	-------------------


NOVOST				
WENGE DARK ST CPL	OAK ST CPL	GREY OAK ST CPL	SAGE ST CPL ¹⁾	STONE GREY ST CPL ¹⁾
BLACK ST CPL ²⁾	DARK GREEN ST CPL ²⁾	NAVY BLUE ST CPL ²⁾	LIGHT GREY ST CPL ²⁾	CAPPUCCINO ST CPL ²⁾
ANTHRACITE ST CPL ²⁾	GREY ST CPL ²⁾	WHITE ST CPL ²⁾	ASH-GREY CPL	WHITE CPL
ANTHRACITE SATIN CPL	WALNUT CLASSIC CPL	OAK RETRO CPL	OAK CLASSIC CPL	WALNUT CLASSIC PREMIUM
OAK PREMIUM	GREY MAPLE PREMIUM	WHITE BARK PREMIUM	CONCRETE PREMIUM	CASHMERE TITANIUM UV
GRAPHITE ASH PREMIUM	NATUR OAK PREMIUM	NATUR OAK TRANSVERSE PREMIUM	WHITE PREMIUM ¹⁾	WHITE TITANIUM UV
NOVOST				

¹⁾ glatka bijela folija koja imitira obojano površinu

²⁾ posebni premaz **AntiFinger** **NOVOST** koji smanjuje zaprljanja i tragove otisaka prstiju

³⁾ koristi se jednostrano za jednostruki sustav, dvostrano za dvostruki sustav

⁴⁾ do isteka zalih

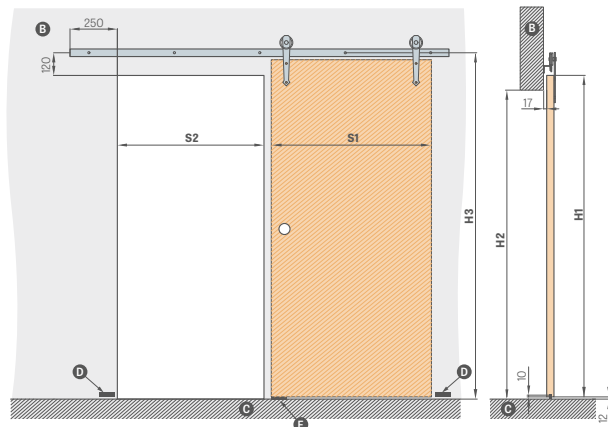

		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
S1	širina krila	644	744	844	944	1044
S2	širina otvora u zidu	574	674	774	874	974
H1	visina krila	2150	2150	2150	2150	2150
H2	visina otvora u zidu	2082	2082	2082	2082	2082
H3	visina do montažnih otvora u vodilici	2202	2202	2202	2202	2202

B – zid C – pod D – odbojnjak montiran na zid E – vodilica

METALNE KVAKE OKRUGLE, OVALNE, PRAVOKUTNE

sjajni krom, brušeni krom, sjajni mjed, crna mat



VODILICA DULJINE:

– 200 cm za krilo „60“ „70“ „80“
– 250 cm za krilo „90“ „100“

DRŠKE ZA DRŽANJE KRILA



OBRADA RUBOVA KRILA CRNO GLATKO

OBRADA RUBOVA KRILA CRNO POPREČNO



KLIZNI ZIDNI SUSTAV

tip MAGIC



Krilo MAGIC u dekoru OAK PREMIUM, s ovalnom kvakom

Klizni zidni sustav tipa MAGIC dostupan je isključivo u kompletu s punim krilom tipa MAGIC. Krilo tipa MAGIC standardno dolazi s ispunom „sačasta struktura” ili uz nadoplatu s punom pločom. Krilo ima rub u tehnologiji bez falca. Sustav je namijenjen za gotov otvor, nema dostupan tunel.

Kompletan sustav sastoji se od: kliznog sustava MAGIC + krila MAGIC + kvake. Sustav je dostupan samo u kompletu (sustav + krilo).

Klizni sustav MAGIC


kvaka ovalna, pravokutna ili okrugla

ispuna punom pločom

krilo „100”

metalne čahure okrugle i kvadratne (4 kom.); završna obrada: sjajni krom, brušeni krom, crni mat

crna obrada ruba krila

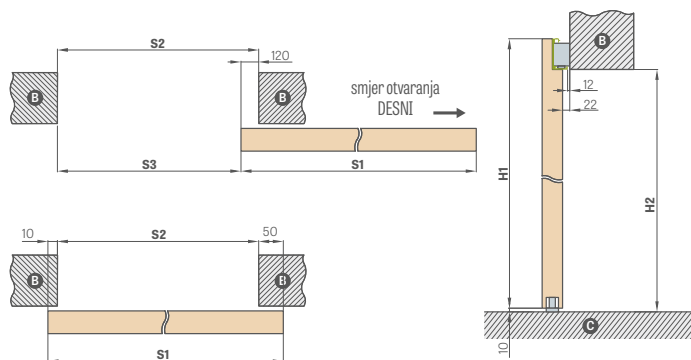

KRILO MAGIC		
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	WHITE TITANIUM UV

KLIZNI ZIDNI SUSTAV MAGIC						
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
S1	Širina krila	644	744	844	944	1044
S2	Širina otvora u zidu	584	684	784	884	984
S3	Svjetlo prolaza	464	564	664	764	864
H1	Visina krila	2150	2150	2150	2150	2150
H2	Visina otvora u zidu	2100	2100	2100	2100	2100

B – zid C – pod

NOVOST				
WENGE DARK ST CPL	OAK ST CPL	GREY OAK ST CPL	SAGE ST CPL ¹⁾	STONE GREY ST CPL ¹⁾
BLACK ST CPL ²⁾	DARK GREEN ST CPL ²⁾	NAVY BLUE ST CPL ²⁾	LIGHT GREY ST CPL ²⁾	CAPPUCCINO ST CPL ²⁾
ANTHRACITE ST CPL ²⁾	GREY ST CPL ²⁾	WHITE ST CPL ²⁾	ASH-GREY CPL	WHITE CPL
ANTHRACITE SATIN CPL	WALNUT CLASSIC CPL	OAK RETRO CPL	OAK CLASSIC CPL	WALNUT CLASSIC PREMIUM
OAK PREMIUM	GREY MAPLE PREMIUM	WHITE BARK PREMIUM	CONCRETE PREMIUM	CASHMERE TITANIUM UV
GRAPHITE ASH PREMIUM	NATUR OAK PREMIUM	NATUR OAK TRANSVERSE PREMIUM	WHITE PREMIUM ¹⁾	WHITE TITANIUM UV
NOVOST				

METALNE KVAKE OKRUGLE, OVALNE, PRAVOKUTNE

sjajni krom, brušeni krom, sjajni mjed, crna mat



OBRADA RUBOVA KRILA
CRNO GLATKO



OBRADA RUBOVA KRILA
CRNA POPREČNA

¹⁾ glatka bijela folija koja imitira obojanu površinu

²⁾ posebni premaz **AntiFinger** **NOVOST** koji smanjuje zaprljanja i tragove otisaka prstiju

³⁾ do isteka zaliha

KLIZNI ZIDNI SUSTAV

STAKLENIH VRATA GRAF



SUSTAV GRAF 61

Klizni sustav za staklena vrata s aluminijskom maskom anodiranom u srebrnoj boji ili obojenom praškastim premazom u crni mat. Ovaj sustav je kompletan i koristi se na završenom otvoru jer tunel nije dostupan. U sustavu su dostupne sve staklene ploče GRAF str. 68-71 kao i one na internetskoj stranici www.erkado.pl te u B2B panelu. Kompletan sustav sastoji se od: klizni sustav SUSTAV GRAF + staklena ploča SUSTAV GRAF + kvaka + samodovratnik jednostrano

Klizni sustav STAKLENIH VRATA

– srebrna anoda
– crni mat

staklena ploča:

SUSTAV GRAF 8

SUSTAV GRAF 9

SUSTAV GRAF 11, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 61, 62

SUSTAV GRAF 65 staklo VSG/ESG crno neprozirno

SUSTAV GRAF 66 staklo VSG/ESG mliječno


kvaka okrugla obostrana nehrđajući čelik

kvaka okrugla obostrana nehrđajući čelik crni mat

kvaka okrugla obostrana aluminij anodiziran boja inox ili crni mat (praškasto lakirano)

nadoplata za staklenu ploču „90°

samodovratnik

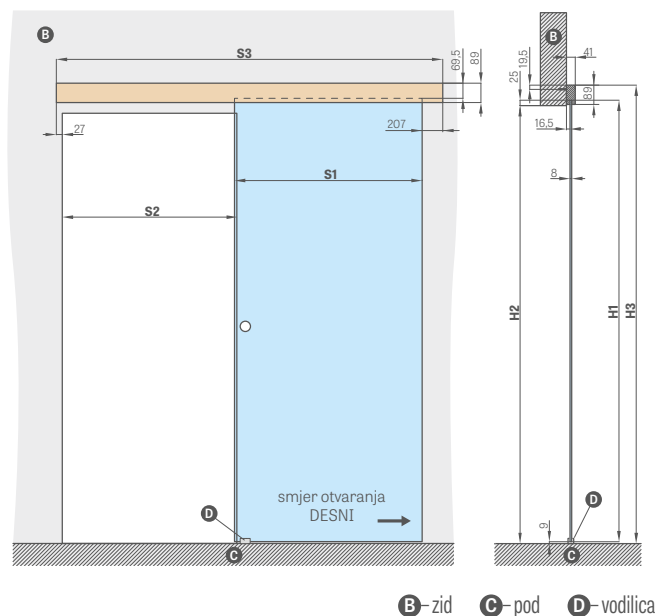

KLIZNI ZIDNI SUSTAV STAKLENIH VRATA					
		,60"	,70"	,80"	,90"
S1	Širina krila	662	762	862	962
S2	Širina otvora u zidu	602	702	802	902
S3	Duljina vodilice	1500	1500	1800	2000
H1	Visina krila	2036			
H2	Visina otvora u zidu	max. 2020			
H3	Ukupna visina sustava	2114			

KVAKA



nehrđajući čelik, crni mat
(vanjski promjer 54 mm)





aluminij anodiziran inox, crni mat
praškasto lakirano
(vanjski promjer 65 mm)



KLIZNI SUSTAVI

SAKRIVENI U ZIDU

ERKADO u svojoj ponudi ima sljedeće vrste sustava sakrivenih u zidu:

OSNOVNA TUNELOVSKA OBLOGA			GREKO / PREMIUM / ST CPL	UV LAK
SP1C.100		jednostruki klizni sustav sakriven u zidu za kasetu 100 dostupno samo za okvirna krila STILE, lakirana krila i modelu ALTAMURA 1, UNO PREMIUM		
SP2C.100		dvojni klizni sustav sakriven u zidu za kasetu 100 dostupno samo za okvirna krila STILE i modelu ALTAMURA 1, UNO PREMIUM		
SP1C.125		jednostruki klizni sustav sakriven u zidu za kasetu 125		-
SP2C.125		dvojni klizni sustav sakriven u zidu za kasetu 125		-
ZN1		jednostrana obloga osnovnog zida kao dopuna za sustav SP1C.100 ili SP1C.125	cijena ovisi o opsegu (sljedeća stranica)	
ZN2		jednostrana nadogradnja osnovnog zida kao dopuna za sustav SP2C.100 ili SP2C.125	cijena ovisi o opsegu (sljedeća stranica) + 30 %	

Sustavi nisu dostupni u laminatima CPL0,2 i CPL0,7

CIJENA KLIZNOG SUSTAVA

=

CIJENA KRILA

+

CIJENA ALUMINIJSKE KASETE

+

CIJENA OSNOVNE TUNELOVSKE NADOGRADNJE

+

OPCIJSKI CIJENA NADOGRADNJE ZN1 ILI ZN2

Standardni sastav jednostrukog/dvostrukog sustava skrivenog u zidu uključuje sljedeće elemente:

- alumijska kaset [LEON] SP1 – cijena kasete za jednostruki sustav
- alumijska kaset [LEON] SP2 – cijena kasete za dvostruki sustav
- vratno krilo bez falca / dva krila bez falca – cijena standardnog krila / cijena dva krila
- osnovna tunelovska nadogradnja (tablica iznad)
- tunelovska nadogradnja ZN1 ili ZN2 – vidi tablicu na sljedećoj stranici

KVAKA OKRUGLA, OVALNA, PRAVOKUTNA ¹⁾

sjajni krom, brušeni krom, sjajni mjed, crna mat



KUKASTE BRAVE NA KLJUČ

sjajni krom, brušeni krom, sjajni mjed, crni mat



Ključ je dostupan samo u srebrnoj boji

U sastav kukaste brave na ključ ulaze dvije odabrane kvake

NADOPLATA

spajanje pod kutom od 90 stupnjeva

kukasta brava s okovima ²⁾

dostupno samo za: SP1C.100, SP1C.125

kvaka ovalna, pravokutna ili okrugla

u bojama: sjajni krom, brušeni krom, sjajni mjed, mat crna.

dostupno za SP1C.100, SP2C.100, SP1C.125, SP2C.125

set kvaka sastoji se od dva komada.

naprstak

u bojama: sjajni krom, brušeni krom, sjajni mjed, mat crna

sinkronizacija

istovremeno otvaranje ili zatvaranje dva krila moguće je samo pomoću jednog krila

dostupno samo za: SP2C.100, SP2C.125

krune i pilasteri

limitator ³⁾

automatsko usporavanje krila u završnoj fazi zatvaranja; dostupno samo za SP1C.100, SP1C.125

norma 2112

nadoplata za krilo prema normi 2112, kasetu i nadogradnju

+ 15%

¹⁾ kod modela BALDUR 8 ovalna i četvrtasta kvaka preklapaju glodanje

²⁾ PAŽNJA: visina ovalne kvake za varijantu ključ / WC je različita i iznosi: ključ: 1006 mm, opcija WC: 1015 mm (mjereno od donjeg ruba krila)

³⁾ koristiti samo jednostrano

⁴⁾ pri korištenju WC blokade u sustavu s kasetom 100 mm, krilo se ne uvlači potpuno u otvor jer ga ograničava ručica blokade

Opseg jednostrane regulacije osnovnog zida min.-max (mm)	NADOGRADNJA ZIDA U JEDNOKRILNOM SUSTAVU NA JEDNU STRANU ZN1		
	GREKO	PREMIUM i ST CPL	UV LAK NOVOST
0-40; 40-60; 60-80;			
80-100; 100-120; 120-140			
140-160; 160-180; 180-200			
200-220; 220-240			
240-260; 260-280			
280-300; 300-320			
320-340; 340-360			

- sustav koji uključuje jednu stranu nadogradnje zida za dvokrilna vrata ZN2 + 30 % na cijene iz gornje tablice
- norma 2112 nadoplata + 15%

		JEDNOSTRUKI I DVOSTRUKI KLIZNI SUSTAVI SAKRIVENI U ZIDU									
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	2 x „60”	2 x „70”	2 x „80”	2 x „90”	2 x „100”
S1	Širina krila	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Širina u svijetlu dovratnika	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S3	Širina kasete	1318	1518	1718	1918	2118	2538	2938	3338	3738	4138
S4	Širina prekrivanja dovratnika traka 6 cm / traka 8 cm	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1346 / 1386	1546 / 1586	1746 / 1786	1946 / 1986	2146 / nema
S5	Širina otvora u kaseti	655	755	855	955	1055	1255	1455	1655	1855	2055
S6	Širina otvora u zidu	1338	1538	1738	1938	2138	2558	2958	3358	3758	4158
H1	Visina krila	2030 (2112) ¹									
H2	Visina prekrivanja dovratnika traka 6 cm / traka 8 cm	2092 / 2112 (2174 / 2194) ¹									
H3	Visina kasete	2115 (2197) ¹									
H4	Visina u svijetlu dovratnika	2021 (2103) ¹									
H5	Visina otvora u zidu	2125 (2207) ¹									

¹⁾ norma PL2112



Na slici klizni zidni sustav



Na slici klizni sustav sakriven u zidu




JEDNOSTRUKI I DVOSTRUKI SUSTAVI

SAKRIVENI U ZIDU

SP1C.100 (lijevo ostakljenje avers)

fiksni opseg 100 mm

debljina kasete prije oblaganja gips-kartonskim pločama - 75 mm

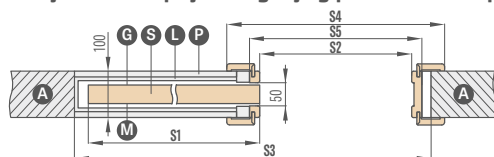


Samo za model UNO PREMIUM, ALTAMURA 1 i za sva okvirna krila.
Sustav ne sadrži i ne zahtijeva četkice protiv prašine.

SP1C.125 (lijevo ostakljenje avers)

fiksni opseg 125 mm


debljina kasete prije oblaganja gips-kartonskim pločama - 100 mm

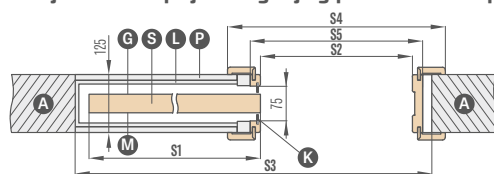

Za upotrebu samo s vratnim krilima od ploča koja imaju stakleni okvir.
Sustav sadrži sive četkice protiv prašine.

ZN1 jednostrana obloga osnovnog zida za SP1C.100 i SP1C.125

opseg obloge osnovnog zida od 0-40; 40-60; ... 340-360

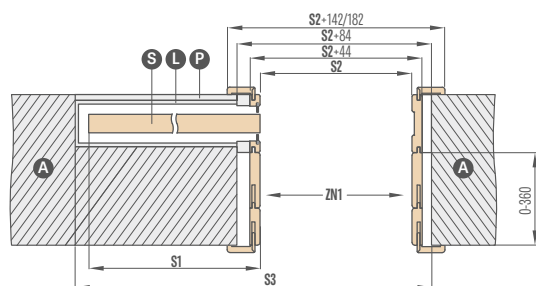


Na skici je prikazana jednostrana obloga osnovnog zida ZN1.

SP2C.100 (ostakljenje avers)

fiksni opseg 100 mm

debljina kasete prije oblaganja gips-kartonskim pločama - 75 mm

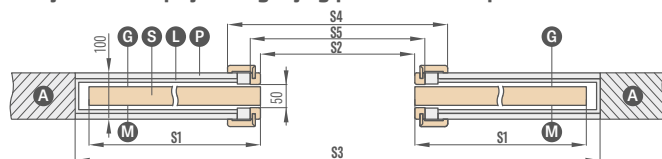


Samo za model UNO PREMIUM, ALTAMURA 1 i za sva okvirna krila.
Sustav ne sadrži i ne zahtijeva četkice protiv prašine.

SP2C.125 (ostakljenje avers)



fiksni opseg 125 mm

debljina kasete prije oblaganja gips-kartonskim pločama - 100 mm

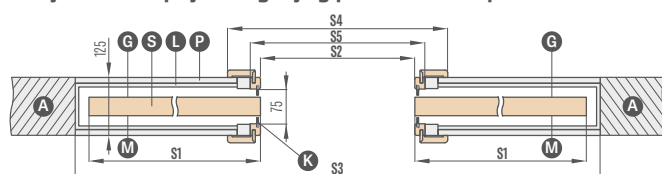

Za upotrebu samo s vratnim krilima od ploča koja imaju stakleni okvir.
Sustav sadrži sive četkice protiv prašine.


LEON®

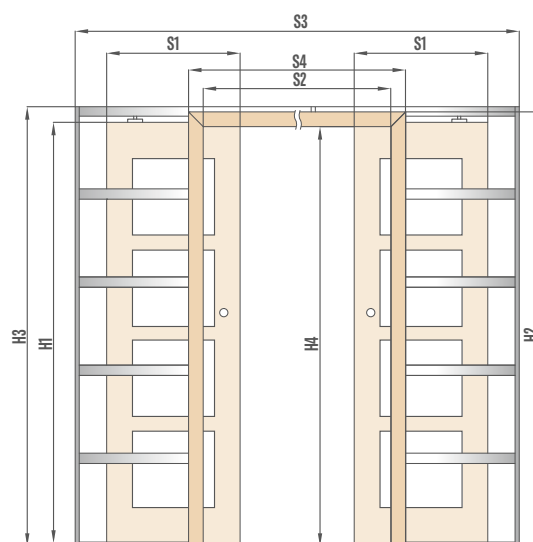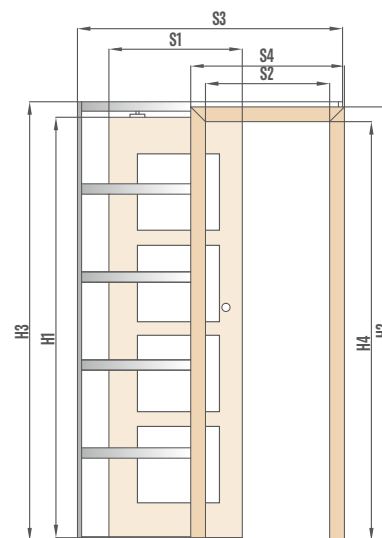

- A - zid
- L - aluminijaska kasete
- P - gips-kartonska ploča
- G - glatka strana stakla
- S - krilo
- K - četkice protiv prašine
- M - mat strana stakla

ZN2 jednostrana obloga osnovnog zida za SP2C.100 i SP2C.125

opseg obloge osnovnog zida od 0-40; 40-60; ... 340-360

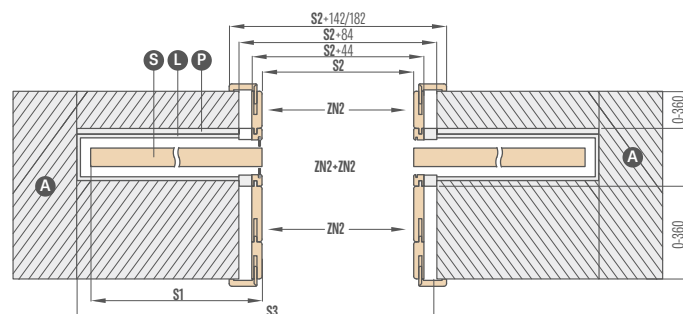

Na skici je prikazana dvostrana obloga osnovnog zida ZN2 + ZN2.

DVOKRILNA VRATA

FALCIRANA I NEFALCIRANA

PRAKTIČNE INFORMACIJE:

DVOKRILNA VRATA



- Kod dvokrilnih vrata uz nadoplatu je dostupna ispunjena puna ploča.
- Dvokrilna vrata izrađuju se na temelju dostupnih modela jednokrilnih vrata od ploča, okvirnih okvir vrata STILE s odgovarajućim karakteristikama: boja, obrada (STANDARD, SOFT), ostakljenje itd.
- Dvokrilna vrata dostupna u CPL 0,2 i CPL 0,7
- Pasivno krilo je opremljeno vratnim zasunima.
- Pasivno krilo ispod širine „60“ dostupno je samo kao puno glatko – dodatak (vidi sliku ispod).
- Dodatci su izrađeni u tehnologiji ploča s rubom STANDARD. Dostupni su s ispunom saćem ili uz nadoplatu s punom pločom. Dodatci imaju vertikalni smjer slojeva.
- Aktivno i pasivno krilo opremljeni su preklopnim letvicama.
- Preklopne letvice u krilima CPL 0,7 su laminirane CPL 0,2
- Dvokrilna vrata u nefalciranoj tehnologiji dostupna su isključivo s magnetskom bravom.
- Dvokrilna vrata bez falca dostupna su samo s podesivim dovratnikom.
- Kod dvokrilnih vrata nije dostupan električna kuka
- Norma PL2112 za odabrana krila

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA:

- Panelna i okvirna dvokrilna od „120“ do „190“** te kombinacije s punim glatkim dodatkom

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

* Dodatak dostupan samo u standardnoj tehnologiji kao puni glatki

** Do „180“ za nefalcirana

CIJENA DVOKRILNIH VRATA:

- Panelna i okvirna: aktivno krilo 60 70 80 90 100 + pasivno krilo 60 70 80 90*

cijena dvokrilnih vrata s preklopnom letvicom

=

cijena krila x 2

+

preklopne letvice

- Panelna i okvirna: aktivno krilo 60 70 80 90 100 + pasivni puni glatki dodaci 30 40 50

cijena dvokrilnih vrata s dodatkom i preklopnom letvicom

=

cijena krila

+

puni dodatak s preklopnim letvicama

- Cijena fiksnog i podesivog dovratnika za dvokrilna vrata + 30%
- Nadopлата za punu ploču u dodatku
- UV LAKIRANI dodatak samo puni glatki



* ne odnosi se na nefalcirana krila



DVOKRILNA VRATA

BEZ FALCA

DVOKRILNA VRATA NEFALCIRANA
S PODESIVIM DOVRATNIKOM

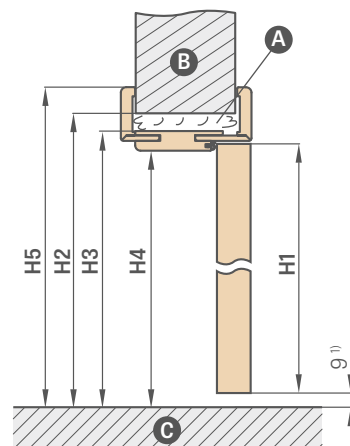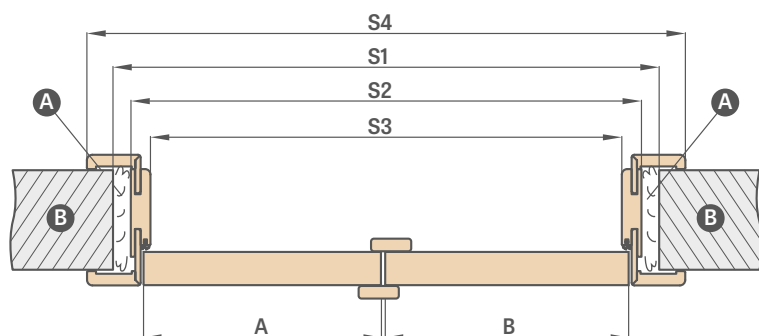

A – pjena B – zid C – pod

¹⁾ dopušteno odstupanje zbog tolerancije dimenzija DOVRATNIKA +- 3mm (preporučujemo provjeriti prije montaže)

PODESIVI DOVRATNIK		DVOKRILNA VRATA NEFALCIRANA									
		,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"
A+B	Širina krila	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
S1	Širina otvora u zidu	1061	1161	1261	1361	1461	1561	1661	1761	1861	1961
S2	Vanjska širina dovratnika	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
S3	Širina u svijetlu dovratnika	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877
S4	Širina pokrivanja dovratnika traka 6 cm / traka 8 cm	1119 / 1159	1219 / 1259	1319 / 1359	1419 / 1459	1519 / 1559	1619 / 1659	1719 / 1759	1819 / 1859	1919 / 1959	2019 / 2059
H1	Visina krila	2030 (2112) ²⁾									
H2	Visina otvora u zidu	2073 (2155) ²⁾									
H3	Vanjska visina dovratnika	2053 (2135) ²⁾									
H4	Visina u svijetlu dovratnika	2031 (2113) ²⁾									
H5	Visina prekrivanja dovratnika traka 6 cm / traka 8 cm	2102 / 2122 (2184 / 2204) ²⁾									

DVOKRILNA VRATA
– SIMETRIČNA



DVOKRILNA VRATA
– ASIMETRIČNA



DVOKRILNA VRATA
– S PUNIM GLATKIM DODATKOM





²⁾ norma PL2112

DVOKRILNA VRATA

S FALCOM



DVOKRILNA VRATA S FALCOM
S PODESIVIM DOVRATNIKOM

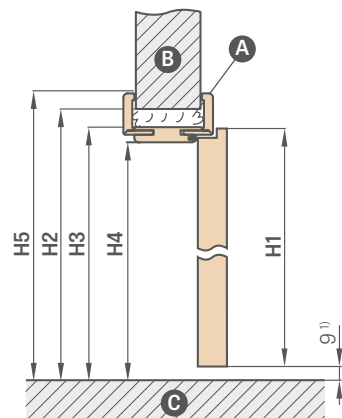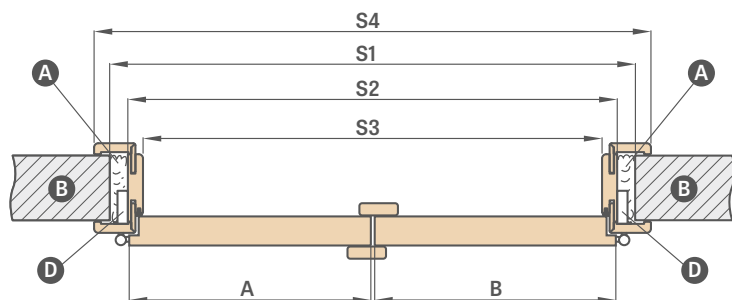

A – pjena B – zid C – pod D – ležište za šarke

PODESIVI DOVRATNIK		DVOKRILNA VRATA										
		,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A+B	Širina krila	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
S1	Širina otvora u zidu	1034	1134	1234	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034
S2	Vanjska širina dovratnika	994	1094	1194	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994
S3	Širina u svijetlu dovratnika	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
S4	Širina prekrivanja dovratnika traka 6 cm / traka 8 cm	1092 / 1132	1192 / 1232	1292 / 1332	1392 / 1432	1492 / 1532	1592 / 1632	1692 / 1732	1792 / 1832	1892 / 1932	1992 / 2032	2092 / 2132
H1	Visina krila	2030 (2112) ²										
H2	Visina otvora u zidu	2060 (2142) ²										
H3	Vanjska visina dovratnika	2040 (2122) ²										
H4	Visina u svijetlu dovratnika	2018 (2100) ²										
H5	Visina prekrivanja dovratnika traka 6 cm / traka 8 cm	2089 / 2109 (2171 / 2191) ²										

DVOKRILNA VRATA S FALCOM
S FIKSNIM DOVRATNIKOM

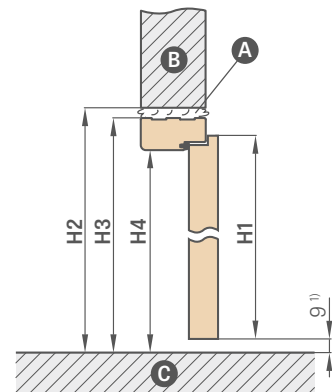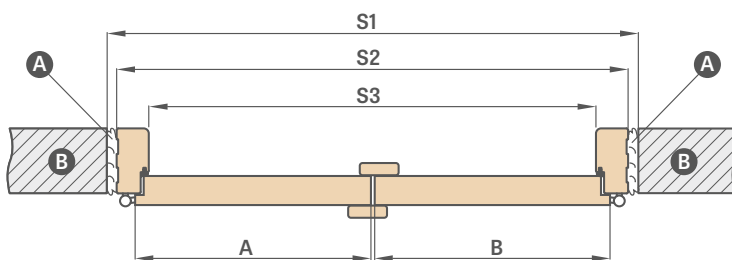

A – pjena B – zid C – pod

FIKSNİ DOVRATNIK		DVOKRILNA VRATA										
		,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A+B	Širina krila	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
S1	Širina otvora u zidu	1068	1168	1268	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068
S2	Vanjska širina dovratnika	1038	1138	1238	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038
S3	Širina u svijetlu dovratnika	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
H1	Visina krila	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Visina otvora u zidu	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077
H3	Vanjska visina dovratnika	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062
H4	Visina u svijetlu dovratnika	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018

¹⁾ dopušteno odstupanje zbog tolerancije dimenzija DOVRATNIKA +/- 3mm (preporučujemo provjeriti prije montaže)

²⁾ norma PL2112



PREKLOPNA VRATA



KONSTRUKCIJA

- krilo sastavljeno od dva dijela spojena skrivenim šarkama
- unutarnji okvir od MDF-a prekriven s dvije HDF ploče
- opcionalno uz nadoplatu unutarnji drveni okvir (bočne strane te gornji i donji MDF) prekriven s dvije HDF ploče
- stabilizacijska ispuna „sačasta” ili uz nadoplatu ispuna puna ploča
- dovratnik s opsegom iznad 320 mm sastoji se od dva elementa, a iznad 400 mm od tri elementa.

ZAVRŠNA OBRADA

- HDF ploča prekrivena folijom
- rub krila STANDARD
- rub obrubljen trakom u boji površine ili opcionalno u crnoj glatkoj boji (u dekoru NATUR OAK TRANSVERSE PREMIUM crni rub s poprečnom strukturom)

OKOVI

- dva skrivena šarka između krila, obojana u srebrnu boju
- sustav vodicica u gornjem i donjem dijelu vrata
- brava s jezičkom i zasunom na ključ, na patentni uložak, štedna ili s blokadom

NADOPLATA

ispuna puna ploča

krilo „100”



crna obrada ruba krila

unutarnji drveni okvir (bočne strane i gornji, donji MDF)

nadoplata za treću šarku

krilo CPL 0,2

krilo CPL 0,7

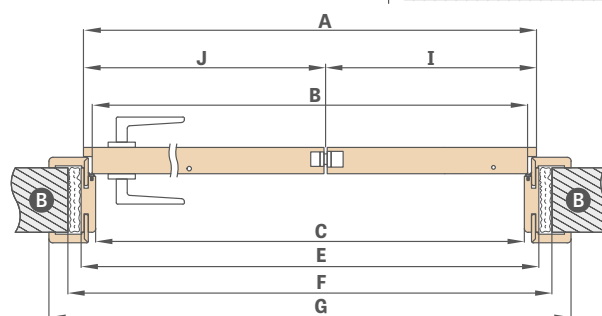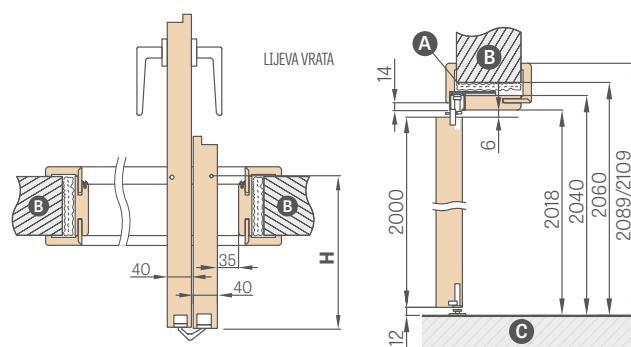

A – pjena B – zid C – pod

Širina vrata	A	B	C	E	F	G	H	I	J
„60”	641	614	604	648	688	746*/786**	152,5	218	418
„70”	741	714	704	748	788	846*/886**	202,5	268	468
„80”	841	814	804	848	888	946*/986**	252,5	318	518
„90”	941	914	904	948	988	1046*/1086**	302,5	368	568
„100”	1041	1014	1004	1048	1088	1146*/1186**	352,5	418	618

* traka 6 cm / ** traka 8 cm spajanje samo pod 45 stupnjeva

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



montažni video
<https://youtu.be/tzccmzy7rvq>

Opseg podešavanja min.-max (mm)	Opseg podešavanja min.-max (mm)
80-100	240-260
100-120	260-280
120-140	280-300
140-160	300-340
160-180	340-360
180-200	360-380
200-220	380-400
220-240	400-420

Za svakih 2 cm nadoplata (na temelju cijene iz opsega 400-420 mm) do opsega 500-520 mm

¹⁾ bijela glatka folija koja imitira obojanu površinu

²⁾ poseban premaz **AntiFinger** koji ograničava prljanje i tragove otisaka prstiju

³⁾ u kompletu dovratnik je izrađen u dekoru NATUR OAK PREMIUM

⁴⁾ do isteka zalih

SUSTAV SAKRIVENIH VRATA COVERT

OTVARANJE PREMA UNUTRA I PREMA VANI



KONSTRUKCIJA

- falcirano ili nefalcirano vratno krilo
- unutarnji okvir od MDF-a prekriven s dvije HDF ploče
- opcionalno uz nadoplatu unutarnji drveni okvir (bočne strane te gornji i donji MDF) prekriven s dvije HDF ploče
- stabilizacijska ispuna „sačasta” ili uz nadoplatu ispuna puna ploča

ZAVRŠNA OBRADA

- HDF ploča prekrivena folijom PREMIUM, ST CPL, UV lakom ili folijom namijenjenom za bojanje ili tapeciranje
- rub krila izrađen u falcanoj ili nefalcanoj tehnologiji

OKOVI

- dva skrivena šarnira ugrađena u dovratnik (treći opcionalno uz nadoplatu)
- magnetska brava u falciranom i nefalciranom krilu na ključ, na patentni uložak, štedna ili s blokadom

NADOPLATA

dovratnik u bijeloj ili crnoj boji ³⁾

UV lakirano krilo

ispuna puna ploča

dodatna donja greda u krilu (mogućnost skraćivanja po potrebi do max 8 cm)

metalne čahure okrugle i četvrtaste (4 kom.)

obrada: brušeni nikal, patina, bijela i crna

plastični tuljci nalik drvu (4 kom.)

rekuperacijski izrez – standardni ili mini, ventilacijski podrez – standardni ili mini (str. 153) ili ventilacijska rešetka

treći šarnir

zamjena u krilu na magnetsku bravu u crnoj boji

zamjena na šarnire i prihvatnu ploču u crnoj boji

– za dva šarnira ili

– za tri šarnira

crna obrada ruba krila

krilo „100”

unutarnji drveni okvir (bočne strane i gornji, donji MDF)

padajuća brtva

intarzija LUX, verzija po izboru na str. 100-107

norma 2112 – nadoplata za krilo i dovratnik

FALCIRANO I NEFALCIRANO KRILO

ALUMINIJSKI SAKRIVENI DOVRATNIK

WENGE DARK ST CPL	OAK ST CPL	GREY OAK ST CPL	LIGHT GREY ST CPL ⁶⁾	CAPPUCCINO ST CPL ⁶⁾
BLACK ST CPL ⁶⁾	DARK GREEN ST CPL ⁶⁾	NAVY BLUE ST CPL ⁶⁾	SAGE ST CPL ⁶⁾	STONE GREY ST CPL ⁶⁾
ANTHRACITE ST CPL ⁶⁾	GREY ST CPL ⁶⁾	WHITE ST CPL ⁶⁾	NOVOST	
WALNUT CLASSIC CPL	OAK RETRO CPL	OAK CLASSIC CPL		
OAK PREMIUM	GREY MAPLE PREMIUM	WHITE BARK PREMIUM	CONCRETE PREMIUM	WALNUT CLASSIC PREMIUM
GRAPHITE ASH PREMIUM	WHITE PREMIUM ¹⁾	NATUR OAK PREMIUM	NATUR OAK TRANSVERSE PREMIUM ²⁾	NOVOST
BIJELA PODLOGA ³⁾	WHITE TITANIUM UV	CASHMERE TITANIUM UV	NOVOST	

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60 70 ⁵⁾ 80 ⁵⁾ 90 100

¹⁾ bijela glatka folija koja imitira obojanu površinu

²⁾ koristi se za tapeciranje i bojanje

³⁾ standardno dovratnik u boji aluminija

⁵⁾ krila BIJELA PODLOGA i aluminijски dovratnik širine „70” i „80” dostupni u kratkom roku isporuke, detalji kod prodavača

⁶⁾ posebni premaz **AntiFinger** koji ograničava zaprljanja i tragove otisaka prstiju


⁷⁾ do isteka zaliha



SUSTAV SAKRIVENIH VRATA COVERT


FALCIRANO KRILO OTVARA SE PREMA UNUTRA

STANDARDNE DIMENZIJE ZA FALCIRANA VRATA KOJA SE OTVARAJU PREMA UNUTRA

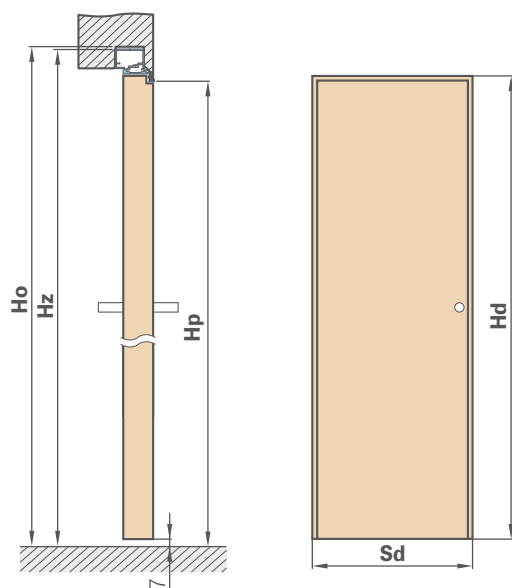


Širina krila	Širina građevinskog otvora	Vanjska širina dovratnika	Širina svijetlog prolaza
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005


Visina krila	Visina građevinskog otvora	Vanjska visina dovratnika	Visina svijetlog prolaza
Hd [mm]	Ho [mm]	Hs [mm]	Hp [mm]
2030 (2112) ¹⁾	2079 (2162) ¹⁾	2072 (2154) ¹⁾	2030 (2112) ¹⁾

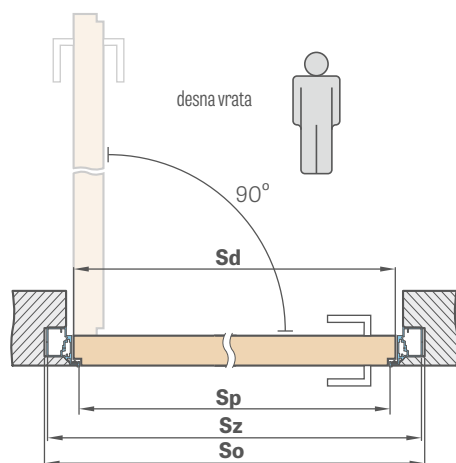


OBLOGA G-K PLOČOM



PRESJEK ALUMINIJSKOG DOVRATNIKA

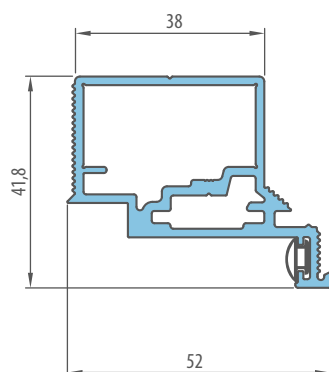

UGRADNJA U ZIDU




¹⁾ norma PL2112

SUSTAV SAKRIVENIH VRATA COVERT


NEFALCIRANO KRILO KOJE SE OTVARA PREMA VANI

STANDARDNE DIMENZIJE ZA NEFALCIRANA VRATA KOJA SE OTVARAJU PREMA VANI

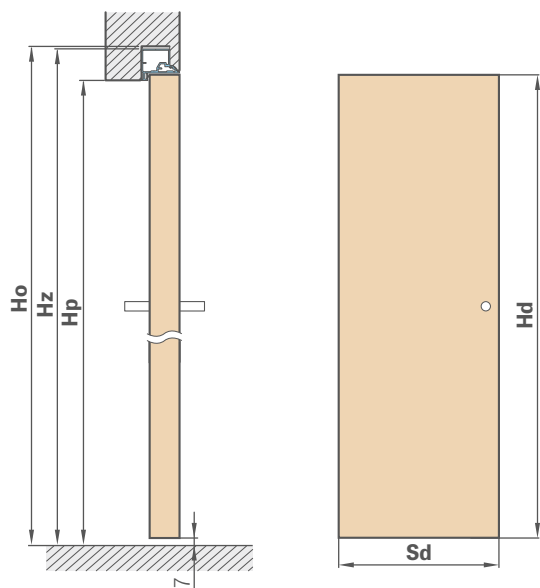


Širina krila	Širina građevinskog otvora	Vanjska širina dovratnika	Širina svijetlog prolaza
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005


Visina krila	Visina građevinskog otvora	Vanjska visina dovratnika	Visina svijetlog prolaza
Hd [mm]	Ho [mm]	Hs [mm]	Hp [mm]
2020 (2102) ¹⁾	2069 (2152) ¹⁾	2062 (2144) ¹⁾	2020 (2102) ¹⁾

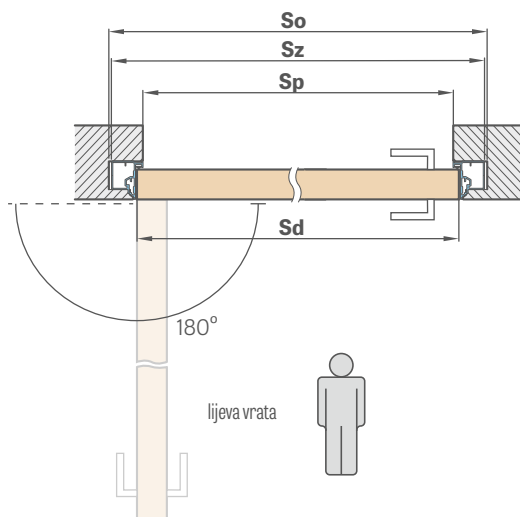


OBLOGA G-K PLOČOM



PRESJEK ALUMINIJSKOG DOVRATNIKA



UGRADNJA U ZIDU



¹⁾ norma PL2112



STAKLA IZNAD VRATA

S FALCOM

OPĆE INFORMACIJE

Stakla iznad vrata su tvornički montirana i ostakljena sigurnosnim staklom VSG 331 mlječno ili prozirno. (Molimo navedite vrstu stakla prilikom narudžbe).

Za povezivanje stakla iznad vrata s vratima, odnosno s podesivim ili fiksnim dovratnikom, mogu biti potrebni dodatni konstruktivni elementi (npr. drveni stupovi), koje odabire i organizira montažer prema uvjetima otvora. Tvrtka ERKADO ne prodaje takve elemente.

CIJENE STAKALA IZNAD VRATA

BOČNO STAKLO IZNAD VRATA ZA JEDNOKRILNA I DVOKRILNA FALCIRANA VRATA					
Visina	Dovratnik	Širina			
		,30"	,40"	,50"	,60"
Norma PL	podesiva**				
	fiksna				

KUTNO STAKLO IZNAD VRATA ZA JEDNOKRILNA I DVOKRILNA FALCIRANA VRATA					
Visina	Dovratnik	Širina			
		,30"	,40"	,50"	,60"
„30"	podesiva**				
	fiksna				
„40"	podesiva**				
	fiksna				
„50"	podesiva**				
	fiksna				
„60"	podesiva**				
	fiksna				

GORNJE STAKLO IZNAD VRATA ZA JEDNOKRILNA FALCIRANA VRATA						
Visina	Dovratnik	Širina				
		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
„30"	podesiva**					
	fiksna					
„40"	podesiva**					
	fiksna					
„50"	podesiva**					
	fiksna					
„60"	podesiva**					
	fiksna					


GORNJE STAKLO IZNAD VRATA ZA DVOKRILNA FALCIRANA VRATA												
Visina	Dovratnik	Širina										
		,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
„30"	podesiva**											
	fiksna											
„40"	podesiva**											
	fiksna											
„50"	podesiva**											
	fiksna											
„60"	podesiva**											
	fiksna											

PODJELA STAKALA IZNAD VRATA


ZA DOVRATNIK BLOK TIP
ZA DOVRATNIK PODESIVI
ZA JEDNOKRILNA VRATA
ZA DVOKRILNA VRATA

DOSTUPNE KONFIGURACIJE

JEDNOKRILNA FALCIRANA VRATA s bočnim, gornjim i kutnim staklima iznad vrata

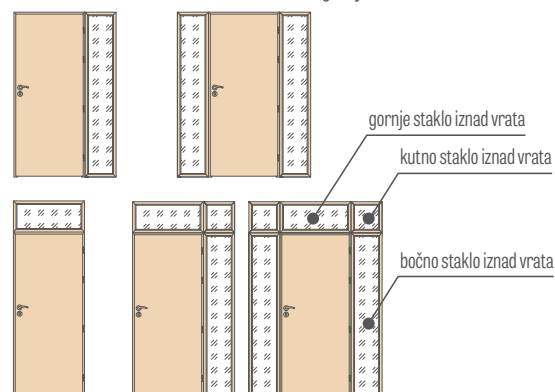

DVOKRILNA FALCIRANA VRATA s bočnim, gornjim i kutnim staklima iznad vrata

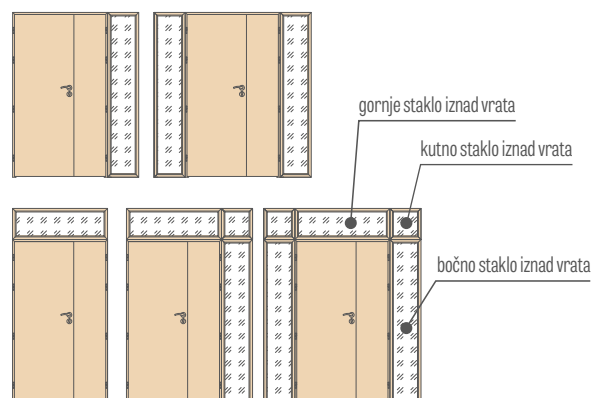

** Dostupni su opsezi kao za standardne podesive falcirane dovratnike str. 186-187

Cijena uključuje sigurnosno staklo VSG 331 matirano ili VSG 331 prozirno te je ista za sve furnire i opsege koji se pojavljuju u falciranim dovratnicima


Cijene se odnose na stakla iznad vrata s trakom 6 i 8 cm

Cijena lakiranih stakala iznad vrata nadoplata + 50 %


Letvice za pričvršćivanje stakala iznad vrata pričvršćuju se čavlicama i mogu biti (posebno kod bijelih dekora i lakiranih stakala iznad vrata) vidljive male tamne točke nakon zabijanja

Stakla iznad vrata nisu dostupna u CPL laminatima 0,2 i CPL 0,7


bočna stakla iznad vrata podesivog falciranog dovratnika
traka 6 cm / traka 8 cm

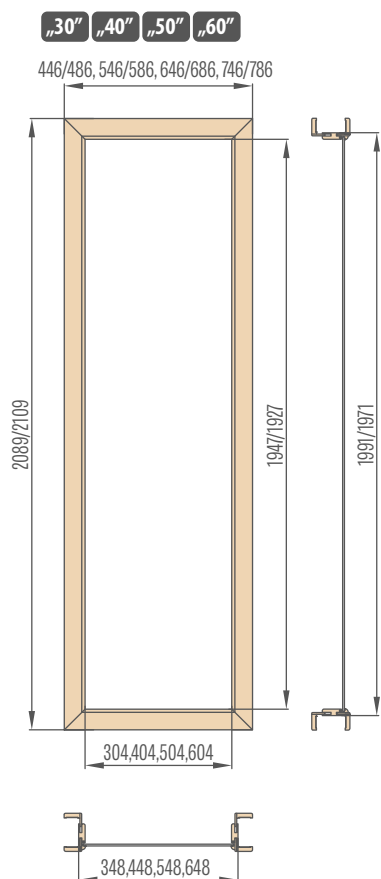


kutna stakla iznad vrata podesivog falciranog dovratnika
traka 6 cm / traka 8 cm

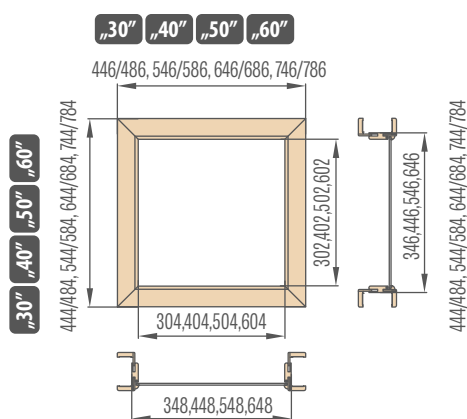

gornja stakla iznad vrata podesivog dovratnika jednokrilih falciranih vrata
traka 6 cm / traka 8 cm

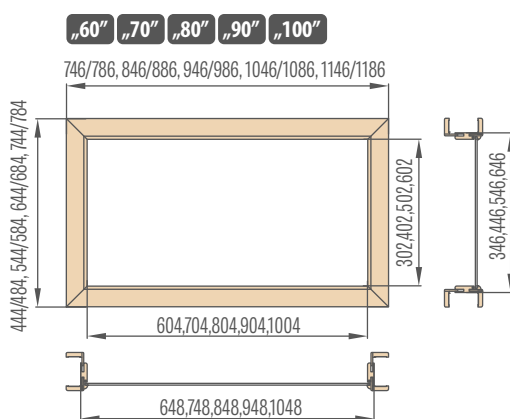

gornja stakla iznad vrata podesivog dovratnika dvokrilih falciranih vrata traka 6 cm / traka 8 cm

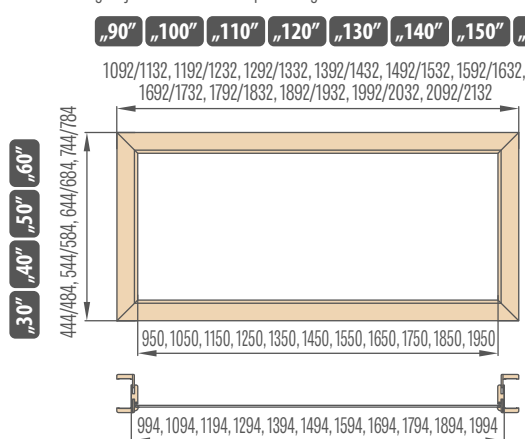

Shema izračuna za visinu otvora u zidu za
PODESIVI DOVRATNIK:

ukupna visina DOVRATNIKA


- + ukupna visina stakla iznad vrata
- 29 mm (za pričvrstivi kutni profil 60 mm) ili 49 mm (za pričvrstivi kutni profil 80 mm)

Shema izračuna za širinu otvora u zidu za
PODESIVI DOVRATNIK:


ukupna širina dovratnika

- + ukupna širina stakla iznad vrata
- 58 mm (za pričvrstivi kutni profil 60 mm) ili 98 mm (za pričvrstivi kutni profil 80 mm)


bočna stakla iznad vrata fiksnog dovratnika

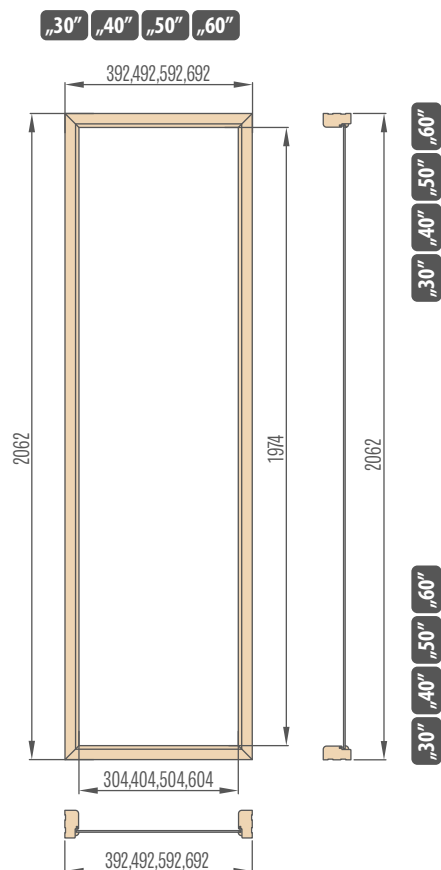


kutna stakla iznad vrata fiksnog dovratnika

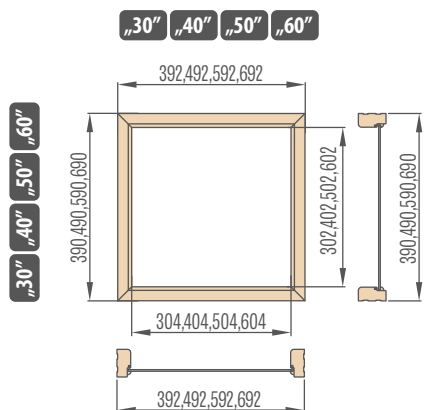

gornja stakla iznad vrata fiksnog dovratnika za jednokrila vrata

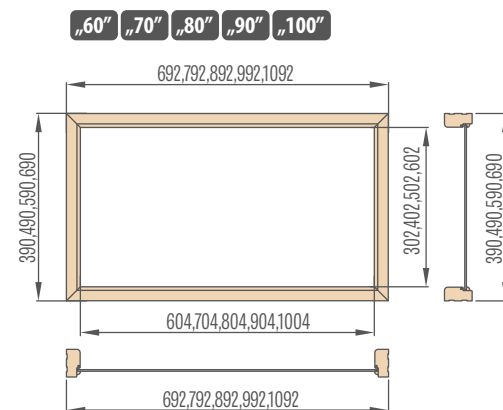

gornja stakla iznad vrata fiksnog dovratnika za dvokrila vrata

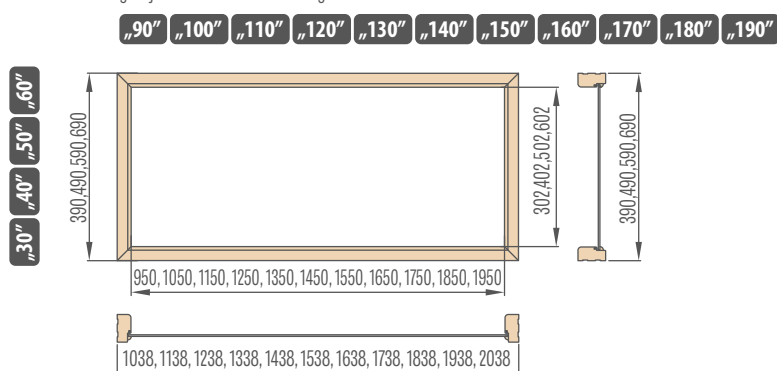



DOVRATNICI

- Podesivi dovratnik s falcom i fiksni dovratnik s falcom mogu se koristiti za sve vrste unutarnja vrata ERKADO izrađena u tehnologiji vrata od ploča i okvir vrata STILE.
- Podesivi dovratnik bez falca može se koristiti za unutarnja vrata izrađena u tehnologiji vrata od ploča i okvir vrata stile. ovi dovratnici imaju tri skrivena panta.
- Dovratnik je izrađen od visokokvalitetnog MDF-a i prekriven izdržljivom folijom koja imitira drvo ili premazan trajnim UV LAKIRANI.
- Ovisno o tehnologiji, dovratnici su prekriveni sljedećim vrstama završne obrade: GREKO, CPL, PREMIUM i UV LAKIRANI.
- Dovratnici za okvir vrata STILE standardno imaju dodatni treći pantu.
- Komplet svakog podesivog dovratnika ili fiksnog dovratnika uključuje: elemente dovratnika (okomita šina za prihvatnik, okomita šina za pantu i gornja greda), pante i montažne vijke.
- Pojedini elementi na spojevima imaju pripremljene otvore.
- Svaki set sadrži upute za montažu i jamstveni list.
- Fiksni dovratnik za kolekciju HERSE je pravokutan i ima jezgru od lijepljenog drva.

**PODESIVI DOVRATNIK
FALCIRANA KRILA**



**PODESIVI DOVRATNIK S NAVLAKOM
za ČELIČNI DOVRATNIK**



**PODESIVI DOVRATNIK
NEFALCIRANA KRILA**




**FIKSNI DOVRATNIK STAND
FALCIRANA KRILA**




**STANDARDNI PRIČVRSTIVI KUTNI PROFIL ZA
PODESIVI DOVRATNIK**

traka 6 cm / traka 8 cm

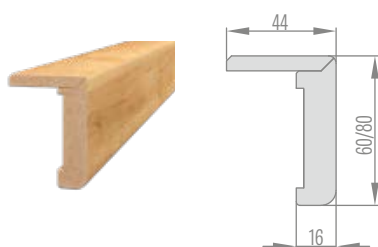


**PRIČVRSTIVI KUTNI PROFIL S PRODUŽENIM PEROM
ZA PODESIVI DOVRATNIK**

traka 6 cm / traka 8 cm

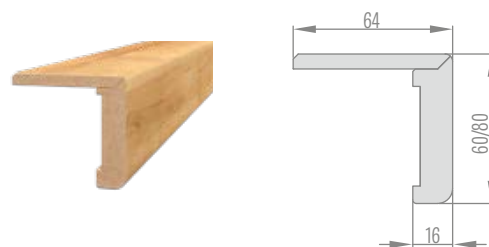


PODESIVI DOVRATNIK S FALCOM

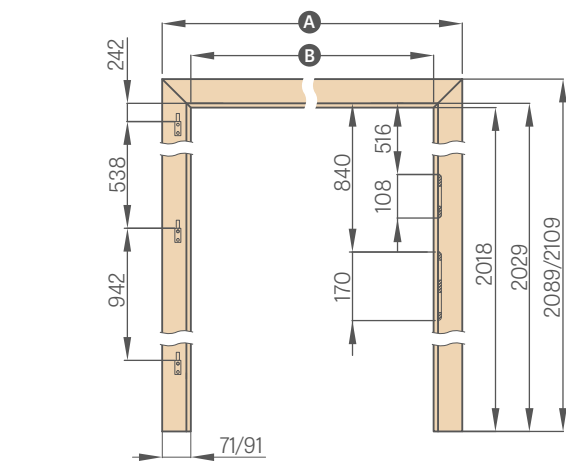

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1246/1286
B	604	704	804	904	1004	1104


traka 6 cm / traka 8 cm

PODESIVI DOVRATNIK S FALCOM – norma PL2112

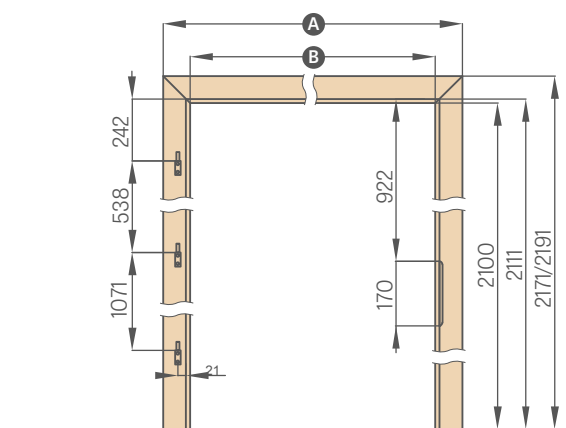

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1246/1286
B	604	704	804	904	1004	1104

PODESIVI DOVRATNIK S FALCOM TIPO TUNEL

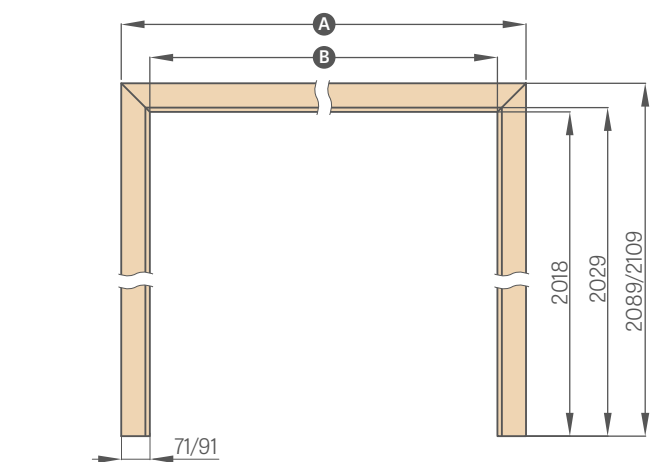


	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"	,120"
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1246/1286	1346/1386
B	604	704	804	904	1004	1104	1204

	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A	1446/1486	1546/1586	1646/1686	1746/1786	1846/1886	1946/1986	2046/2086
B	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904

traka 6 cm / traka 8 cm

PODESIVI DOVRATNIK BEZ FALCA – norma PL

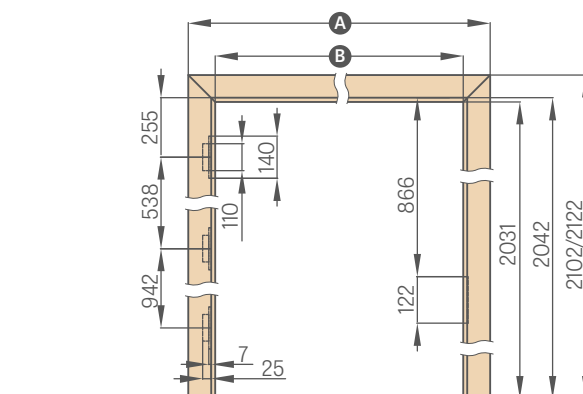


	,60N"	,60"	,70N"	,70"	,80N"	,80"
A	747/787	771/811	847/887	871/911	947/987	971/1011
B	605	629	705	729	805	829

	,90N"	,90"	,100"	,110"
A	1047/1087	1071/1111	1171/1211	1271/1311
B	905	929	1029	1129


Širine 60N, 70N, 90N
dostupno samo za modele
ALTAMURA 1, BALDUR 1 i
UNO PREMIUM

PODESIVI DOVRATNIK BEZ FALCA – norma PL2112

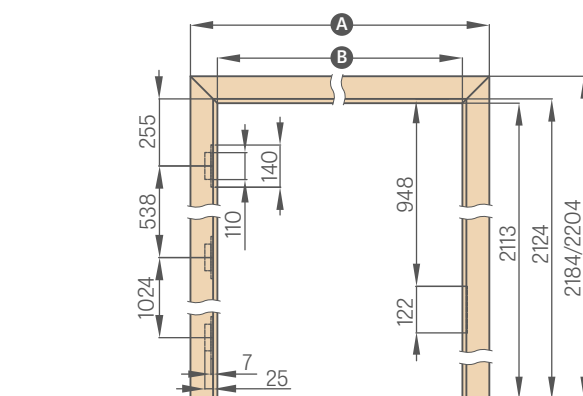

	,60"	,70"	,80N"	,80"	,90"	,100"	,110"
A	771/811	871/911	947/987	971/1011	1071/1111	1171/1211	1271/1311
B	629	729	805	829	929	1029	1129


DOVRATNIK S NAVLAKOM

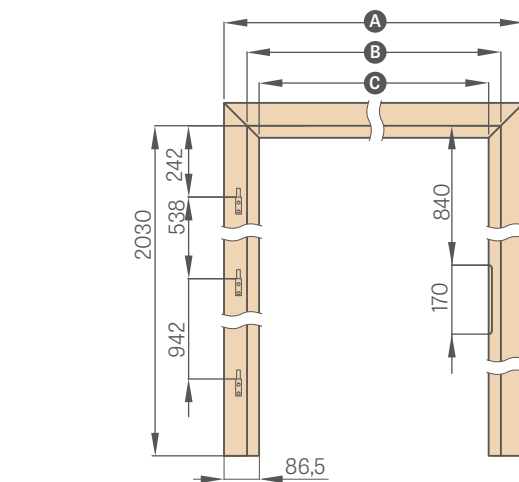

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
A	737	837	937	1037	1137
B	624	724	824	924	1024
C	564	664	764	864	964




FIKSNI DOVRATNIK

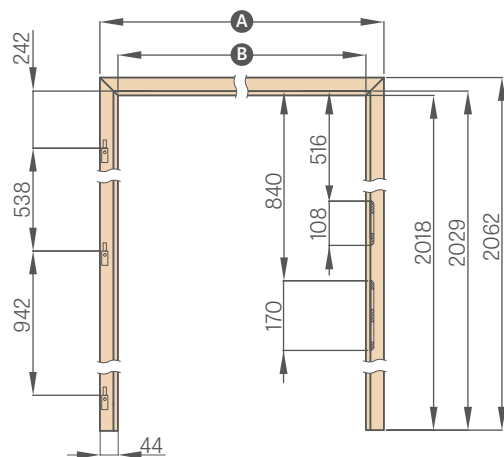

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"
A	692	792	892	992	1092	1192
B	604	704	804	904	1004	1104


REVERZNI DOVRATNIK

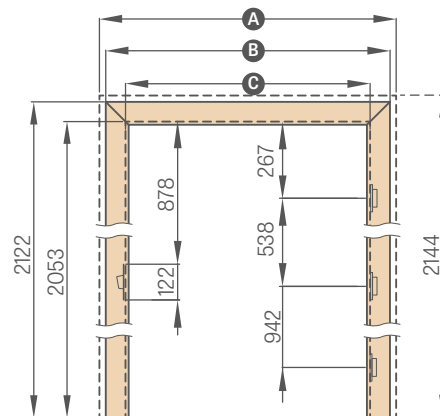

Širine 60N, 70N, 90N dostupne samo za modele ALTAMURA 1, BALDUR 1 i UNO PREMIUM

	,60N"	,60"	,70N"	,70"	,80N"	,80"	,90N"	,90"	,100"	,110"
A	810	834	910	934	1010	1034	1110	1134	1234	1334
B	766	791	866	891	966	991	1066	1091	1191	1291
C	628	652	728	752	828	852	928	952	1052	1152


FIKSNI DOVRATNIK za DVOKRILNA VRATA

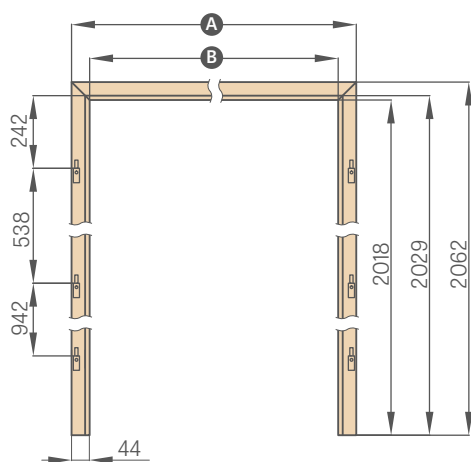

	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"
A	1038	1138	1238	1338	1438	1538
B	950	1050	1150	1250	1350	1450

	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A	1638	1738	1838	1938	2038
B	1550	1650	1750	1850	1950

PODESIVI DOVRATNIK S FALCOM za DVOKRILNA VRATA

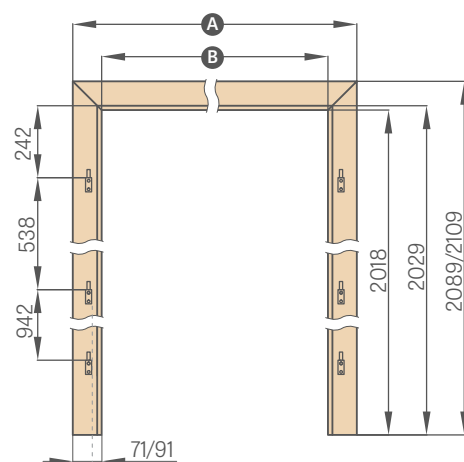


	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"
A	1092/1132	1192/1232	1292/1332	1392/1432	1492/1532	1592/1632
B	950	1050	1150	1250	1350	1450

	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A	1692/1732	1792/1832	1892/1932	1992/2032	2092/2132
B	1550	1650	1750	1850	1950


traka 6 cm / traka 8 cm

FIKSNI DOVRATNIK za STAKLENA VRATA

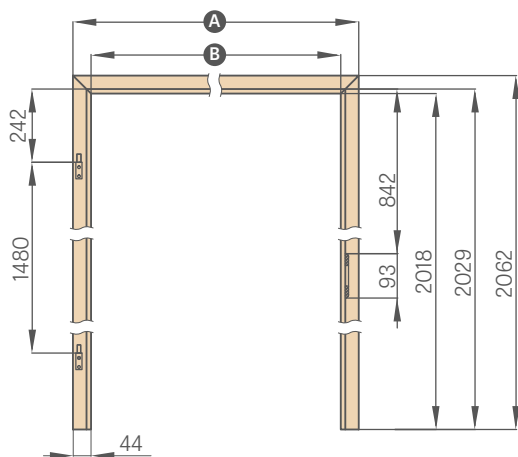

	,60"	,70"	,80"	,90"
A	692	792	892	992
B	604	704	804	904

PODESIVI DOVRATNIK S FALCOM za STAKLENA VRATA

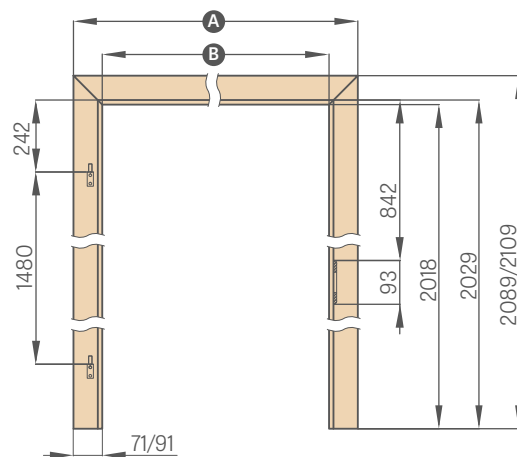

	,60"	,70"	,80"	,90"
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086
B	604	704	804	904

traka 6 cm / traka 8 cm

U dovratnicima za staklena vrata koristi se panta s osovinom 10 mm

PODESIVI DOVRATNIK TIP A TUNEL

FALCIRANI, NEFALCIRANI

DOVRATNICI TUNEL

Dovratnik tunel je podesivi dovratnik bez ikakvih okova. Sastoji se od gornje grede i dvije okomite grede.

Može se koristiti za završnu obradu otvora vrata kao element zaštite kutova zidova, ali se najčešće koristi u estetske svrhe kao dekoracija interijera određenog prostora.

Podesivi dovratnici s falcom tipa tunel koriste se također u klizni zidni sustavi ERKADO.

Podesivi dovratnici bez falca tipa tunel ne koriste se za klizni sustavi.

Ovisno o sustavu koristimo tunele s falcom:

TUNEL ZA SP1N	Jednostruki klizni zidni sustav
TUNEL ZA SP2N	Dvostruki klizni zidni sustav
TUNEL ZA SP1C.100	Jednostruki klizni sustav sakriven u zidu za kasetu 100
TUNEL ZA SP2C.100	Dvostruki klizni sustav sakriven u zidu za kasetu 100
TUNEL ZA SP1C.125	Jednostruki klizni sustav sakriven u zidu za kasetu 125
TUNEL ZA SP2C.125	Dvostruki klizni sustav sakriven u zidu za kasetu 125
obloga ZN1	Obloga zida s jedne strane za sustave s jednim krilom SP1C.100 i SP1C.125
obloga ZN2	Obloga zida s jedne strane za sustave s dvokraknim vratima SP2C.100 i SP2C.125

PODESIVI TUNELI S FALCOM														
	.60"	.70"	.80"	.90"	.100"	.110"	.120"	.130"	.140"	.150"	.160"	.170"	.180"	.190"
Širina otvora u zidu	688	788	888	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
Vanjska širina tunela	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948
Širina otvora tunela	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904
Širina prekrivanja tunela traka 6 cm / traka 8 cm	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1246/1286	1346/1386	1446/1486	1546/1586	1646/1686	1746/1786	1846/1886	1946/1986	2046/2086
Visina otvora u zidu	2060 (2142) ¹⁾													
Vanjska visina tunela	2040 (2122) ¹⁾													
Visina otvora tunela	2018 (2100) ¹⁾													
Visina prekrivanja tunela traka 6 cm / traka 8 cm	2089 / 2109 (2171 / 2191) ¹⁾													

PODESIVI TUNELI BEZ FALCA														
	.60"	.70"	.80N"	.80"	.90"	.100"	.110"	.120"	.130"	.140"	.150"	.160"	.170"	.180"
Širina otvora u zidu	713	813	888	913	1013	1113	1213	1313	1413	1513	1613	1713	1813	1913
Vanjska širina tunela	673	773	849	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873
Širina otvora tunela	629	729	805	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829
Širina prekrivanja tunela traka 6 cm / traka 8 cm	771/811	871/911	947/987	971/1011	1071/1111	1171/1211	1271/1311	1371/1411	1471/1511	1571/1611	1671/1711	1771/1811	1871/1911	1971/2011
Visina otvora u zidu	2073 (2155) ¹⁾													
Vanjska visina tunela	2053 (2135) ¹⁾													
Visina otvora tunela	2031 (2113) ¹⁾													
Visina prekrivanja tunela traka 6 cm / traka 8 cm	2102 / 2122 (2184 / 2204) ¹⁾													

¹⁾ norma PL2112




ČELIČNI DOVRATNIK

ZA OKVIRNA KRILA, VRATA OD PLOČA I STAKLENA VRATA GRAF


ČELIČNI DOVRATNIK PODESIVI (OBUHVATNI), lim debljine 1,5 mm

zavarena i obojana prema RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001

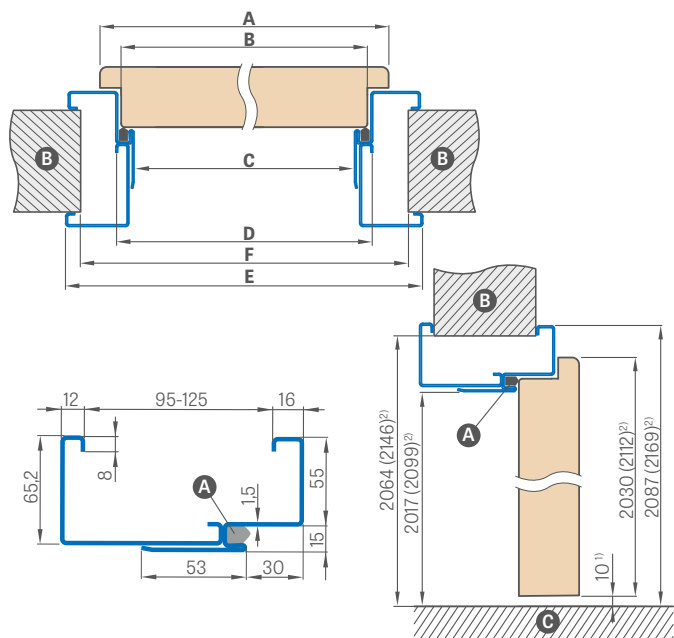

ČELIČNI DOVRATNIK VELIKI PRIČVRSTIVI KUTNI PROFIL, lim debljine 1,2 mm

zavarena i obojana prema RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001

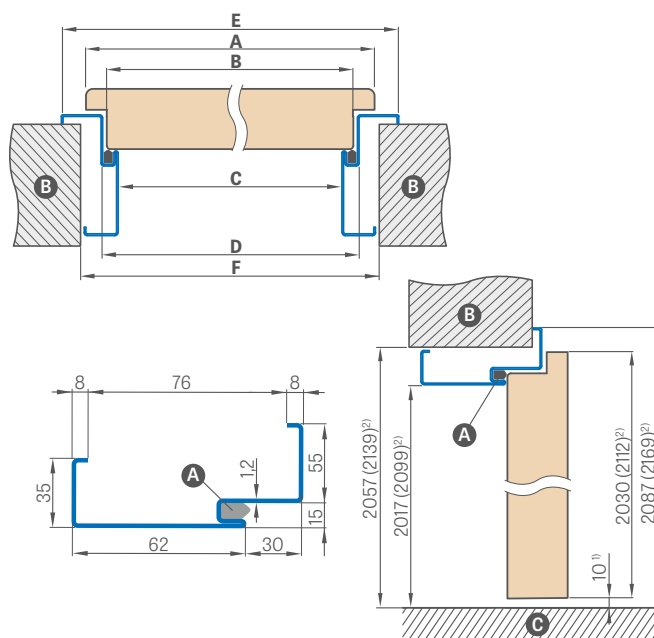

¹) dopušteno odstupanje zbog tolerancije dimenzija dovratnika ± 3 mm (preporučujemo provjeru prije montaže) ²) norma 2112

Širina vrata	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	601	631	741	695
„70“	744	717	701	731	841	795
„80“	844	817	801	831	941	895
„90“	944	917	901	931	1041	995
„100“	1044	1017	1001	1031	1141	1095
„110“	1144	1117	1101	1131	1241	1195


Širina vrata	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	601	631	741	691
„70“	744	717	701	731	841	791
„80“	844	817	801	831	941	891
„90“	944	917	901	931	1041	991
„100“	1044	1017	1001	1031	1141	1091
„110“	1144	1117	1101	1131	1241	1191

Opseg podešavanja min.-max (mm)	(RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001)
95-125	
125-155	
155-185	
185-215	
215-245	
245-275	
275-305	

RAL



POSTAVLJANJE KUTNOG DOVRATNIKA



- A - brtva
- B - zid
- C - pod
- D - montažna kuka
- E - ekstenzijski vijak
- F - ispuniti

NADOPLATA

električna kuka

ojačanje za zatvaranje vrata

od pocinčanog lima

+10%

podesivi dovratnik „100“ ili „110“

fiksni dovratnik „100“ ili „110“

dovratnik za dvokrilna vrata

individualna procjena

norma 2112

nadoплата 15%

netipičan RAL (ne uključuje rijetke, intenzivne, biserne i metalik boje)

nadoплата 10%



¹) uz nadoplatu +10%

ČELIČNI DOVRATNIK

BEZ FALCA, ZA OKVIRNA KRILA, VRATA OD PLOČA

ČELIČNI DOVRATNIK PODESIVI BEZ FALCA (OBUHVATNI), lim debljine 1,5 mm

zavarena i obojana prema RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001

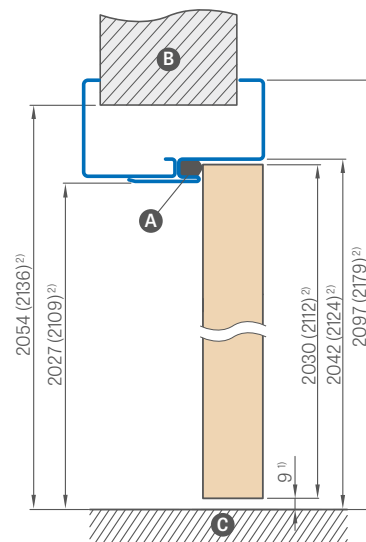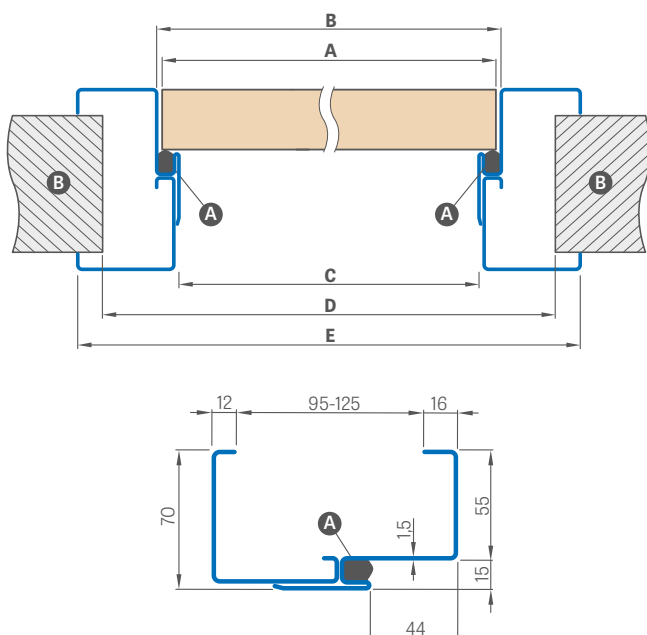

¹⁾ dopušteno odstupanje zbog tolerancije dimenzija dovratnika ± 3 mm
(preporučujemo provjeru prije montaže)

²⁾ norma 2112

Opseg podešavanja min.-max (mm)	(RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001)
95-125	
125-155	
155-185	
185-215	
215-245	
245-275	
275-305	

Širina vrata	A	B	C	D	E
„60“	644	650	620	710	760
„70“	744	750	720	810	860
„80“	844	850	820	910	960
„90“	944	950	920	1010	1060
„100“	1044	1050	1020	1110	1160
„110“	1144	1150	1120	1210	1260

A – brtva B – zid C – pod

Dovratnici u standardu imaju dva šarke.

NADOPLATA

ojačanje za zatvaranje vrata

treći šarnir

od pocinčanog lima

+10%

podesivi dovratnik „100“ ili „110“

norma 2112

nadoplata 15%

netipičan RAL (ne uključuje rijetke, intenzivne, biserne i metalik boje)

nadoplata 10%

RAL




¹⁾ uz nadoplatu +10%



PODESIVI DOVRATNIK S NAVLAKOM

ZA ČELIČNI DOVRATNIK

POZICIJA KVAKE U NAKLADNOM DOVRATNIKU

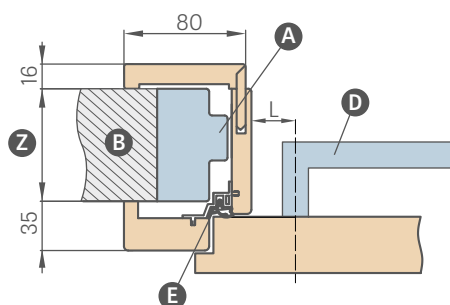

L – udaljenost od osi kvake do ruba daske dovratnika

L = 28 mm za okvirna i vrata od ploča (dostupne sve kvake za unutarnja vrata iz ponude)

PAŽNJA: Provjerite dimenzije rozeta na kvakama prije njihove ugradnje.


Nakladni dovratnik s opsegom iznad 200 mm sastoji se od dva, a iznad 320 mm od tri elementa.

DOSTUPNE ŠIRINE NAKLADNIH DOVRATNIKA:

60 70 80 90 100


	Opseg podešavanja min.-max (mm)	PODESIVI NAKLADNI DOVRATNIK	
		GREKO	ST CPL i PREMIUM
1 element	80-100		
	100-120		
	120-140		
	140-160		
	160-180		
2 elementa	180-200		
	200-220		
	220-240		
	240-260		
	260-280		
3 elementa	280-300		
	300-320		
	320-340		
	340-360		
	360-380		
	380-400		
	400-420		
	420-440		

HEMA NAKLADNOG DOVRATNIKA

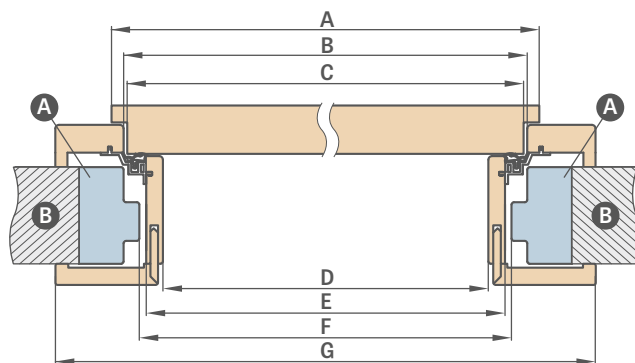

Širina vrata	A	B	C	D	E	F	G
„60“	644	624	618	564	592	598	733
„70“	744	724	718	664	692	698	833
„80“	844	824	818	764	792	798	933
„90“	944	924	918	864	892	898	1033
„100“	1044	1024	1018	964	992	998	1133

F – minimalna dimenzija otvora čeličnog dovratnika na koji montiramo nakladni dovratnik. Ova dimenzija može biti veća od preporučene za najviše 20 mm. Kod povećanog otvora treba obratiti pažnju pokrivanju li trake pravilno zid.

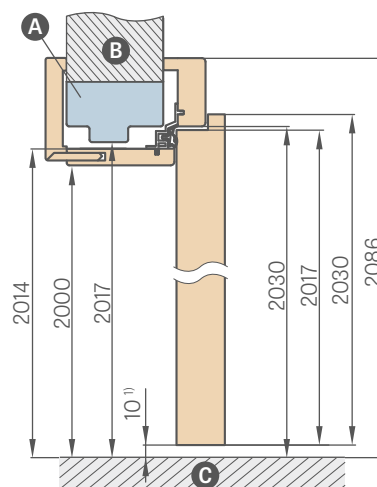

¹⁾ dopušteno odstupanje zbog dimenzijske tolerancije dovratnika +/- 3 mm (preporučujemo provjeru prije montaže)

A – čelični dovratnik

C – pod

E – profil s brtvom

B – zid

D – kvaka


Z – opseg od 80 mm do 255 mm

- Proširenje 120 mm i 55 mm za nakladni dovratnik – nadoplata (cijena uključuje komplet za dovratnik određene širine)
- Standardni pričvrstivi kutni profil za nakladni dovratnik – nadoplata (cijena uključuje komplet za dovratnik određene širine)
- Pričvrstivi kutni profil s produženim perom – nadoplata




- Cijene dovratnika tipa tunel širine 60, 70, 80, 90, 100 su iste kao i za podesivi nakladni dovratnik
- Tunel ima iste dimenzije kao nakladni dovratnik (nema bušenja za šarke i prihvatnu ploču, ali je opremljen brtvom)
- Cijena dovratnika za dvokrilna vrata + 30 %

REVERZNI DOVRATNIK

REVERZIBILNA KRILA

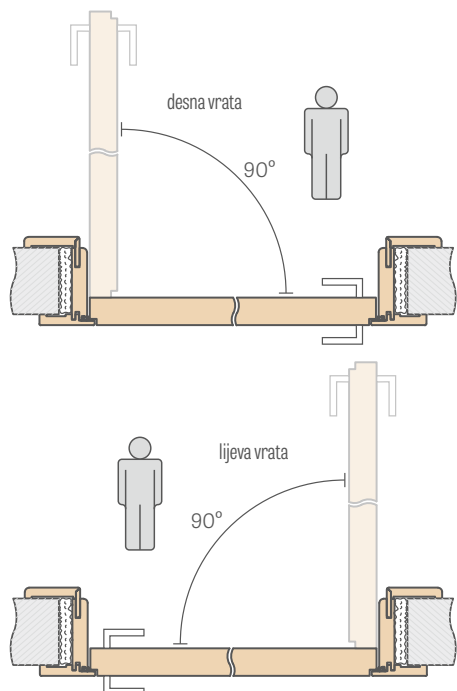

OPSEG PODEŠAVANJA REVERZNOG DOVRATNIKA

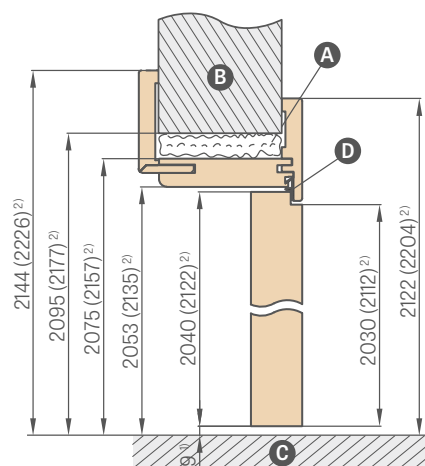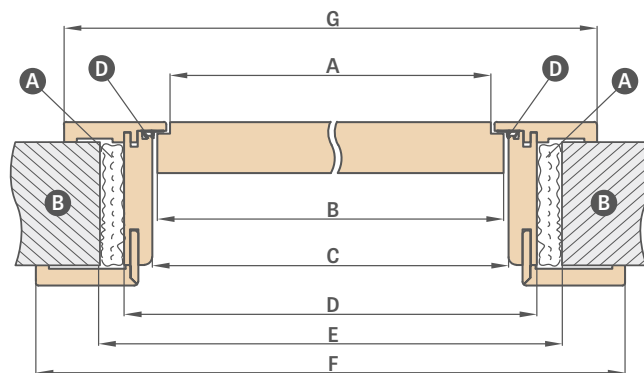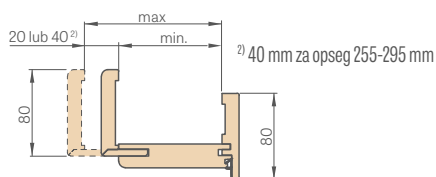

¹⁾ dopušteno odstupanje zbog dimenzijske tolerancije dovratnika ± 3 mm
(preporučujemo provjeru prije montaže)

²⁾ norma PL2112

A – pjena **B** – zid **C** – pod **D** – gumena brtva

Opseg podešavanja min.-max (mm)	REVERZNI DOVRATNIK		
	GREKO	ST CPL i PREMIUM	WHITE TITANIUM UV
75-95			
95-115			
115-135			
135-155			
155-175			
175-195			
195-215			
215-235			
235-255			
255-295			
295-315			
315-335			
335-355			

Širina vrata	A	B	C	D	E	F	G
„60N“ ³⁾	600	620	628	672	700	810	766
„60“	624	644	652	696	736	834	791
„70N“ ³⁾	700	720	728	772	800	910	866
„70“	724	744	752	796	836	934	891
„80N“	800	820	828	872	900	1010	966
„80“	824	844	852	896	936	1034	991
„90N“ ³⁾	900	920	928	972	1000	1110	1066
„90“	924	944	952	996	1036	1134	1091
„100“	1024	1044	1052	1096	1136	1234	1191
„110“	1124	1144	1152	1196	1236	1334	1291

³⁾ širine 60N, 70N, 90N dostupne su samo za modele ALTAMURA 1, BALDUR 1 i UNO PREMIUM

PAŽNJA: Odabir seta (kruna + pilasteri) za podesivi reverzni dovratnik smanjuje radni opseg dovratnika za 3 mm (kod jednostrane ugradnje) ili 6 mm (kod dvostrane ugradnje). Primjer: zid debljine 140 mm kod jednostranog seta treba pretpostaviti da ima 143 mm, a kod dvostranog da ima 146 mm i odabrati odgovarajući opseg prekrivanja zida iz tablice za dovratnik s falcom (str. 186), bez falca (str. 184) ili reverzni (str. 183).

- Dovratnik za reverzibilna krila standardno je dostupan s pričvrstivim kutnim profilom 8 cm spojenim pod kutom od 45 stupnjeva ili uz nadoplatu spojenim pod kutom od 90 stupnjeva (nedostupno u opsegu 75-95 mm)
- Dovratnik sadrži dvije tzv. skrivene šarke nevidljive kod zatvorenog krila ili opcionalno uz nadoplatu treću šarku
- Dostupni dekori iz kolorističke grupe: GREKO, PREMIUM, ST CPL i UV lak
- Zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji – nadoplata / set za dovratnik
- Promjena opsega za +20 mm (dostupno u opsezima od 135-155 mm do 235-255 mm) – nadoplata


- Proširenje 120 mm i 55 mm za reverzni dovratnik s folijom i lakirani – nadoplata (cijena uključuje komplet za dovratnik određene širine)
- Pomični pričvrstivi kutni profil s produženim perom od 2 cm i standardni pričvrstivi kutni profil za podesivi dovratnik dostupan u svim folijama i lakovima – nadoplata (cijena uključuje komplet za dovratnik određene širine)
- Dovratnik s opsegom iznad 295 mm sastoji se od dva elementa
- Gornje ploče lijepe se na zid uz nadoplatu str. 156
- Norma PL2112 nadoplata 15%

PODESIVI DOVRATNIK

NEFALCIRANA KRILA

PODESIVI DOVRATNIK OPSEG 80-95 mm


traka 6 cm / traka 8 cm



Kod dovratnika u opsegu 80-95 mm pero kutnog profila treba samostalno skratiti na potrebnu duljinu

SPOJ OŠTJEŽNIKA

90°




45°



OPSEG PODEŠAVANJA PODESIVOG DOVRATNIKA

traka 6 cm / traka 8 cm




³⁾ 40 mm za opseg
295-335 mm

Opseg podešavanja min.-max (mm)	PODESIVI DOVRATNIK traka 6 cm i 8 cm			
	GREKO	ST CPL i PREMIUM	CPL 0,2	WHITE TITANIUM UV
80-95				
95-115				
115-135				
135-155				
155-175				
175-195				
195-215				
215-235				
235-255				
255-275				
275-295				
295-315				
315-335				
335-375				
375-395				
395-415				

1 element


2 elementa

HEMA PODESIVOG DOVRATNIKA

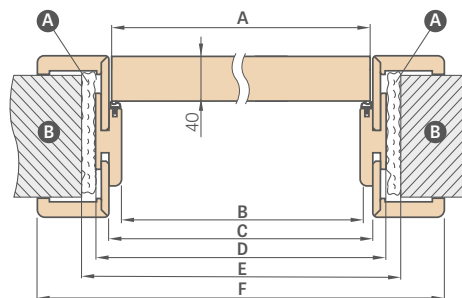

Širina vrata	A	B	C	D	E	F
„60N“ ³⁾	620	605	627	649	688	747* / 787**
„60“	644	629	651	673	714	771* / 811**
„65“	695	680	702	724	764	822* / 862**
„70N“ ³⁾	720	705	727	749	788	847* / 887**
„70“	744	729	751	773	814	871* / 911**
„75“	795	780	802	824	864	922* / 962**
„80N“	820	805	827	849	888	947* / 987**
„80“	844	829	851	873	914	971* / 1011**
„85“	895	880	902	924	964	1022* / 1062**
„90N“ ³⁾	920	905	927	949	988	1047* / 1087**
„90“	944	929	951	973	1014	1071* / 1111**
„95“	995	980	1002	1024	1064	1122* / 1162**
„100“	1044	1029	1051	1073	1114	1171* / 1211**
„110“	1144	1129	1151	1173	1214	1271* / 1311**

* traka 6 cm / ** traka 8 cm

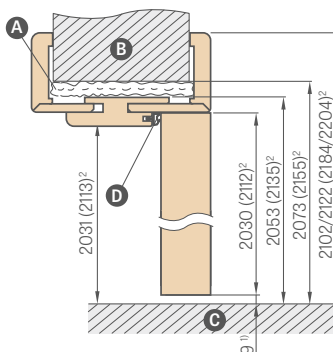

¹⁾ dopušteno odstupanje zbog tolerancije
dimenzija dovratnika ± 3 mm
(preporučujemo provjeru prije
montaže)

²⁾ norma PL2112 uz nadoplatu 15%

³⁾ širine 60N, 70N, 90N dostupne samo
za model ALTAMURA 1, BALDUR 1 i UNO
PREMIUM

- A – pjena
- B – zid
- C – pod
- D – gumena brtva

PAŽNJA: Odabir seta (kruna + pilasteri) za podesivi reverzni dovratnik smanjuje radni opseg dovratnika za 3 mm (kod jednostrane primjene) ili 6 mm (kod dvostrane primjene). Primjer: zid debljine 140 mm kod jednostranog seta treba uzeti kao da ima 143 mm, a kod dvostranog kao da ima 146 mm i odabrati odgovarajući opseg pokrivanja zida iz tablice za dovratnik s falcom (str. 186), bez falca (str. 184) ili reverzni (str. 183).

- AquaStop hibridni vodootporni dovratnik (dostupan u normi PL i CZ samo u dekorima ST CPL i PREMIUM i samo za traku 8 cm spojuju pod kutom od 45 stupnjeva⁴⁾ – nadoplata
- Dovratnik u normi PL2112 + 15% na cijenu dovratnika prije nadoplata⁵⁾
- Podesivi reverzni dovratnik u CPL0,2 koristi se također u kompletiranju s krilima u CPL0,7
- Zamjena za šarke i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji – nadoplata / set za dovratnik
- Spojevi pod kutom od 90 stupnjeva mogući su samo kod dovratnika s trakom 8 cm. Nadoplata za spoj pod kutom od 90 stupnjeva⁵⁾
- Dovratnik s opsegom iznad 335 mm sastoji se od dva elementa
- Cijena podesivog dovratnika za dvokrila vrata + 30%
- Proširenje 120 mm i 55 mm za reverzni furnirani dovratnik te CPL 0,2 i lakirani – nadoplata (cijena uključuje komplet za dovratnik određene širine)⁵⁾
- Proširenje 120 mm za dovratnik AquaStop⁴⁾ – nadoplata (uključuje komplet za dovratnik određene širine)
- Pokretni kutni profil s produženim perom od 2 cm i standardni kutni profil za podesivi


⁴⁾ dostupno od 01.02.2026⁵⁾ nije dostupno za dovratnik AquaStop

- dovratnik dostupan u svim furnirima te CPL 0,2 i lak boji – nadoplata (cijena uključuje komplet za dovratnik određene širine) – odnosi se na rješenje traka 6 cm i traka 8 cm⁵⁾
- Pokretni standardni kutni profil 8 cm, kut spajanja 45 stupnjeva za dovratnik AquaStop⁴⁾ – nadoplata
- Cijene dovratnika tunel širine 60, 65, 70, 75, 80N, 80, 85, 90, 95, 100 iste su kao za podesivi dovratnik s falcom (vidi tab. str. 187)
- Cijene dovratnika tunel širine 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 iste su kao za podesivi dovratnik za dvokrila vrata s falcom (vidi tab. str. 187)
- Gornje ploče lijepe se na zid (samo kod dovratnika s kutnim profilom 8 cm) – str. 156
- Električna kuka (dostupna samo za bravu s jezičkom i zasunom) – nadoplata
- Promjena opsega za +20 mm (dostupno u opsezima od 135-155 mm do 295-315 mm)⁵⁾ – nadoplata
- Dovratnik sadrži dvije tzv. skrivene šarke nevidljive kod zatvorenog krila ili opcionalno uz nadoplatu treću šarku

FIKSNI DOVRATNIK


FALCIRANA KRILA

FIKSNI DOVRATNIK

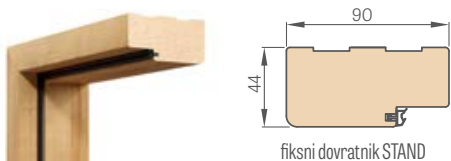

GREKO	
ST CPL i PREMIUM	
CPL 0,2	
WHITE TITANIUM UV	

POKRIVNI PROFIL 8 mm

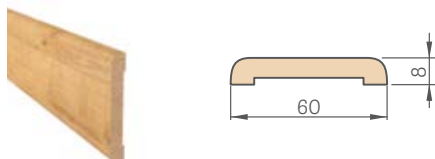

GREKO	
ST CPL i PREMIUM	
CPL 0,2	
WHITE TITANIUM UV	

Cijena uključuje komplet 2 kom. x 213,5 cm i 1 kom. x 112 cm (za krila od „60“ do „90“)

Cijena uključuje komplet 3 kom. x 213,5 cm (za krila od „100“ do „190“)

ZAobljeni PROFIL



GREKO	
ST CPL i PREMIUM	
WHITE TITANIUM UV	

Cijena uključuje komplet 2 kom. x 211,5 cm i 1 kom. x 106,5 cm (za krila od „60“ do „90“)

Cijena uključuje komplet 3 kom. x 211,5 cm (za krila od „100“ do „190“)


ELEKTRIČNA KUKA

Tehnička specifikacija na str. 153



PODNa LETVICA duljina 2,40 m

- presvučena folijom
- lakirana





- podna letvica izrađena je od vlagootporne MDF ploče. Dostupna: LAKIRANI UV, furniri: GREKO, ST CPL, PREMIUM te u podlozi za bojanje.
- Način montaže – lijepljenje na zid

¹⁾ samo za traku 8 cm spajanu pod kutom od 45 stupnjeva


KUTNI PROFIL S KVAČICAMA 6 cm i 8 cm (u setu 3 kom. kvačica)



GREKO	
ST CPL i PREMIUM	
CPL 0,2	
WHITE TITANIUM UV	
AquaStop ST CPL i PREMIUM ¹⁾	



POKRIVNI PROFIL 16 mm




GREKO	
ST CPL i PREMIUM	
CPL 0,2	
WHITE TITANIUM UV	

Cijena uključuje komplet 2 kom. x 214,5 cm i 1 kom. x 112 cm (za krila od „60“ do „80“)

Cijena uključuje komplet 3 kom. x 214,5 cm (za krila od „90“ do „180“)

HEMA FIKSNOG DOVRATNIKA STAND

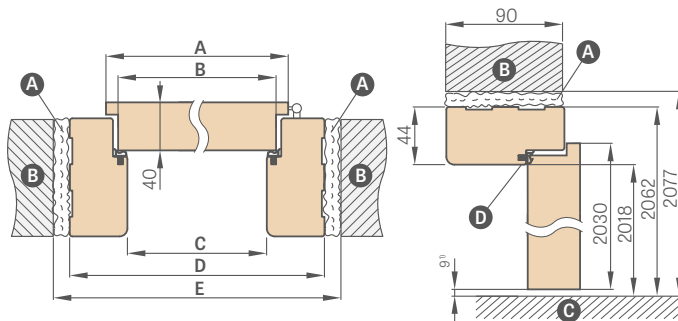

¹⁾ dopušteno odstupanje zbog dimenzijske tolerancije dovratnika +/- 3 mm (preporučujemo provjeru prije montaže)

Širina vrata	A	B	C	D	E
„60“	644	618	604	692	722
„65“	695	669	655	743	773
„70“	744	718	704	792	822
„75“	795	769	755	843	873
„80“	844	818	804	892	922
„85“	895	869	855	943	973
„90“	944	918	904	992	1022
„95“	995	969	955	1043	1073
„100“	1044	1018	1004	1092	1122
„110“	1144	1118	1104	1192	1222

A – pjena B – zid C – pod D – gumena brtva

- Fiksni dovratnik za dvokrilna vrata + 30 %
- Fiksni dovratnik bez falca – ne postoji
- Fiksni dovratnik, traka i kutni profil s kvačicom u CPL 0,2 koriste se također u kompletiranju s krilima u CPL 0,7
- Crna prihvatna ploča dostupna je samo za čelični dovratnik za staklena vrata GRAF – nadoplata



PODESIVI DOVRATNIK

FALCIRANA KRILA




Podesivi dovratnik s opsegom iznad 340 mm

Podesivi dovratnik s opsegom iznad 340 mm sastoji se od dva elementa.

OPSEG PODEŠAVANJA PODESIVOG DOVRATNIKA


traka 6 cm / traka 8 cm

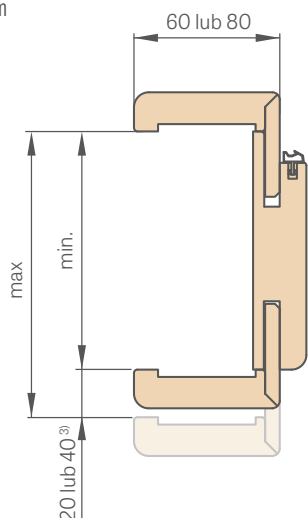

³⁾ 40 mm za opseg 300-340 mm

Kod dovratnika s opsegom 65-80 mm pero kutnog profila treba samostalno odrezati do potrebnog opsega

SPOJ DOVRATNIKA




traka
8 cm

traka
6 cm ili 8 cm




montažni video:
<https://youtu.be/habWXyCI98c>

HEMA PODESIVOG DOVRATNIKA

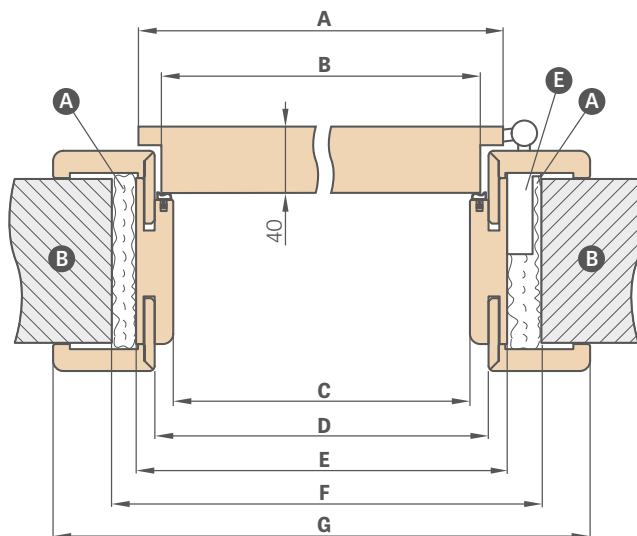

Širina vrata	A	B	C	D	E	F	G
„60“	644	618	604	626	648	688	746*/786**
„65“	695	669	655	677	699	739	797*/837**
„70“	744	718	704	726	748	788	846*/886**
„75“	795	769	755	777	799	839	897*/937**
„80“	844	818	804	826	848	888	946*/986**
„85“	895	869	855	877	899	939	997*/1037**
„90“	944	918	904	926	948	988	1046*/1086**
„95“	995	969	955	977	999	1039	1097*/1137**
„100“	1044	1018	1004	1026	1048	1088	1146*/1186**
„110“	1144	1118	1104	1126	1148	1188	1246*/1286**

* traka 6 cm / ** traka 8 cm

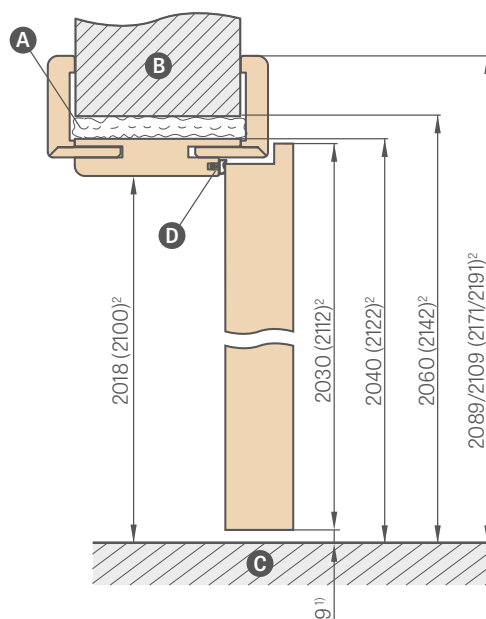

¹⁾ dopušteno odstupanje zbog dimenzijske tolerancije dovratnika ± 3 mm (preporučujemo provjeru prije montaže)

²⁾ norma PL2112 uz nadoplatu 15%

A – pjena **B** – zid **C** – pod **D** – gumena brtva **E** – ležište za šarke

Opseg podešavanja min.-max (mm)		PODESIVI DOVRATNIK I TUNEL traka 6 cm i 8 cm			
		GREKO	ST CPL i PREMIUM	CPL 0,2	UV LAKIRANI
1 element	65-80				
	80-100				
	100-120				
	120-140				
	140-160				
	160-180				
	180-200				
	200-220				
	220-240				
	240-260				
	260-280				
	280-300				
2 elementa	300-340				
	340-360				
	360-380				
	380-400				
	400-420				

PAŽNJA: Odabir seta (KRUNA + PILASTERI) za podesivi dovratnik s falcom smanjuje radni opseg dovratnika za 3 mm (kod jednostrane primjene) ili 6 mm (kod dvostrane primjene).
Primjer: zid debljine 140 mm kod jednostranog seta treba uzeti kao 143 mm, a kod dvostranog kao 146 mm i odabrati odgovarajući opseg prekrivanja zida iz tablice za dovratnik s falcom (str. 186), bez falca (str. 184) ili reverzni (str. 183).

- AquaStop hibridni vodootporni dovratnik (dostupan prema normi PL i CZ samo u dekorima ST CPL i PREMIUM i samo za traku 8 cm spajanu pod kutom od 45 stupnjeva – nadoplata)
- Dovratnik prema normi PL2112 +15% na cijenu dovratnika prije nadoplata¹⁾
- Podesivi dovratnik s falcom u CPL 0,2 koristi se također u kompletu sa krilima u CPL 0,7
- Spojevi pod kutom od 90 stupnjeva mogući su samo kod dovratnika s trakom 8 cm. Nadoplata za spajanje pod kutom od 90 stupnjeva¹⁾
- Električna kuka – nadoplata
- Ojačanje za zatvaranje vrata – nadoplata
- Cijena fiksnog dovratnika i podesivog dovratnika za dvokrilna vrata + 30 %
- Pokretni kutni profil s produženim perom za 2 cm i standardni kutni profil za podesivi dovratnik dostupan u svim furnirima te CPL 0,2 i lakirani – nadoplata (cijena uključuje komplet za dovratnik određene širine) – odnosi se na rješenje traka 6 cm i traka 8 cm¹⁾
- Standardni pokretni kutni profil 8 cm, kut spajanja 45 stupnjeva za dovratnik AquaStop – nadoplata
- Crna ili bijela prihvatna ploča dostupna je samo za čelični dovratnik za staklena vrata GRAF – nadoplata
- Proširenje 120 mm i 55 mm za podesivi dovratnik furniran te CPL 0,2 i lakirana vrata – nadoplata (cijena uključuje komplet za dovratnik određene širine)¹⁾
- Proširenje 120 mm za dovratnik AquaStop – nadoplata (uključuje komplet za dovratnik određene širine)
- Postoji mogućnost izrade dovratnika za opseg 500-520 mm – nadoplata za svakih 2 cm opsega, na temelju cijene dovratnika 400-420 mm
- Cijene dovratnika tunel za falcirana i nefalcirana krila širine 60, 65, 70, 75, 80N (samo nefalcirana), 80, 85, 90, 95, 100 po cijeni podesivog dovratnika za falcirana krila
- Cijene dovratnika tunel za falcirana i nefalcirana krila širine 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 po cijeni podesivog dovratnika za dvokrilna vrata s falcom
- Gornje ploče lijepe se na zid (samo kod dovratnika s kutnim profilom 8 cm) – str. 156
- Promjena opsega za +20 mm (dostupno u opsezima od 120-140 mm do 280-300 mm)¹⁾ – nadoplata

Jamstvena kartica i upute za montažu priložene su uz proizvod.
 Ovaj katalog služi kao informativni materijal i sadrži aktualne cijene i dostupnost proizvoda.
 Proizvođač zadržava pravo promjene cijena i dostupnih proizvoda bez prethodne obavijesti.
 Uzorke boja u stvarnosti mogu se razlikovati od onih prikazanih u ovom katalogu. Molimo konzultirati boje s originalnim uzorcima kod naših distributera.
 Fotografije u katalogu su informativne i kod različitih širina krila mogu se pojaviti različiti omjeri dimenzija pojedinih elemenata.
 Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške.
 Katalog ne predstavlja ponudu u smislu zakona i objavljuje se samo u informativne svrhe.

Verzija I/2026/A vrijedi od 1.1.2026.

Odabir vrata treba se temeljiti na tehničkom projektu objekta, izrađenom uz uzimanje važećih normi i propisa te intenziteta i uvjeta korištenja. ERKADO nudi nekoliko varijanti, ali izbor prepušta Kupcu, jer samo Kupac ili osoba koja djeluje u njegovo ime zna namjenu i uvjete korištenja naručenog proizvoda

Odobrenja i certifikati dostupni za preuzimanje na web stranici www.erkado.pl

¹⁾ nije dostupno u dovratniku AquaStop

ERKADO
vrata su naš svijet

ČELIČNA VRATA



ERKADO d.o.o.

Gościeradów-Folwark
Naselje POM 8
23-275 Gościeradów
Poljska
NIP 715-194-27-90

e-mail: biuro@erkado.pl
www.erkado.pl

PROVJERI CIJENE

ČELIČNA VRATA



UNUTARNJA VRATA



IZA NAŠIH VRATA OSJEĆAT ĆEŠ SE SIGURNO
FUNKCIONALNOST • UŠTEDA • ESTETIKA



SIGURNOST
protuprovalna klasa
RC2



Ud od 0,6 W/(m²K)

TERMOŠTEDLJIVOST
u skladu sa zahtjevima
programa "Čisti zrak"



TRAJNOST
visoka otpornost
na atmosferske uvjete